


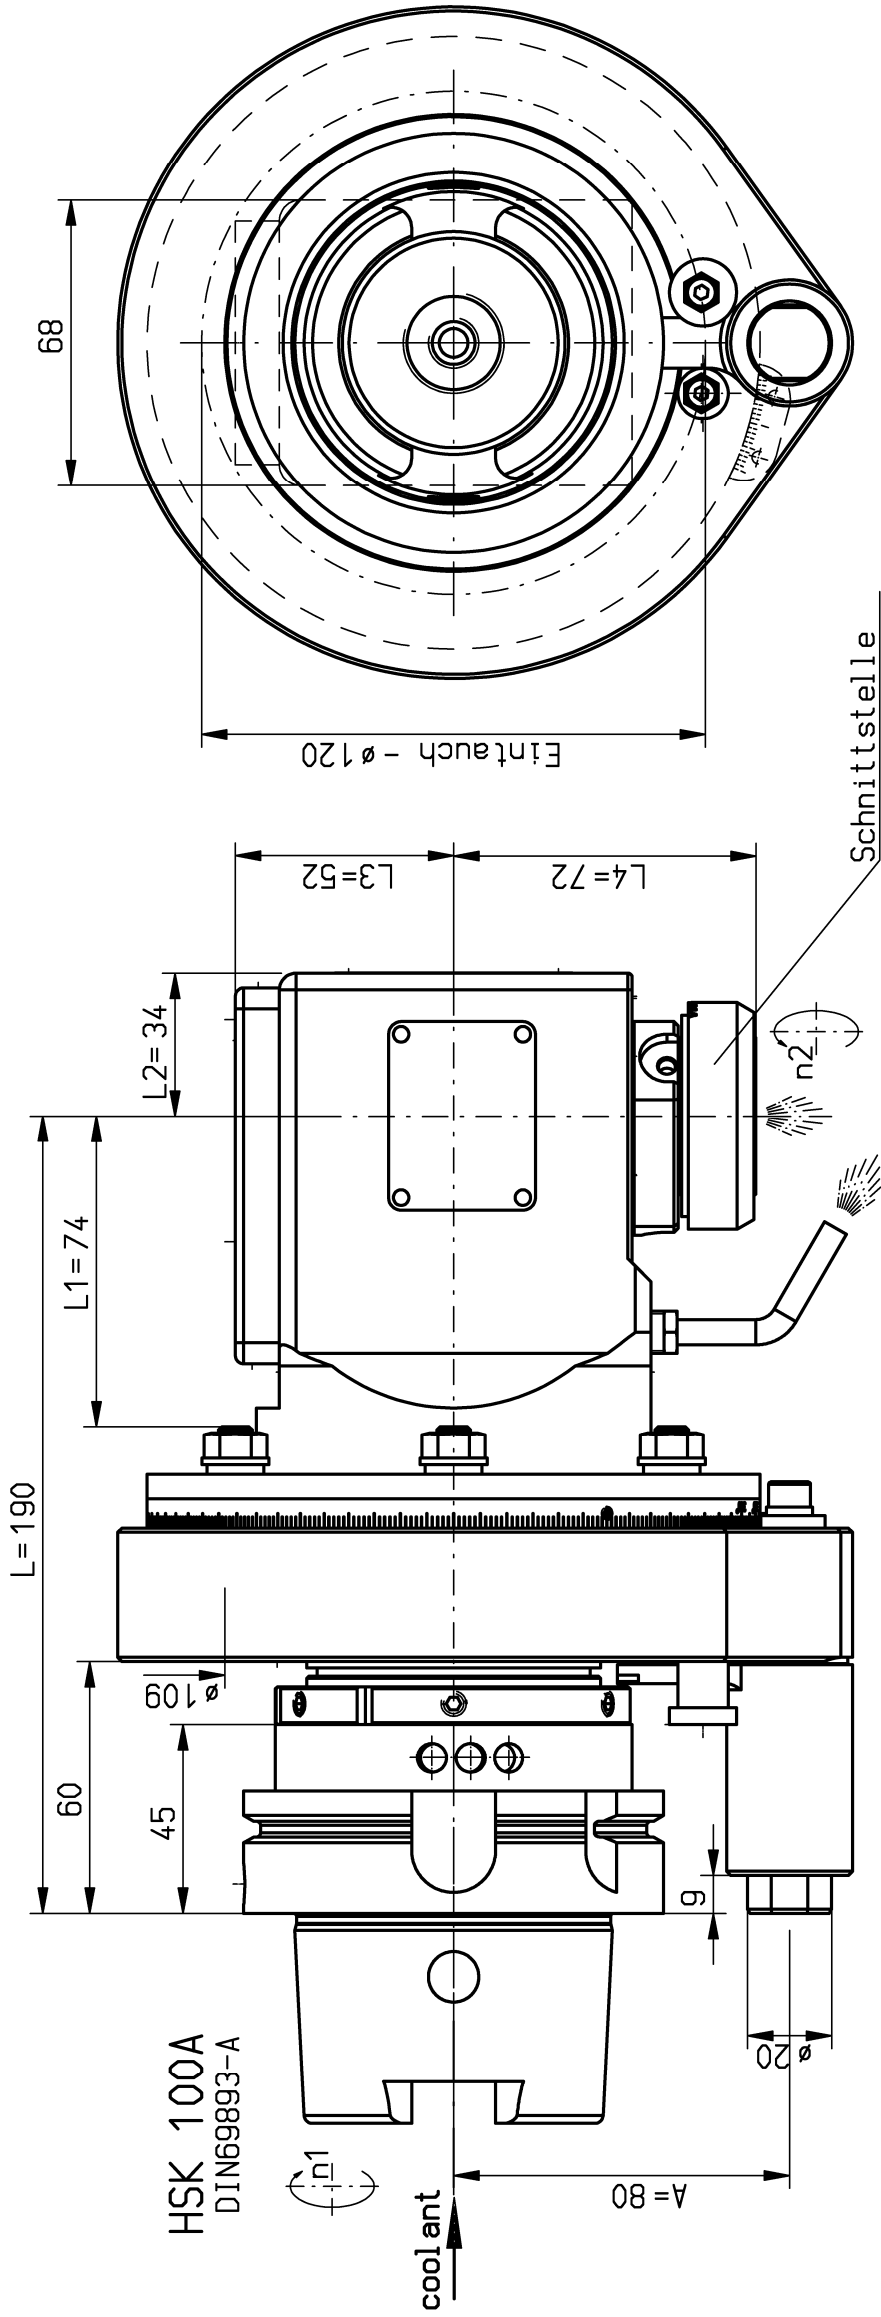

KEIN TROCKENLAUF !
NO DRY RUN !


$n1(max)$ = 8000 U/min
 $n2(max)$ = 8000 U/min
 $M(max)$ = 30 Nm
 $i(n1/n2)$ = 1 : 1
 $p(max)$ = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 10.5kg
weight around 10.5kg

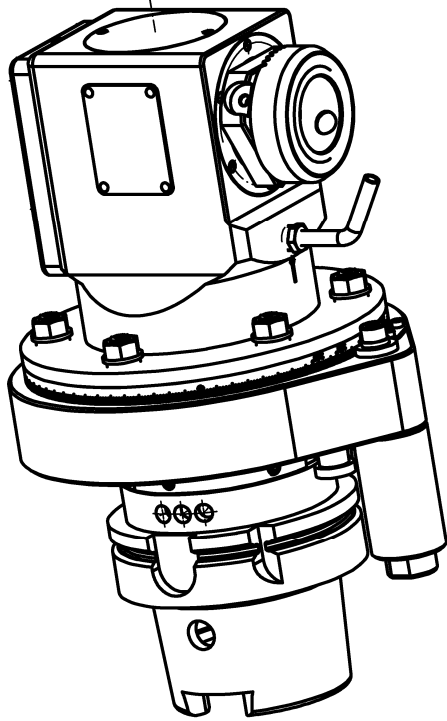

Schnittstelle
Mimatic MI40
Lieferung inkl.
Bedienschlüssel

A162812		ID-Nr.	Alig.Tol.	ZW-FB	Maßstab	1:1.5
manuelle Änderung			ISO 2768-mK		Werkstoff:	
			20.11.2024		Maßblatt	
			Datum	Name	mimatic Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-SW5-HSK100-MI40-I Blatt	
			Bearb. 20.11.2024	Krapp		
			Gepr. 20.11.2024	Krapp		
			F/N/Q			
				cad. C: 00196237.SZA	Ers. f.:	
				Zeichnungs-Nr.: 00063905		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00023075	Ers. d.:	Plotserver