



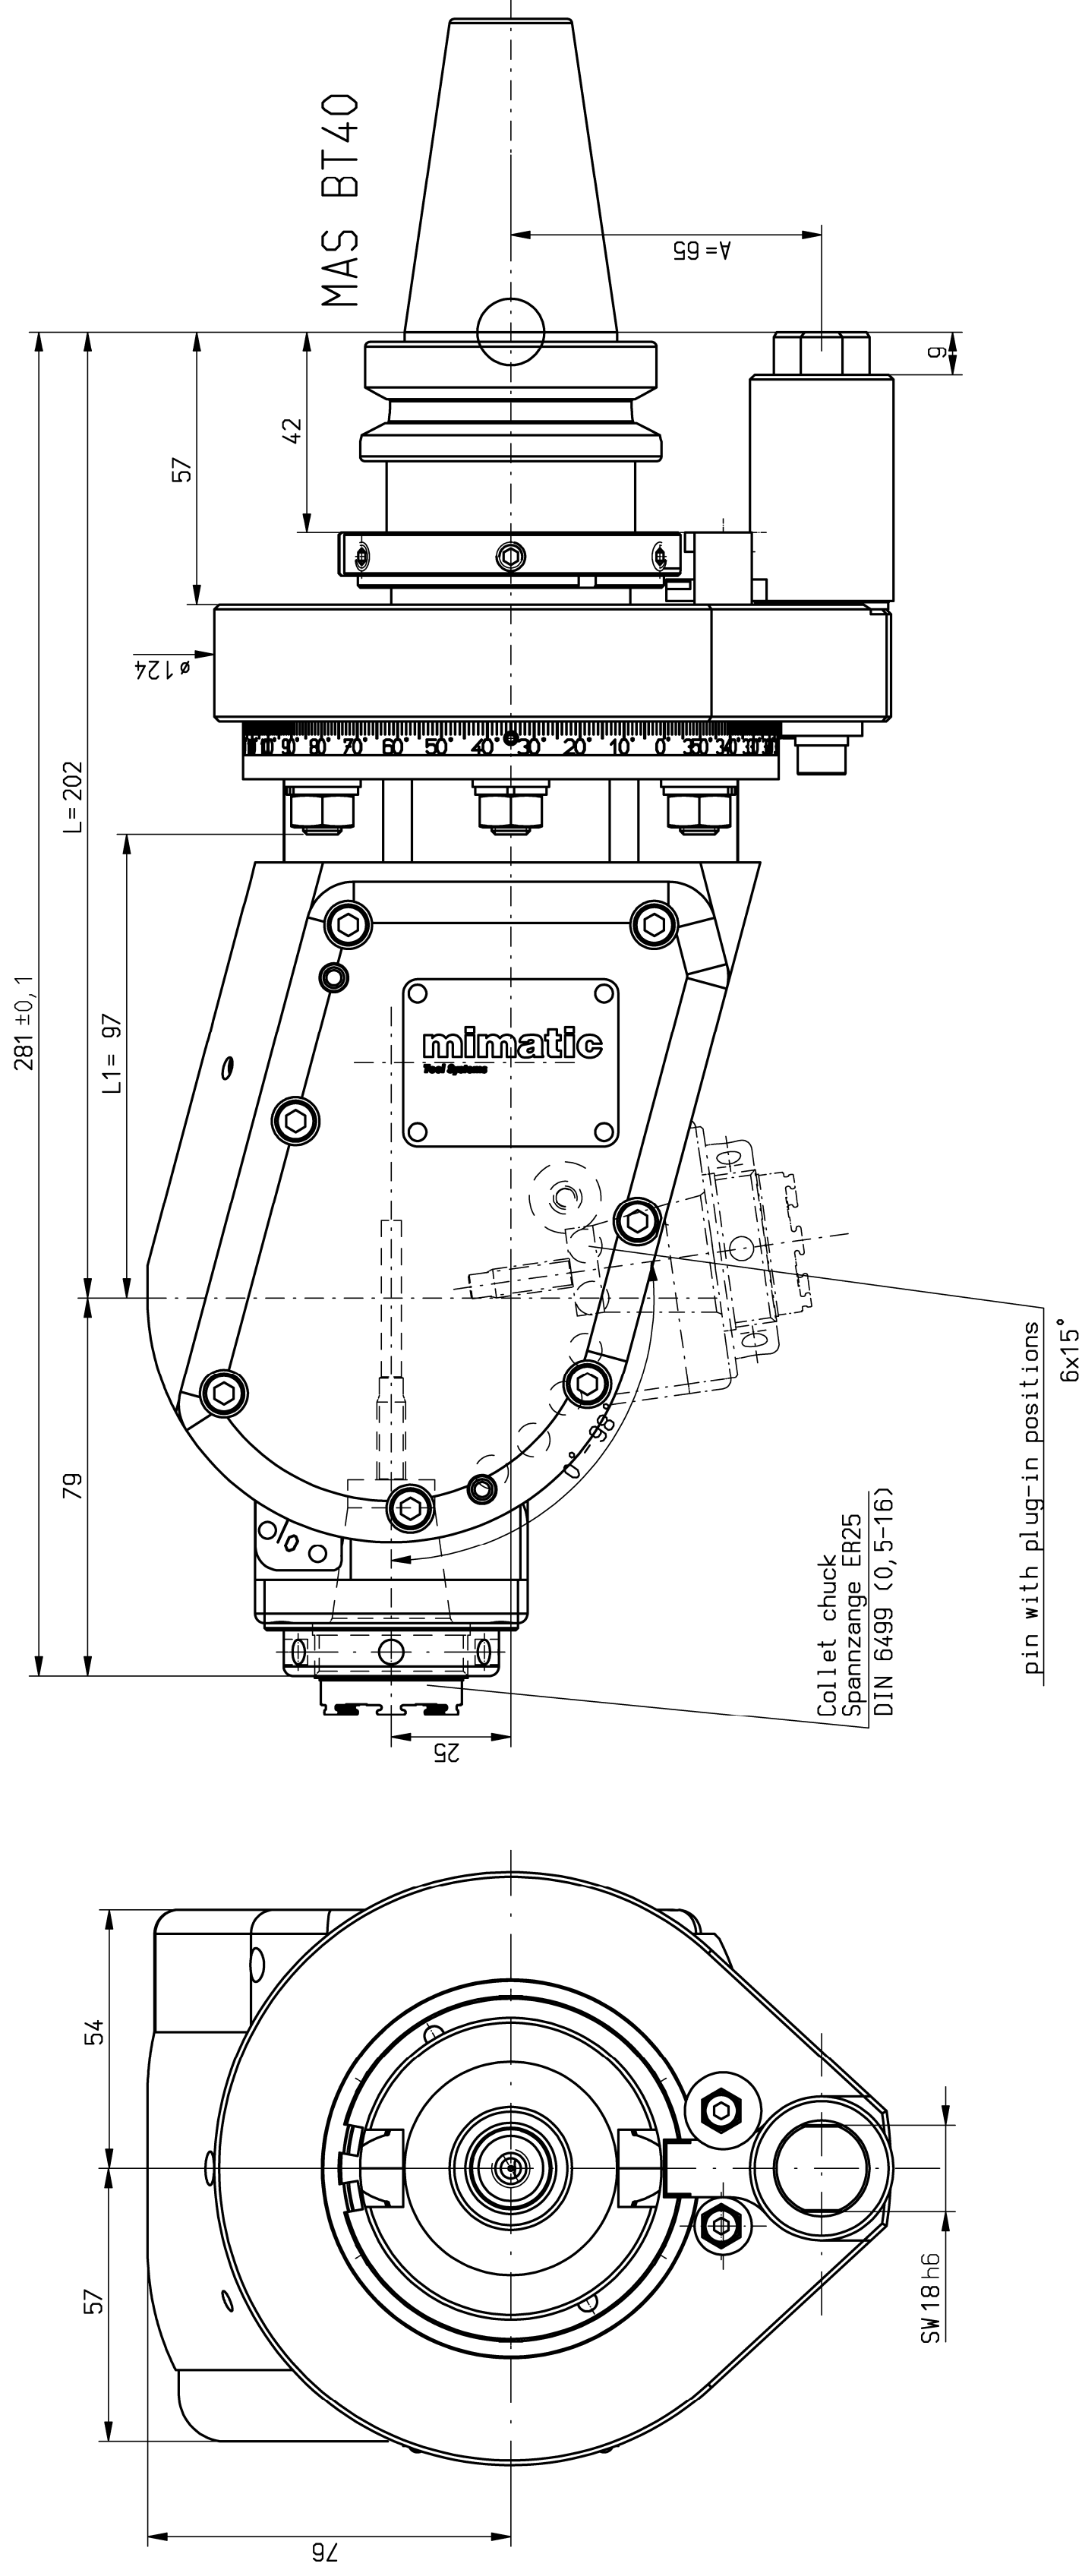

n1(max)	= 6 000 U/min	Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
n2(max)	= 13 500 U/min	internal coolant supply through the spindle
M ₁ (max)	= 30 Nm	keine Drehrichtungsumkehr
M ₂ (max)	= 12 Nm	direction of rotation not reversal
i (n1/n2)	= 1 : 2.25	Gewicht ca. 9,6 kg
		weight around 9,6 kg
p(max)	= 70bar	Kopf 360° drehbar
		head 360° adjustable

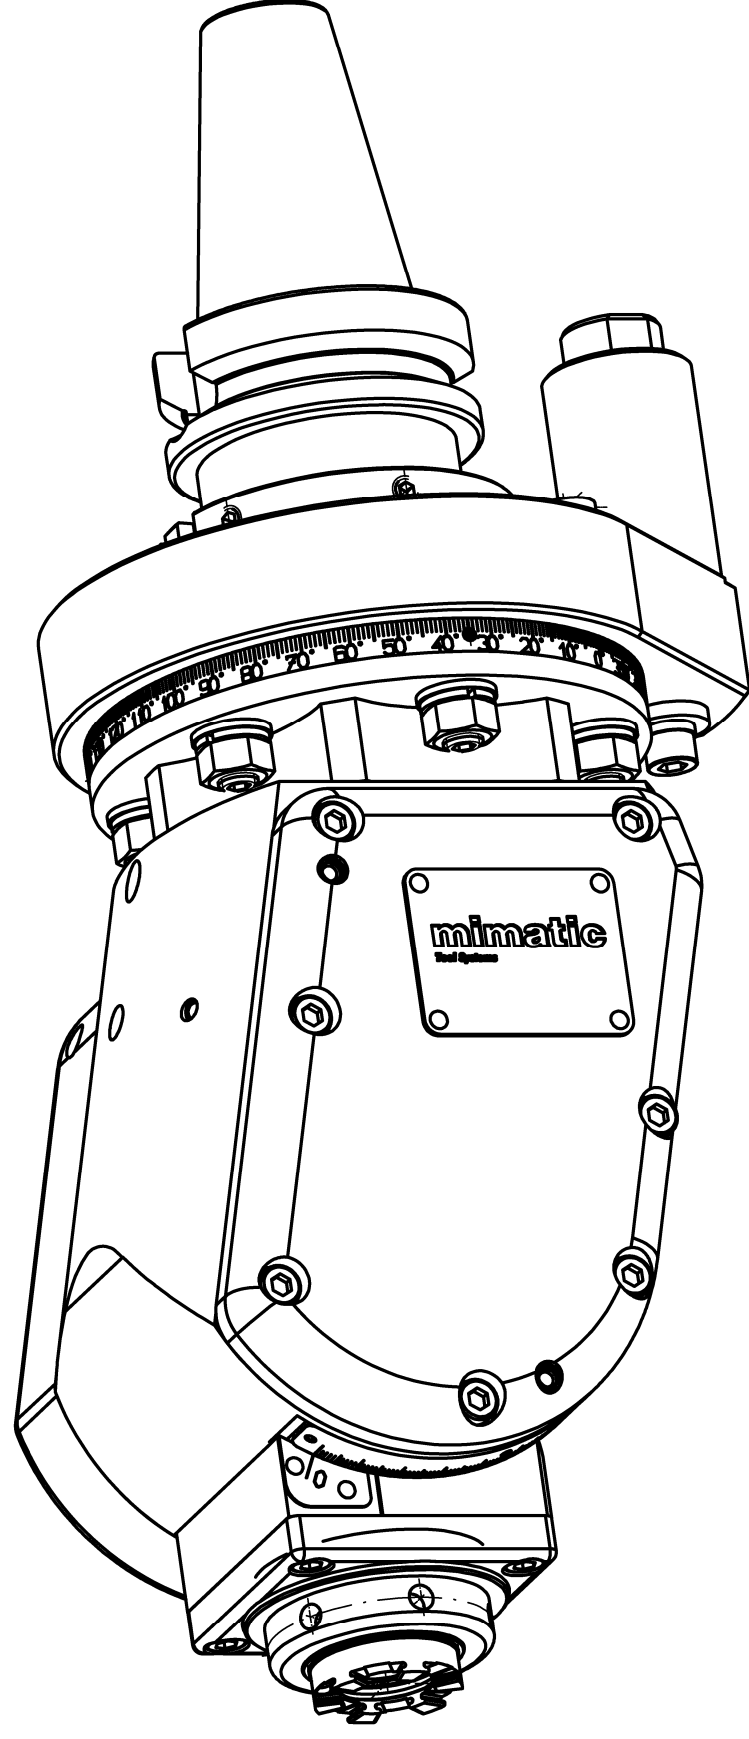

A162956	ID-Nr.	Allg. Tol. ISO 2768-mK	ZW-BL
manuelle Änderung		11. 08. 2023	
		Bearb. 11.08.2023	Name
		Gepr. 11.08.2023	Krupp
		F/M/Q	Krupp
		zwl. C. 00178629, SZA	
		Zeichnungs-Nr.:	
		00062303	
Zust.	Änderung	Datum	Name
			Urspr. 00022588