


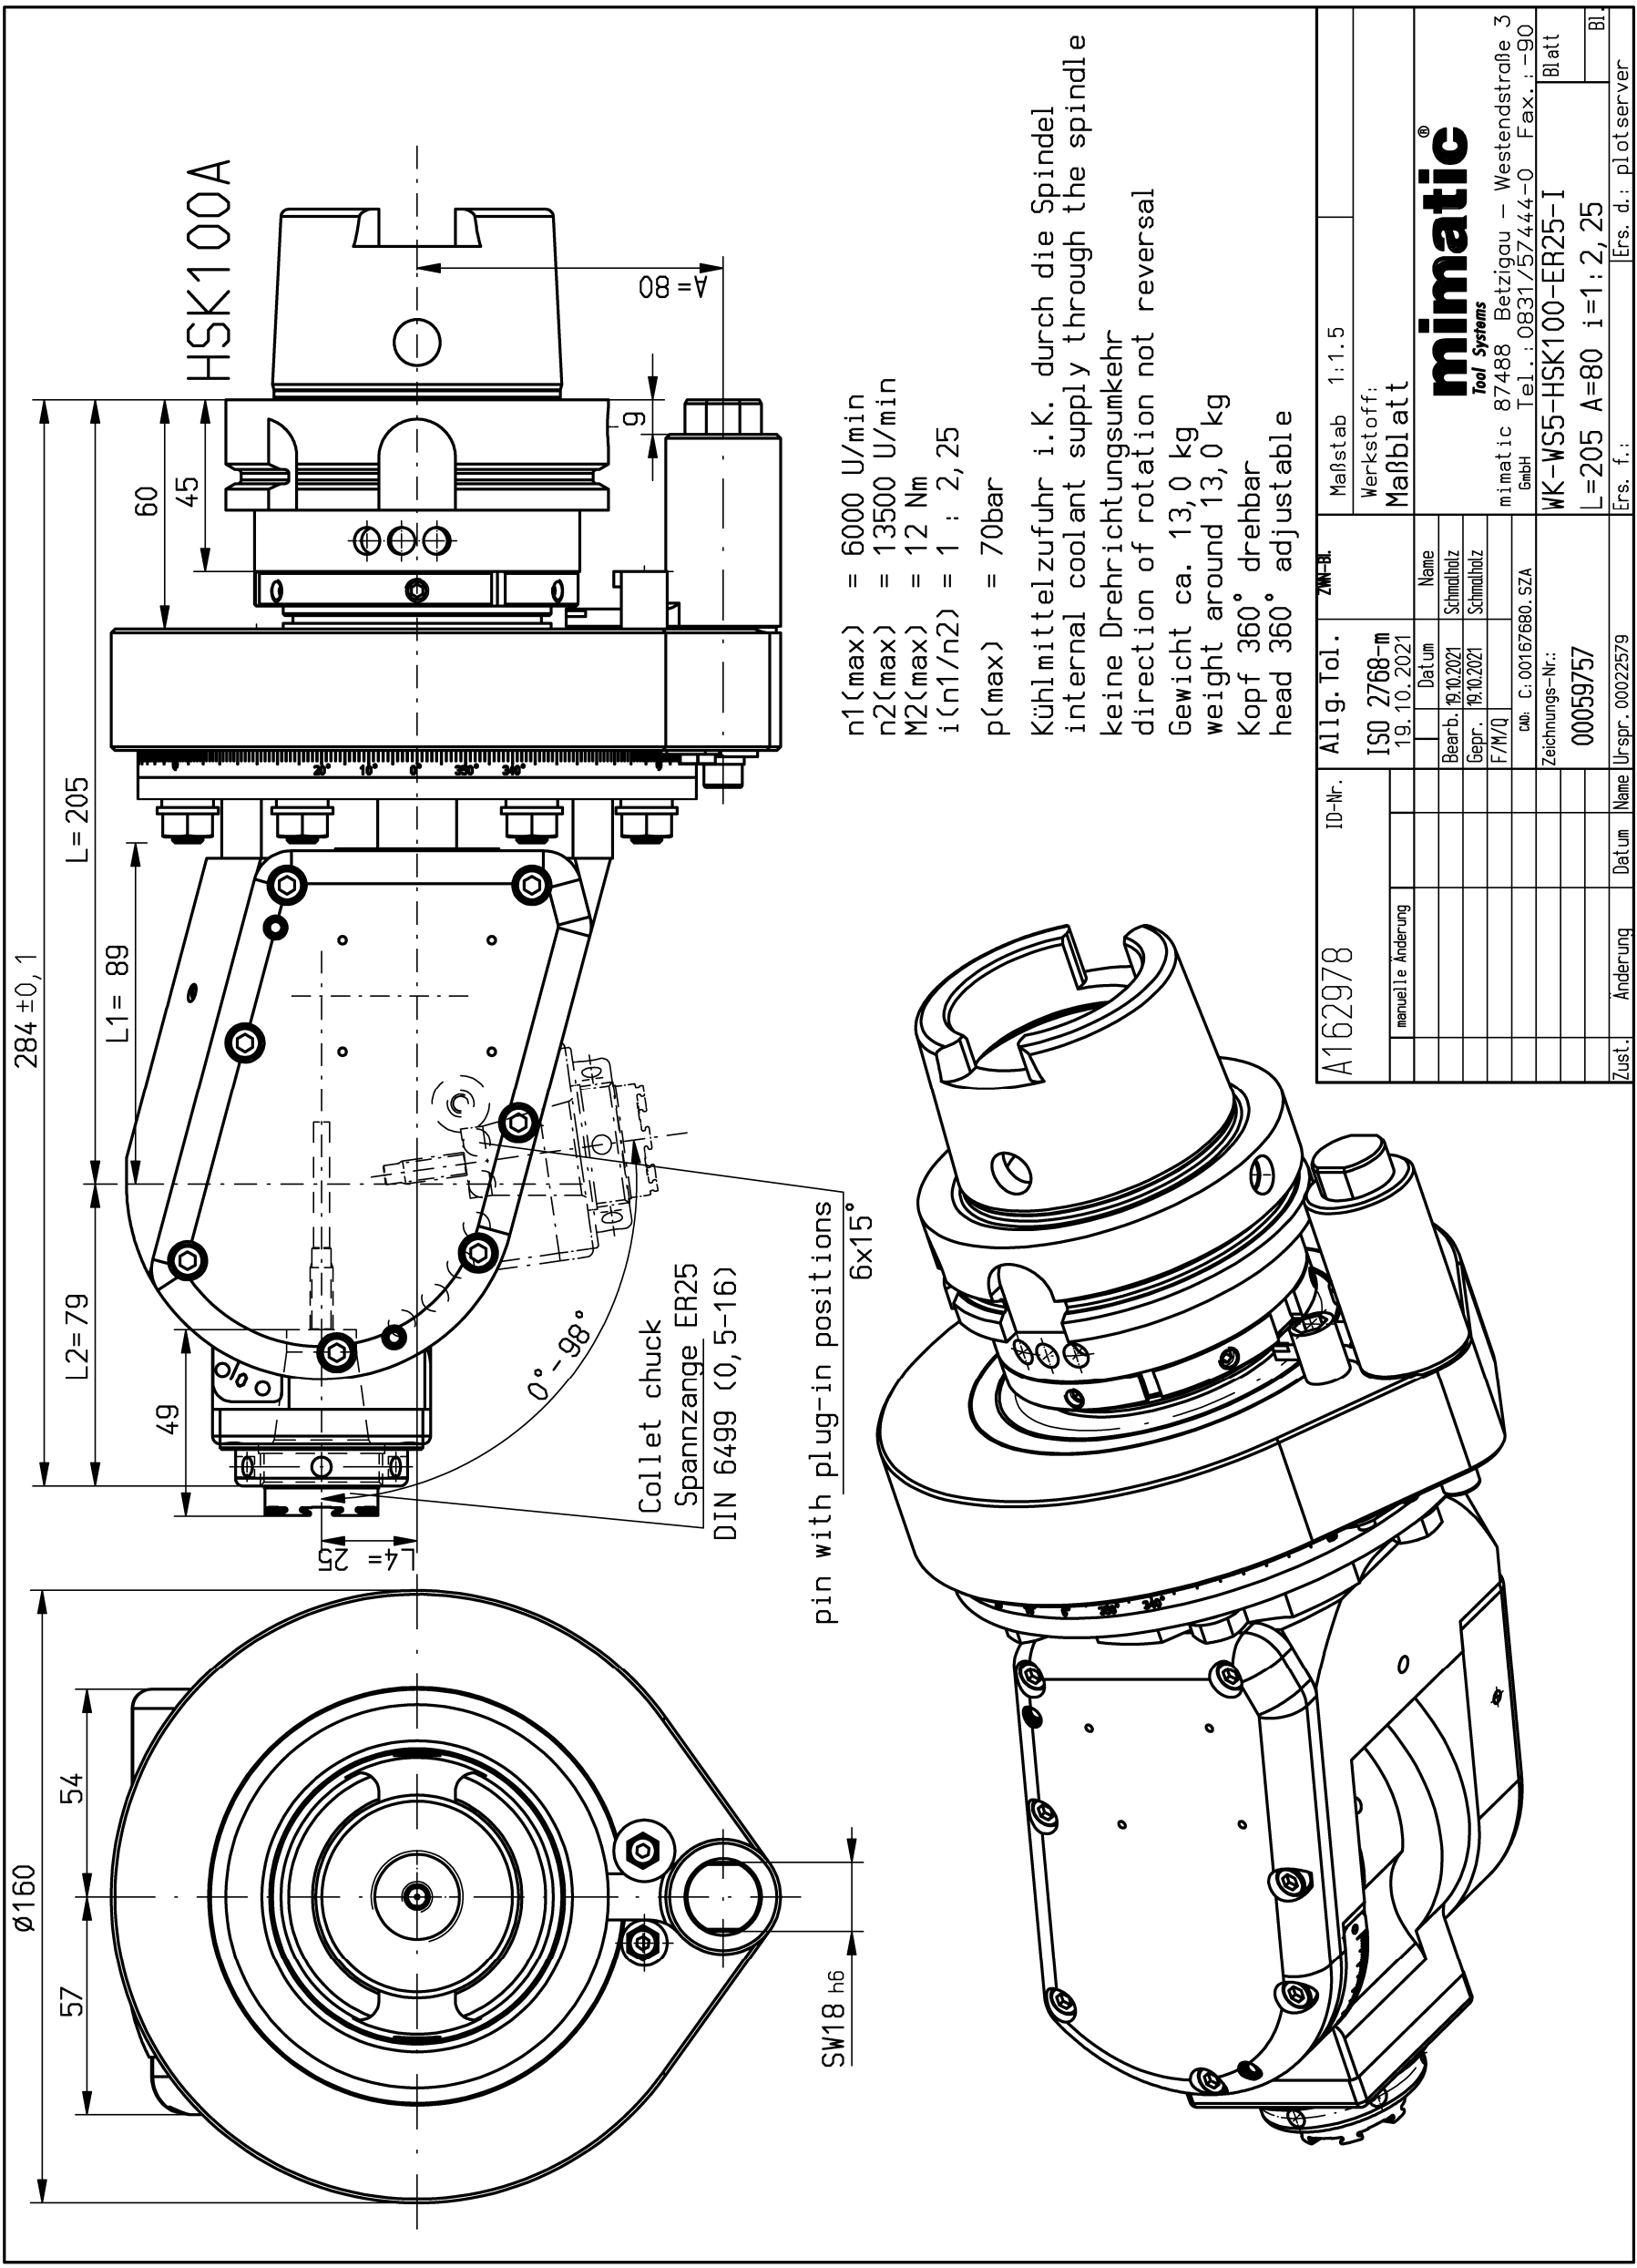

n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 13500 U/min
M2(max) = 12 Nm
i(n1/n2) = 1 : 2, 25
p(max) = 70bar

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 13,0 kg
weight around 13,0 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A162978		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWF-BL	Maßstab	1:1.5
		manuelle Änderung	ISO 2768-m			Werkstoff:	
			19.10.2021			Maßblatt	
			Datum	Name		mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-WS5-HSK100-ER25-I L=205 A=80 i=1:2,25	
			Bearb. 19.10.2021	Schmalholz			
			Gepr. 19.10.2021	Schmalholz			
			F/N/Q				
			C: 00167680, SZA			Ers. f.: Ers. d.: plotserver	
			Zeichnungs-Nr.: 00059757				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ur-spr.	00022579		