


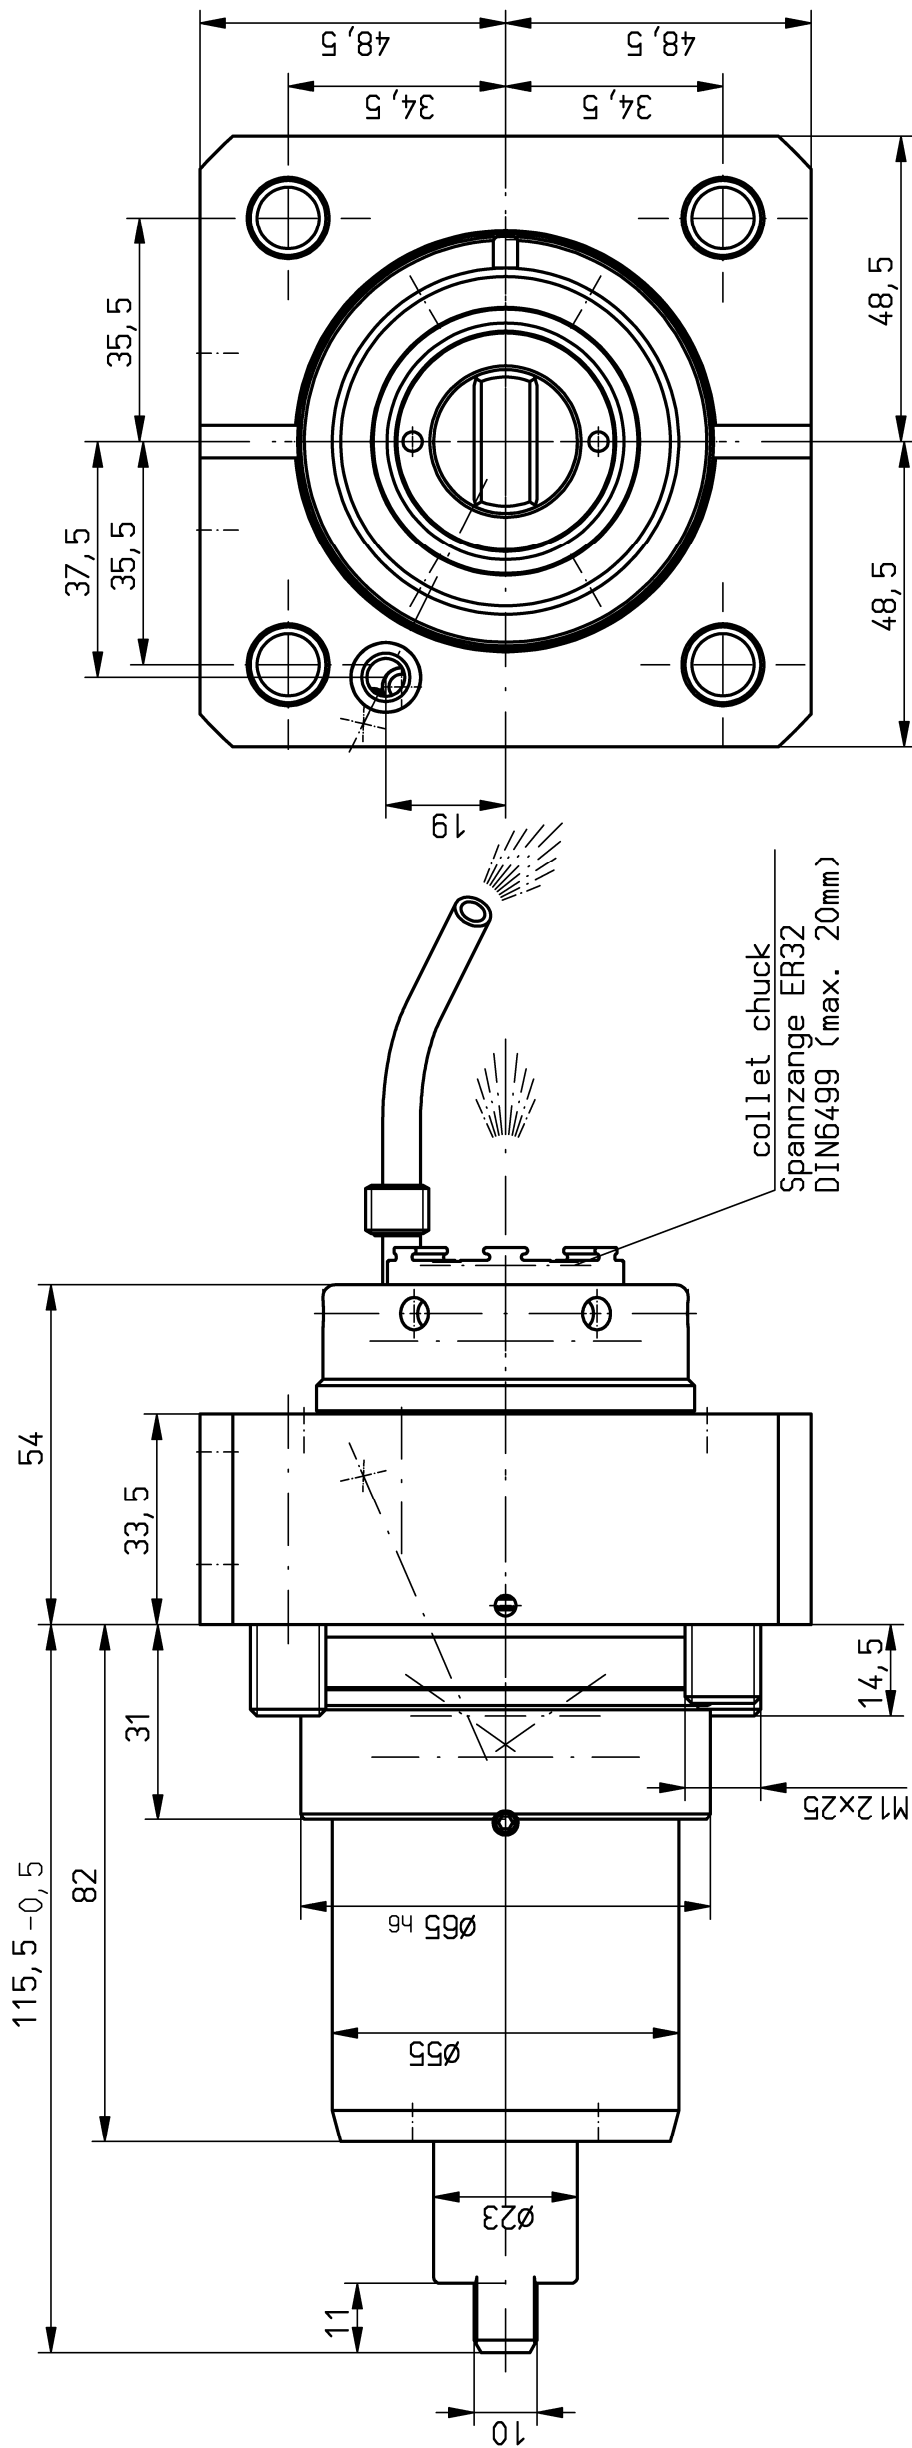


n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5kg
weight around 5kg

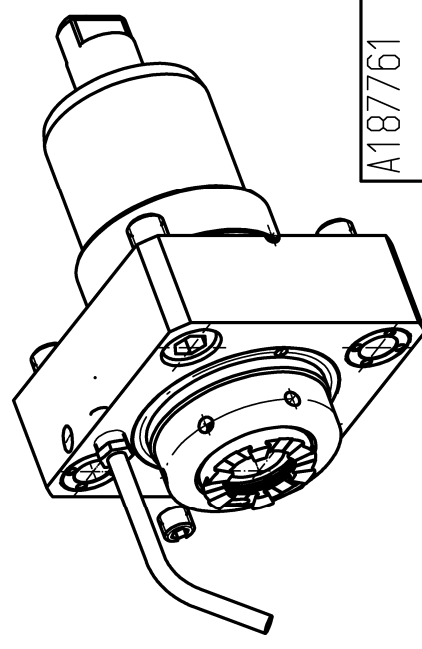

A187761		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-IL	Maßstab	1:1	271813
manuelle Änderung			ISO 2768-m			Werkstoff:		
			15.02.2016			Maßblatt		
			Datum	Name		mimatic T o o l s y s t e m s		
			Bearb. 15.02.2016	Holzheu				
			Gepr. 15.02.2016	Holzheu				
			F/N/Q					
			C: 00122096, SZA			mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3		
			Zeichnungs-Nr.:			GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
			00049141			AGW-NA-A-65-ER32-I		
						1:1 L54 SC300MY		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00048505	Ers. f.:	Ers. d.:	Plotserver