


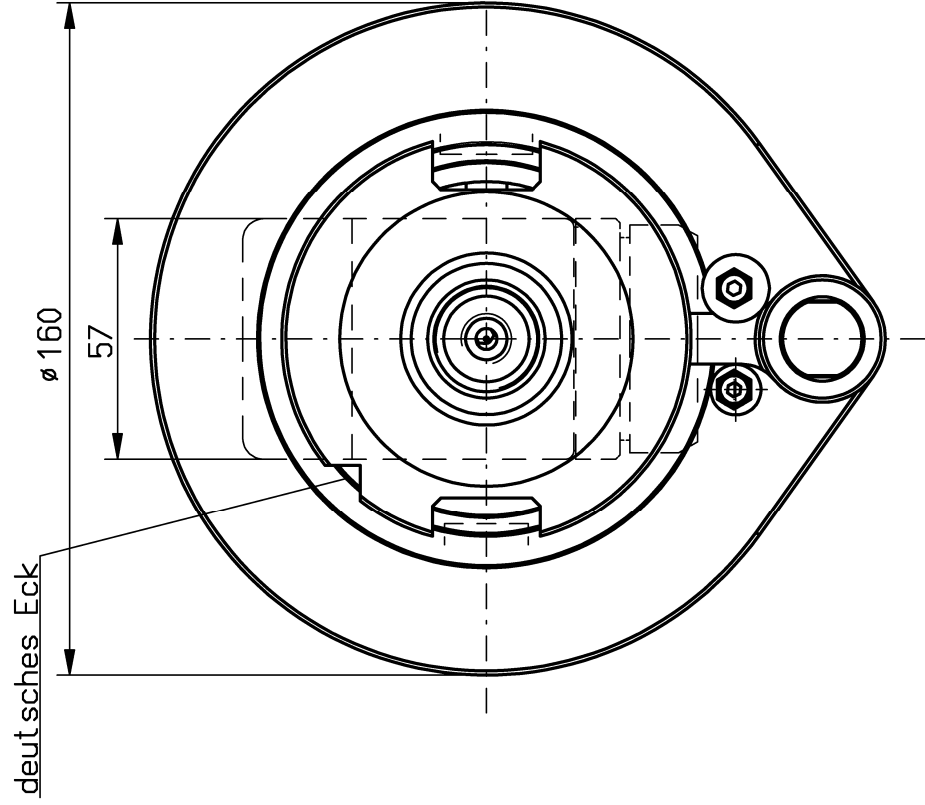

kein Trockenlauf zulässig
not run dry



$n1(max) = 8000 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 8000 \text{ U/min}$
 $M(max) = 30 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 $p(max) = 70 \text{ bar}$
 Filterfeinheit: max. 0,05mm
 grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 12kg
weight around 12kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

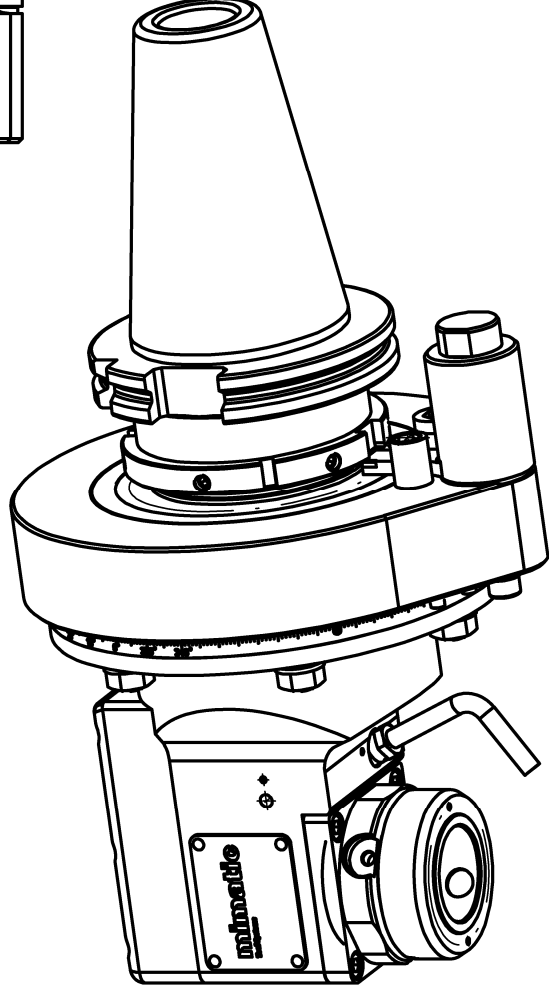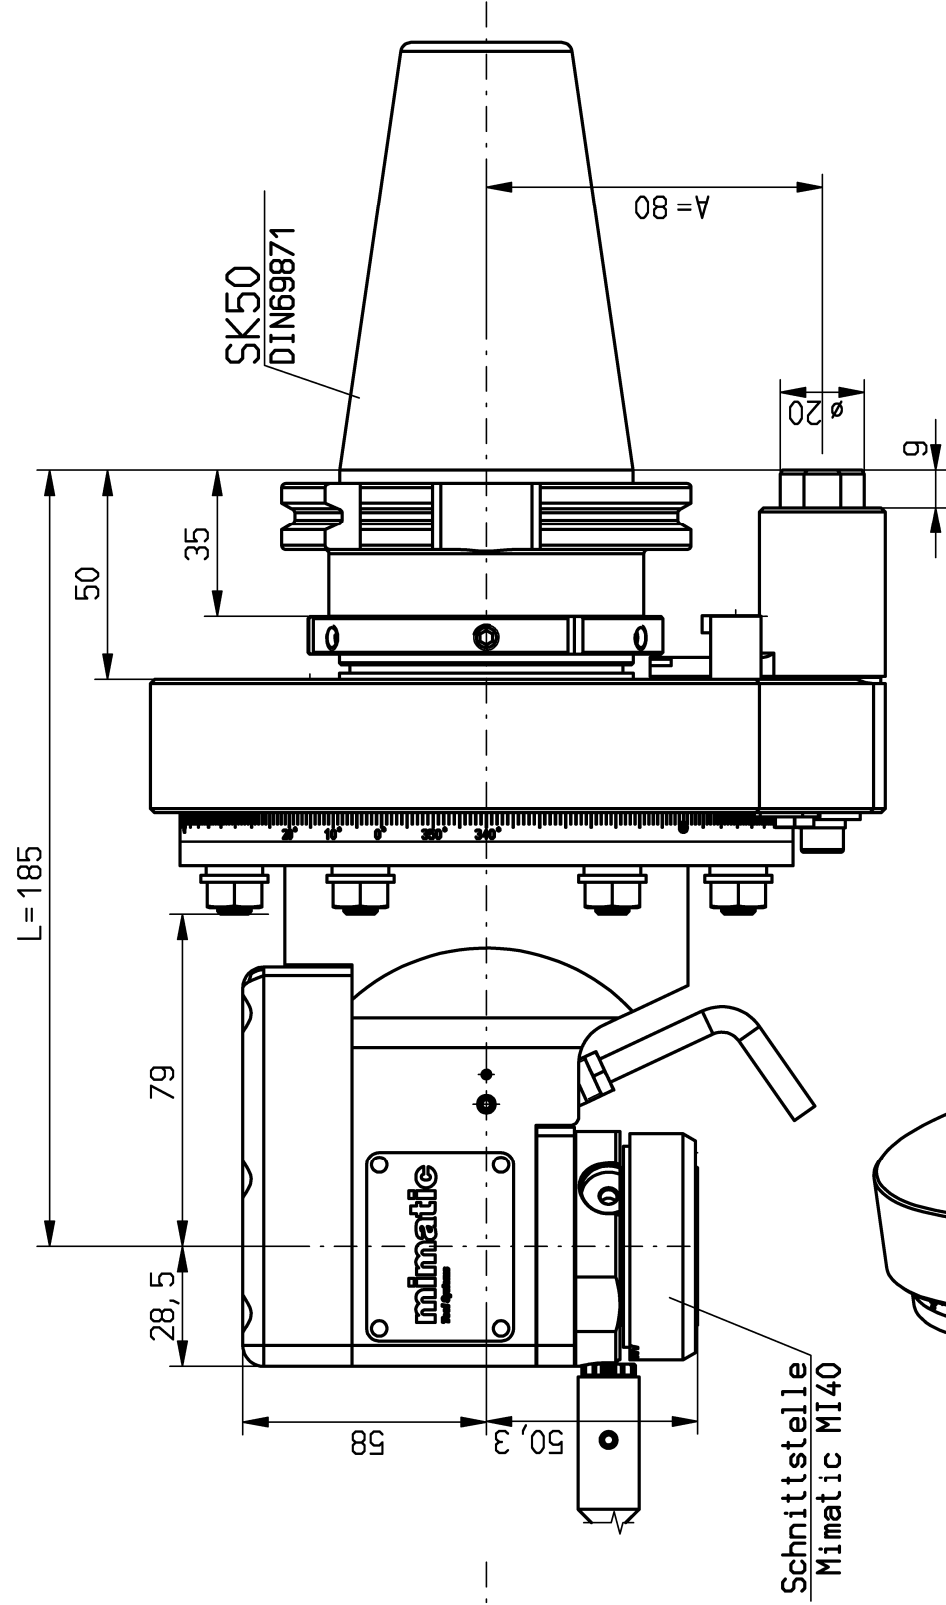

A162887

A162887		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZW-BI.		Maßstab 1:1.5		
				ISO 2768-m				Werkstoff:		
				03.08.2020				Maßblatt		
						Name				mimatic <i>Tool Systems</i> mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-ZW5-SK50-MI40-I 1:1 L185
				Datum						
				Bearb. 14.08.2018		Kraupp				
				Gepr. 03.08.2020		Holzheu				
				F/N/Q						
						Cub. C: 00159698, SZA				
				Zeichnungs-Nr.:						Blatt
				00054502						
				Ur-spr. 00021743				Ers. f.:		Ers. d.: plotserver
01		auf akt. BG geü.		03.08.2020		Holzh				BI
		Änderung		Datum		Name				