


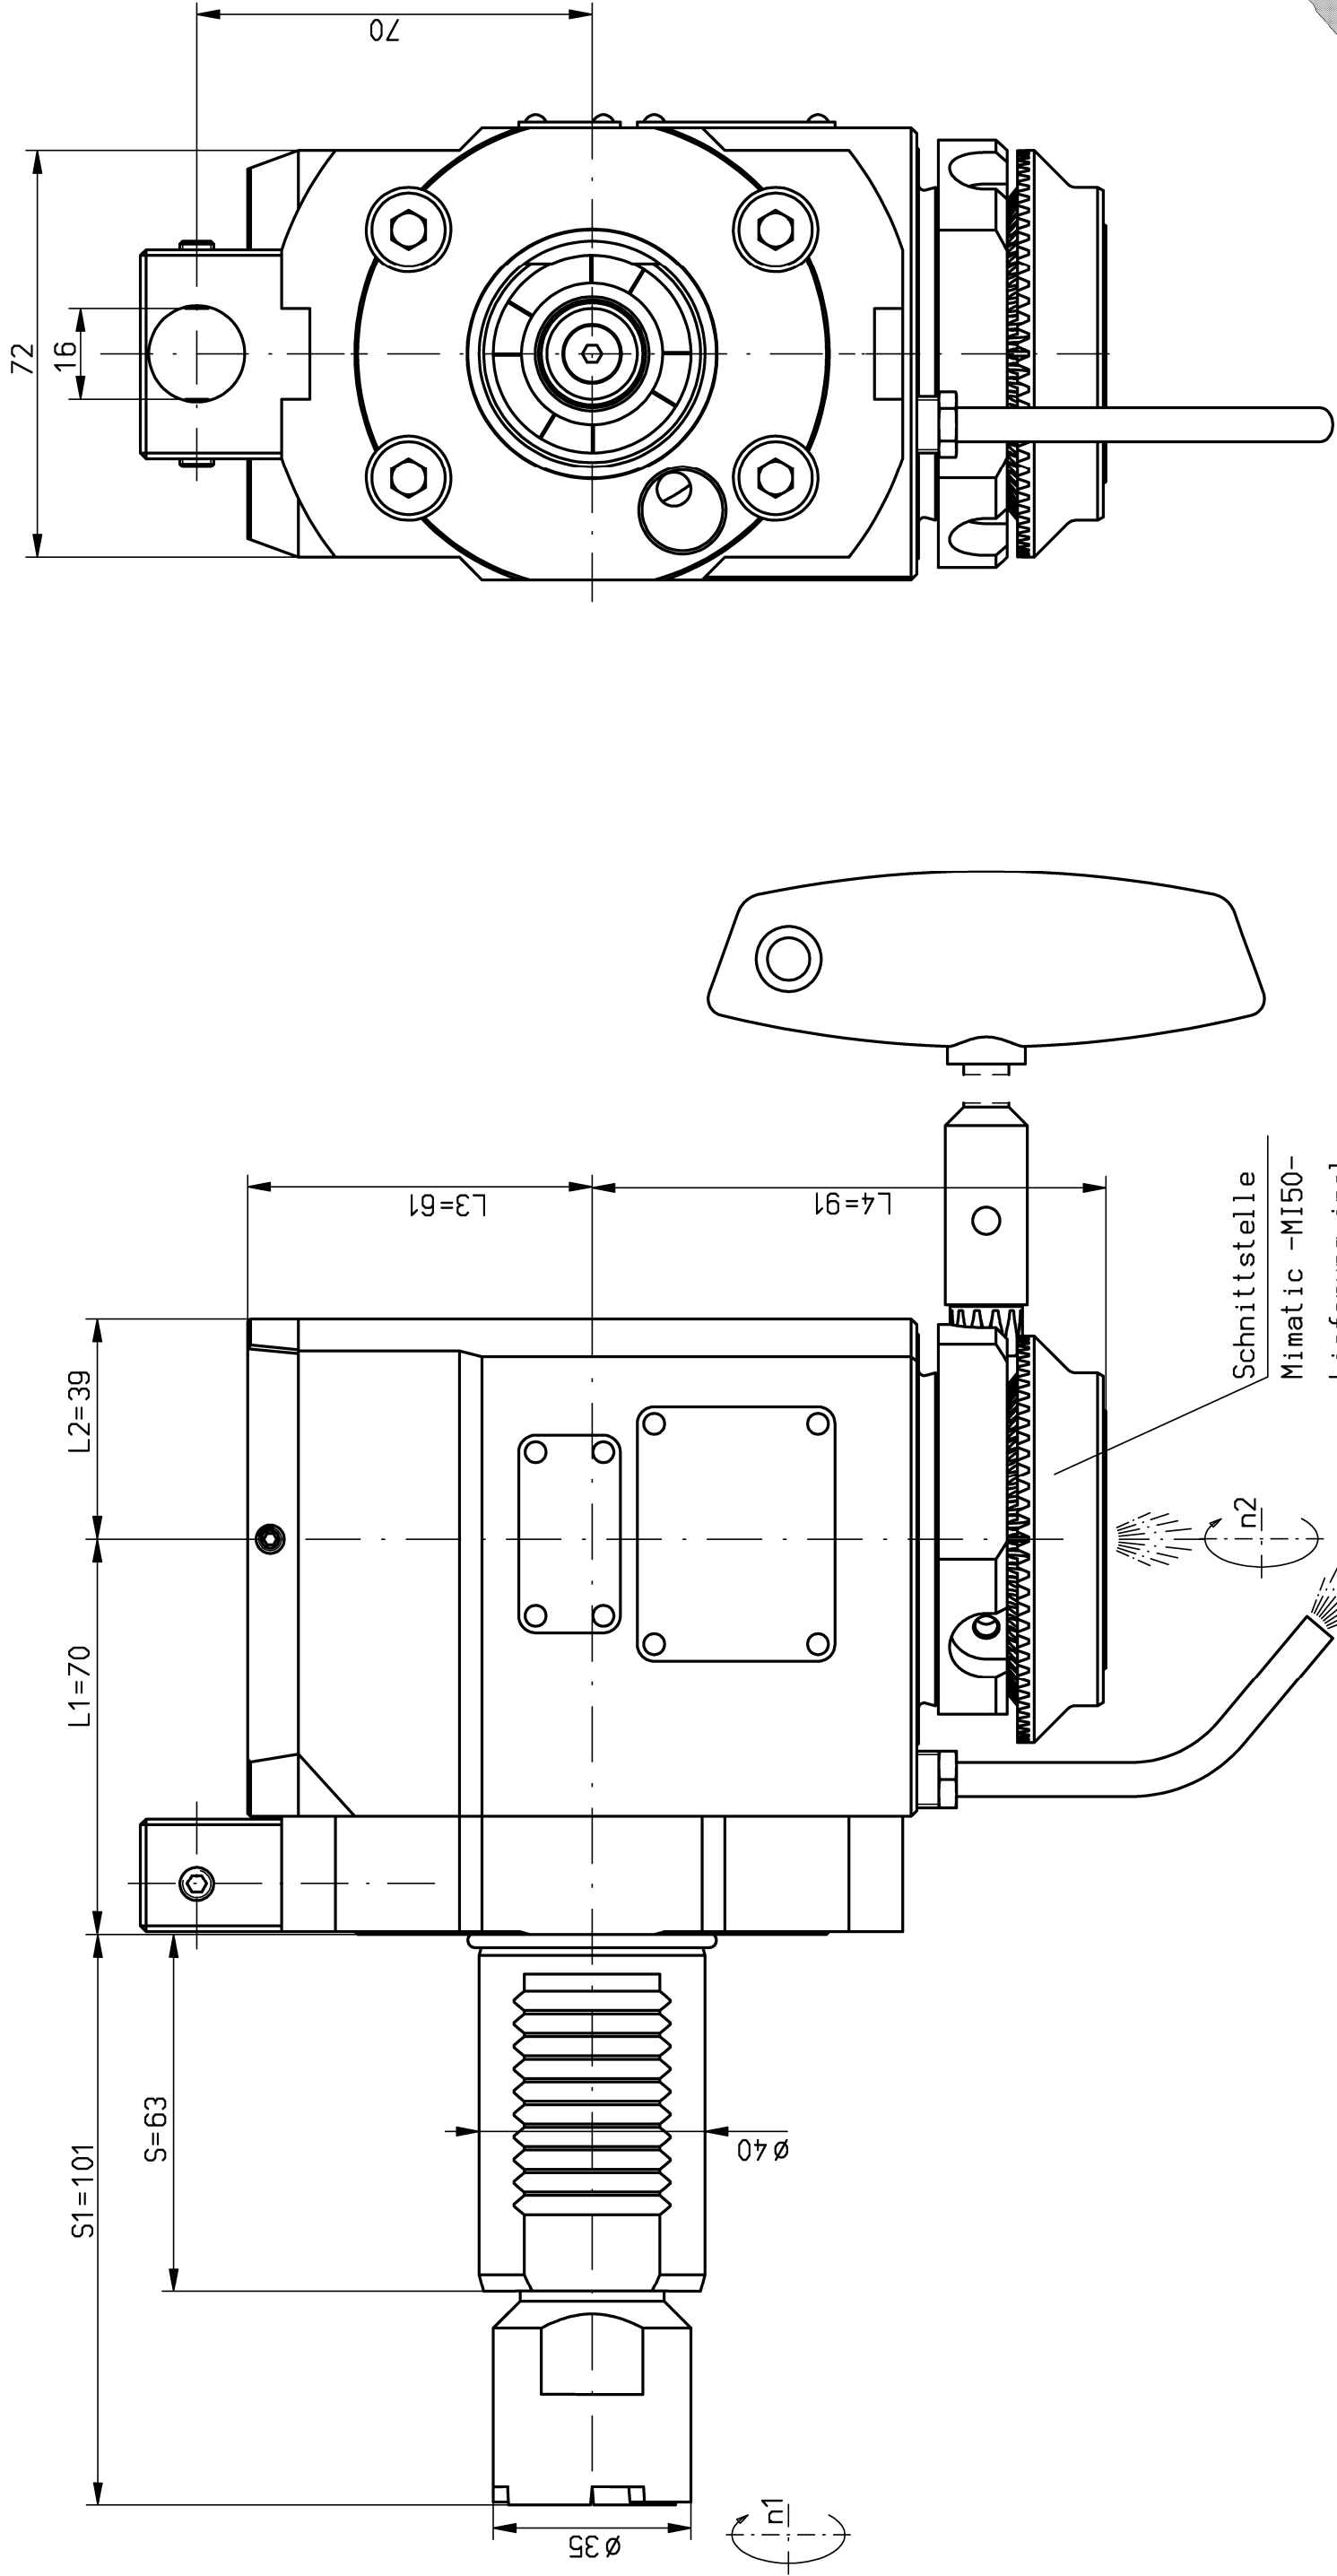



Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 50 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable
Gewicht ca. 8kg
weigh around 8kg

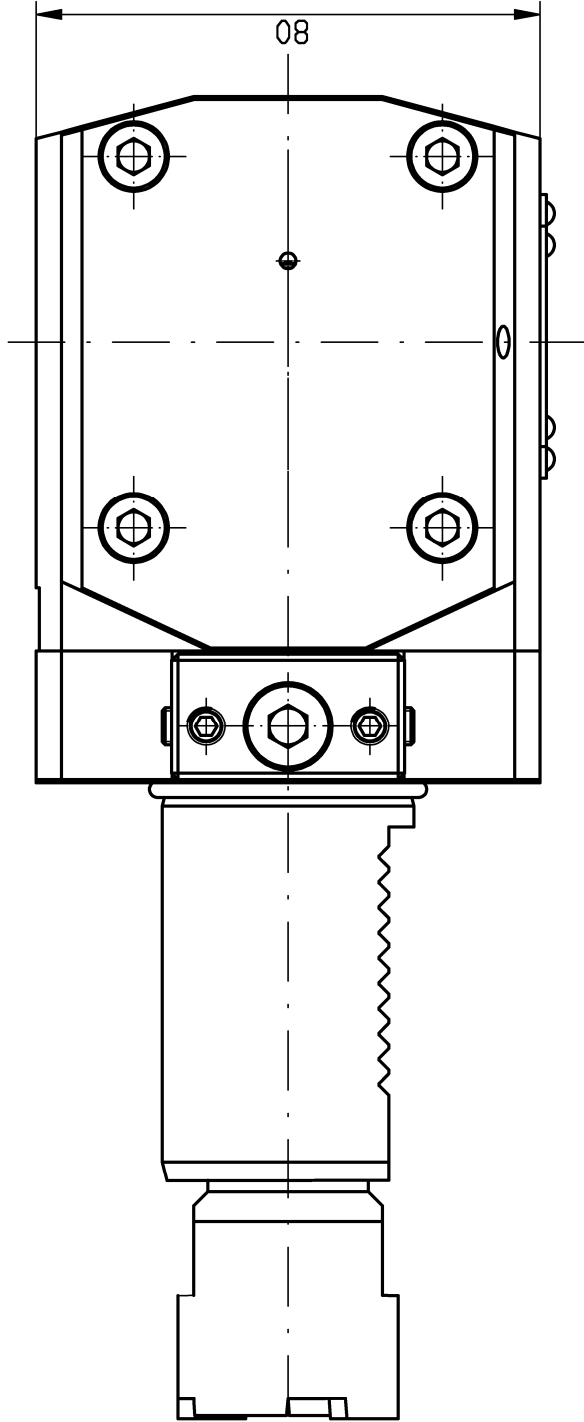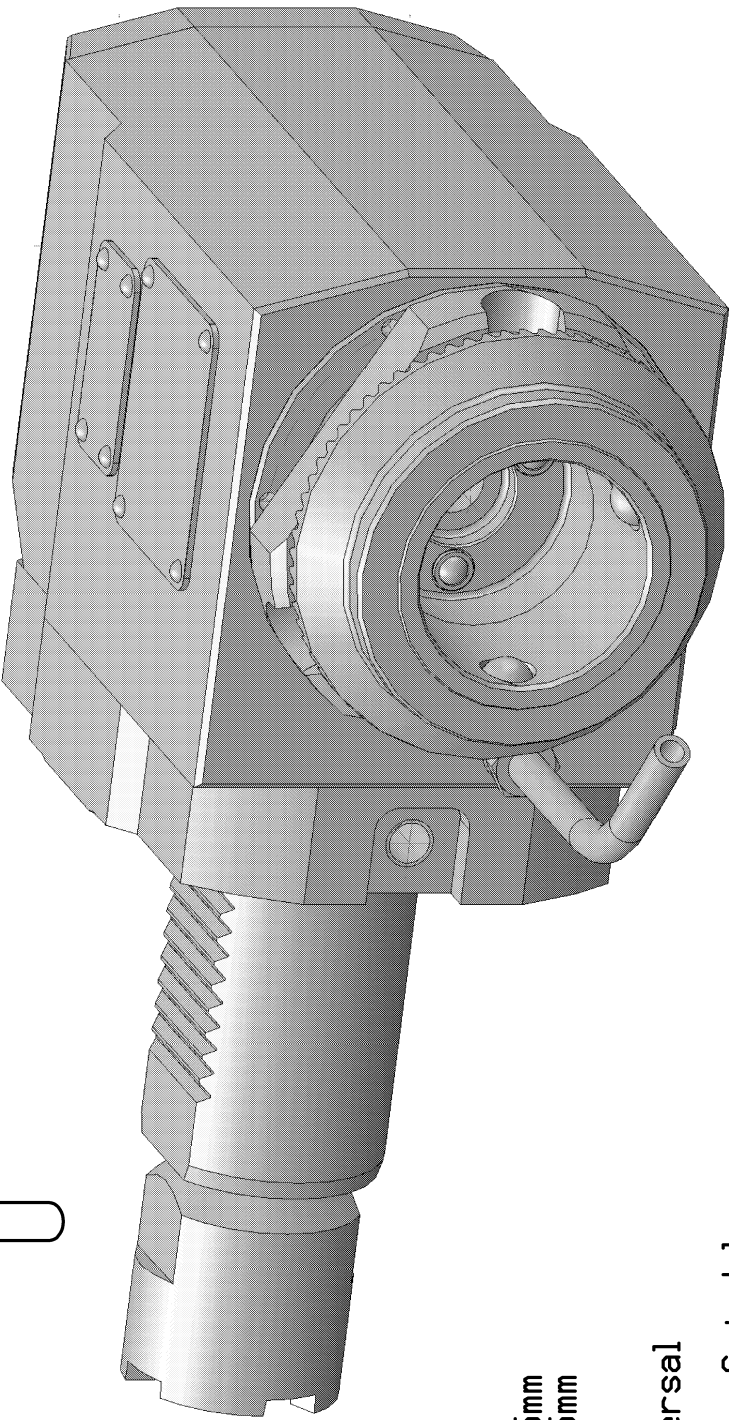

A103538		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-B.	Maßstab	1:1
A10000060			ISO 2768-m		Werkstoff:	
		manuelle Änderung	20.11.2018		Maßblatt	
			Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Bearb. 06.02.2007	Krapp		
			Gepr. 20.11.2018	Schmalholz		
			F/M/Q			
			ow. C. 00149402. SZA		AGW-OK-C-40-MI50-I-L 1:1 L1=70 S1=101	
03	03	03	20.11.2018	Schma	00025133	
02	02	02	21.10.2015	Schma		
01	01	01	09.02.2000	Dorn		
Zust.	Zust.	Zust.	Datum	Name	Urspr. 00024631/00025131	Ers. d.: plotserver