
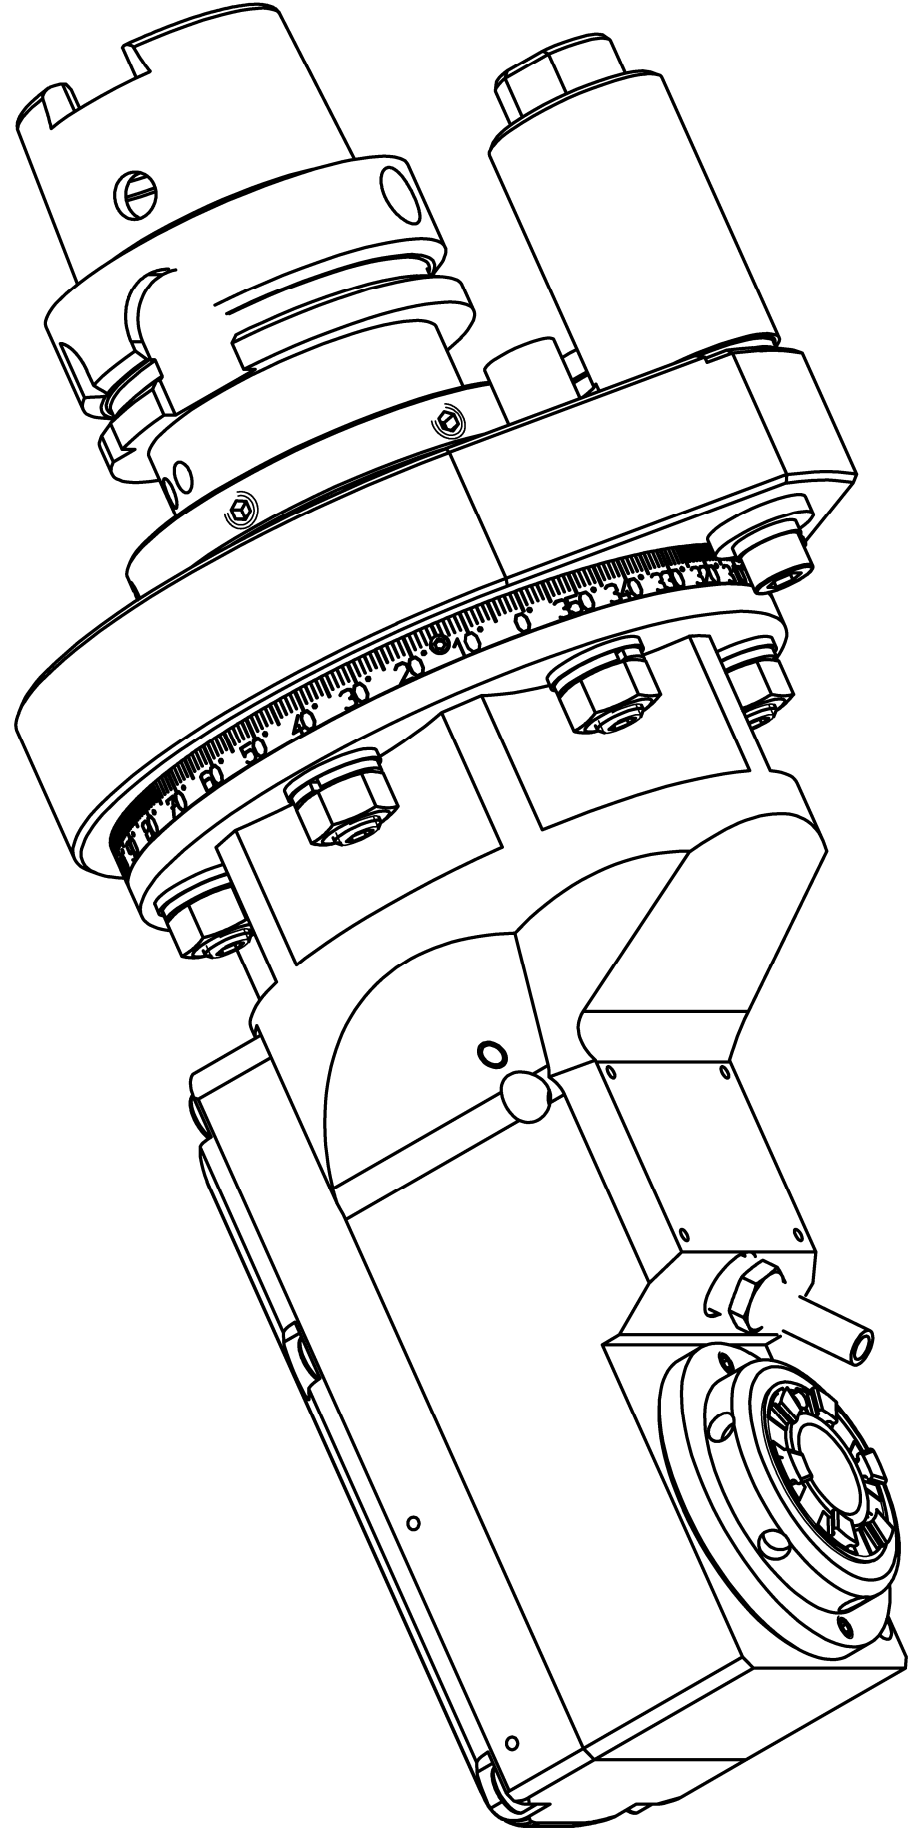
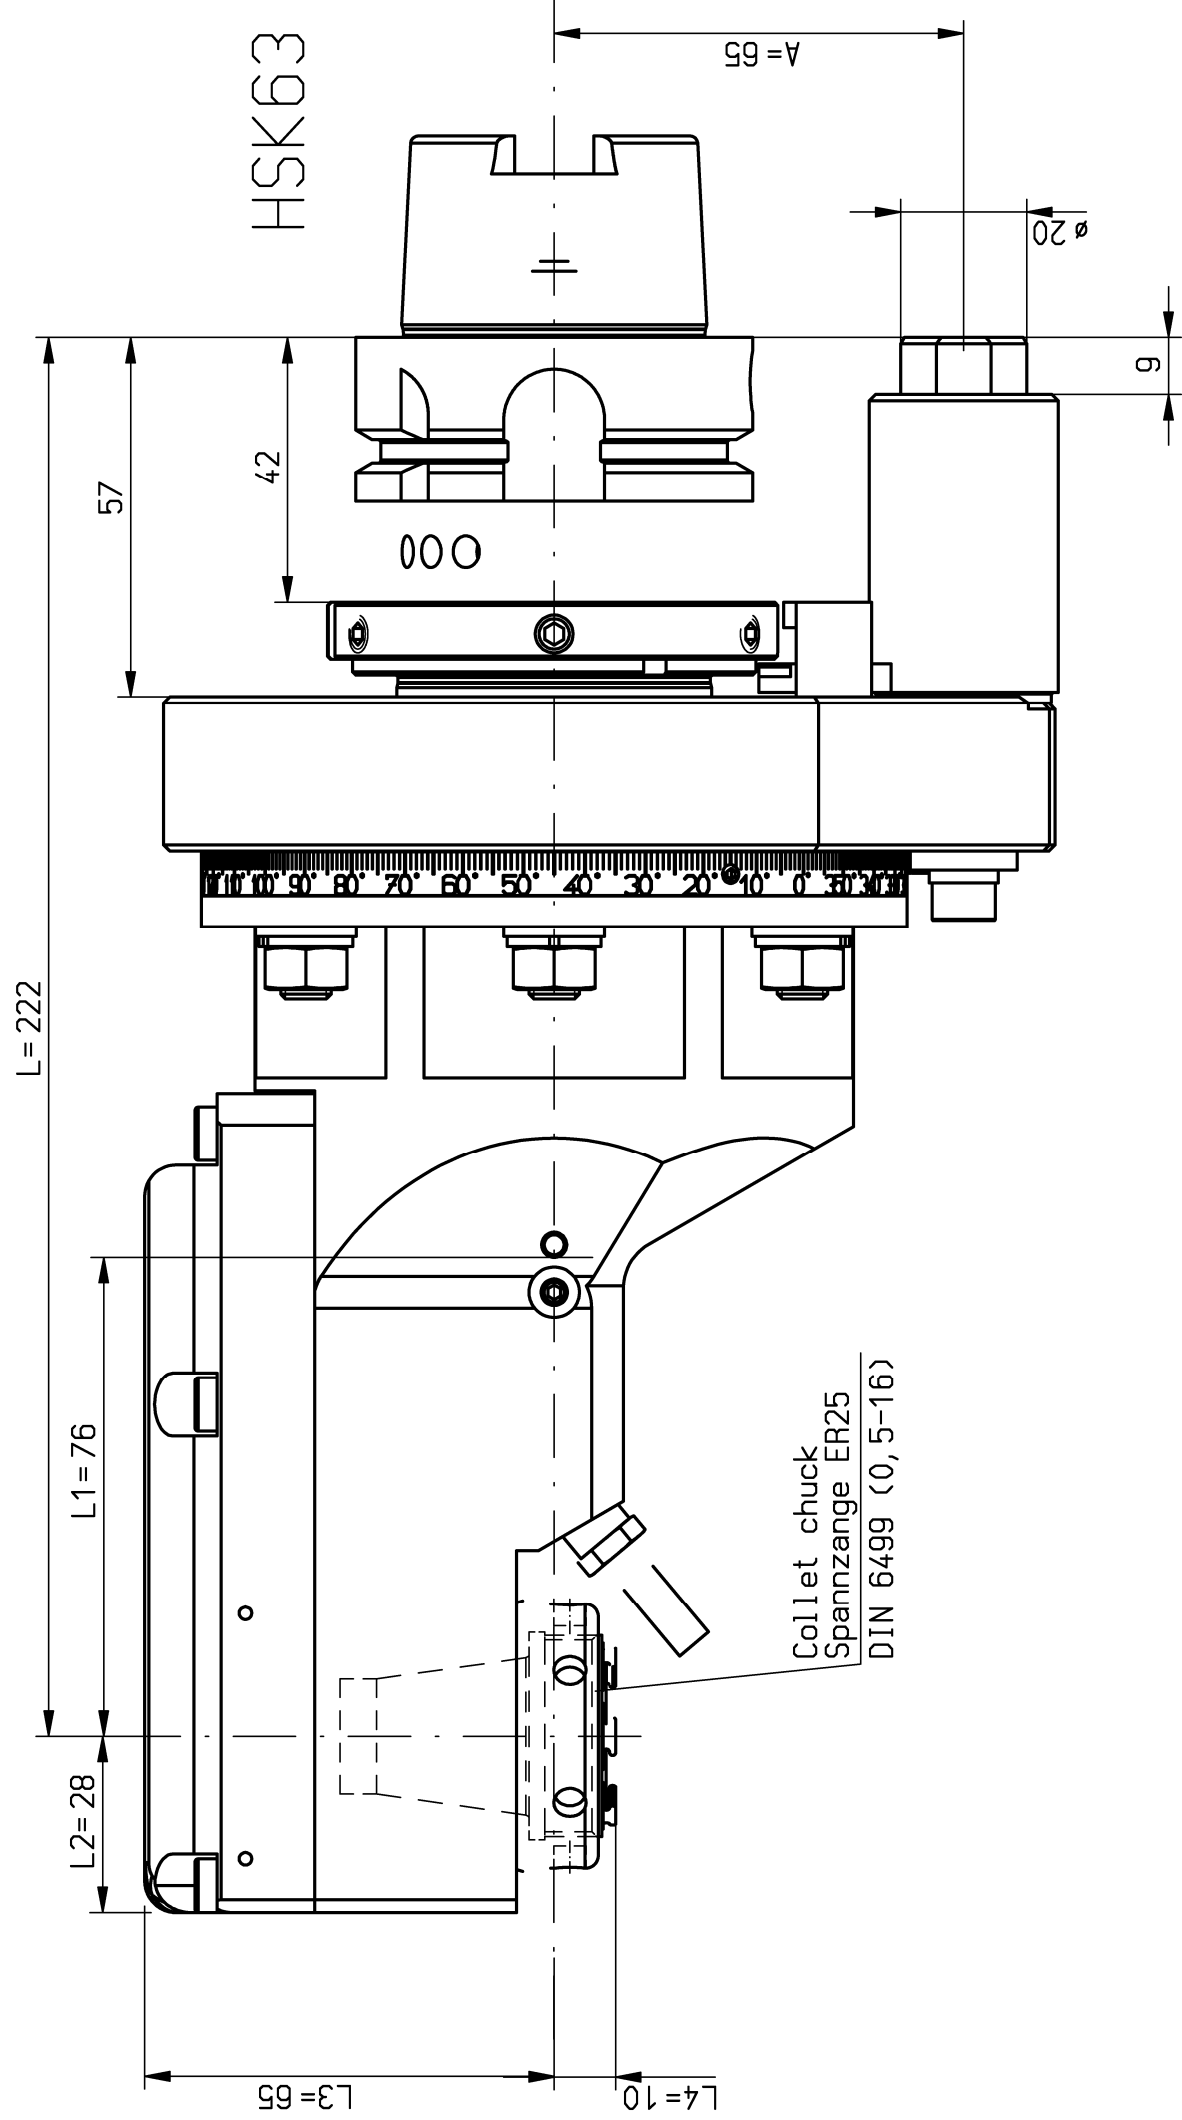


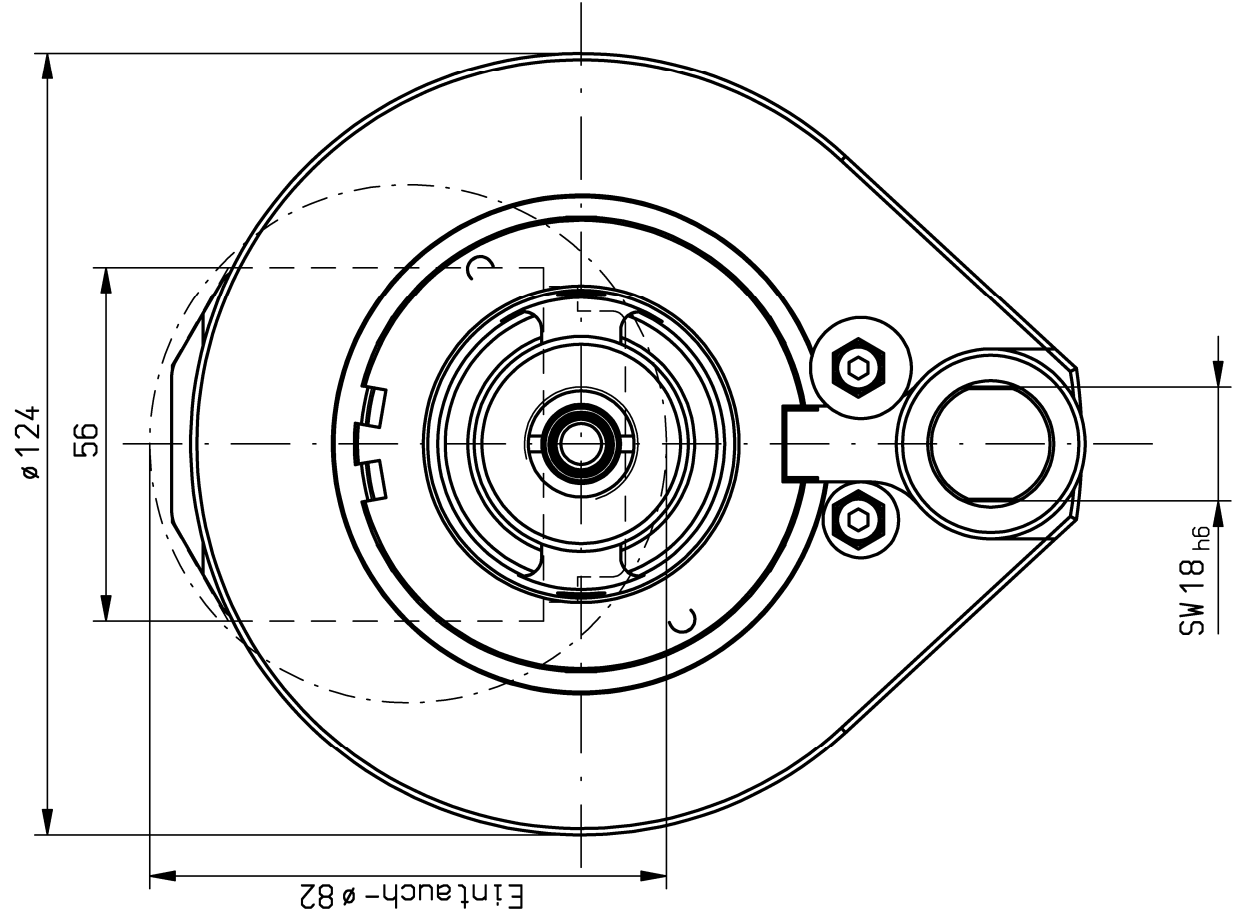

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

Kühlmittelzufuhr extern über Spritzrohr
external coolant supply through pipe

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

① Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Gewicht ca. 6,5 kg
weight around 6,5kg

A162925	ID-Nr.	Allg. Tol. ZWHL		Maßstab 1:1	
		ISO 2768-m		Werkstoff:	
		04.04.2017		Maßblatt	
		manuelle Änderung			
			Datum	Name	
		Bearb.	27.06.2016	Krupp	
		Gepr.	04.04.2017	Holzheu	
		F/M/Q			
			dw. C. 00134087.52A		
03	auf 30-Ref-BG geü.	04.04.2017	Holzheu	Zeichnungs-Nr.:	
02	Text Drehn. geü.	22.03.2017	Ess	00049882	
01	Text Drehn. geü.	30.09.2016	Holzheu	WK-ZWS5-HSK63-ER25-E	
Zust.	Änderung	Datum	Name	1:1 L222 L1=80 L2=28	
Ers. f.:				Ers. d.: Ploiserver	
				Bl.	

mimatic®
mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
Gebh. Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
Gebh. Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90