


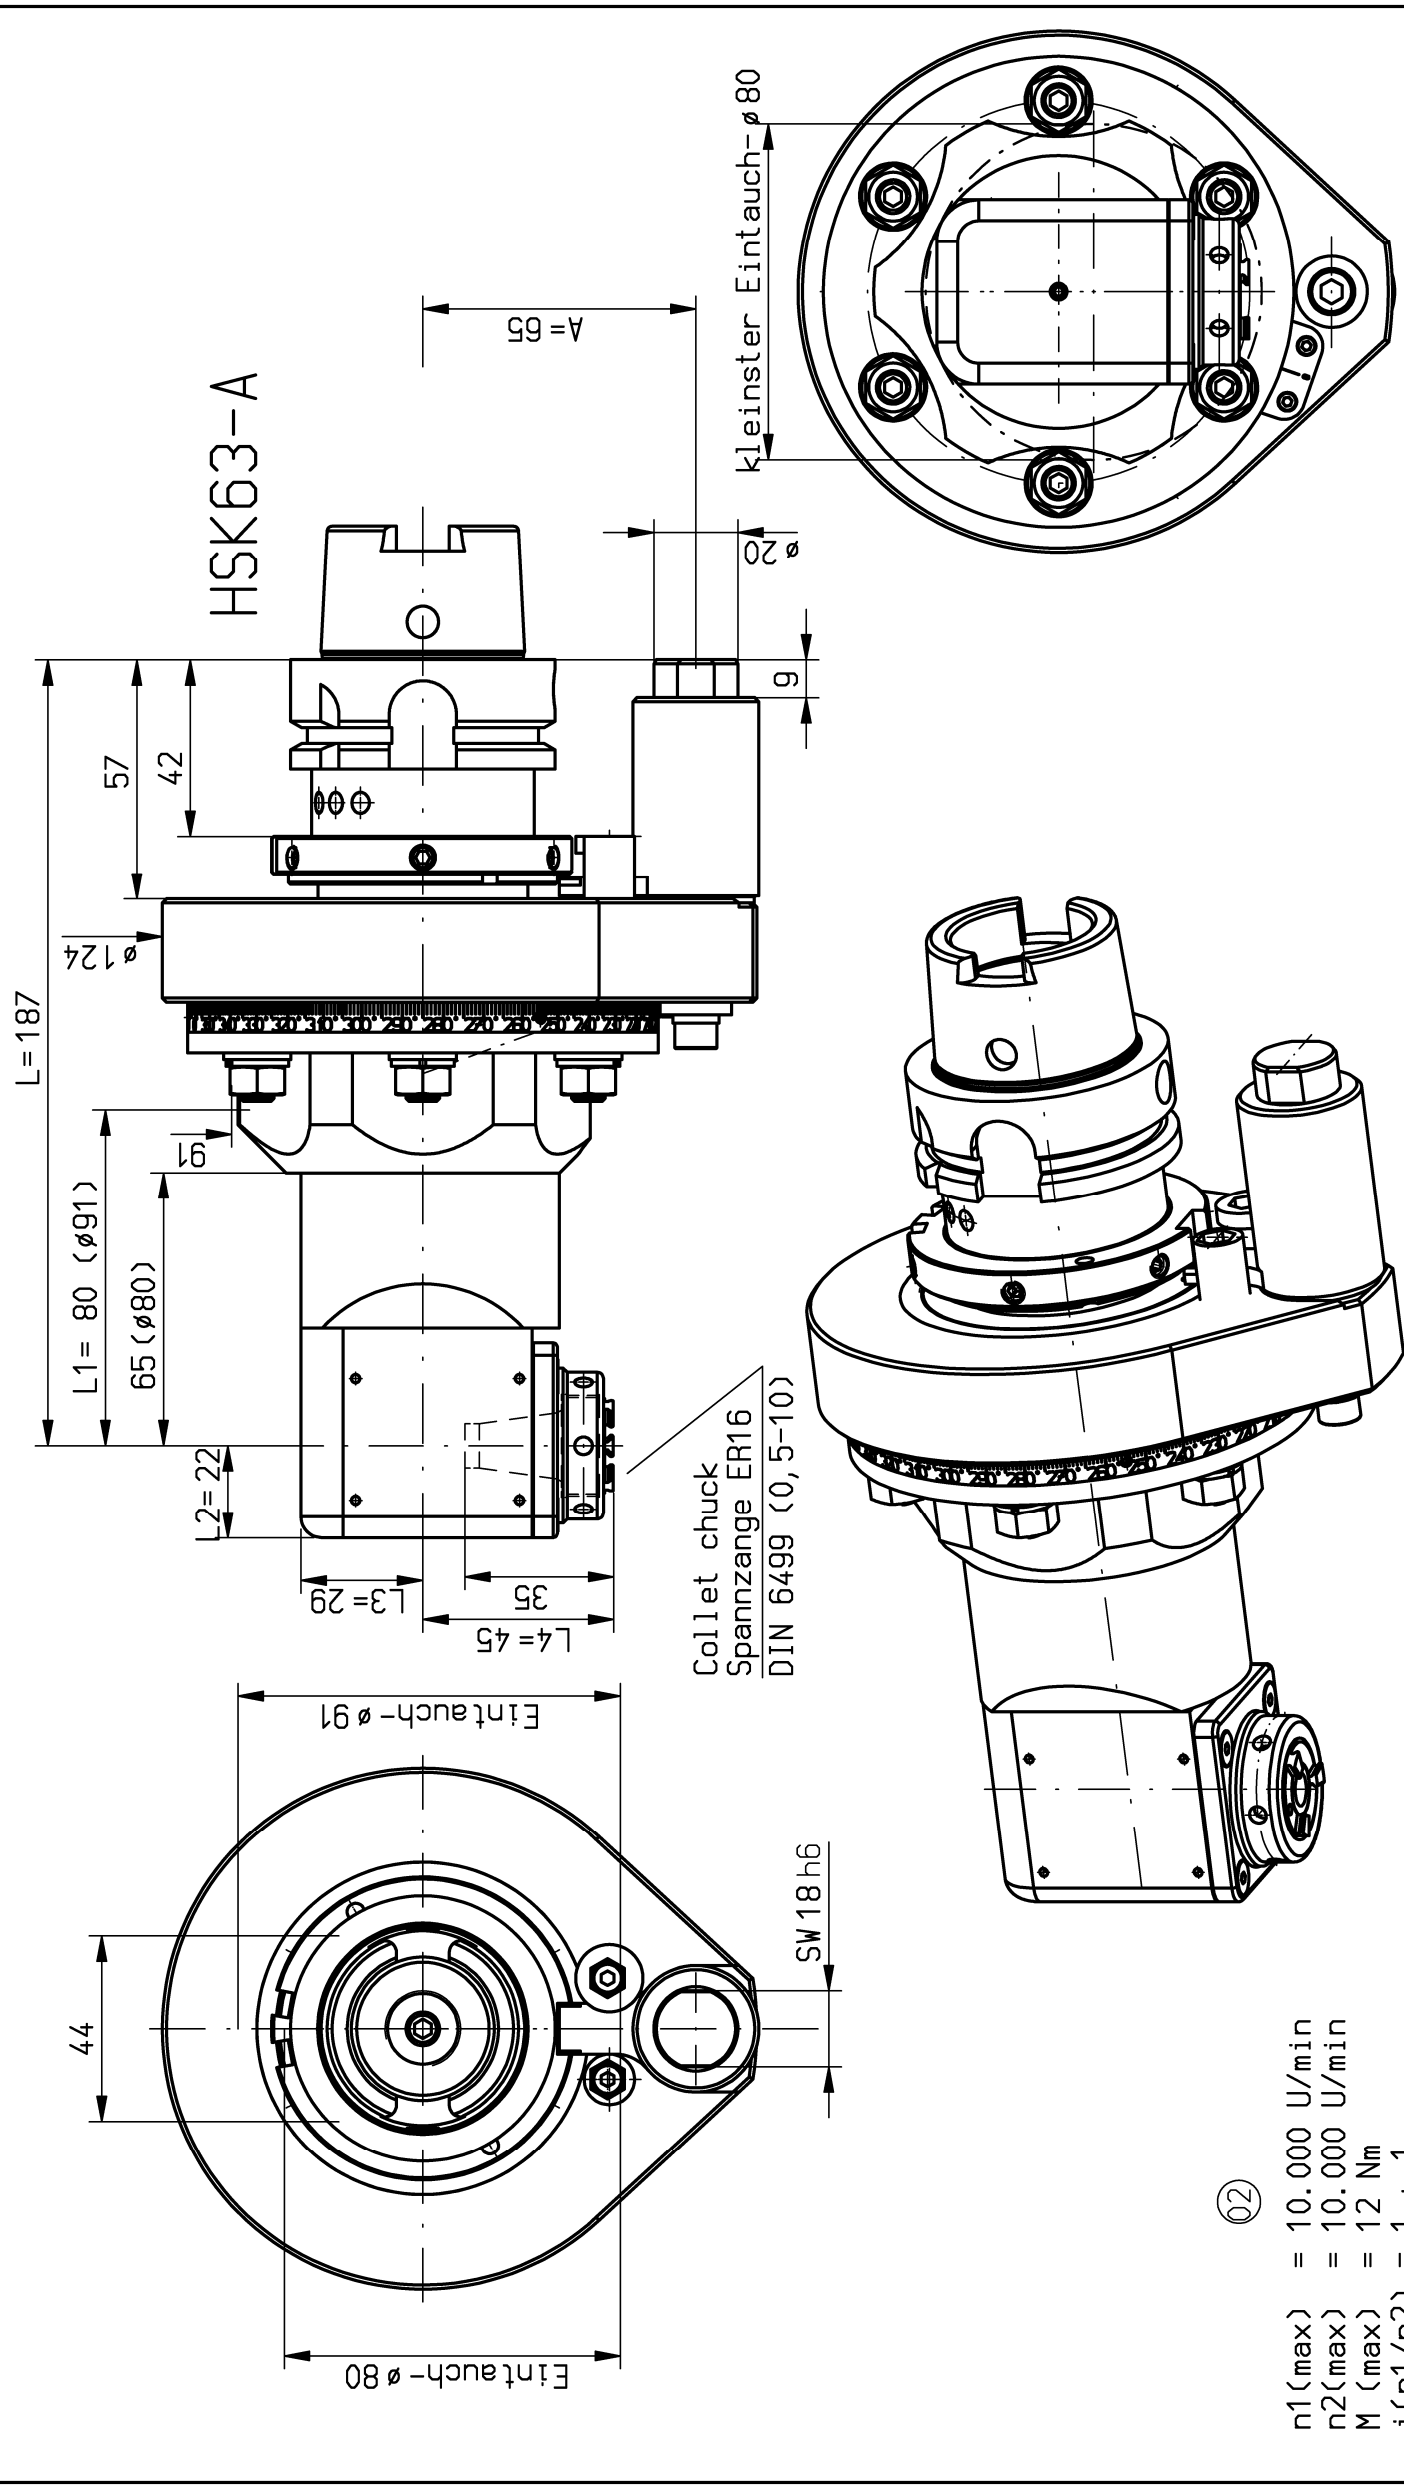

Collet chuck
Spannzange ER16
DIN 6499 (0,5-10)

②
n1(max) = 10.000 U/min
n2(max) = 10.000 U/min
M (max) = 12 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Gewicht ca. 6kg
weight around 6kg
kein Kühlmittel
no coolant

A135456		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-IL		Maßstab		1:1,5		50109142	
A13.13.110.21.001				ISO 2768-m		15.06.2016		Werkstoff:		Maßblatt			
manuelle Änderung													
				Bearb.		06.03.2006		Holzneu		mimatic T o o l s y s t e m s mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-SW1-HSK63-ER16-0 Blatt			
				Gepr.		15.06.2016		Holzneu					
				F/M/Q									
						dw.		C: 00125490. SZA		Blatt			
03		auf Stk-BG geü.		15.06.2016		Holzhz		Zeichnungs-Nr.:					
02		Drehzahl geü. (neuer		29.10.2009		Holzhz		00022399					
01		Fasen in Radialen geü.		18.01.2007		Ho							
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr. 00021840					
								Ers. f.:		Ers. d.		Plotsserver	
										Bl.			