


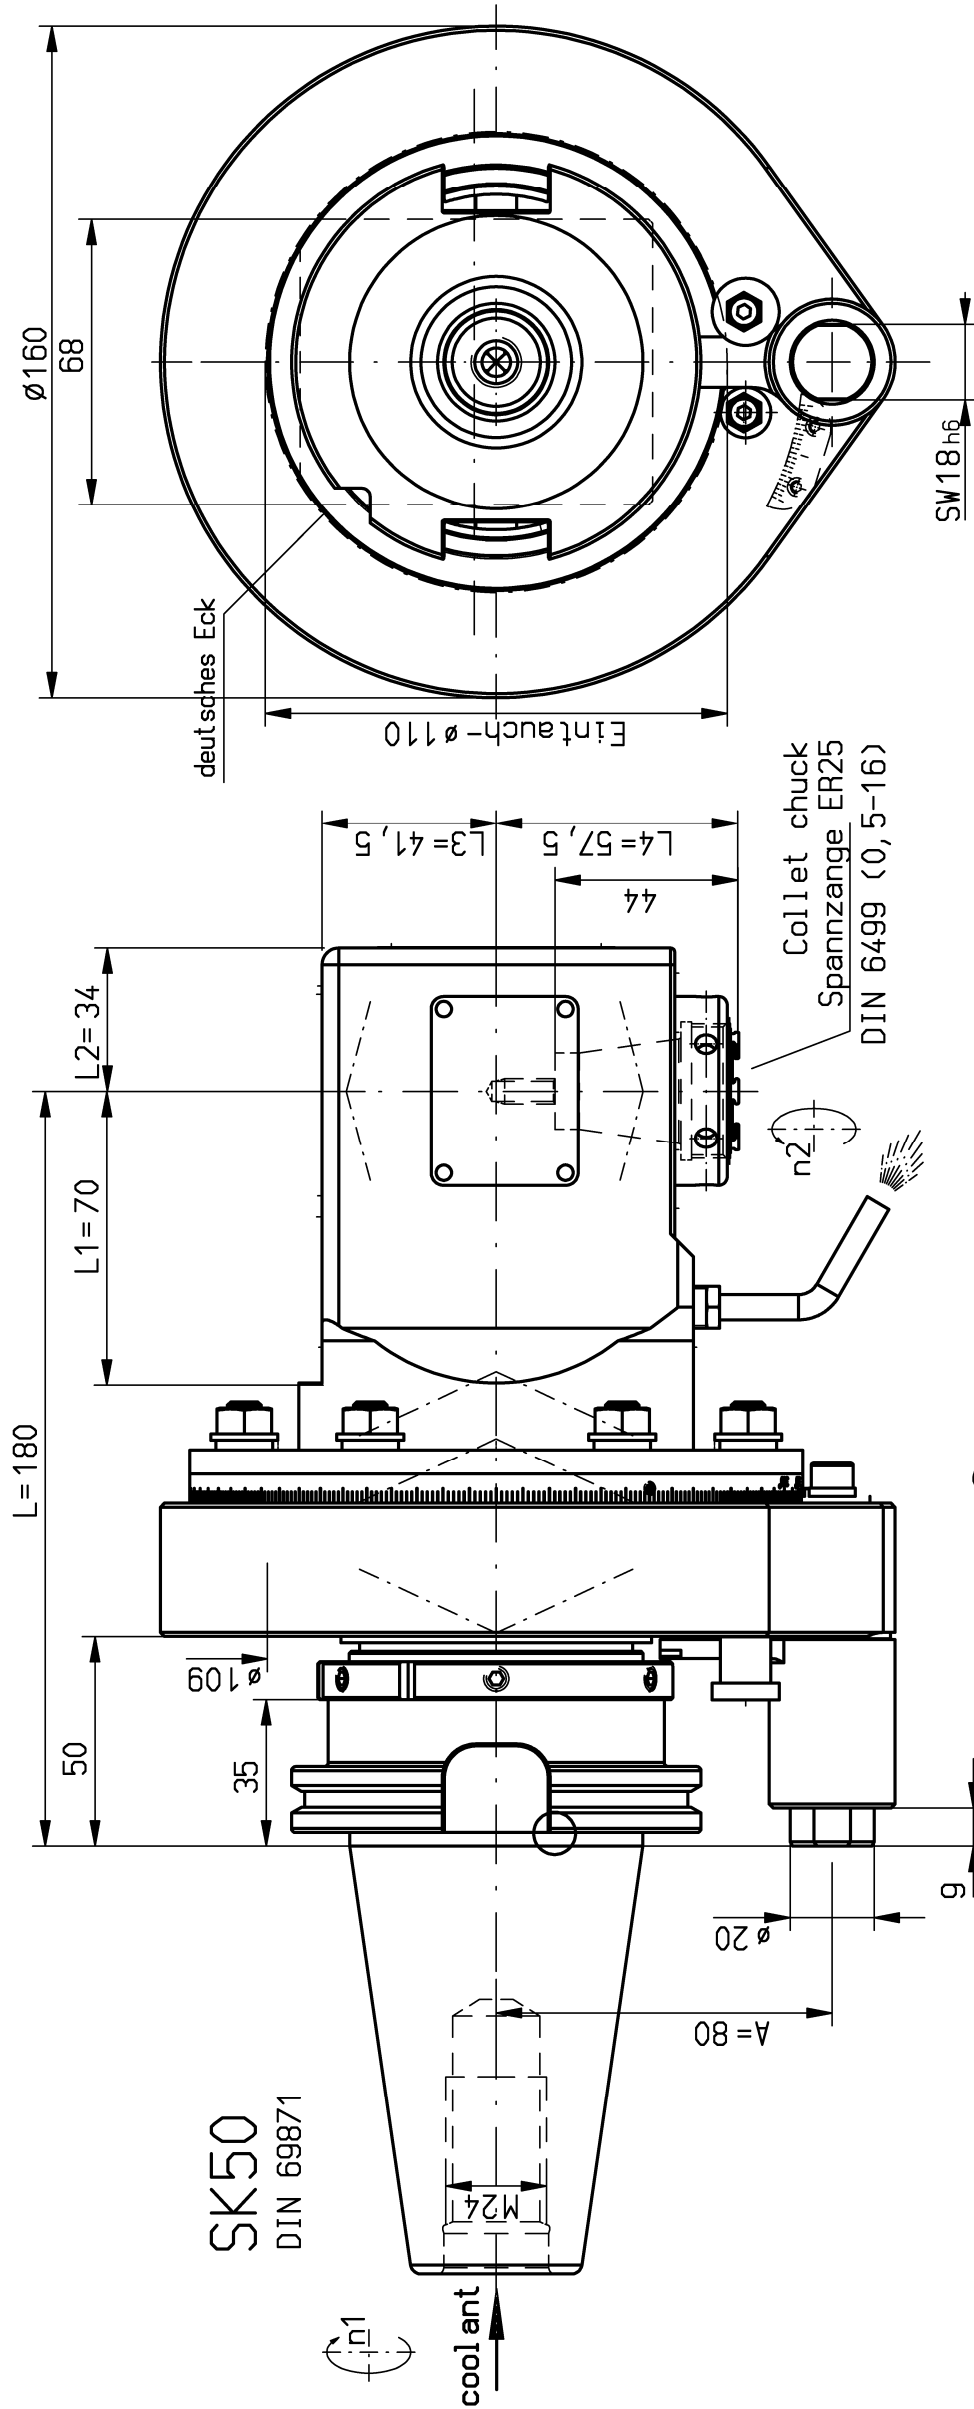

KEIN TROCKENLAUF !
NO DRY RUN !


n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelfzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 10.5kg
weigh around 10.5kg

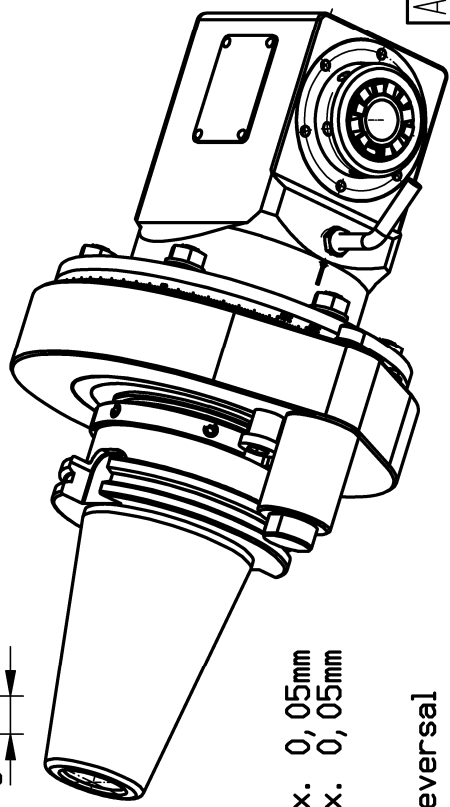

A135446		ID-Nr.	Alig. Tol.	ZW-FB	Maßstab	1:1,5
A13.13.511.03.001			ISO 2768-m		Werkstoff:	
		manuelle Änderung	21.09.2018		Maßblatt	
			Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-SW5-SK50-ER25-E Blatt	
			Bearb. 15.05.2006	Kettel		
			Gepr. 21.09.2018	Holzheu		
			F/N/Q			
				cad. C:00147084.SZA		
				Zeichnungs-Nr.:		
		02 auf BG u. Ref.-Teile	21.09.2018	Holzheu		
		01 Frasen in Radien geü.	15.01.2007	Holzheu		
		Zust. Änderung	Datum	Name		
				Ur-spr. 00022941		
				Ers. f.:		
				Ers. d.:		