



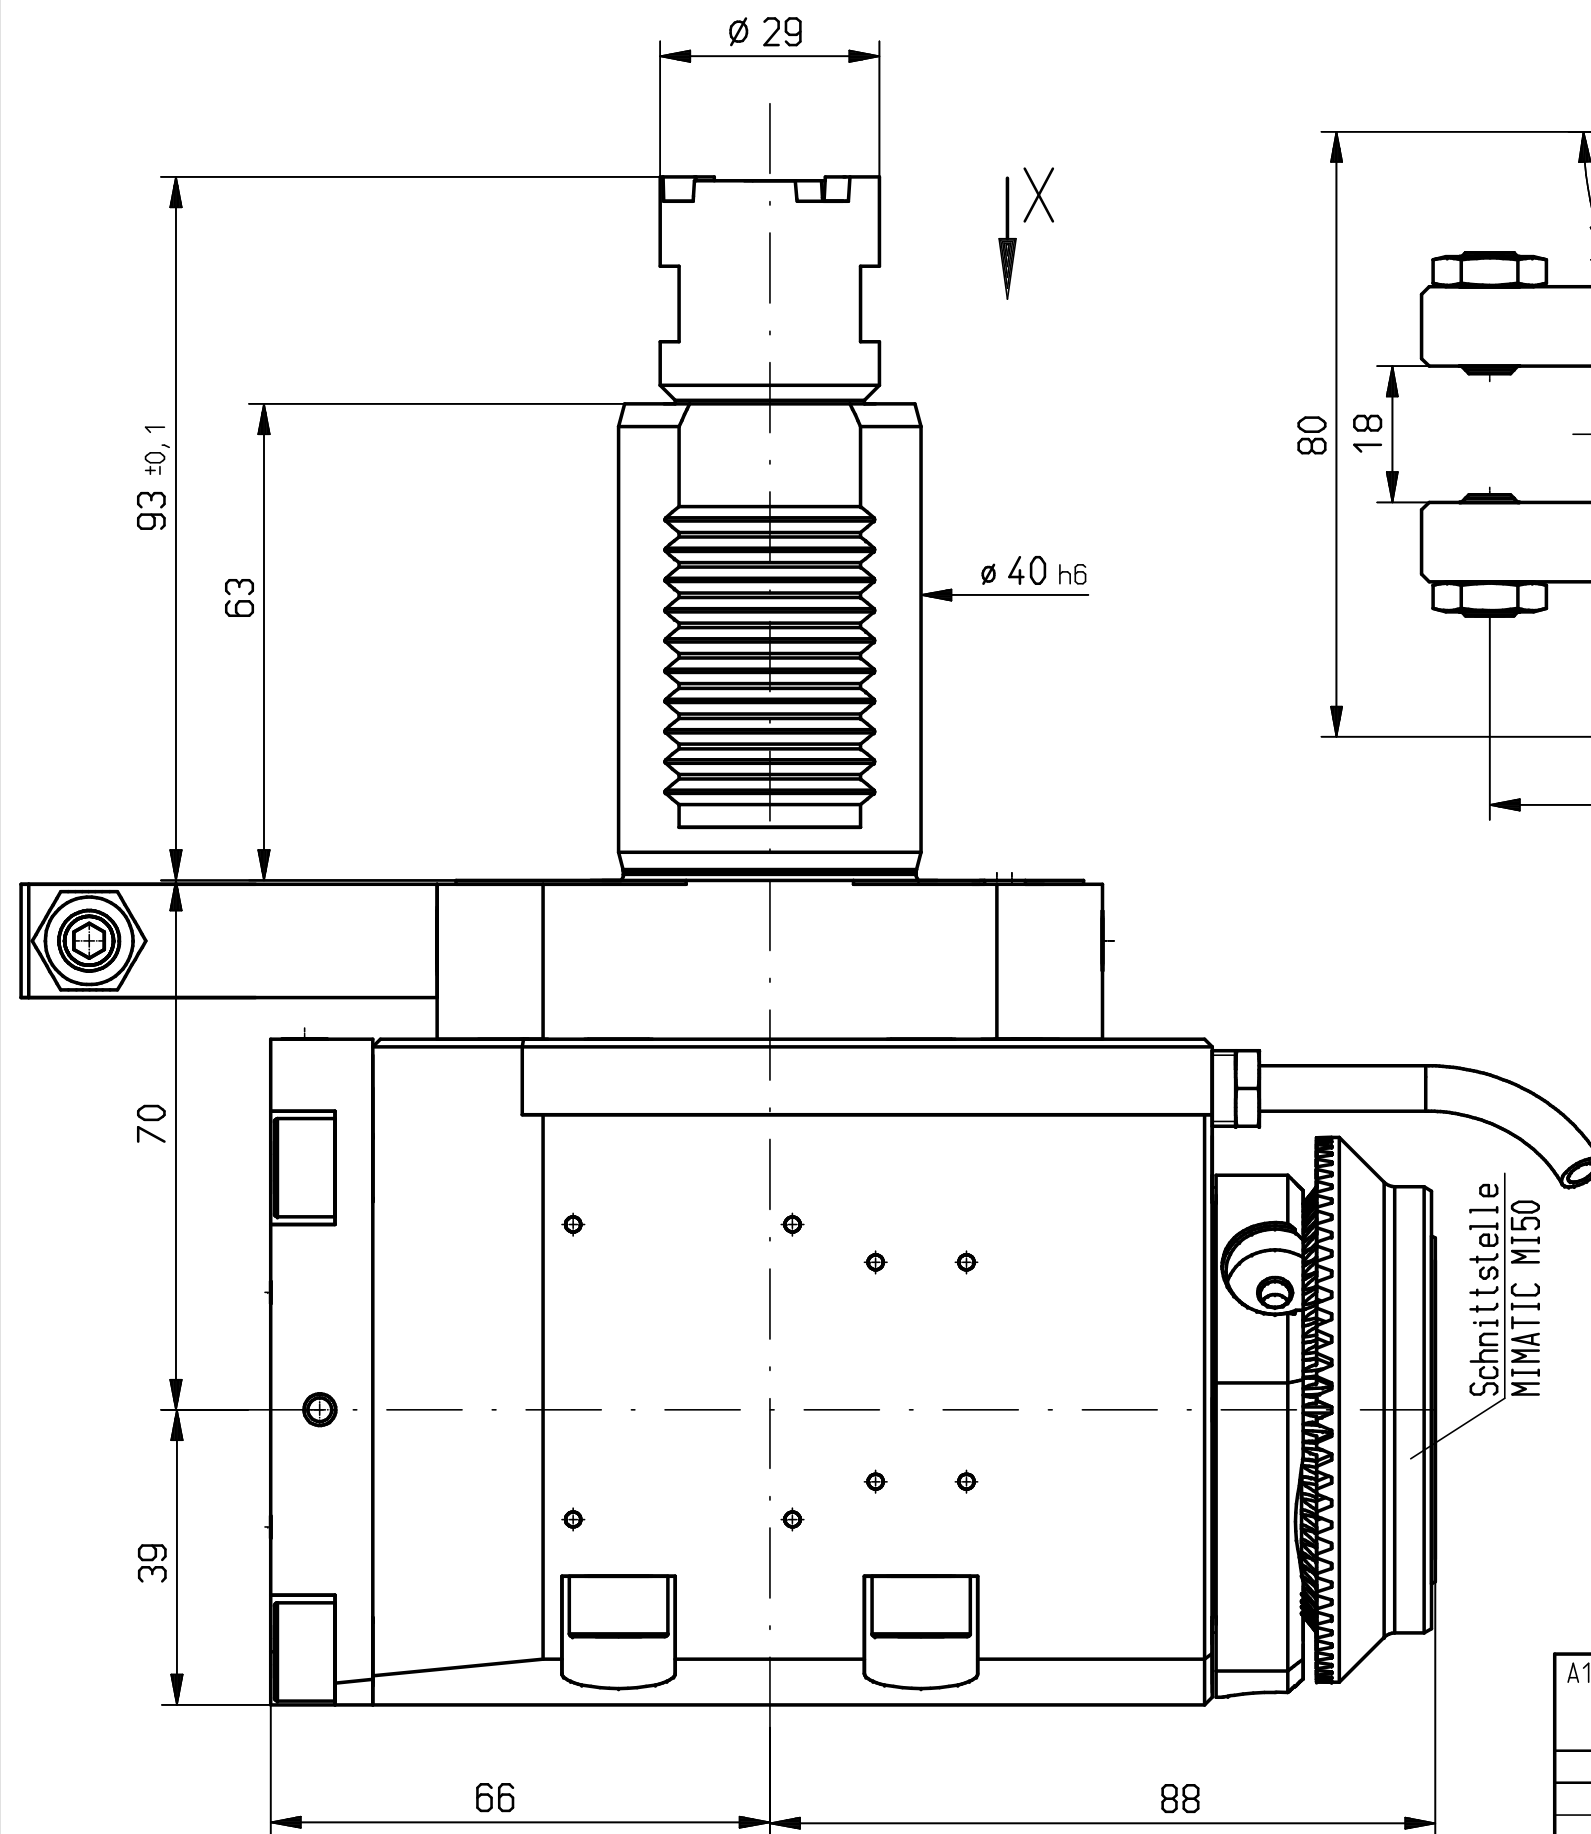

Ansicht X

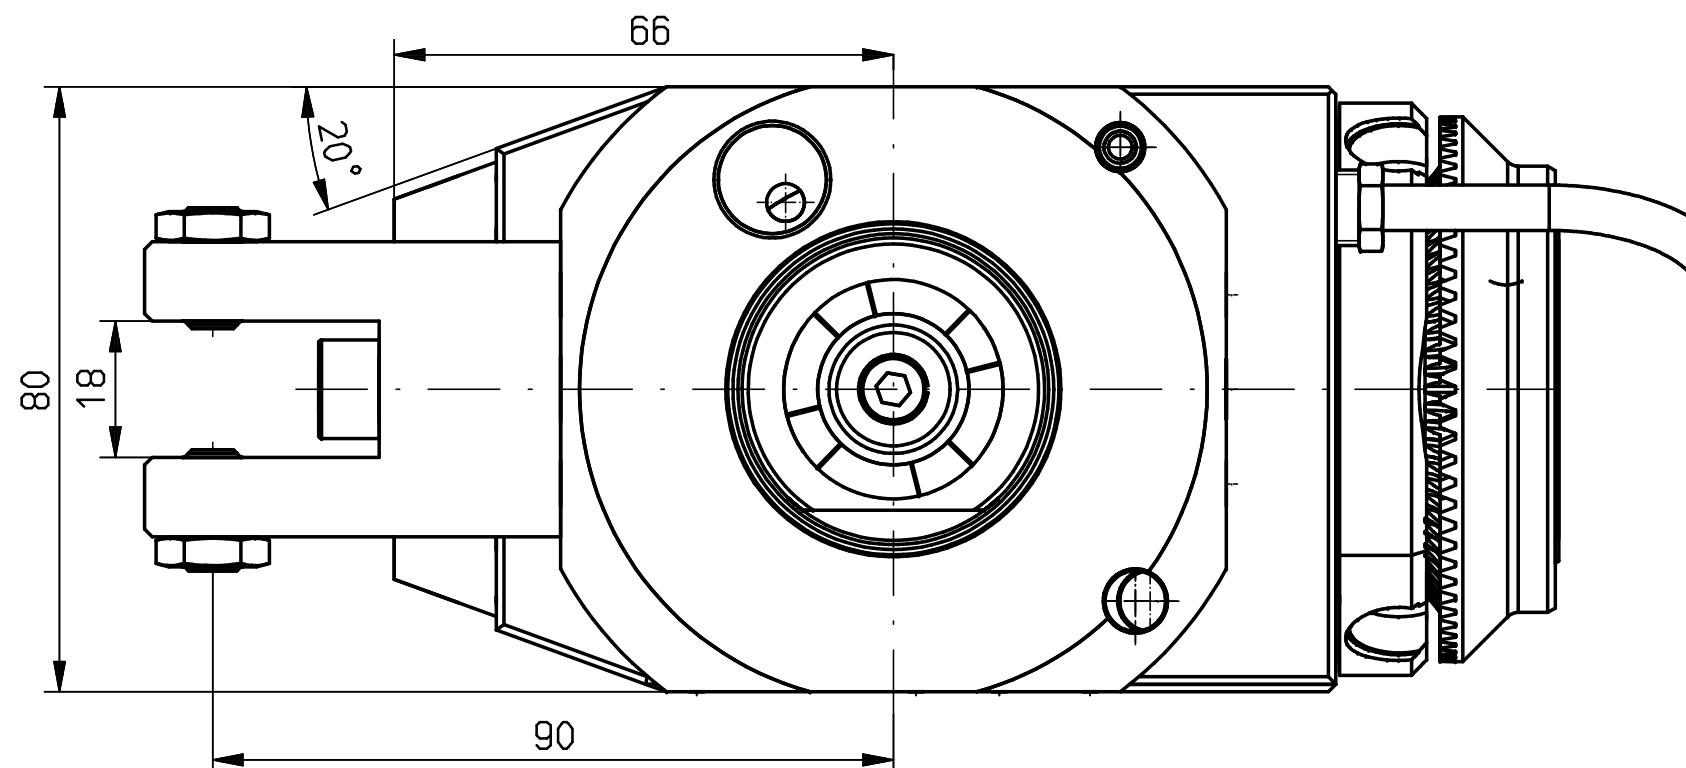

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 50 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar



keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr

internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8kg
weight around 8kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° turned mountable



A103486				Allg.Tol. ZWN-M		Maßstab 1:1	
				ISO 2768-m 09.02.2010		Werkstoff: Maßblatt	
	manuelle Änderung			X	Datum	Name	
				Bearb.	05.01.2007	Krapp	
				Gepr.	09.02.2010	Dorn	
				Norm			
				CAD: C: 00065842, SZA			ZETTL 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
				Zeichnungs-Nr.: 00024829			AGW-OK-C-40-MI50-L-70-I Blatt
01	Umbau auf MI-Einhand	09.02.2010	Dorn	Urspr. 00024824/00024826			Ers. f.: Ers. d.: Plotserver
Zust.	Änderung	Datum	Name				

mimatic
Tool Systems