


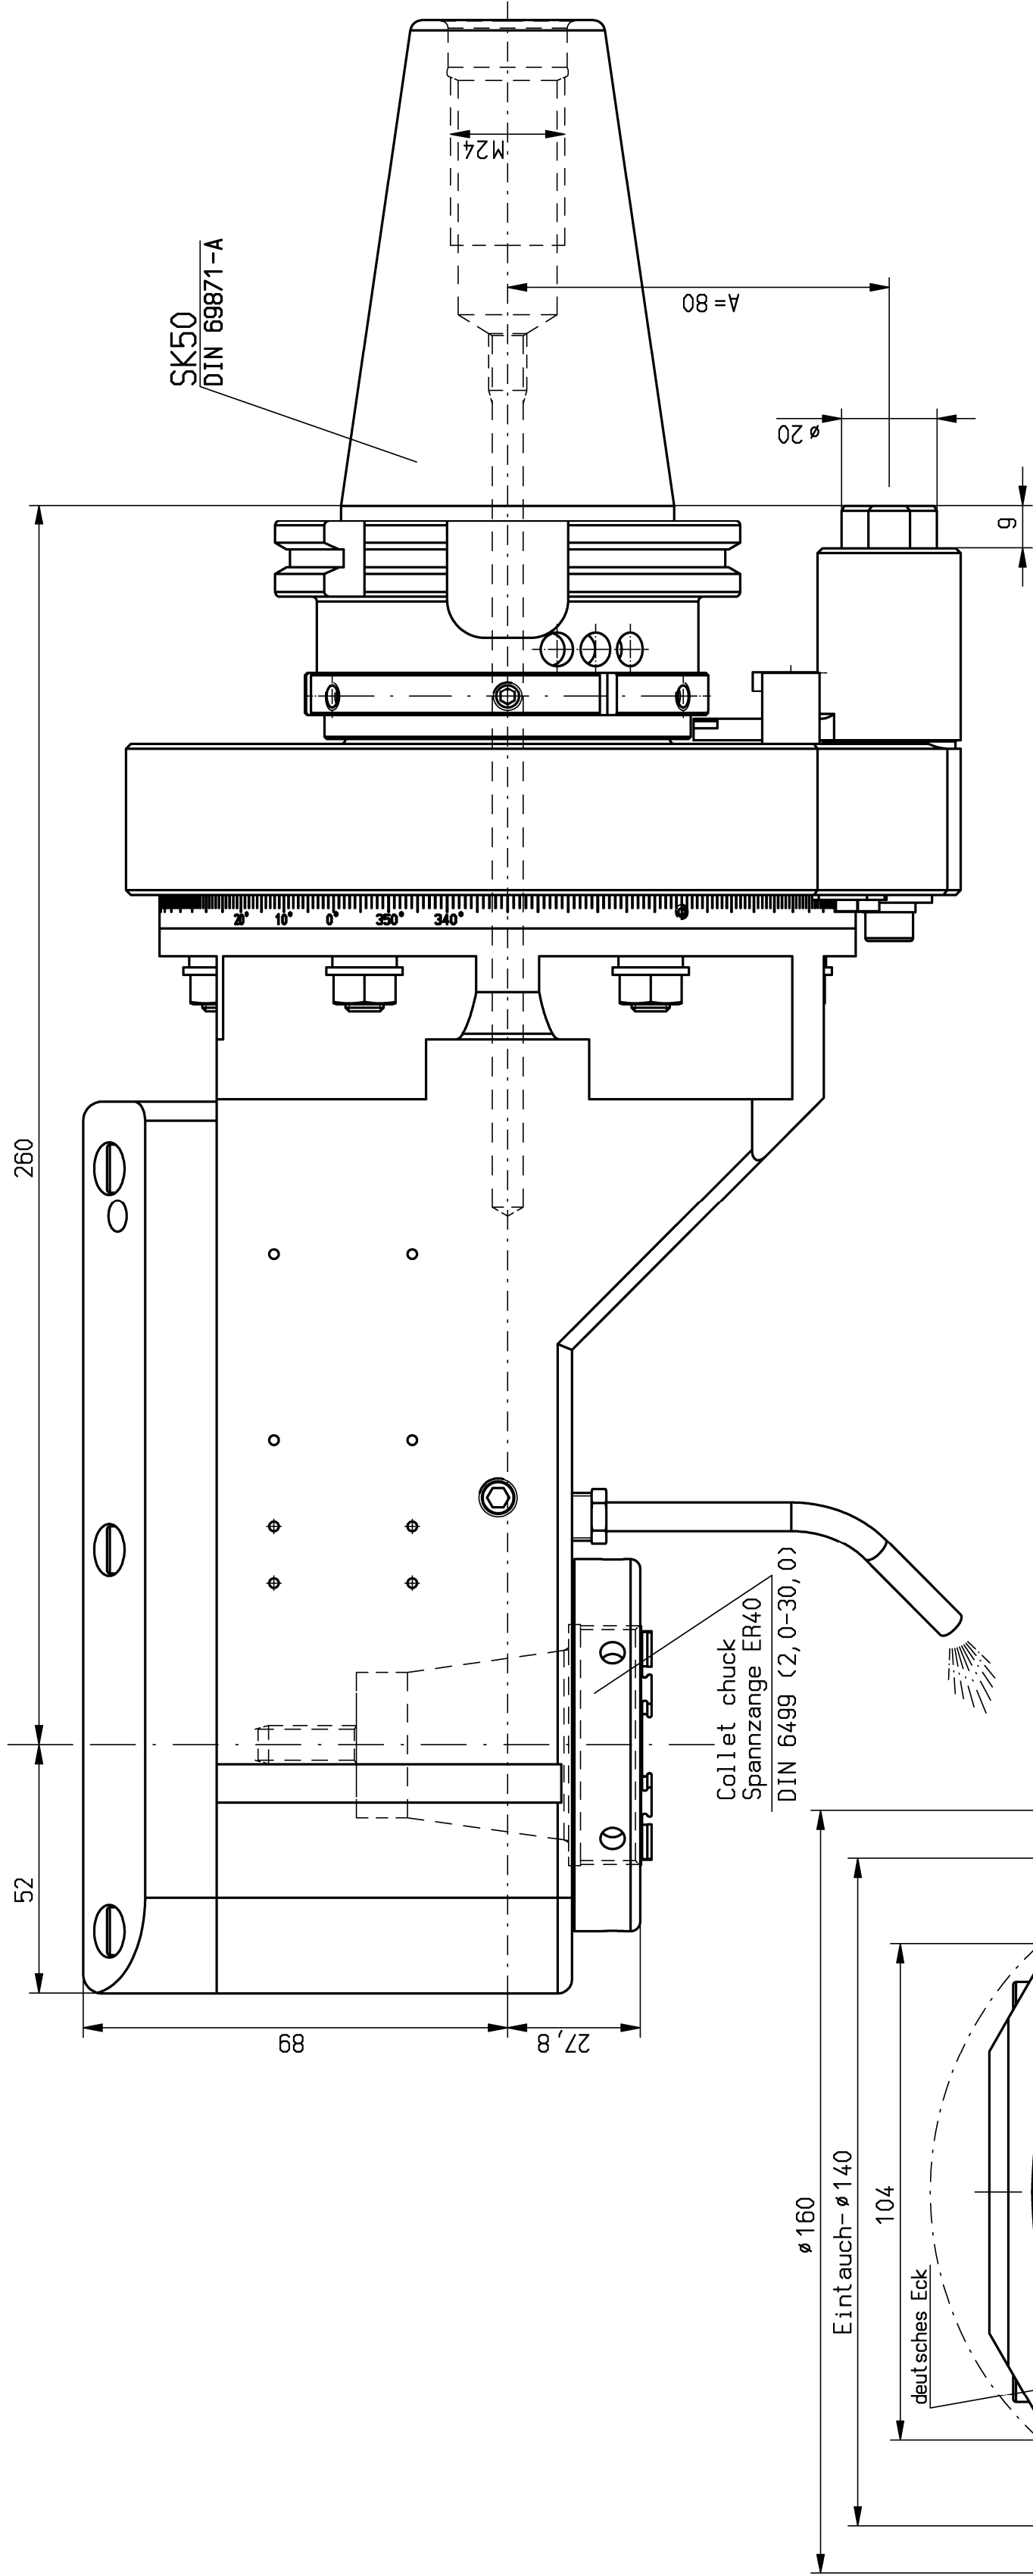

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.



n1(max) = 5000 U/min
n2(max) = 5000 U/min
M (max) = 150 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelfuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 18kg
weight around 18kg

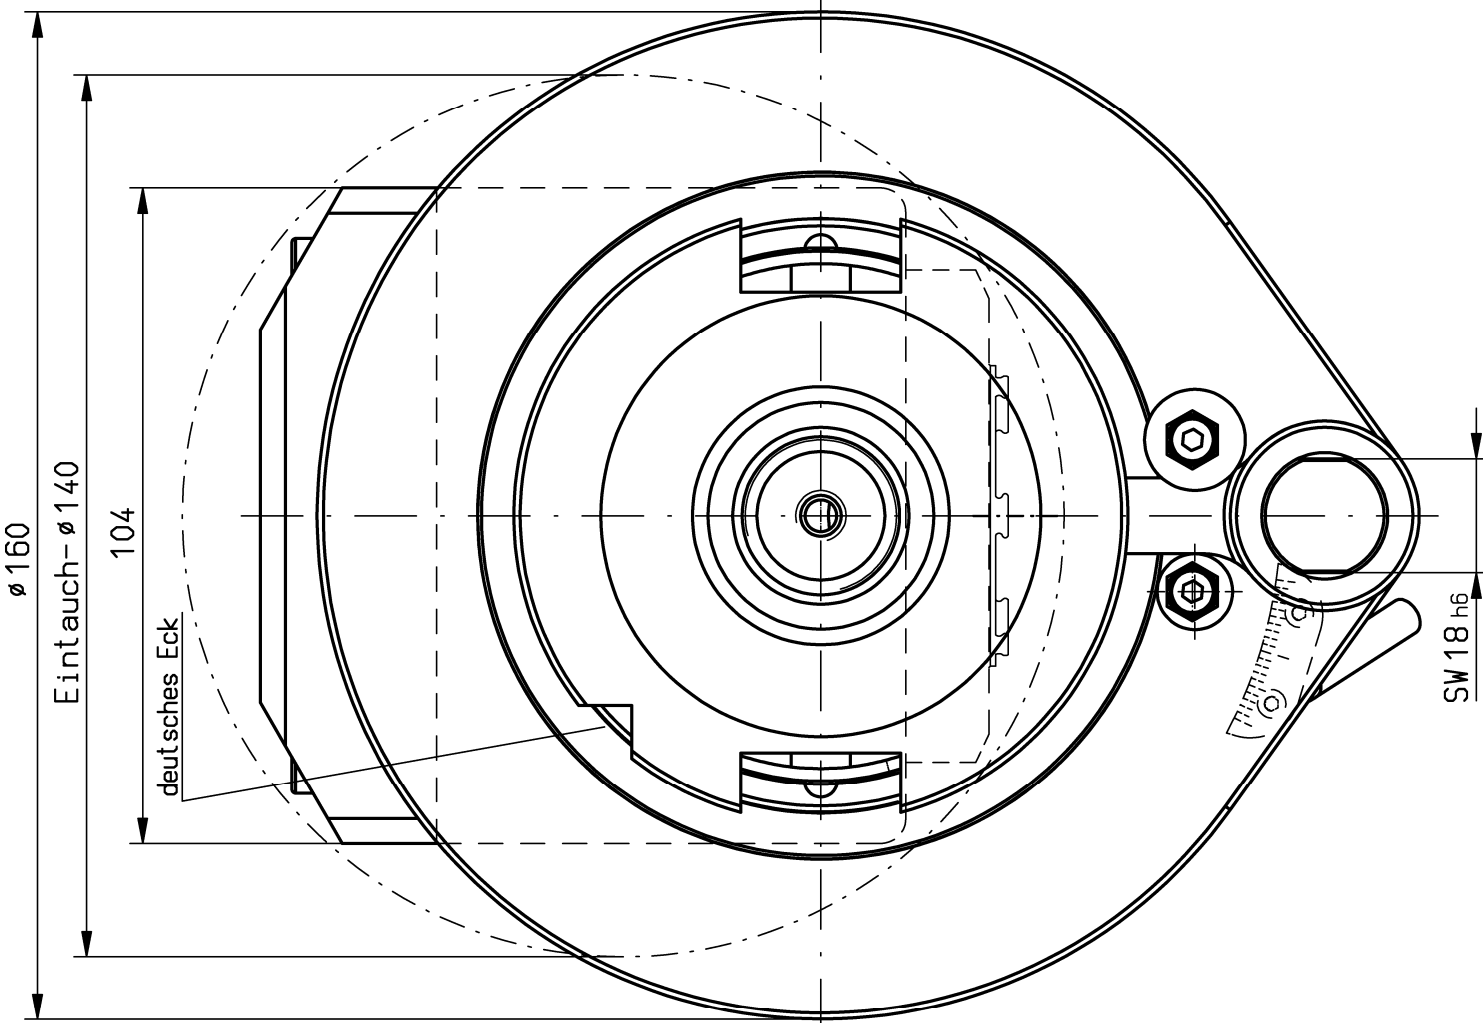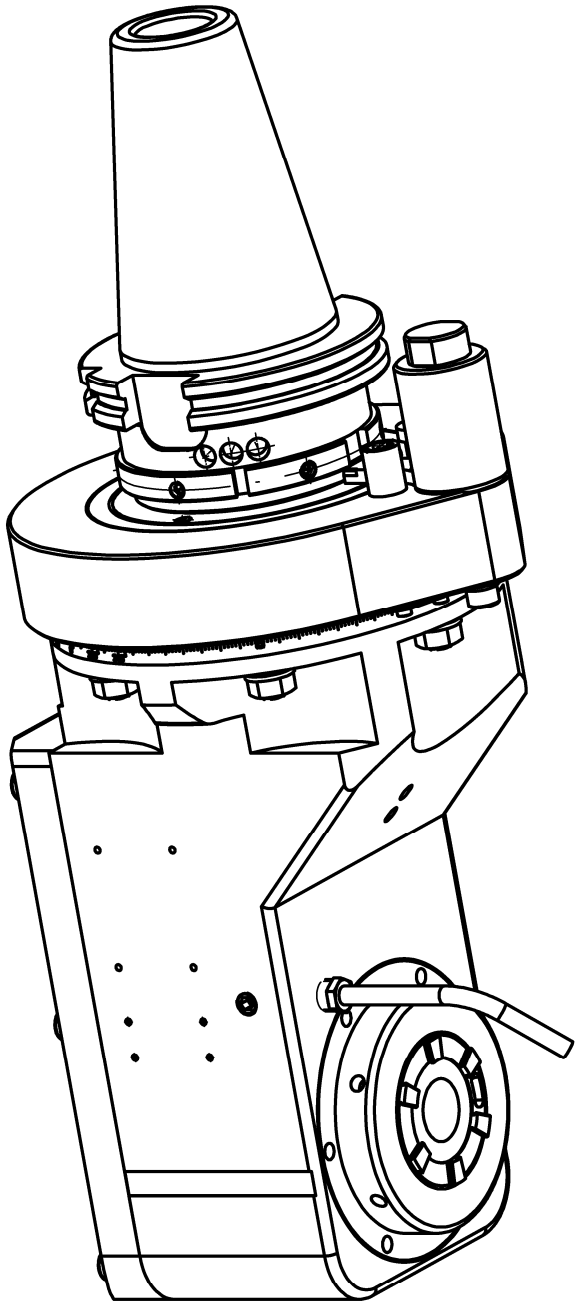

A162874		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-B.	
			ISO 2768-m			
			17.06.2019			
				Datum	Name	
			Bearb. 17.06.2019		Krupp	
			Gepr. 17.06.2019		Krupp	
			F/M/Q			
			dw. C: 00152865: SZA			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00055839			