
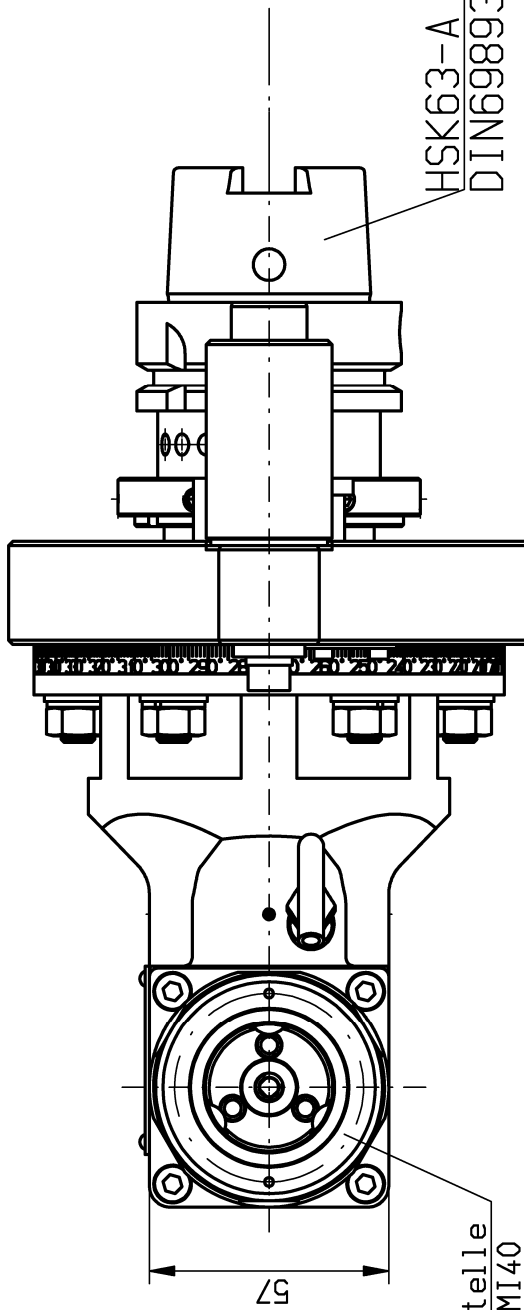


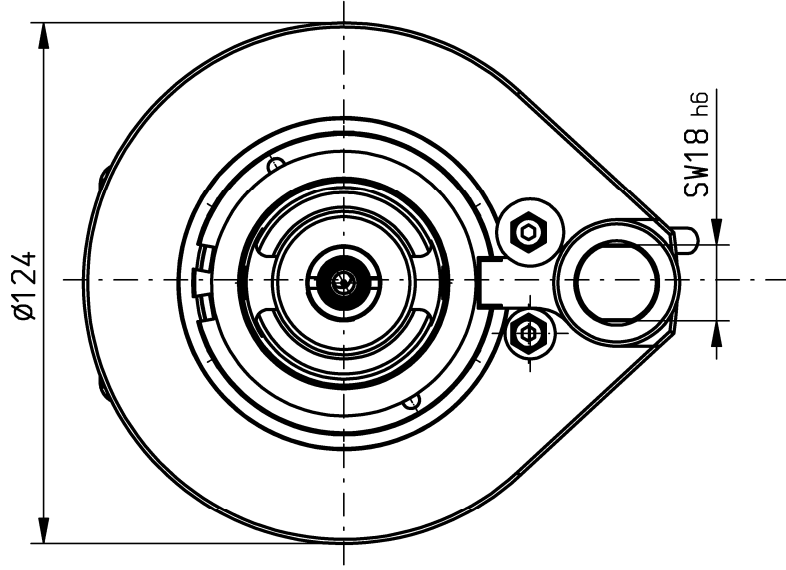



Schnittstelle
Mimatic MI40

HSK63-A
DIN69893

! Achtung: kein Trockenlauf !
! attention: no dry run !

$n1(max) = 8000 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 8000 \text{ U/min}$
 $M(max) = 30 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Kühlmittelfuhr i.K durch die Spindel
und extern über Spritzrohr
internal coolant supply through spindle
and external through pipes
Gewicht ca. 6.5kg
weight around 6.5kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

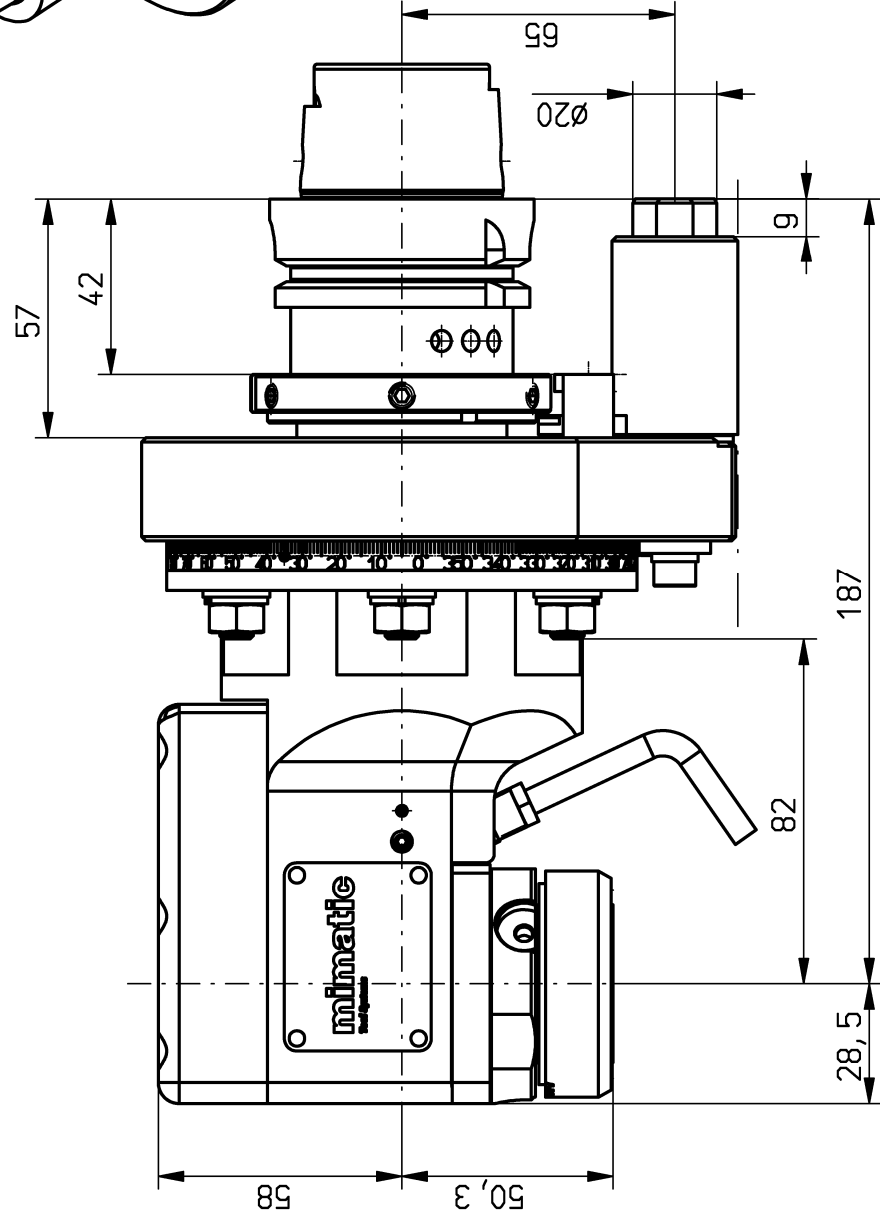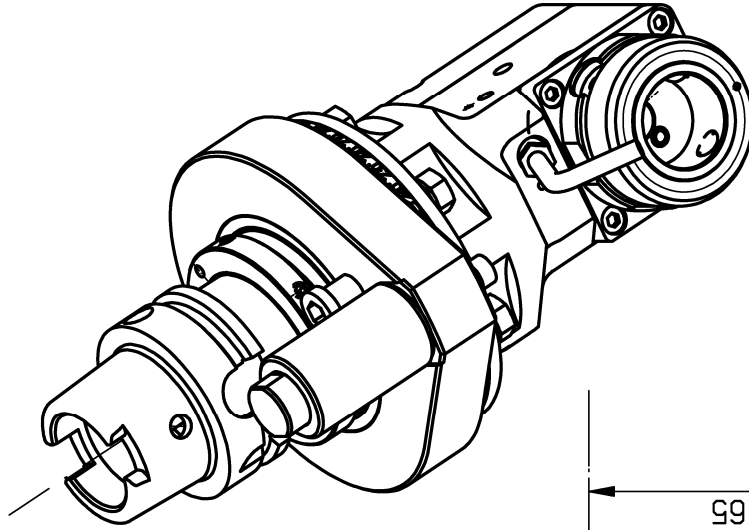

A162885		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZW-FB	Maßstab	1:1.5
			ISO 2768-mK			Werkstoff:	
		manuelle Änderung		31.01.2024		Maßblatt	
				Datum	Name	mimatic Tool Systems	
			Bearb.	27.08.2014	Schmalholz		
			Gepr.	31.01.2024	Krupp		
			F/N/Q				
					cab. C:00181711.SZA	mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3	
						GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
						Zeichnungs-Nr.:	
						00046080	
		01	Ausarbeitung	31.01.2024	Krupp	WK-ZW5-HSK63-MI40-I	
		Zust.	Änderung			i=1:1 L=187 L1=82	
						Ers. f.:	
						Ers. d.: Plotserver	