

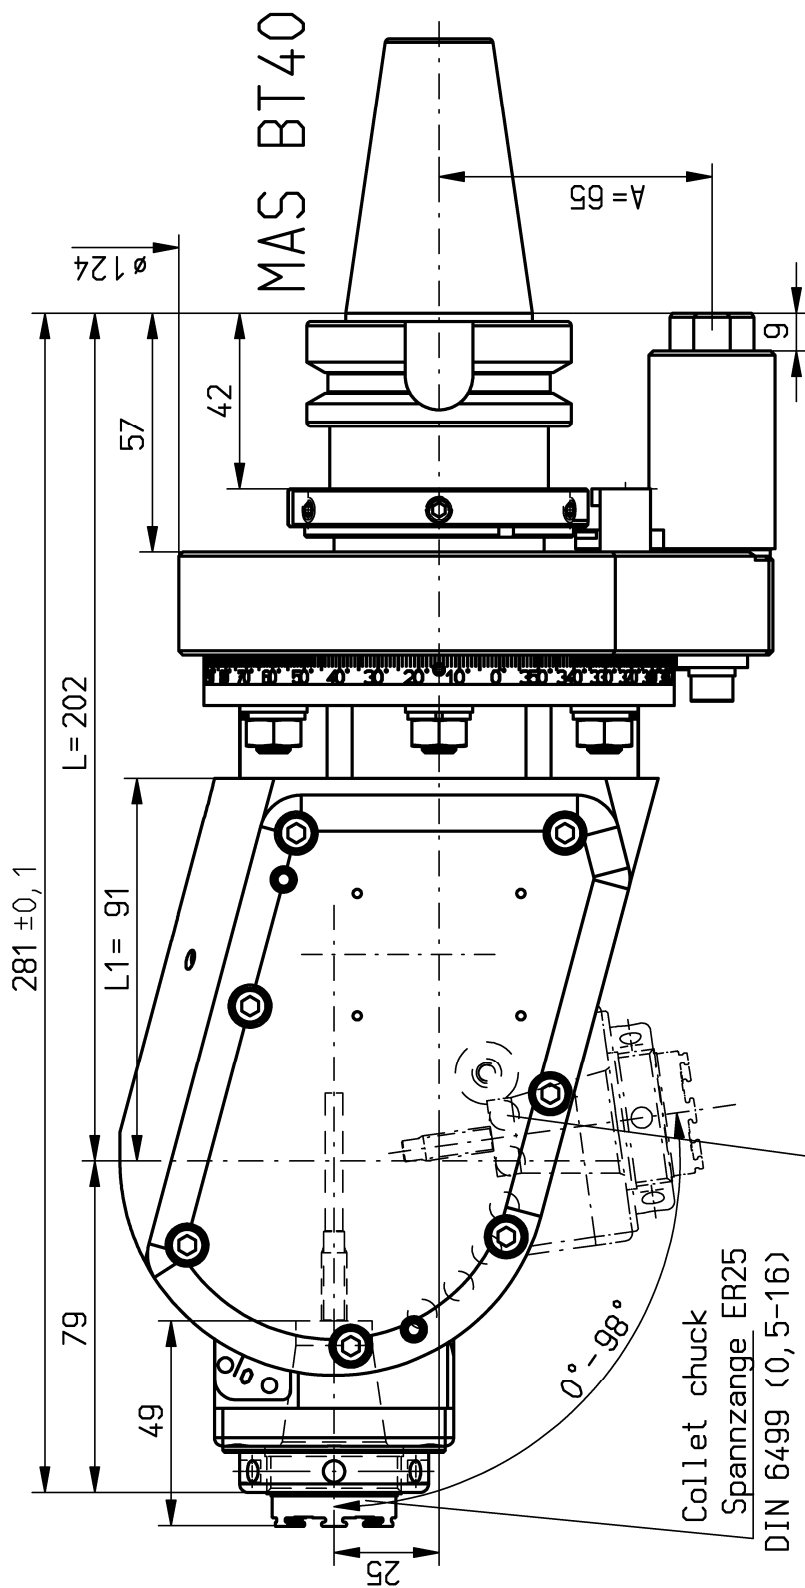


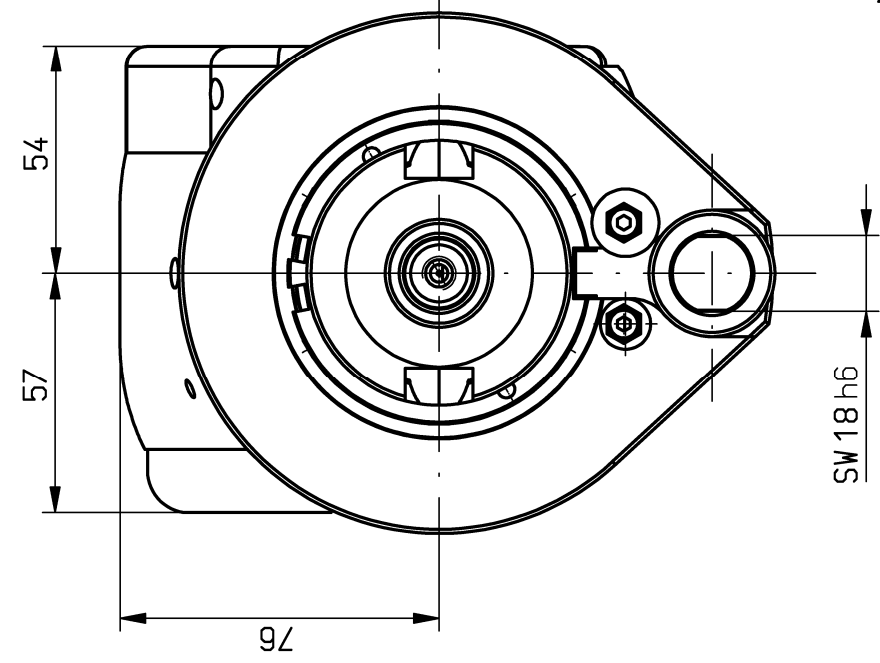

Collet chuck
Spannzange ER25
DIN 6499 (0,5-16)

pin with plug-in positions
6x15°

n1(max) = 7000 U/min
n2(max) = 7000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 9,6 kg
weight around 9,6 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

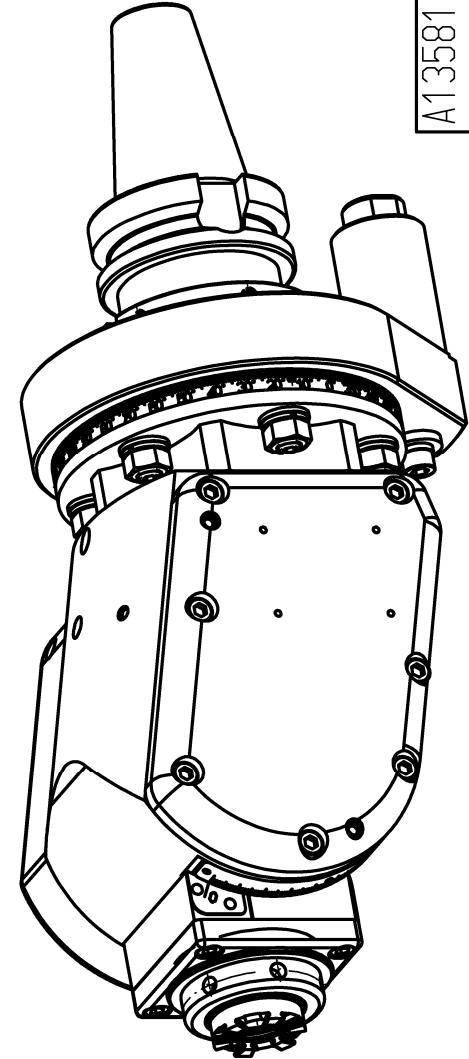

! Nur zur Information !
wird bei Änderung nicht ausgetauscht.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar. (Urheberrechtsgesetz vom 9.9.1965)
Fa. mimatic-Zettl GmbH

A135813			ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-BL	
A13.19.512.06.001					ISO 2768-m			
manuelle Änderung					07.10.2019			
					Datum		Name	
					Bearb. 23.03.2006		Holzheu	
					Gepr. 07.10.2019		Kropp	
					F/M/D			
					Cw: C.00114669, SZA			
					Zeichnungs-Nr.:			
					00022588			
02 IK-Übergabe geändert			20.05.2015		Schm			
01 Text akt.			17.05.2013		fessn			
Zustl. Änderung			Datum		Name		Ers. f.:	
					Urspr. 00022587		Ers. d. Plotserver	