
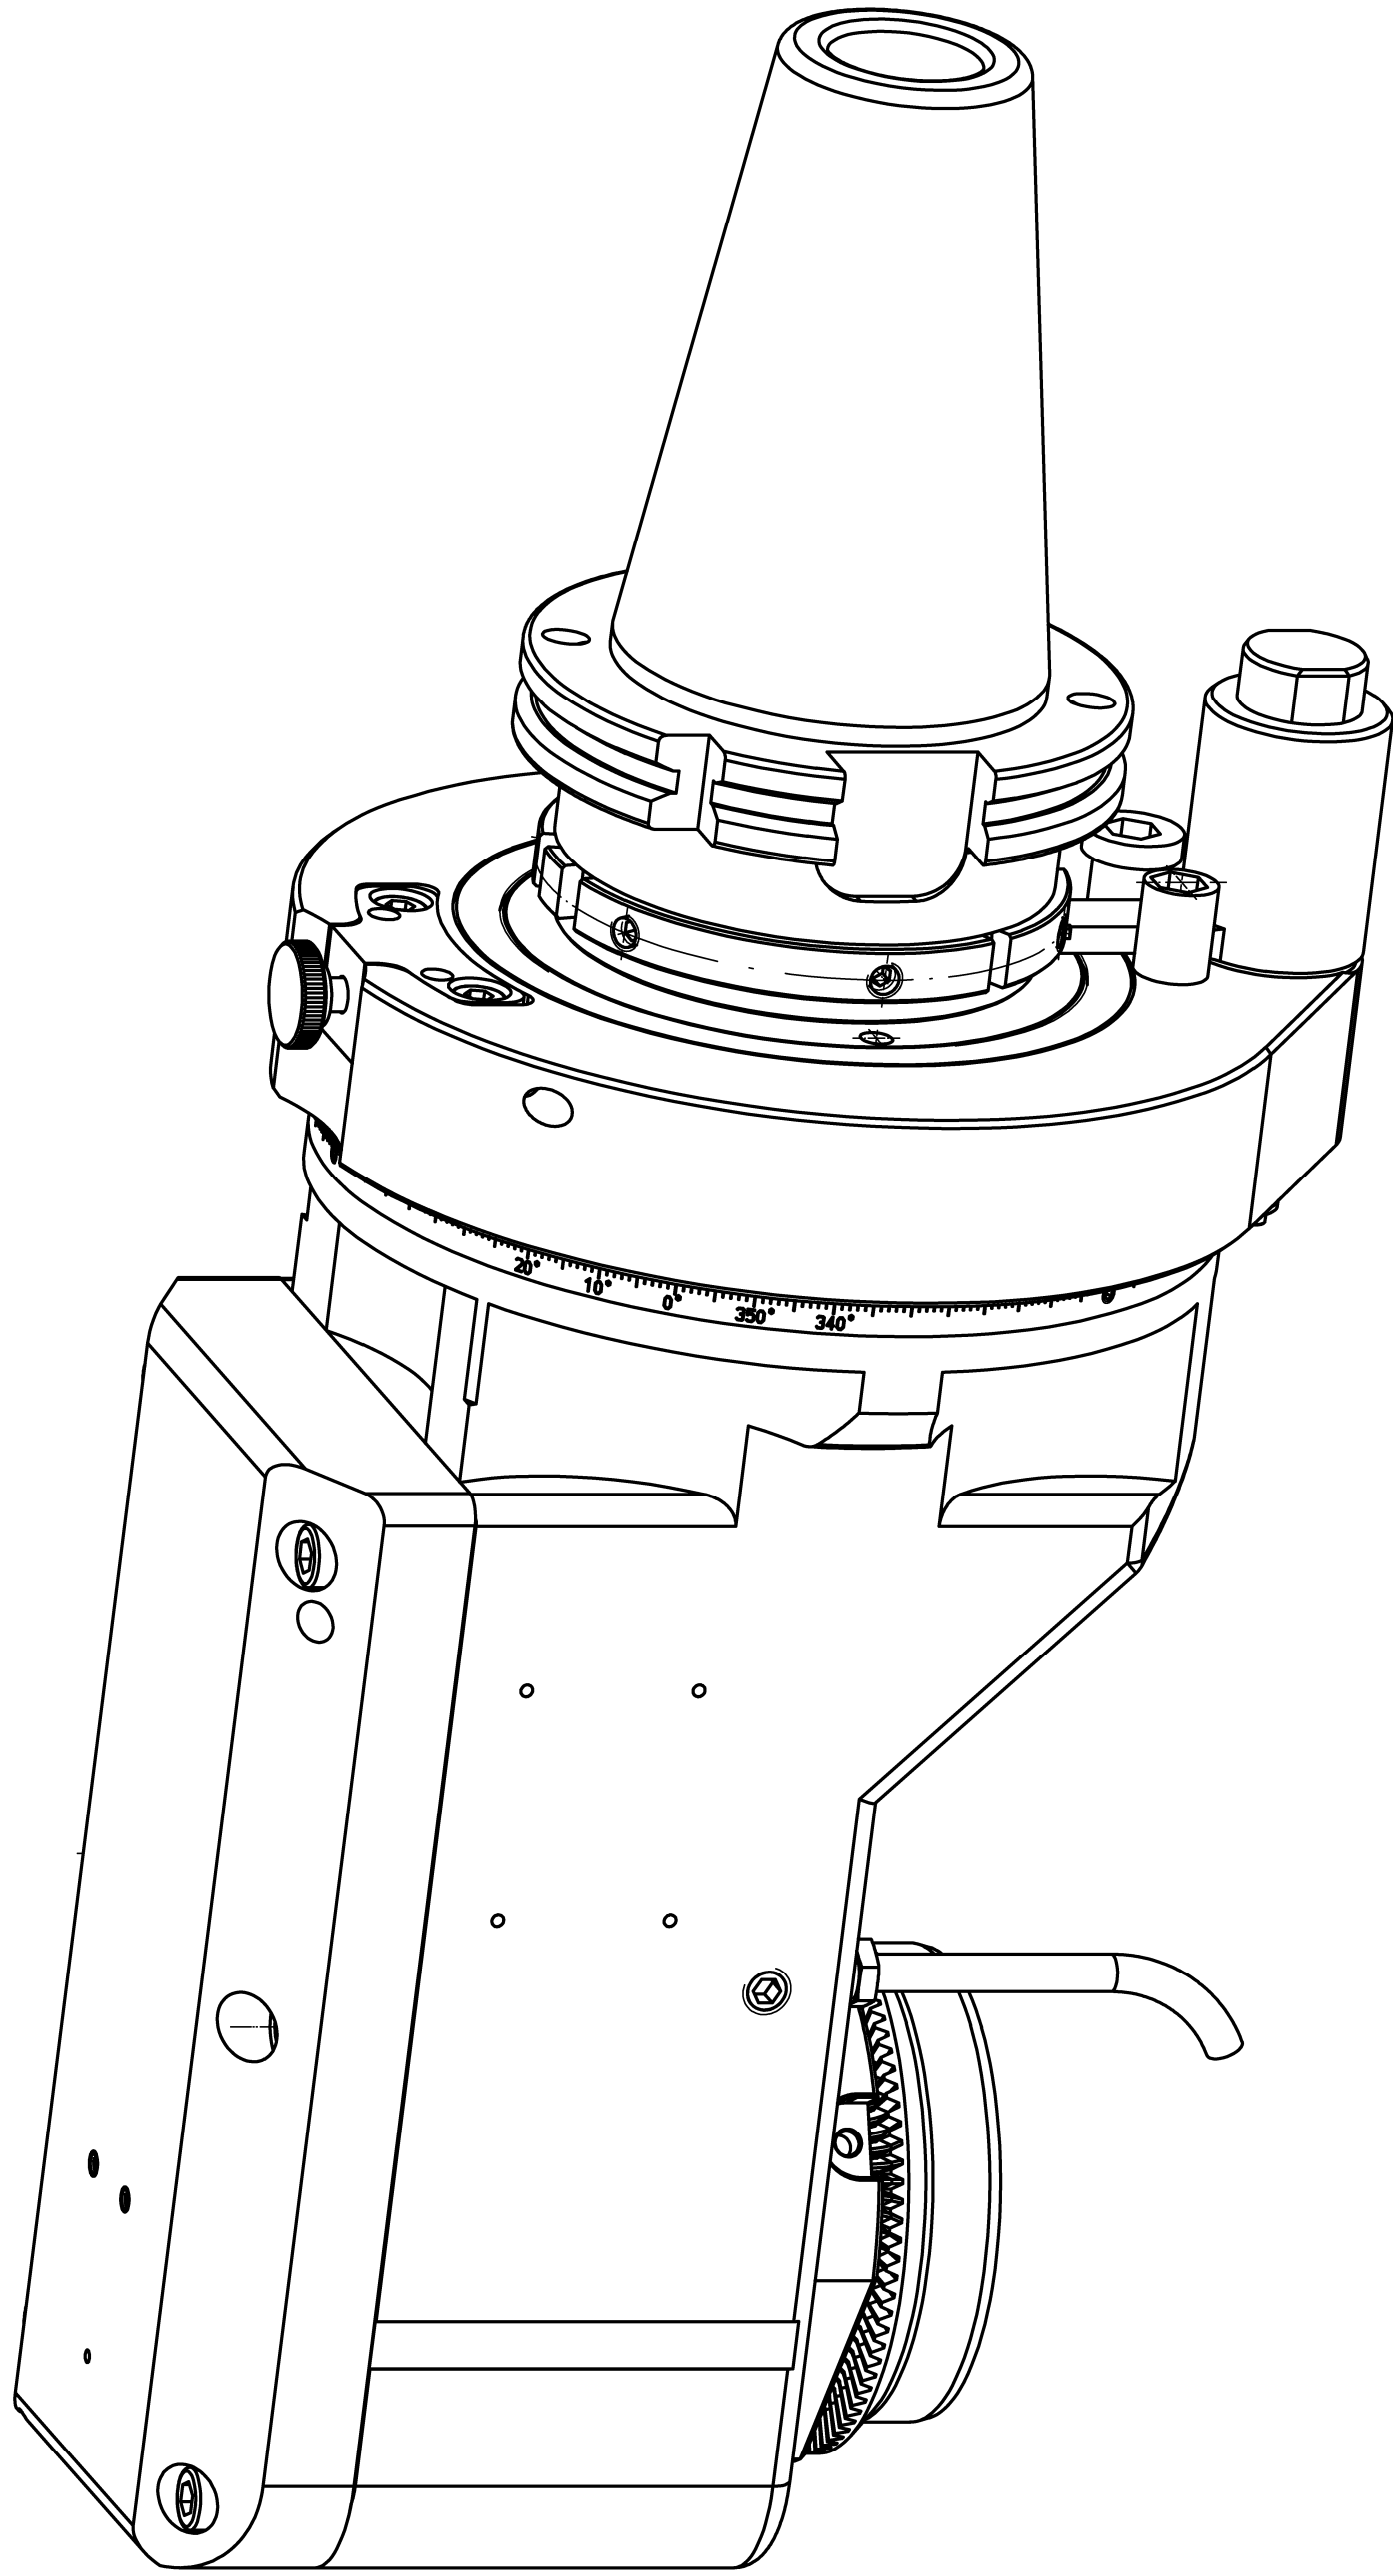
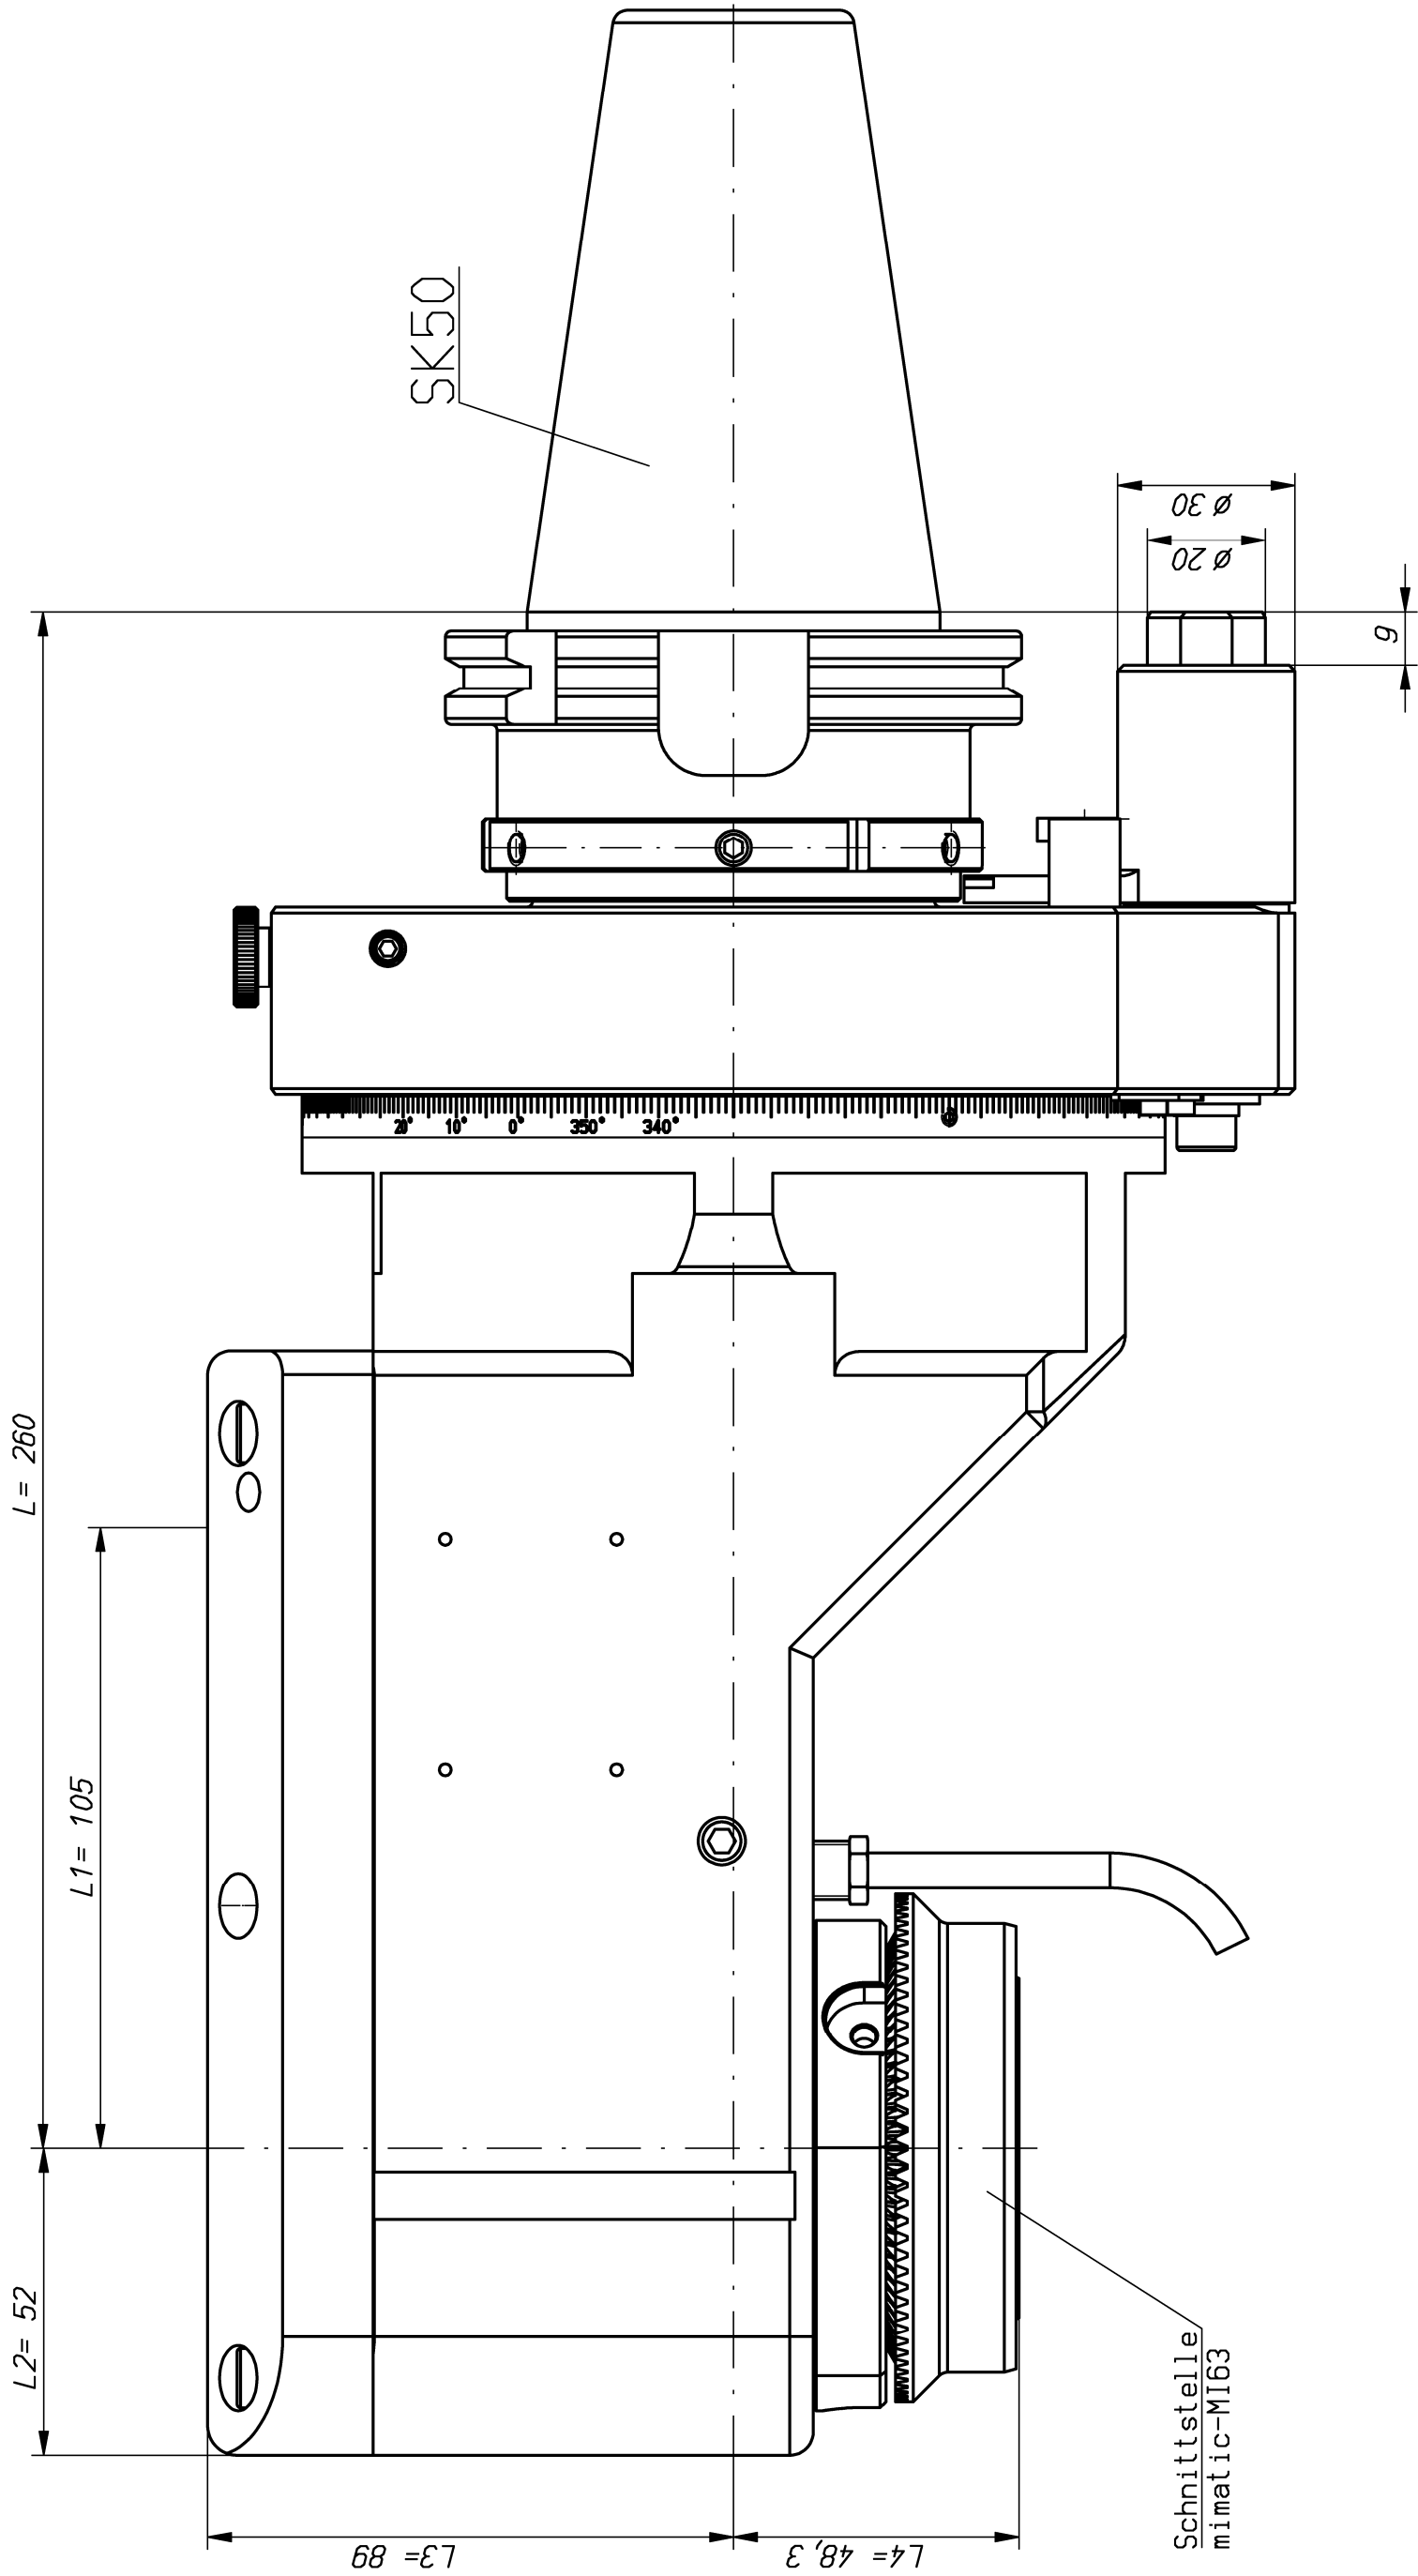


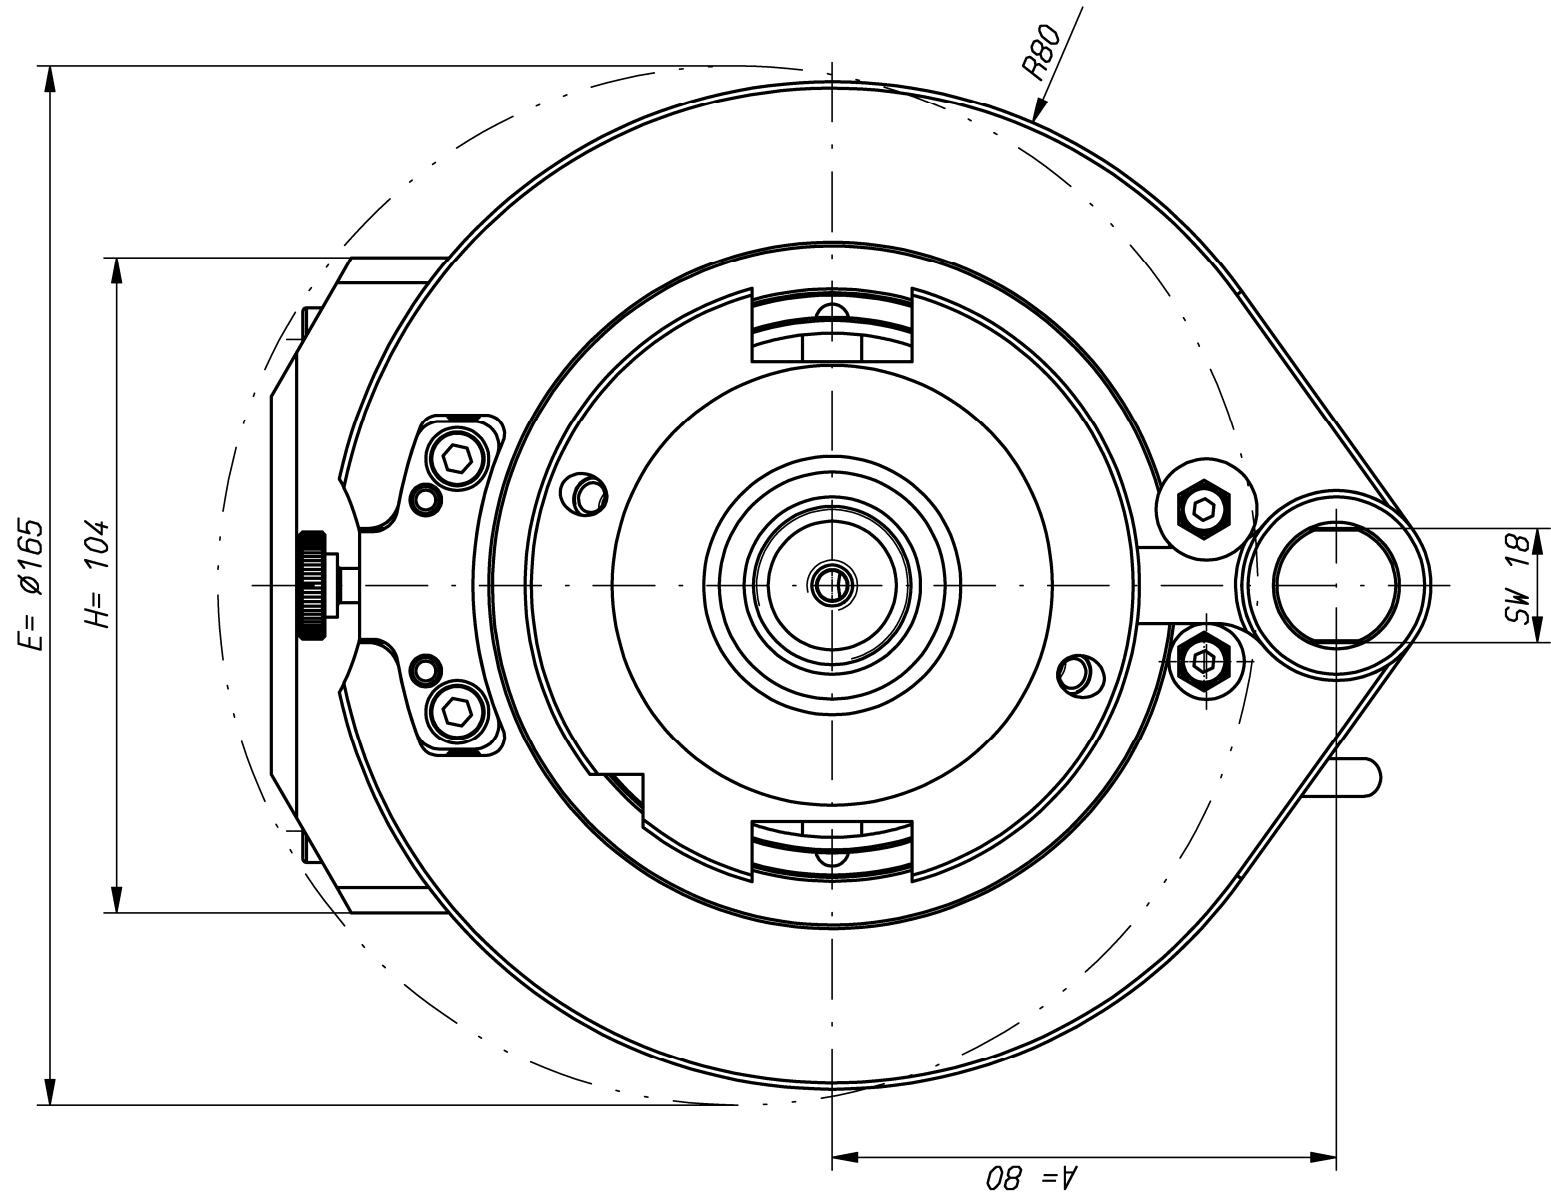

n1(max) = 5000 U/min
n2(max) = 5000 U/min
M(max) = 150 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungskehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 20kg
weight around 20kg

Achtung: Kein Trockenlauf! no dry run!

A162905	ID-Nr.	Allg.-Tol.		ZW-IL	Maßstab	1:1	246249
	manuelle Änderung	ISO 2768-m		Werkstoff:			
		DIN 1513		Maßblatt			
		Bearb. 12.04.2013		Name			
		Schr. 17.03.2013					
		Nenn		mimetic®			
		Geh.		mimetic 87488 Beizpau – Westendstraße 3			
		Zeichnungs-Nr.		Tel.: 0831/57444-0 Fax.: +90			
		00043083		WK-ZW9-SK50-M163-I			
	01	Klemmung entl.	17.03.2013	Krupp	Ers. f.: Ers. d.: Plotserver		
				Blatt			