


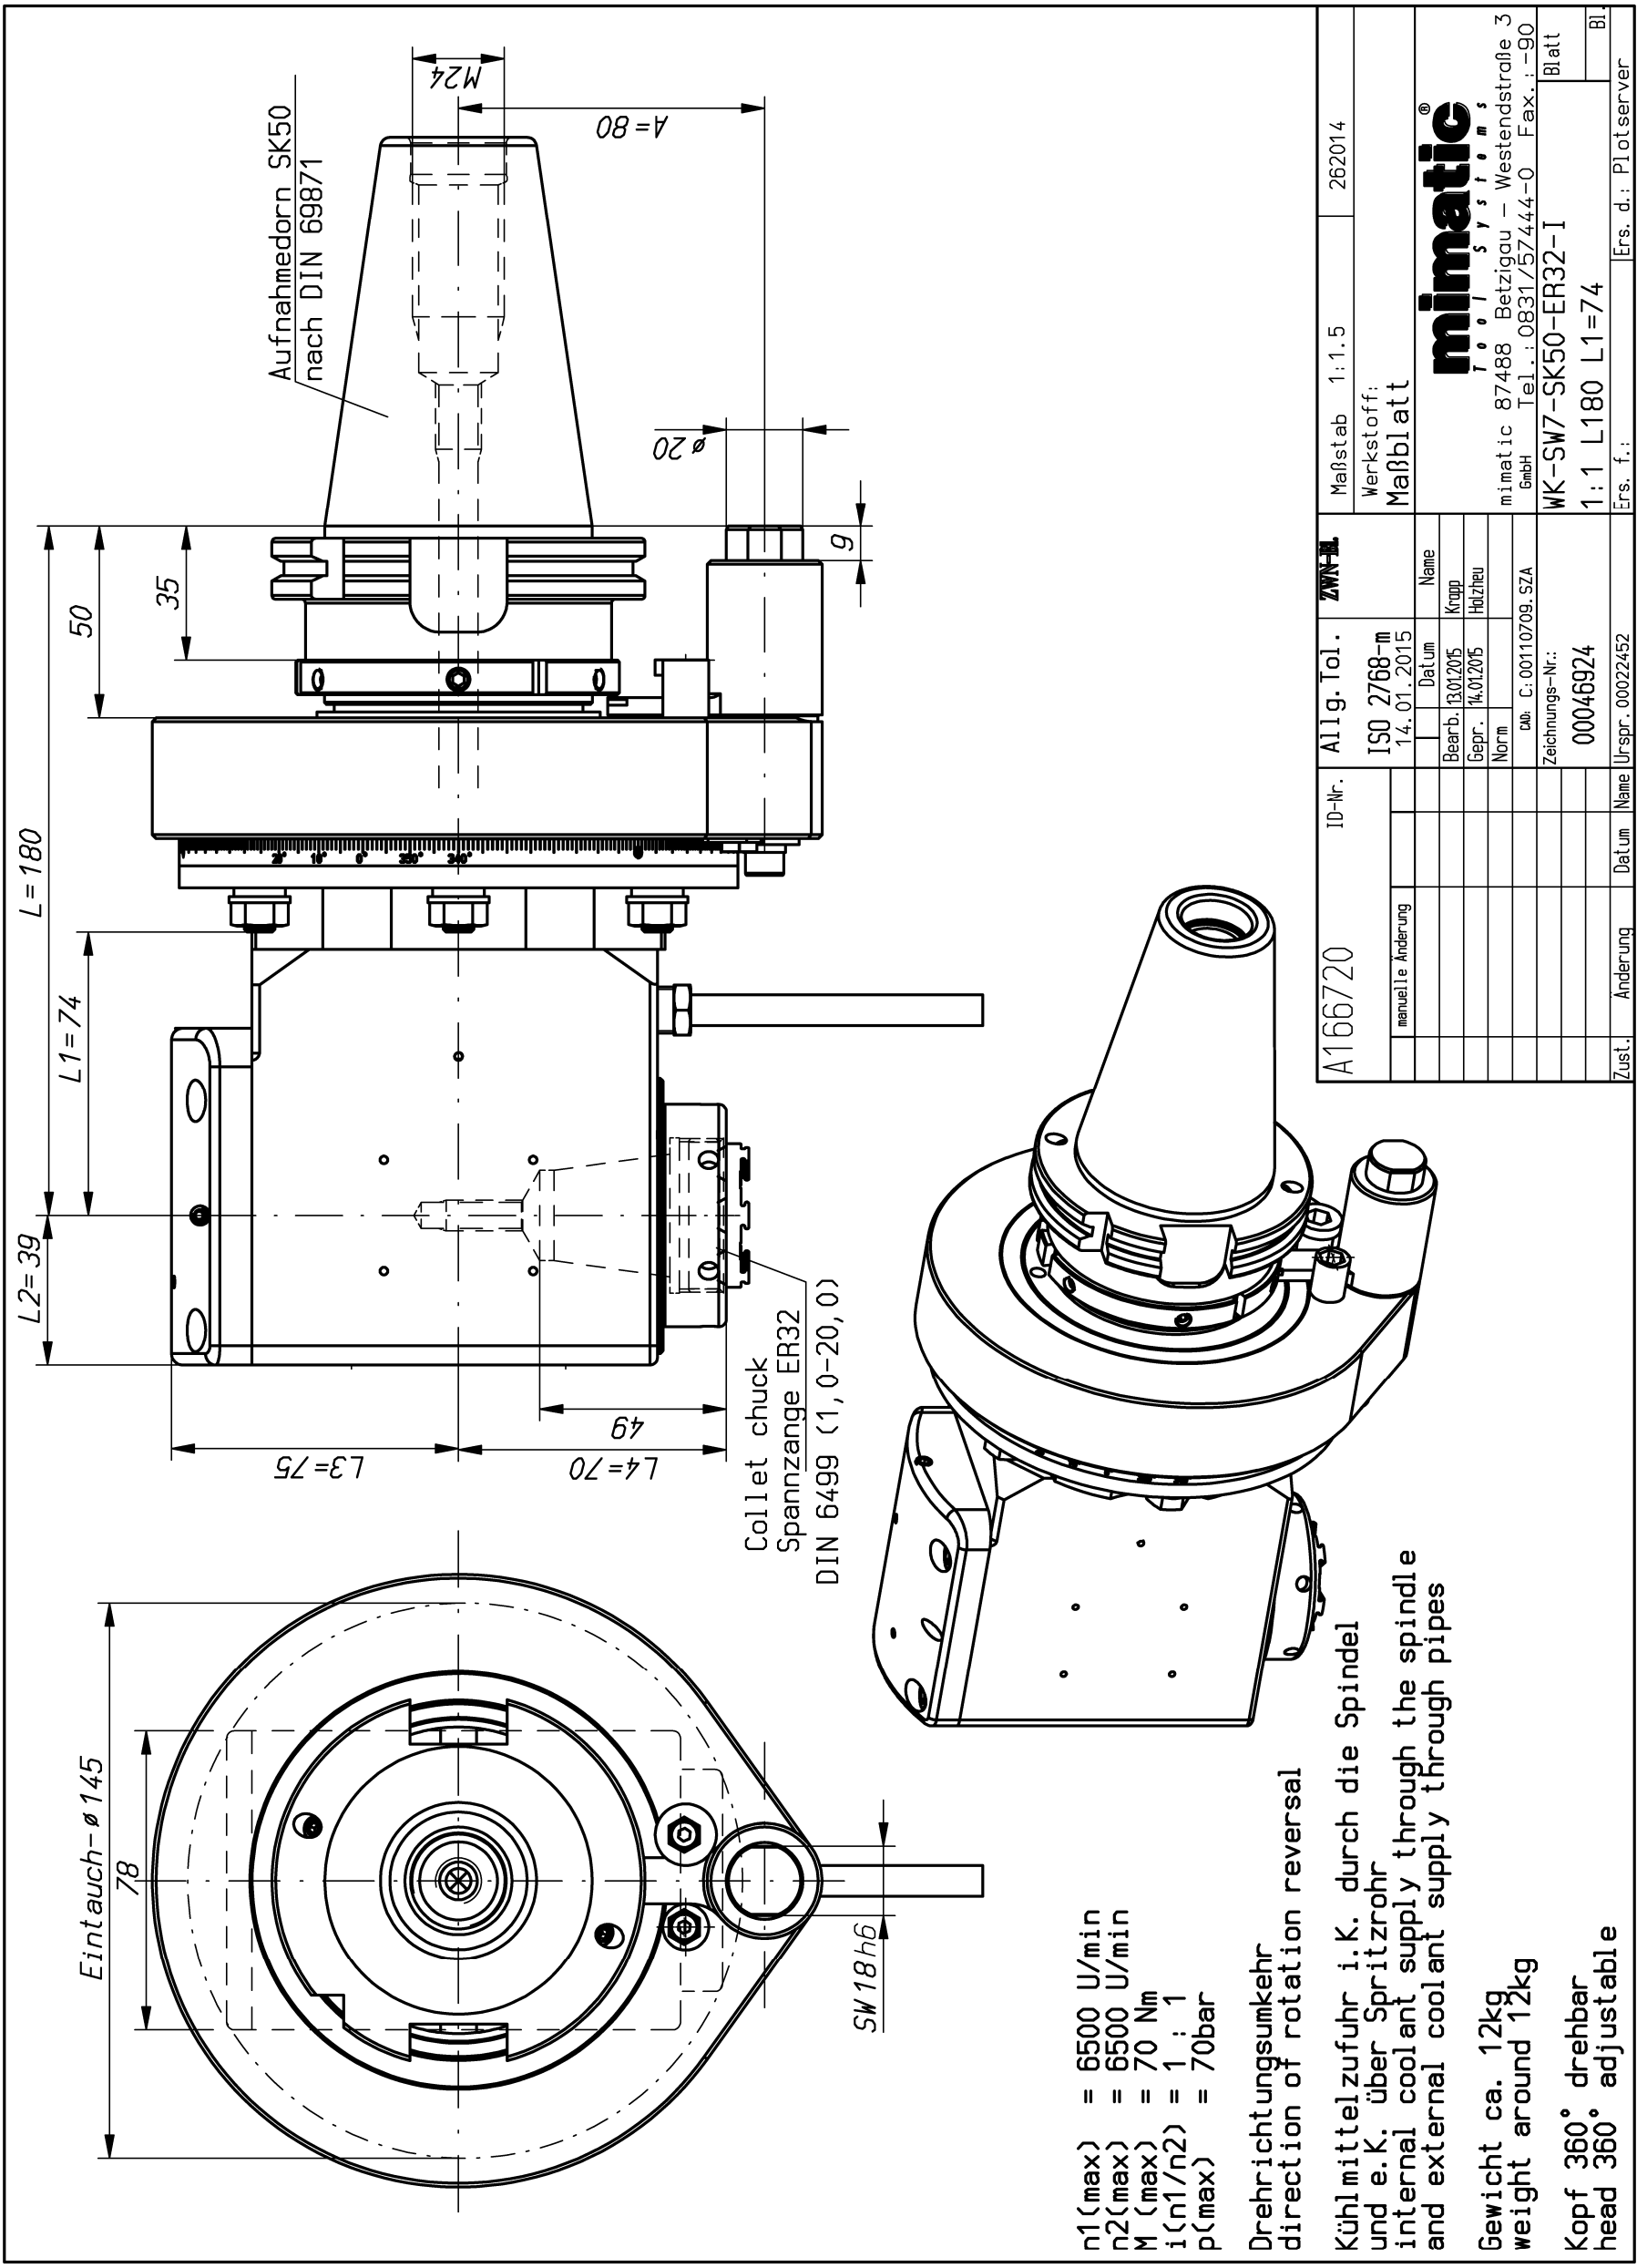

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M(max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 12kg
weight around 12kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A166720		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-IL	Maßstab	1:1.5	262014	
			ISO 2768-m			Werkstoff:			
			14.01.2015			Maßblatt			
manuelle Änderung				Datum	Name	mimatic T o o l s y s t e m s			
				Bearb.	13.01.2015				Krapp
				Gepr.	14.01.2015				Holzheu
				Norm					
				C: 00110709, SZA		mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3			
				Zeichnungs-Nr.:		GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90			
				00046924		WK-SW7-SK50-ER32-I			
				Urspr. 00022452		Blatt			
						1:1 L180 L1=74			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:					
				Ers. d.: Plotserver					