


Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich. Max. Werkzeugtemperatur 90AC continuous dry run possible with sufficient cooling phase. Max. tool temperature 90AC.

n1(max) = 6500 U/min n2(max) = 6500 U/min M (max) = 100 Nm i(n1/n2) = 1:1 p(max) = 70bar filterfeinheit: max. 0,05mm grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel und e.K. über Spritzrohr internal coolant supply through the spindle and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 17kg

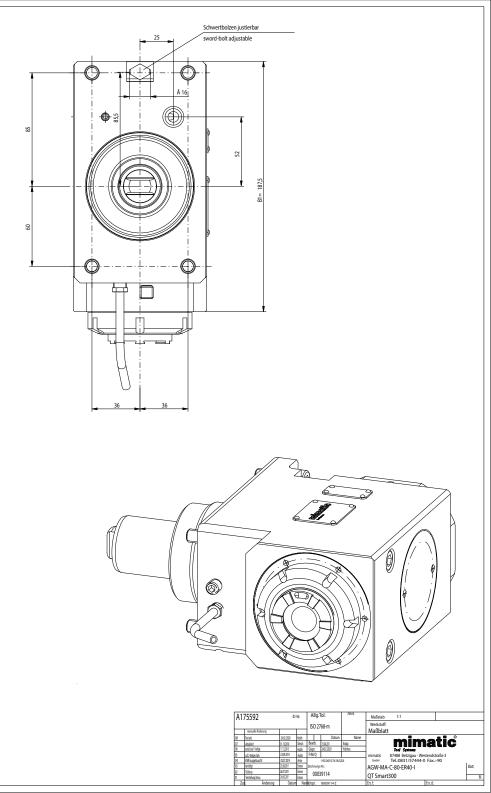

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to hird persons without having our written permission. A copyright viotation involves a claim for demages and is indictable if it is premediative done. Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vereidfältigt, noch britten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenesstat und sind bei Vorsatz strafbar (Unbeberrechtsgesetz vom 09.09.1965) Fa. mimatic GmbH

weigth around 17kg