
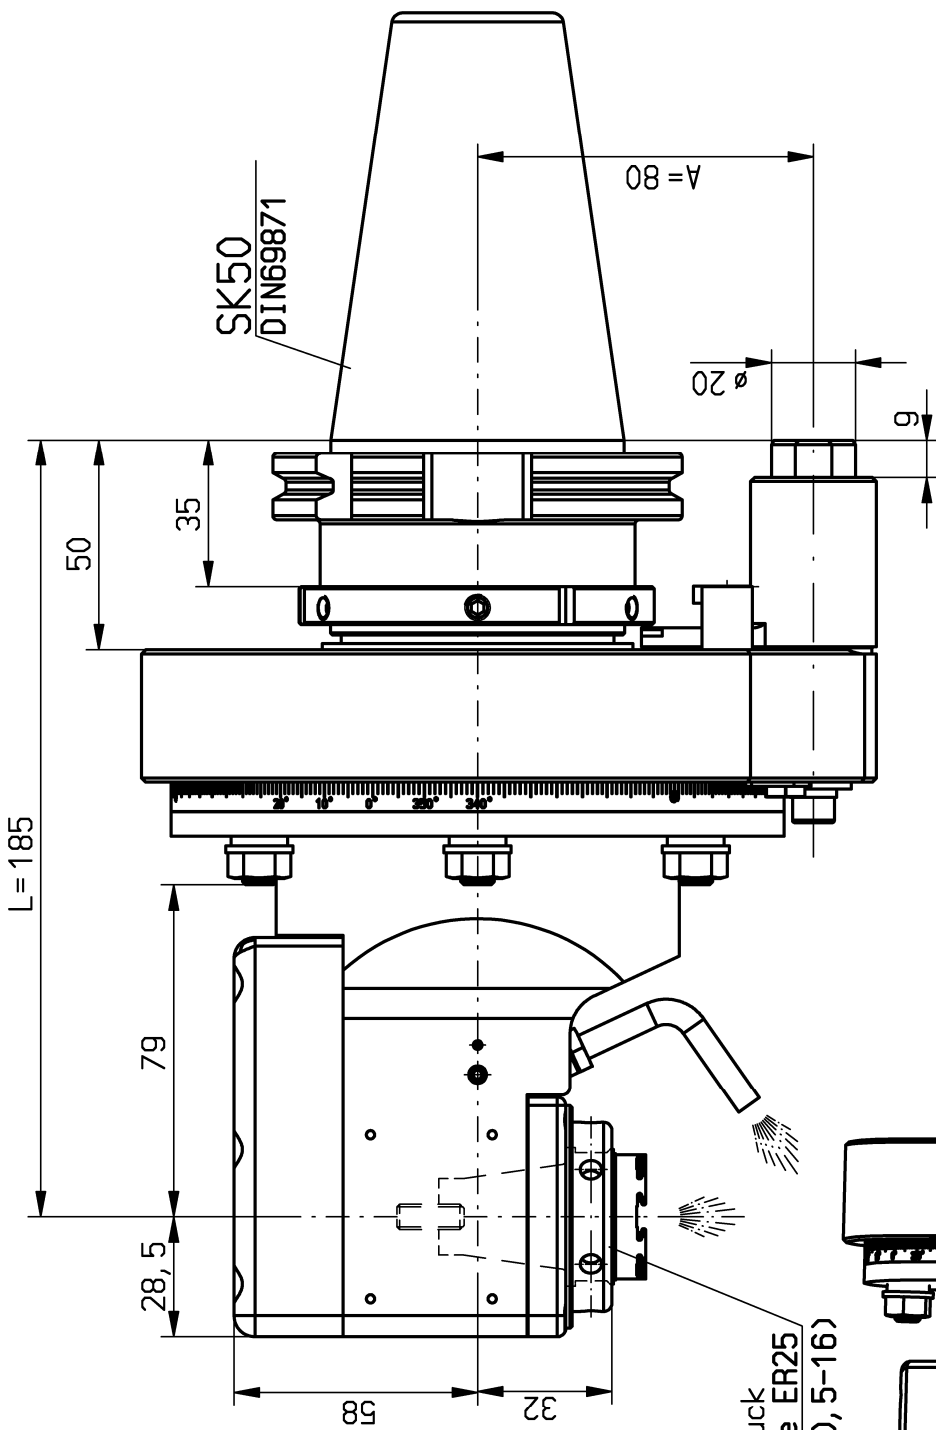


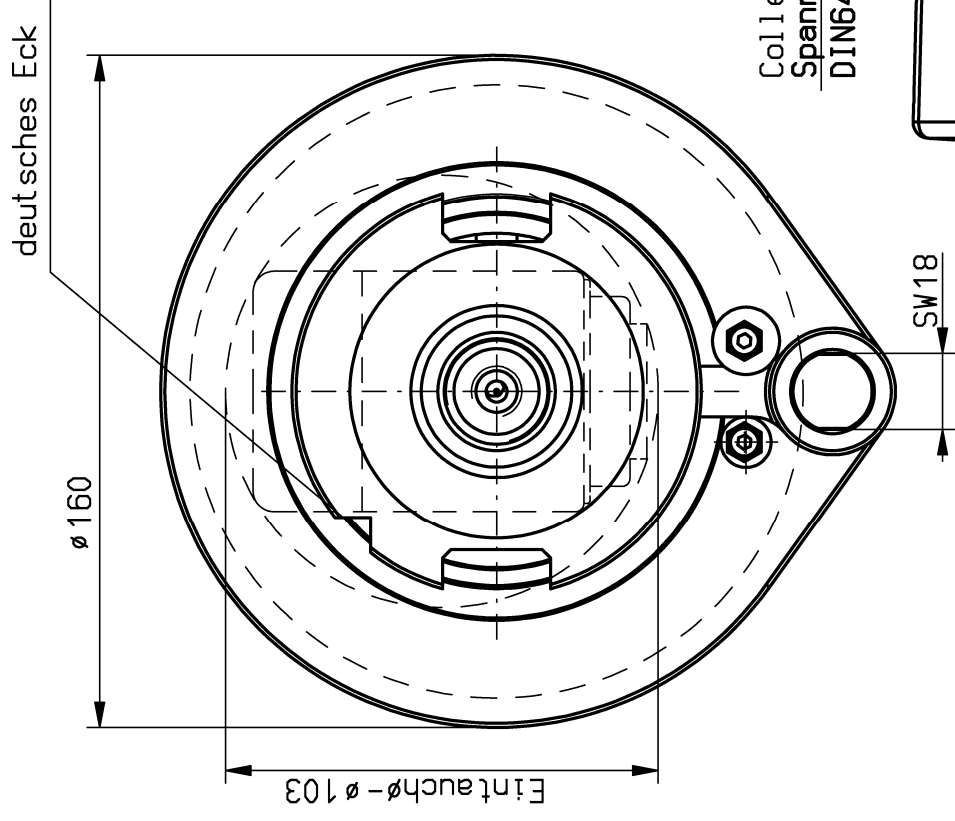

Collet chuck
Spannzange ER25
DIN6499 (0,5-16)

KEIN TROCKENLAUF !
NO DRY RUN !


n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 11,5kg
weigh around 11,5kg

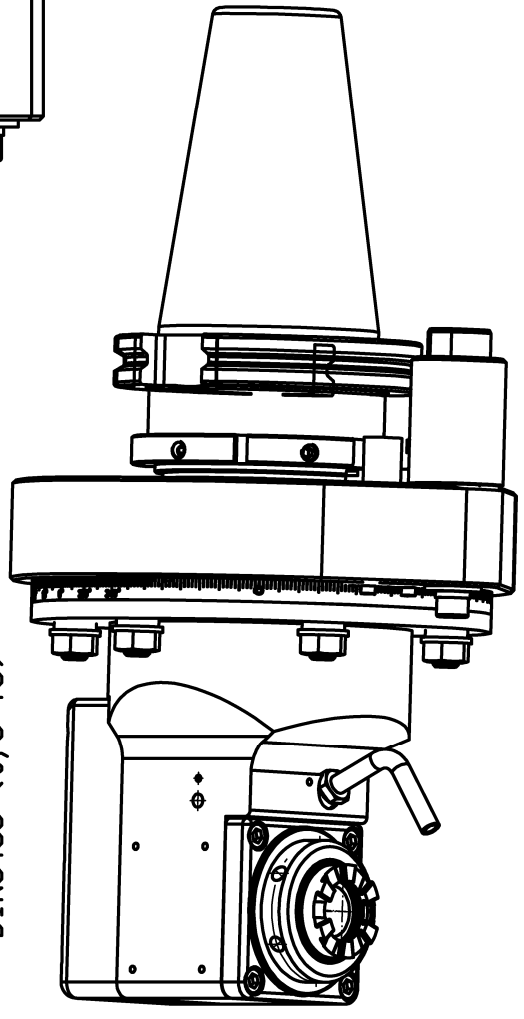

A162862		ID-Nr.	Allg.Tol.		ZW-FB	Maßstab	1:1.5
manuelle Änderung			ISO 2768-m			Werkstoff:	
			15.04.2019			Maßblatt	
			Datum		Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-ZW5-SK50-ER25-I 1:1 L=185	
			Bearb. 15.04.2019		Kraupp		
			Gepr. 15.04.2019		Kraupp		
			F/N/Q				
			Cub. C: 00151338.SZA			Zeichnungs-Nr.:	
						00055529	
						Ers. f.:	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ur-spr.	00021743	Ers. d.: Plotserver	