


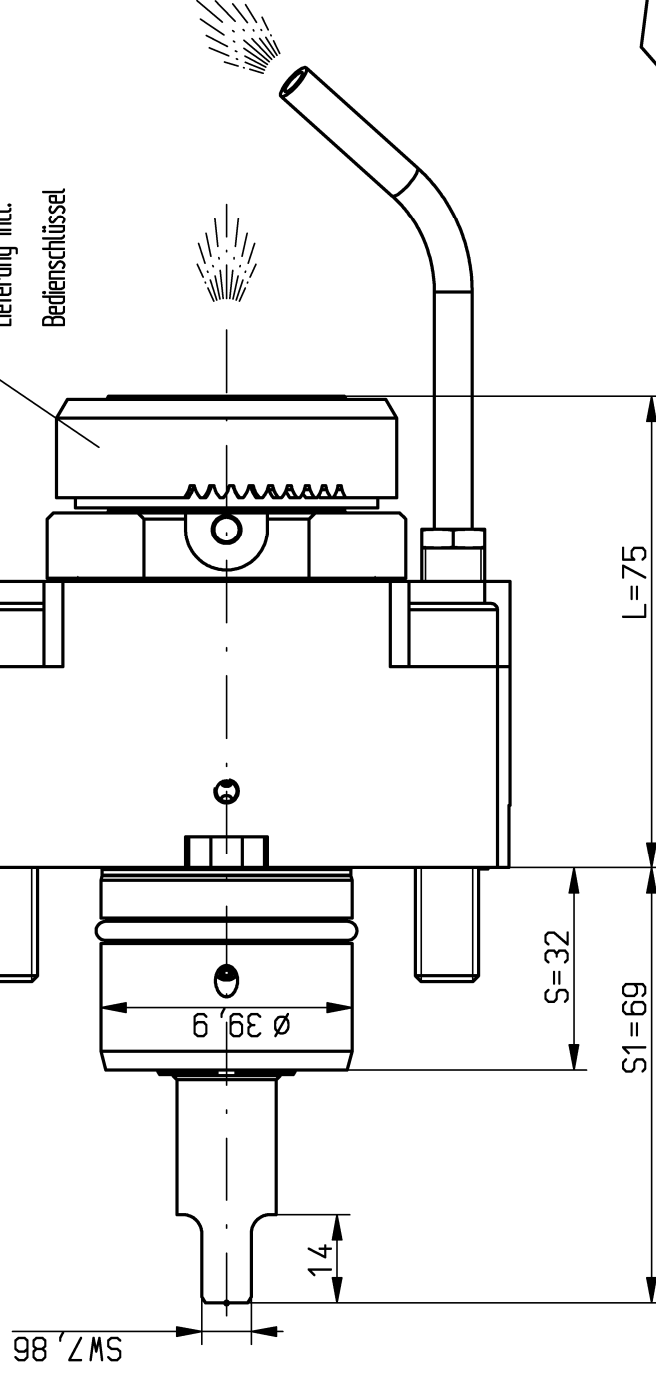


$n1(\max)$	=	12.000	U/min
$n2(\max)$	=	12.000	U/min
$M(\max)$	=	50	Nm
$i(n1/n2)$	=	1 : 1	
$p(\max)$	=	70	bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 3kg
weight around 3kg

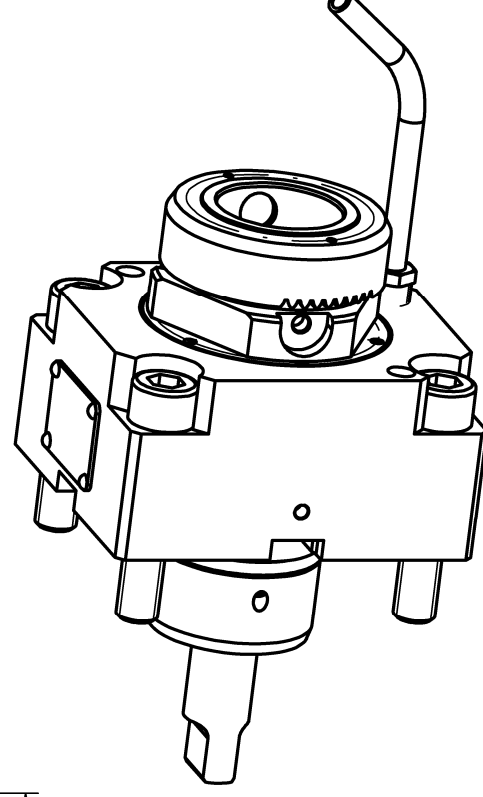

A174332	ID-Nr.	Allg. Tol.	ZWN-BL
	manuelle Änderung	ISO 2768-m 20.04.2023	Maßstab 1:1
		Bearb. 17.11.2010 Gepr. 17.01.2018 F/M/Q	Werkstoff: Maßblatt
		Name	 mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 AGW-MS-A-40-MI40-I-12K Blatt BFH-NZ1500/NT3200-1; 1-L75 Blatt
		Datum	
		Krapp	
		Gessner	
04 Maßhalt aktualisiert	17.01.2018 Gessn	coll. C. 00141318. SZA	
03 Einigung 2000U/min	22.03.2017 Krapp	Zeichnungs-Nr.:	
02 Angabe Kühlmitteldruck	27.07.2012 Gessn	00038212	
01 nach KO aktualisiert	02.05.2012 Gessn		
Zust.	Änderung Datum Name	Urspr. 00038212-Z	Ers. f.: [Ers. d. Plotserver]