


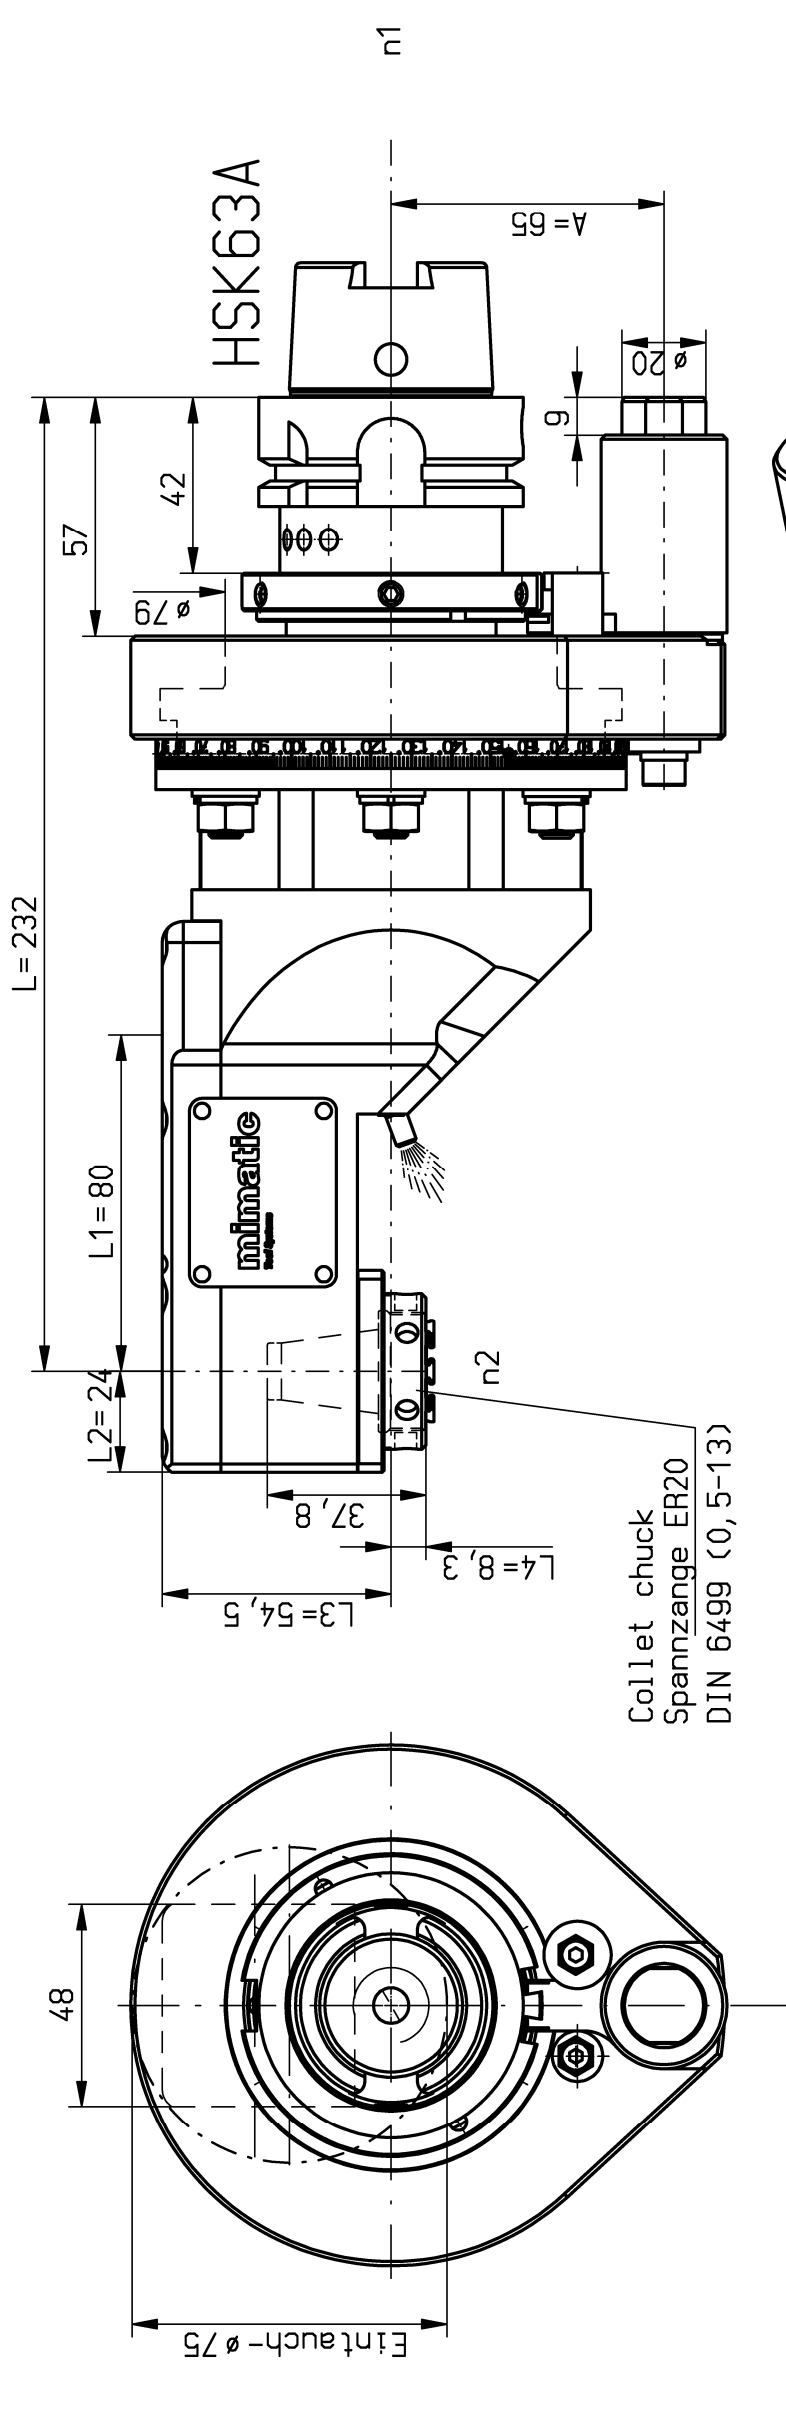

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-Sytem zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.


n1(max) = 1000 U/min
n2(max) = 10000 U/min
M (max) = 15 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 6kg
weight around 6kg

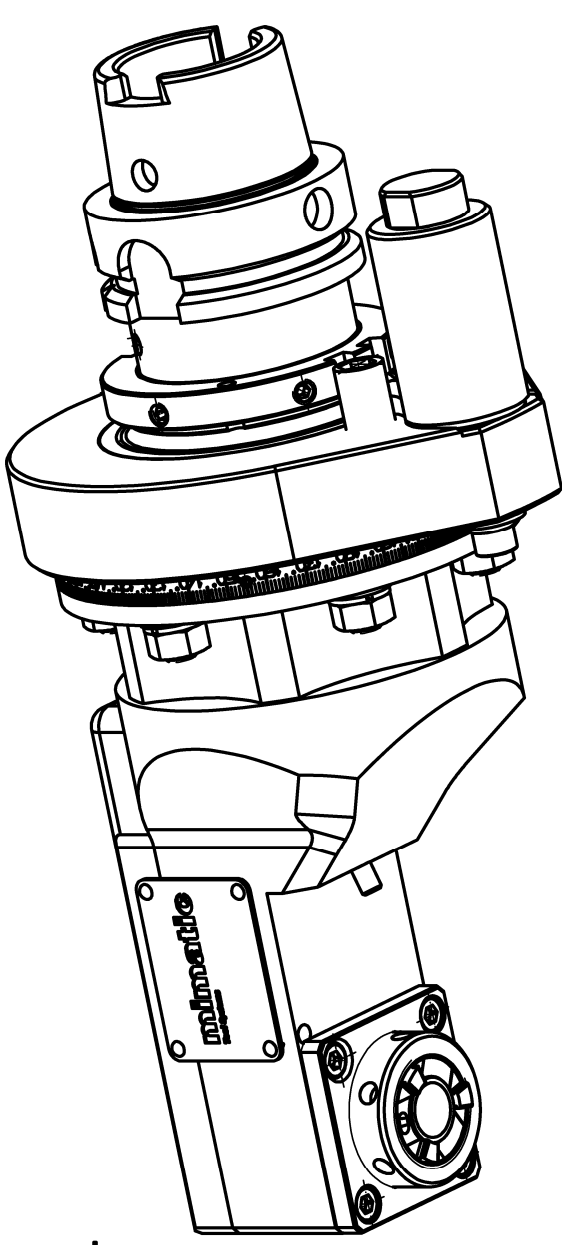

A198127		ID-Nr.	Alig.Tol.	ZW-FH	Maßstab	1:1,5
manuelle Änderung			ISO 2768-m		Werkstoff: Maßblatt	
			04.08.2021		mimatic Tool Systems mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-ZWS3-HSK63-ER20-E Blatt	
			Datum	Name		
			Bearb. 04.08.2021	Schmalholz		
			Gepr. 04.08.2021	Schmalholz		
			F/N/Q		Zeichnungs-Nr.: 00059383	
				cad. C: 00166395.SZA	Ers. f.: Ers. d.: plotserver	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00022537	Bl.	