



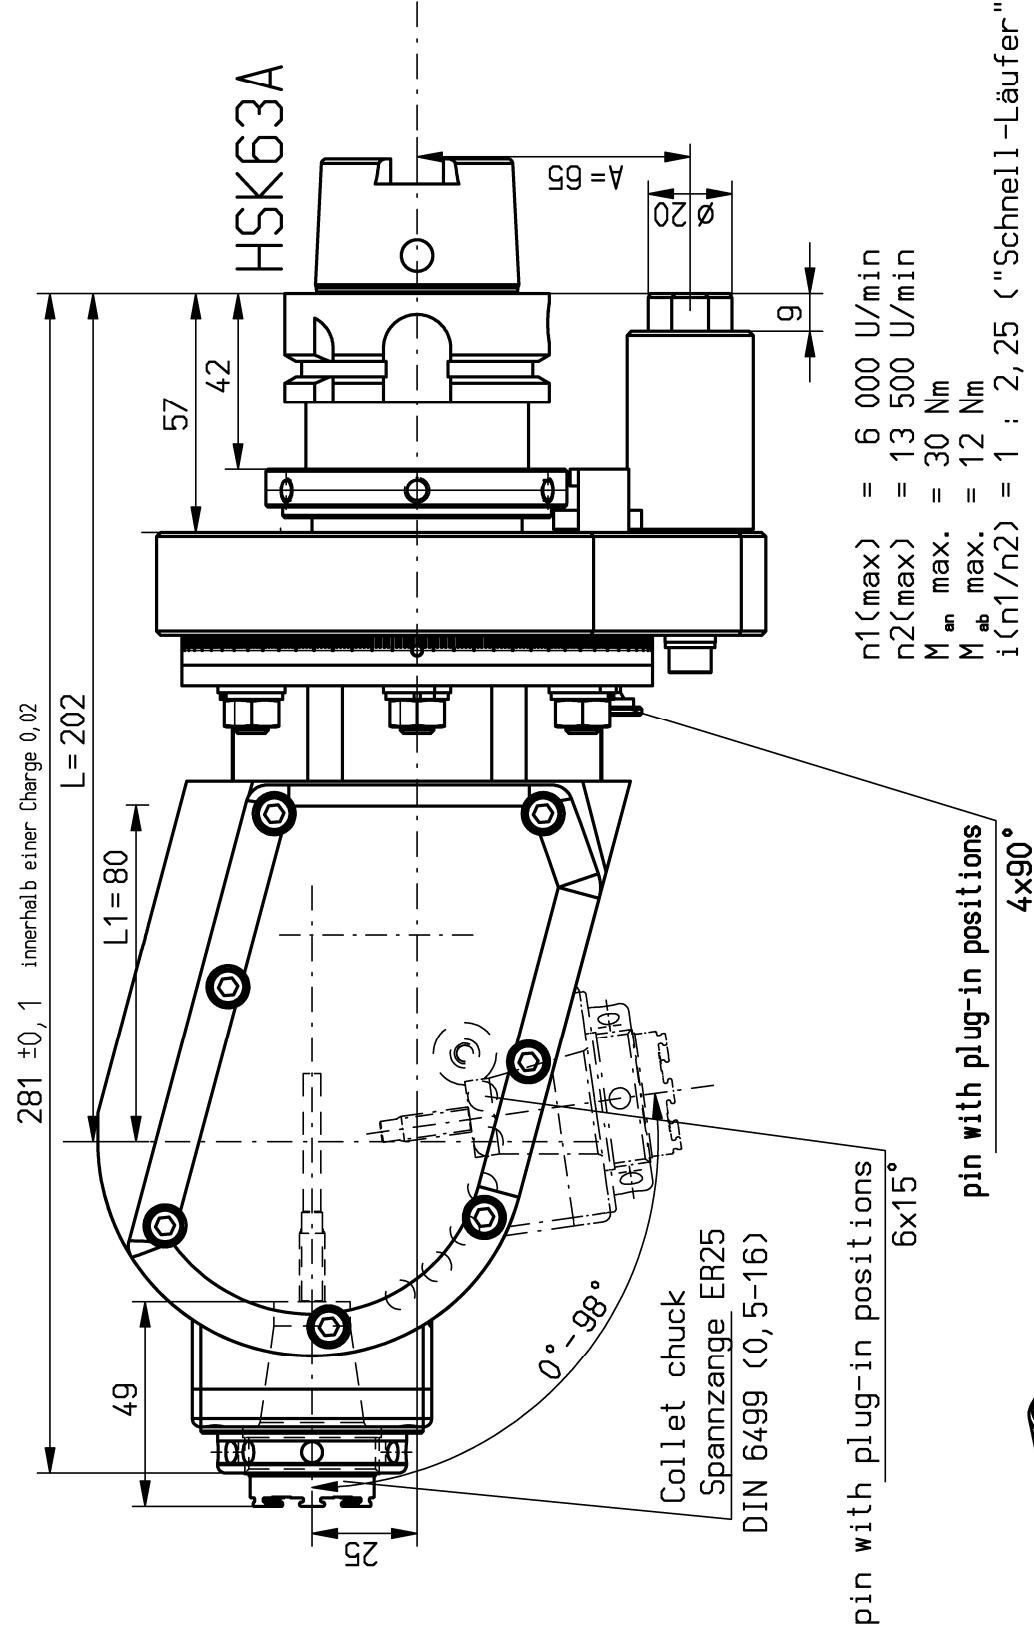

$n1(\max)$	=	6 000 U/min
$n2(\max)$	=	13 500 U/min
$M_{an} \max.$	=	30 Nm
$M_{ab} \max.$	=	12 Nm
$i(n1/n2)$	=	1 : 2,25 ("S")

keine Kühlmittelzufuhr
no coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 9,6 kg
weight around 9,6 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

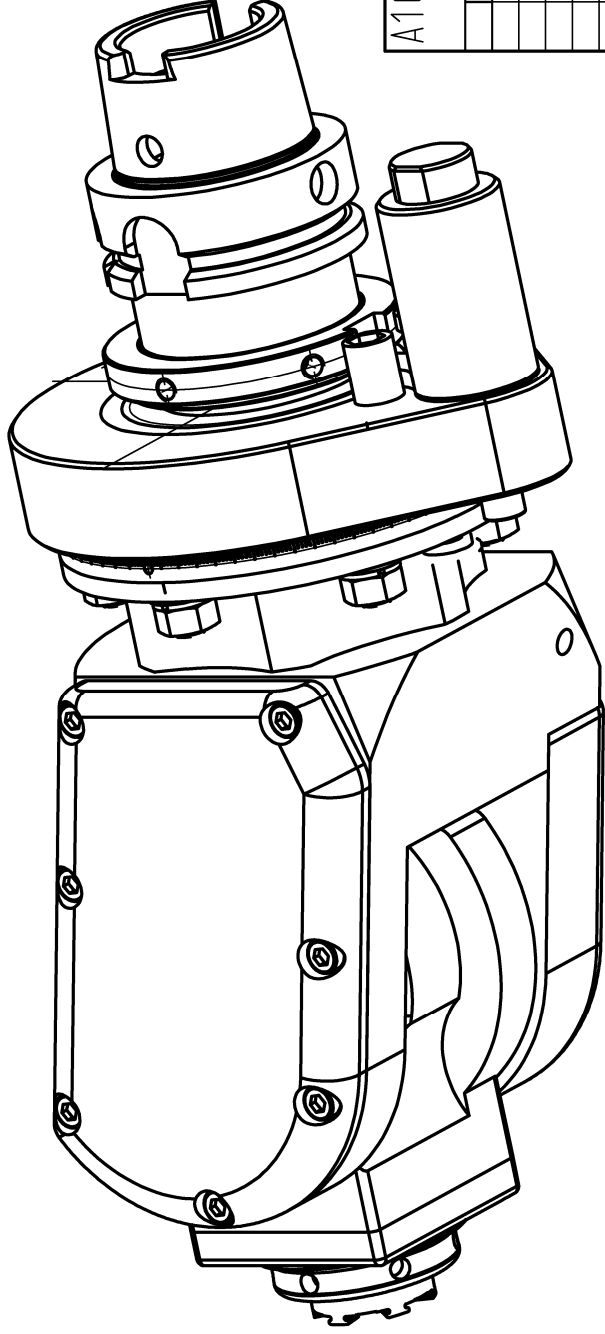

A162962		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-HL	
	manuelle Änderung			ISO 2768-m			
				Datum	Name		
				Bearb. 08.04.2015	Holzheu		
				Gepr. 08.04.2015	Holzheu		
				Norm			
				DIN C: 00113483, SZA			
				Zeichnungs-Nr.:			
				00047491			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:			
				Ers. d.: Plotserver			