
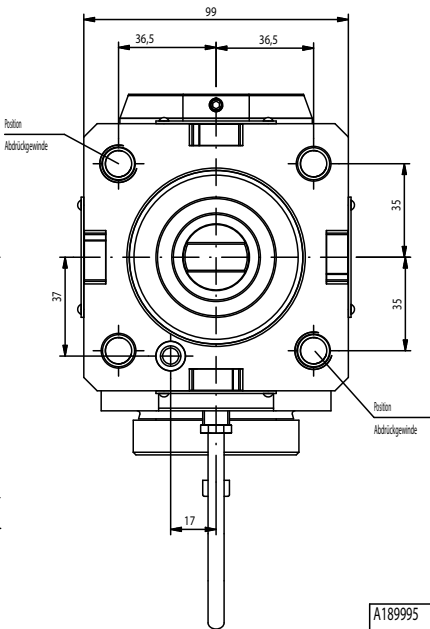
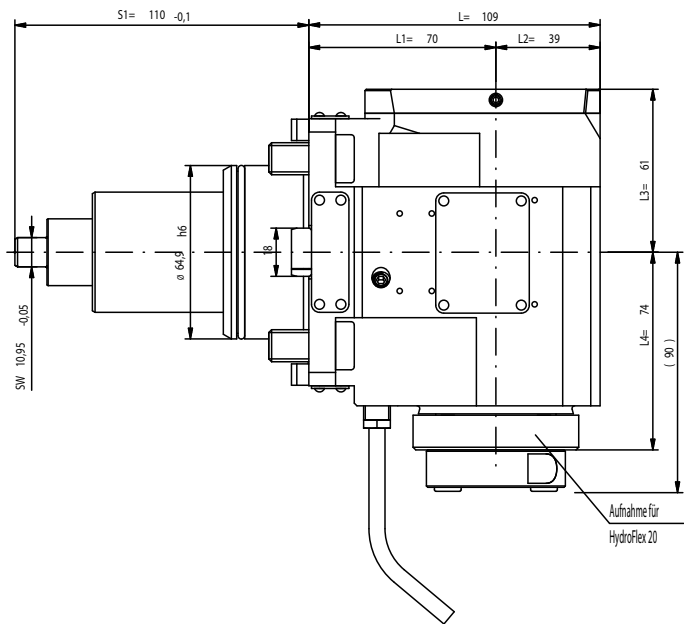
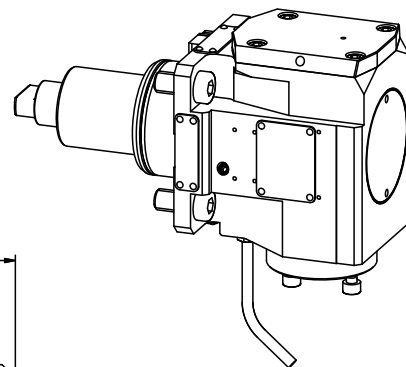


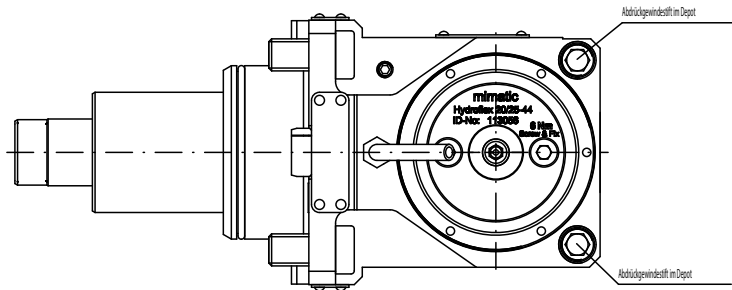

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 13000 U/min
M(max) = 25 Nm
i(n1/n2) = 1 : 2
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 7.5kg
weight around 7.5kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

Passmaß	ob.Abmaß	unt.Abmaß
64,9	h6	0
		-0,019

A189995		ID-Nr.	Allg.Tol.		2018		Maßstab		1:1	
			ISO 2768-mK				Werkstoff:			
material Fertigung							Maßblatt			
										
							mimatic			
							87496 Birtgung / Westendstraße 3			
							Tel. 08931/5744-0 Fax: -90			
							ACWEM-C-65-HF-20			
							L1=70 SI=110 I=1.2 V T4			
									Stat	
									Bl	