
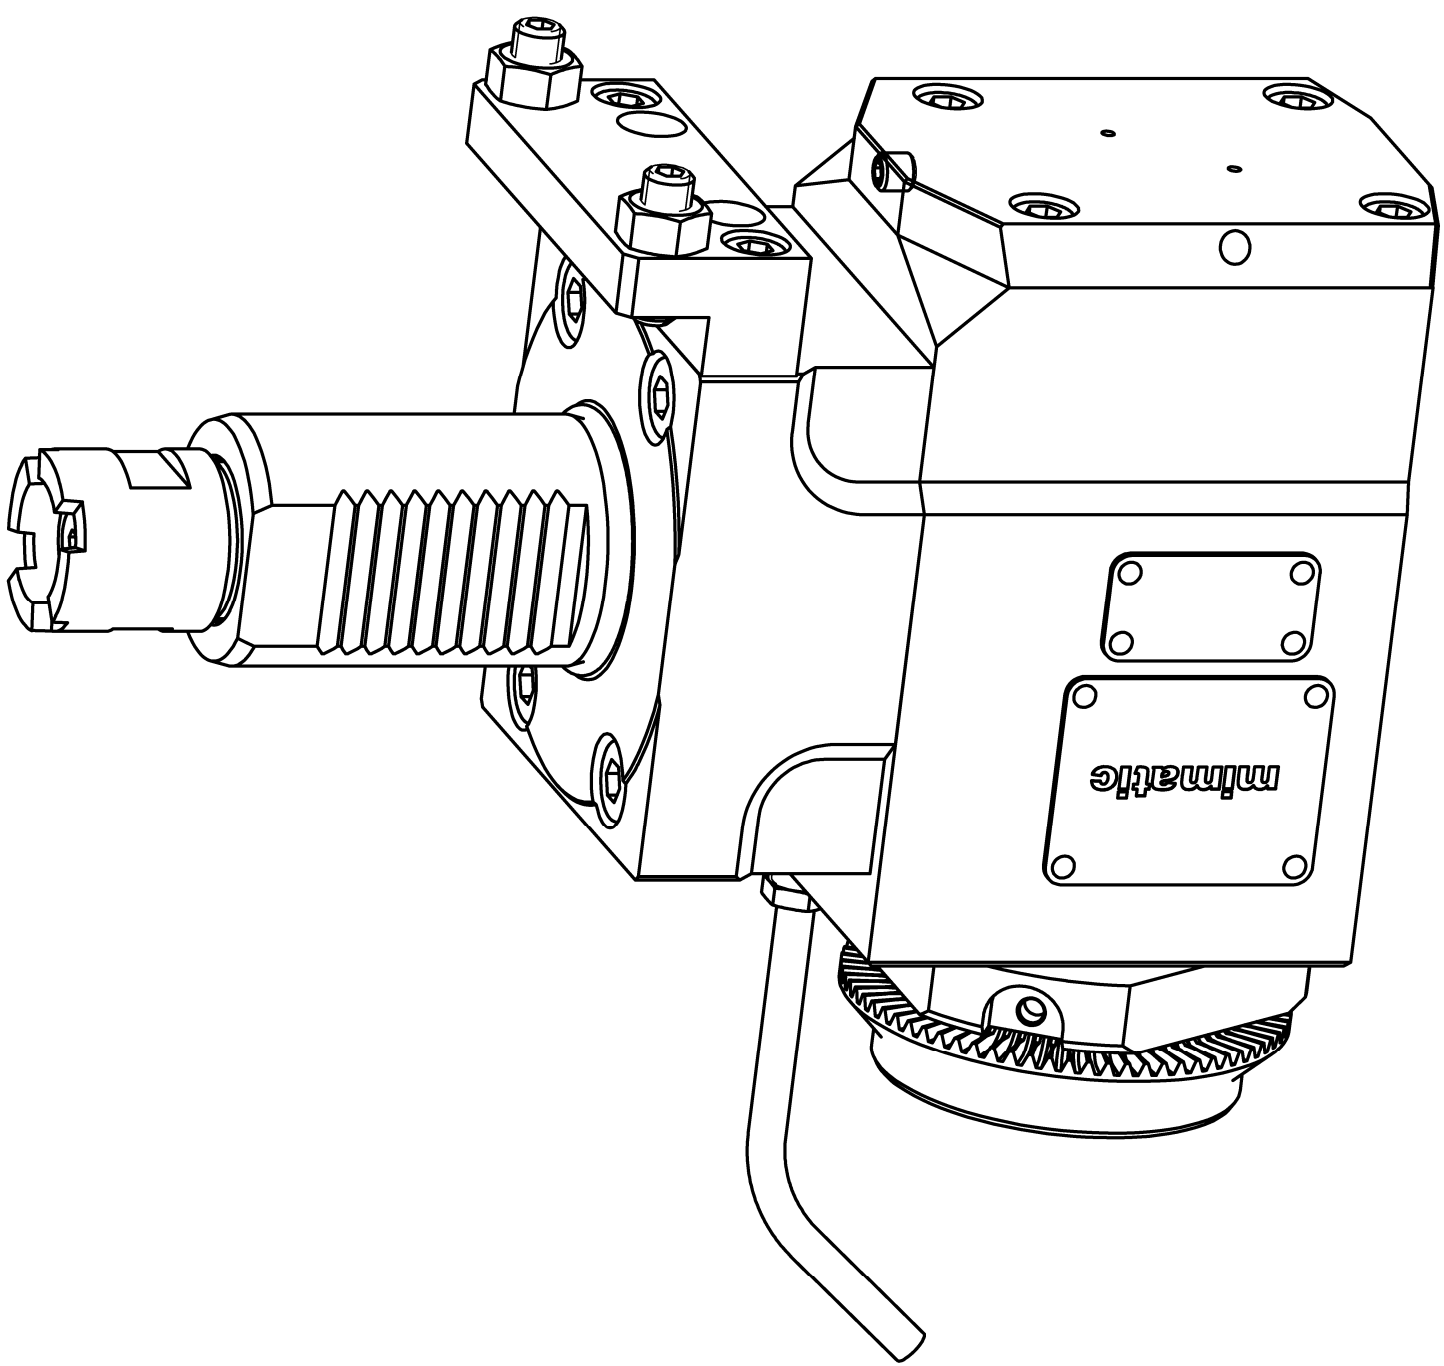


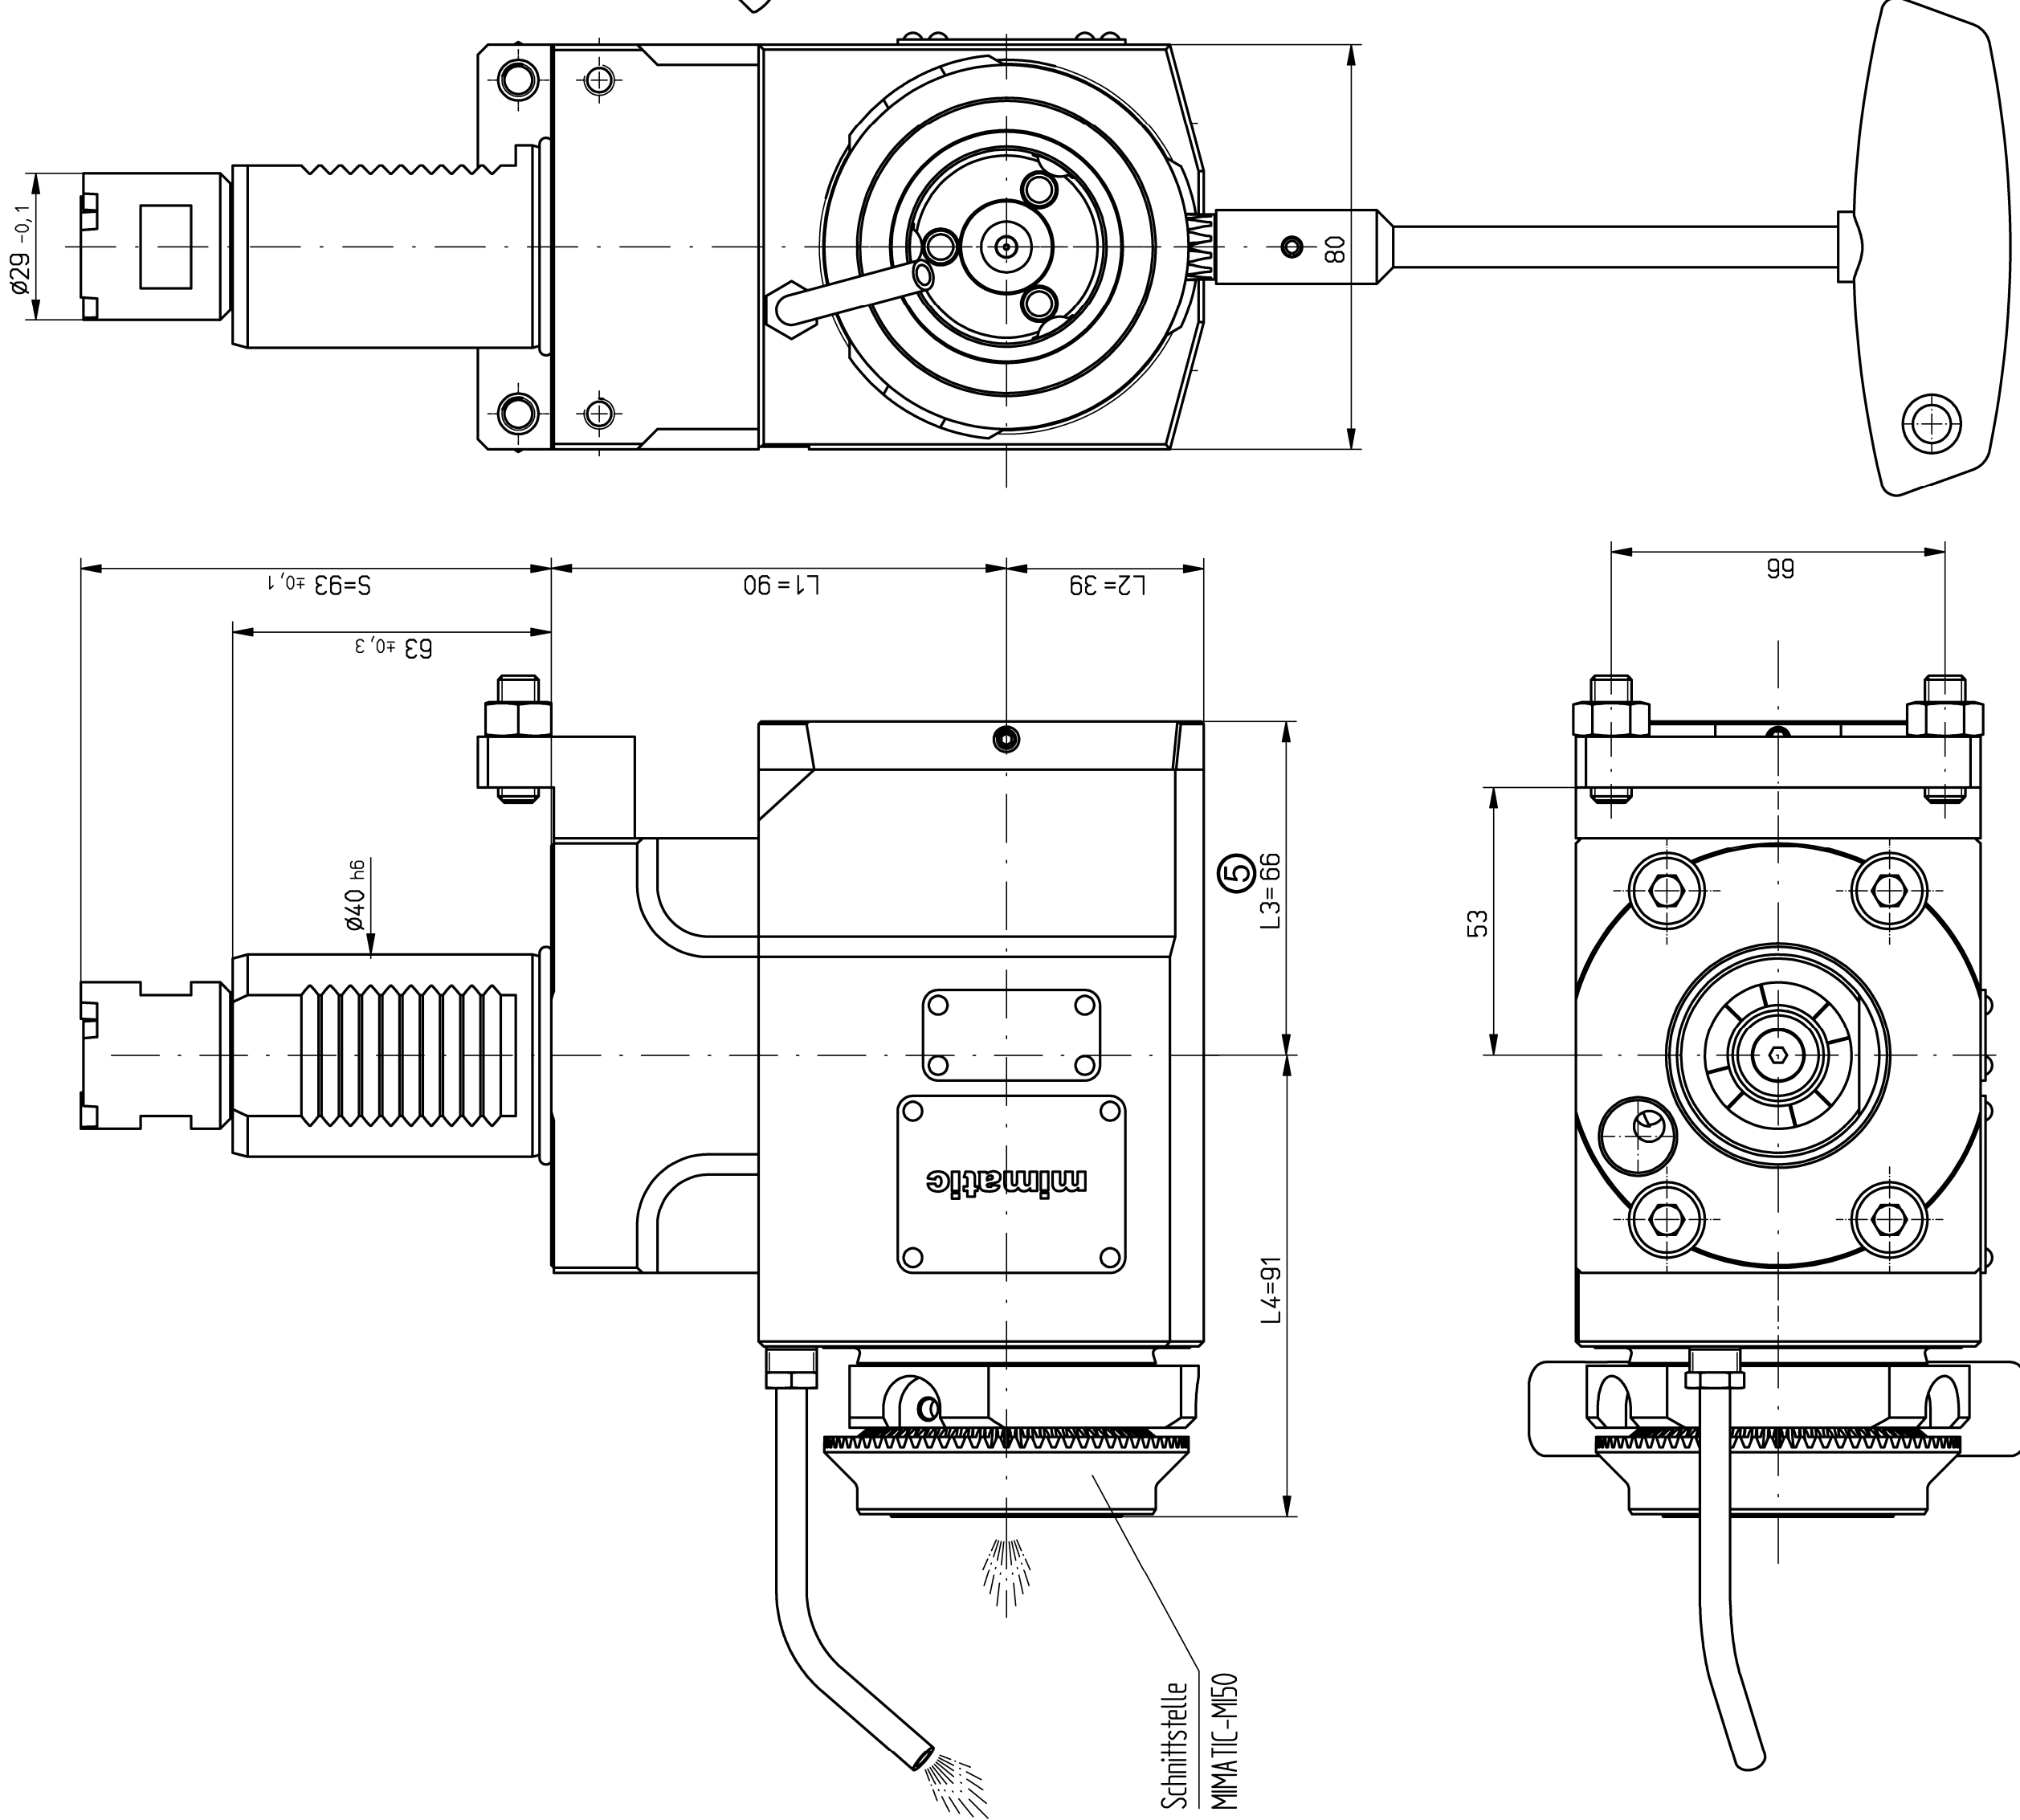

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 50 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8kg
weight around 8kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

A103462		ID-Nr.	Alig.Tol.	ZM-BL	Maßstab	1:1
A10000015			ISO 2768-m		Werkstoff:	
		manuelle Änderung			Maßblatt	
				Datum	Name	
				Bearb.	05.01.2007	Krupp
				Gepr.	06.01.2009	Ess
05	66 wgr. 69 (L3)	08.01.2009	Ess	F/M/Q		
04	Standard 2005	23.10.2005	Schmid	ow. C. 00149211. SZA		
03	Umbau auf M-Einhand	08.02.2009	Dorn	Zeichnungs-Nr.:		
02	Einstellwinkel um 18	29.01.2009	Hilzh	00024831		
01	Art.-Nr. geändert	31.08.2007	Zu			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 23704/24826	Ers. f.:	Bl.
					Ers. d.: Plotsrver	
					mimatic®	
					Tool Systems	
					mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3	
					Gebt Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
					AGW-OK-C-40-M150-I-L	
					L1=90 S=93 i=1:1 LB300-MW	