
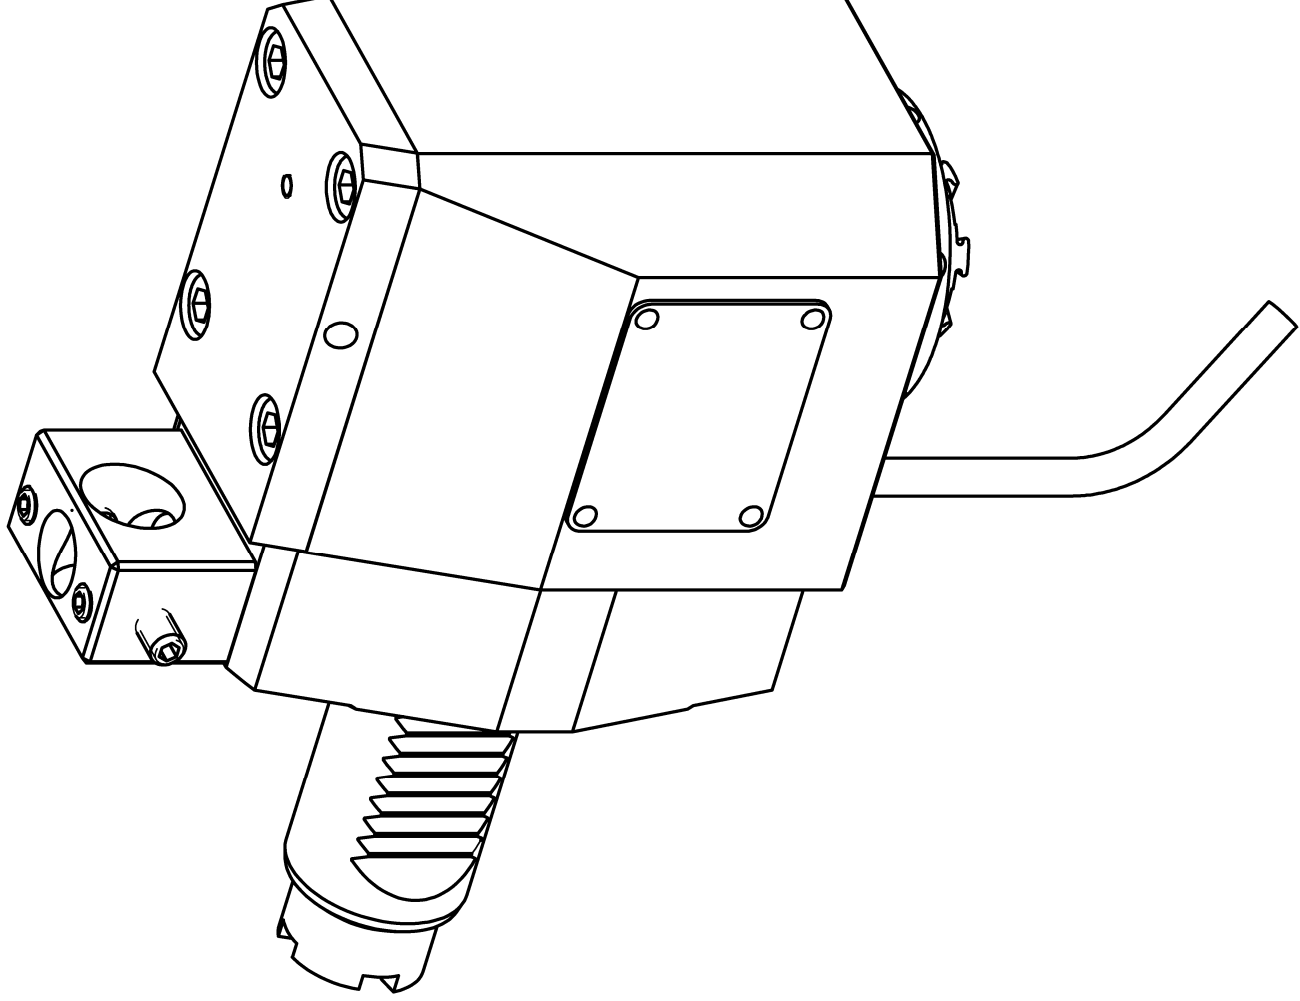
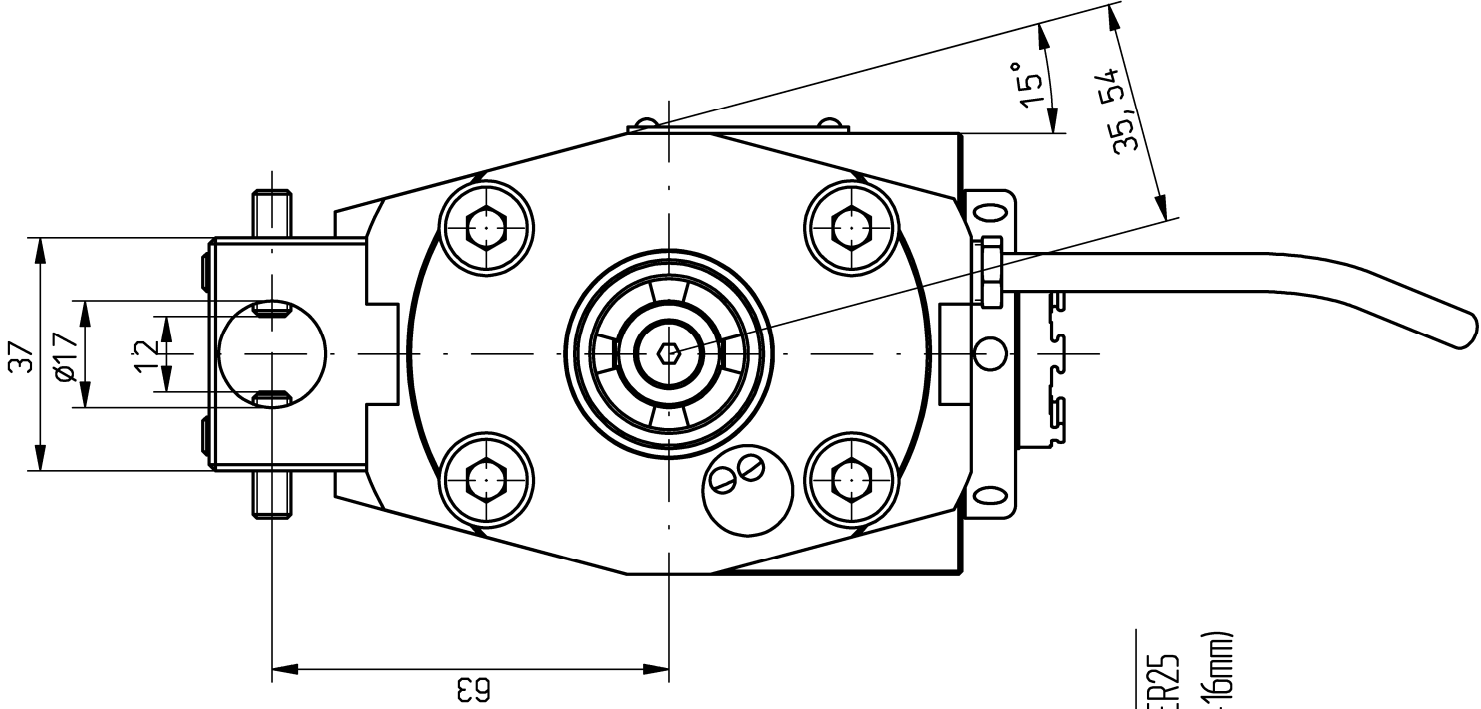


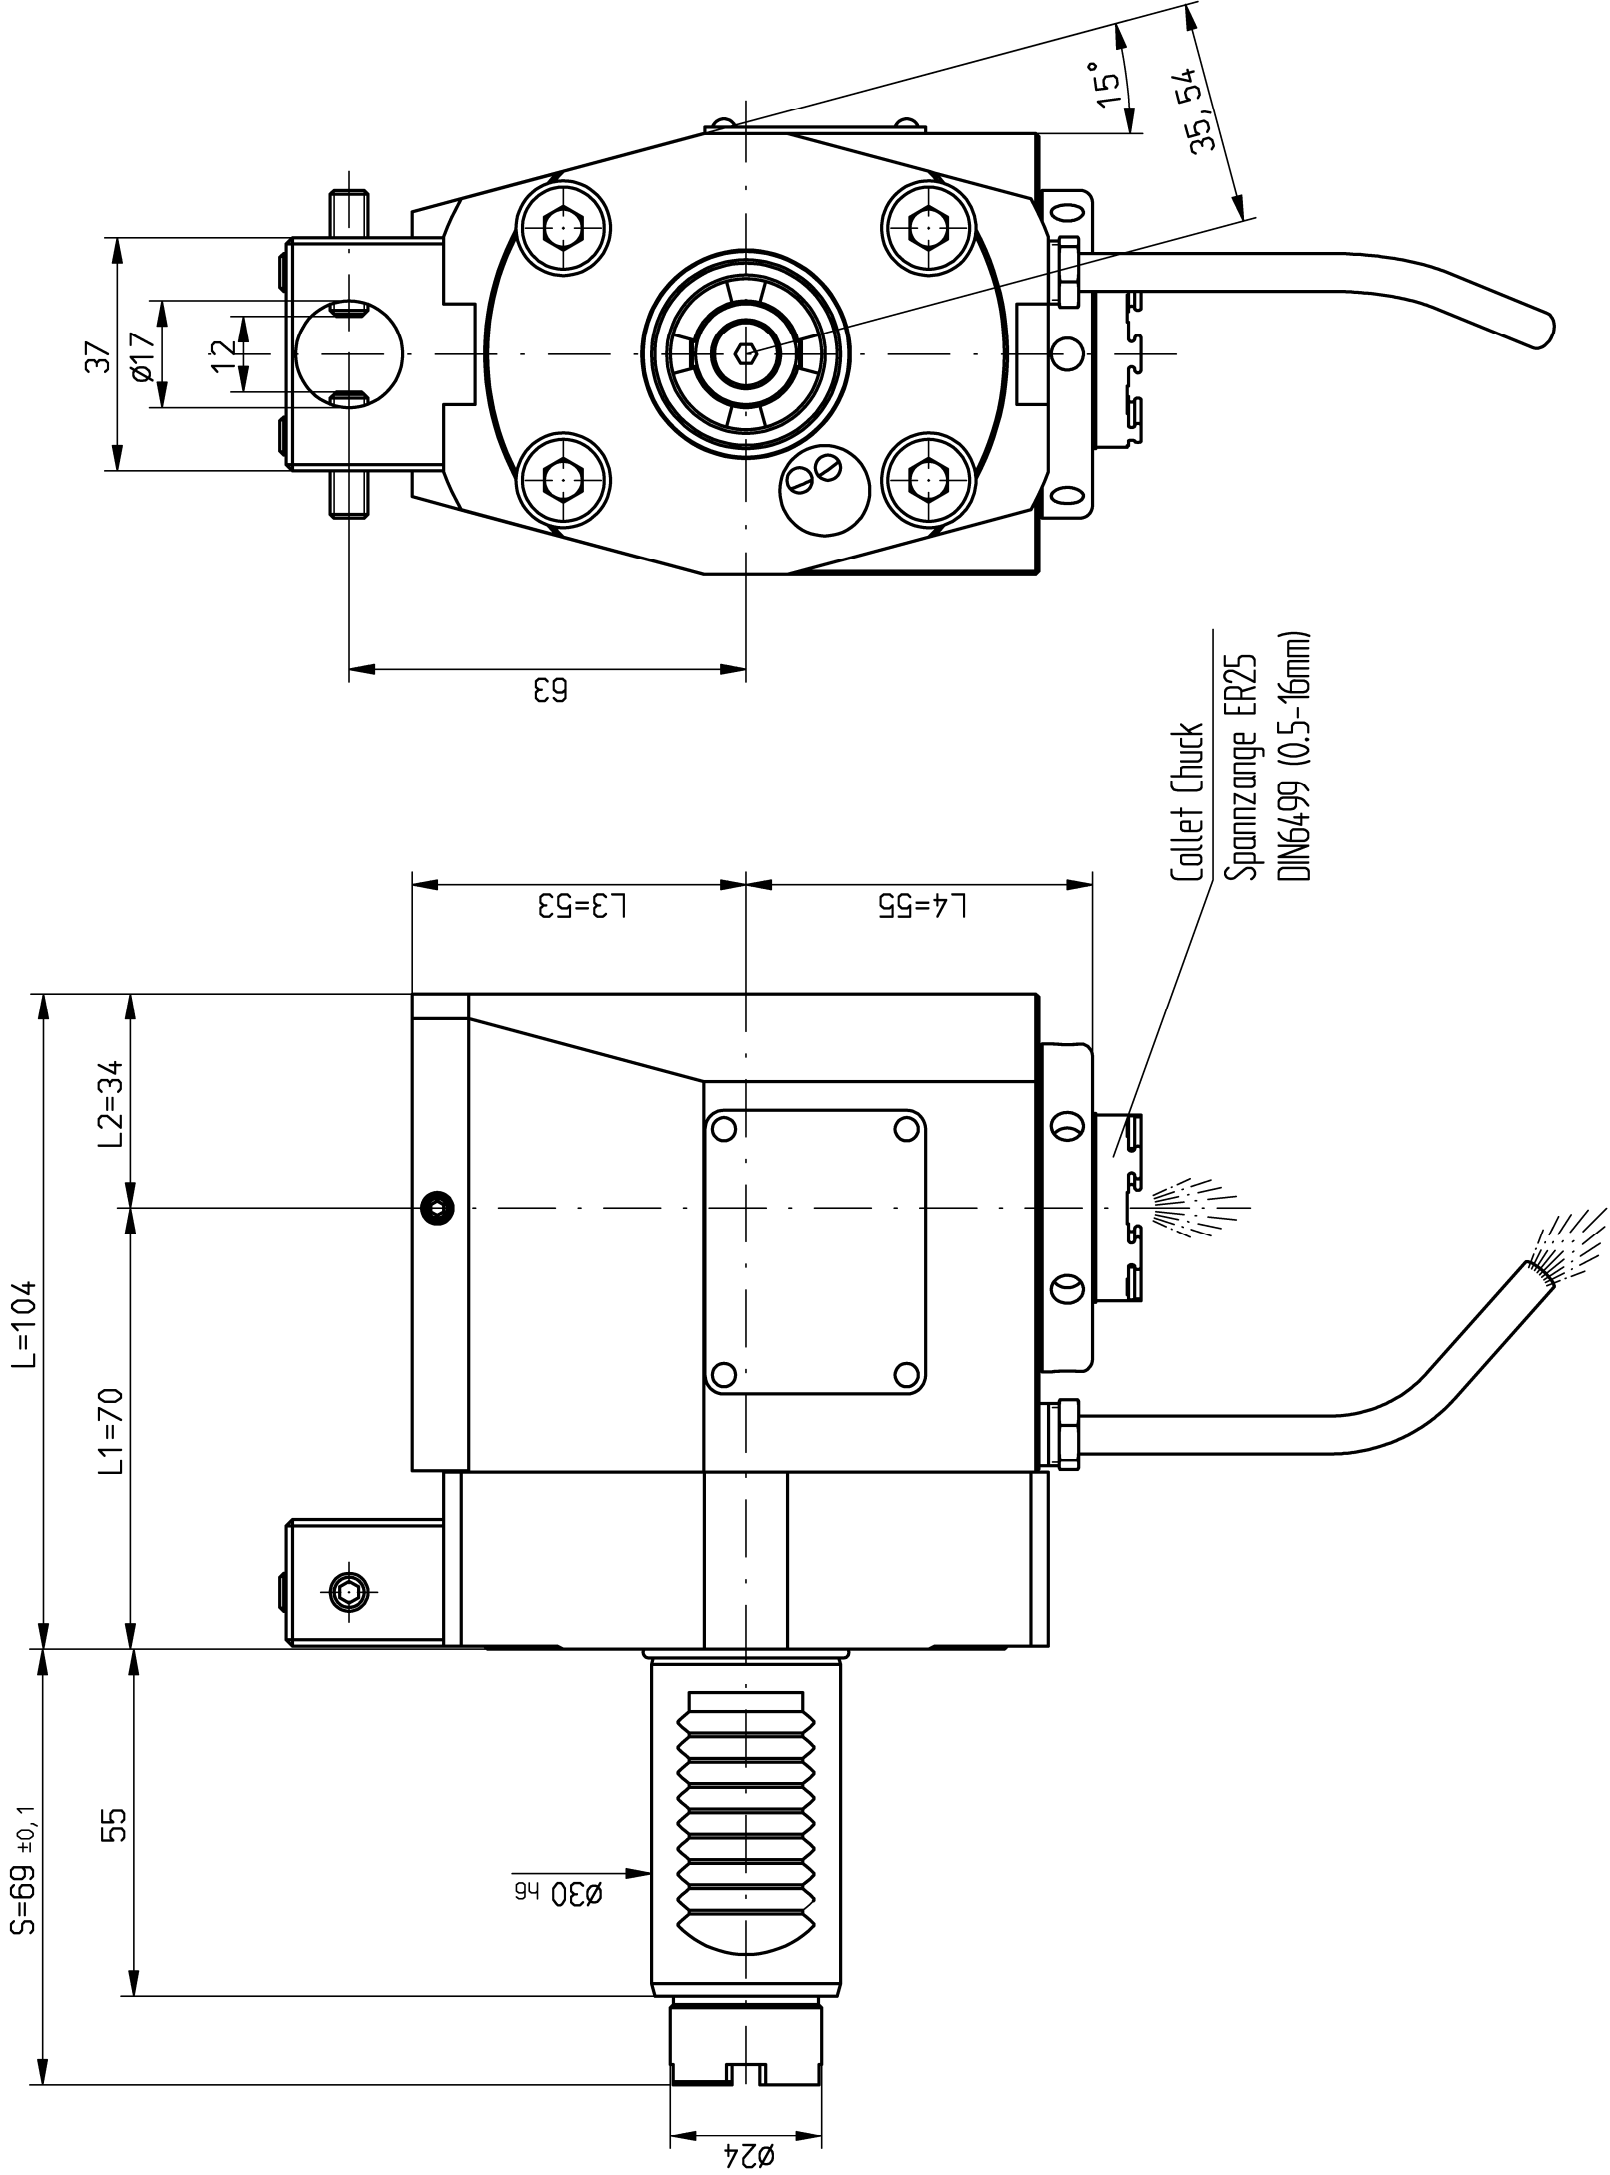


n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5kg
weight around 5kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

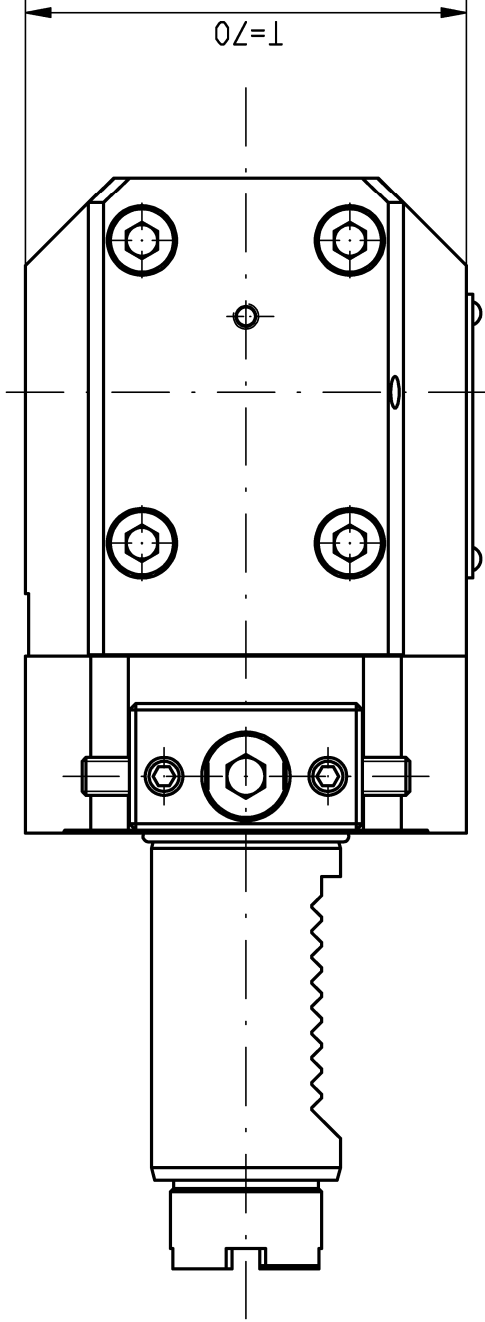

Only for information !
When one change, the drawing does not interchange
It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

A103520		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWNH		
A10000050			ISO 2768-m		Werkstoff:		
manuelle Änderung			11.07.2016		Maßblatt		
					mimatic® T O O I S Y S T E M S mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 AGW-OK-C-30-ER25-I Blatt L1=70 i=1:1 S=69 LB200		
			Bearb.	06.02.2007			Kraop
			Gepr.	11.07.2016			Holzheu
			F/M/Q				
			Zus. C. 00125602.57A				
			Zeichnungs-Nr.:		00025075		
01	Standard 2016	20.06.2016	Schmu				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: 00025075-Z			
				Ers. f.: Ers. d.: Ploiserver			