
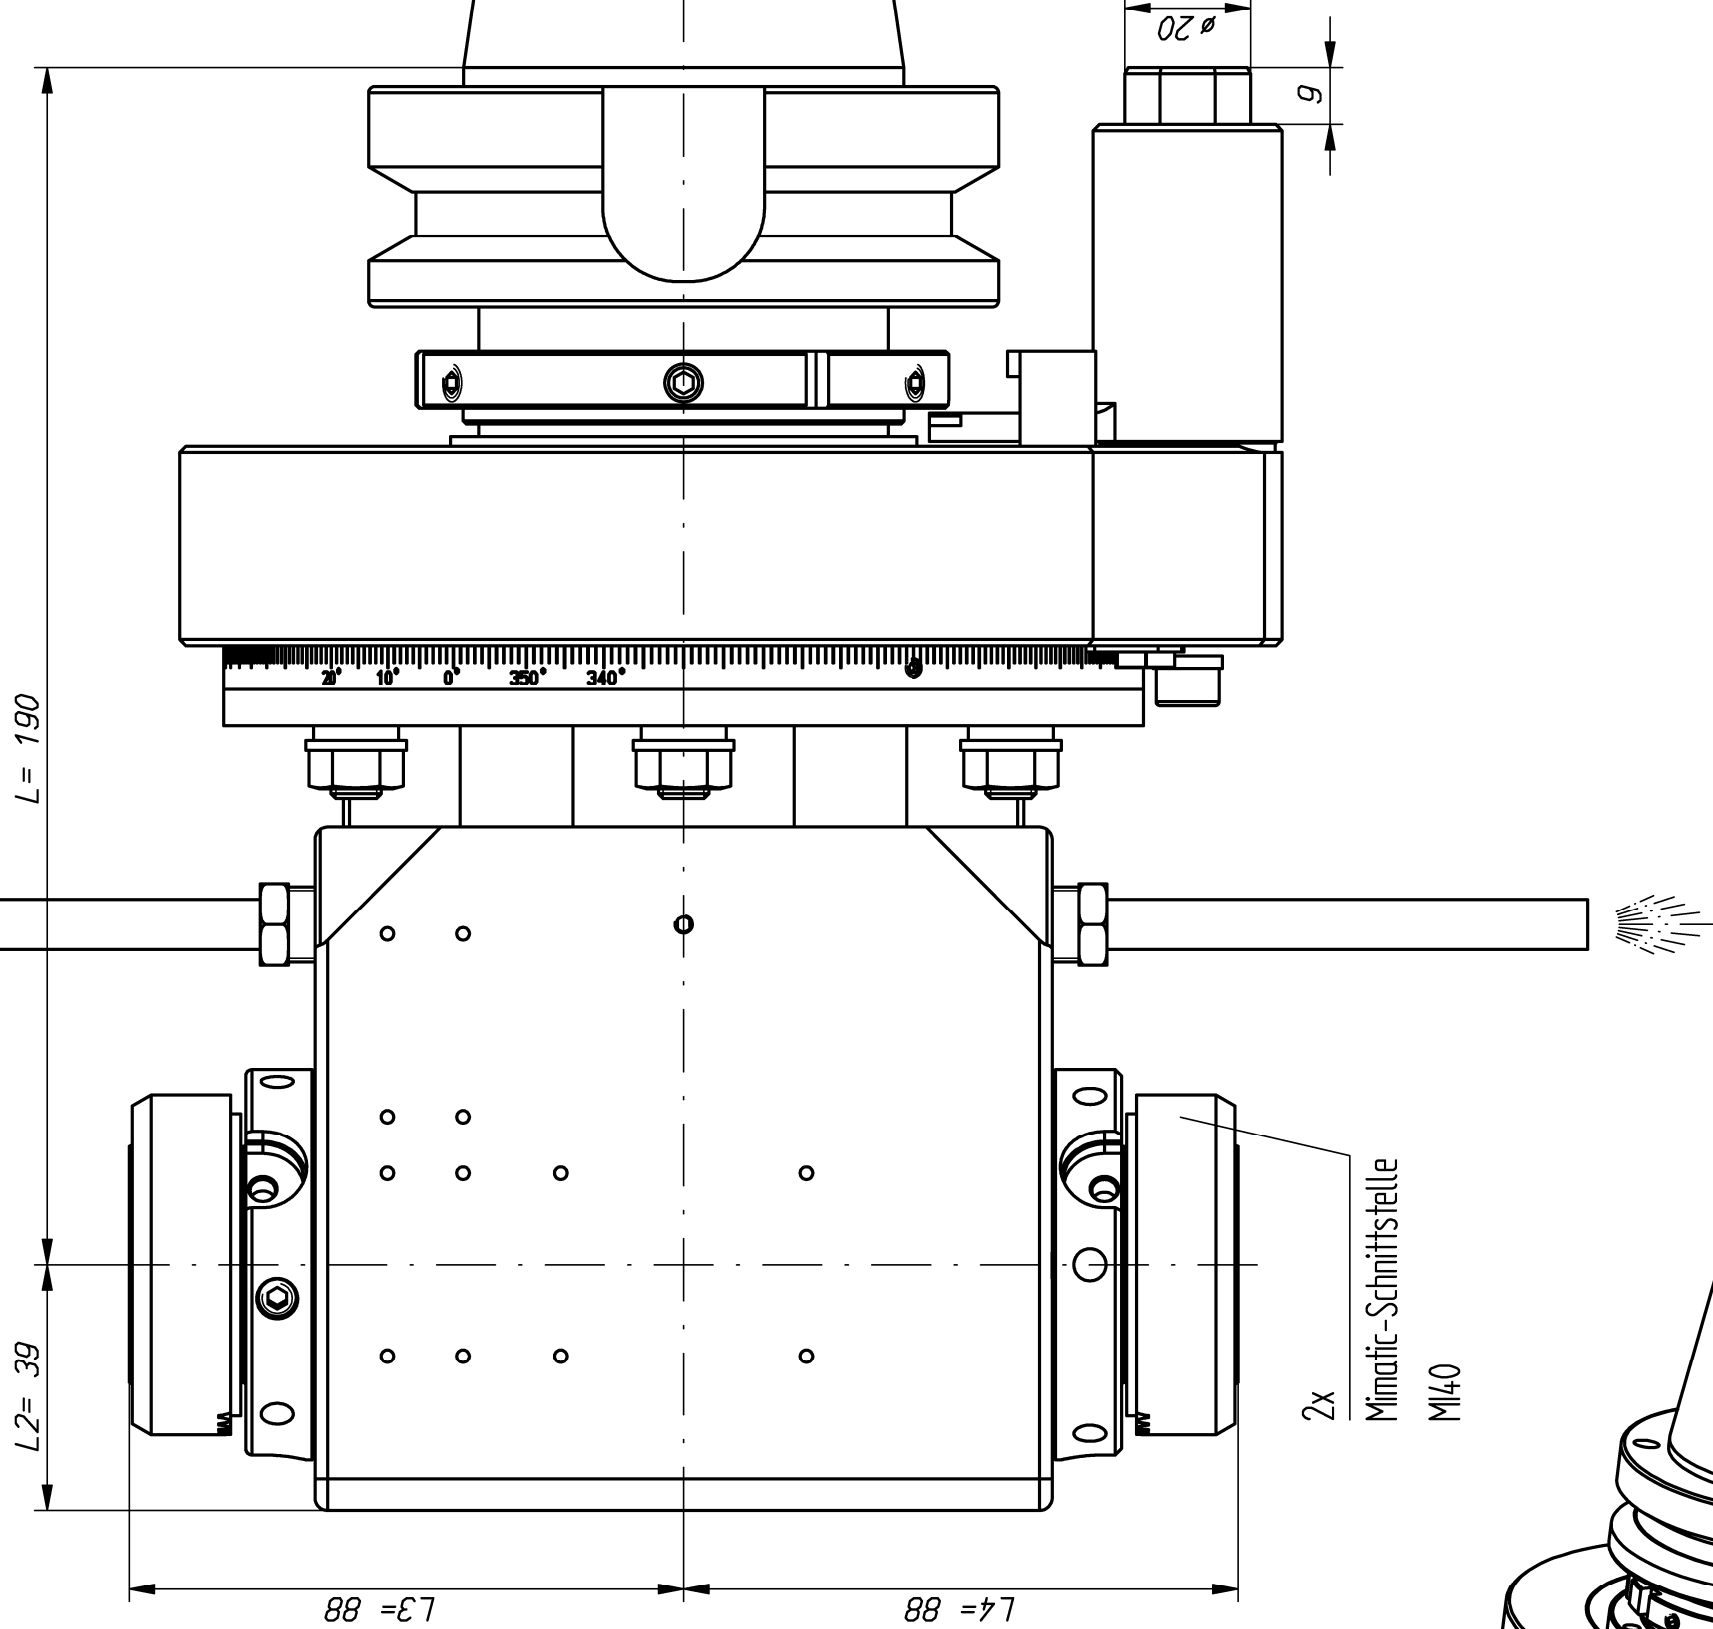


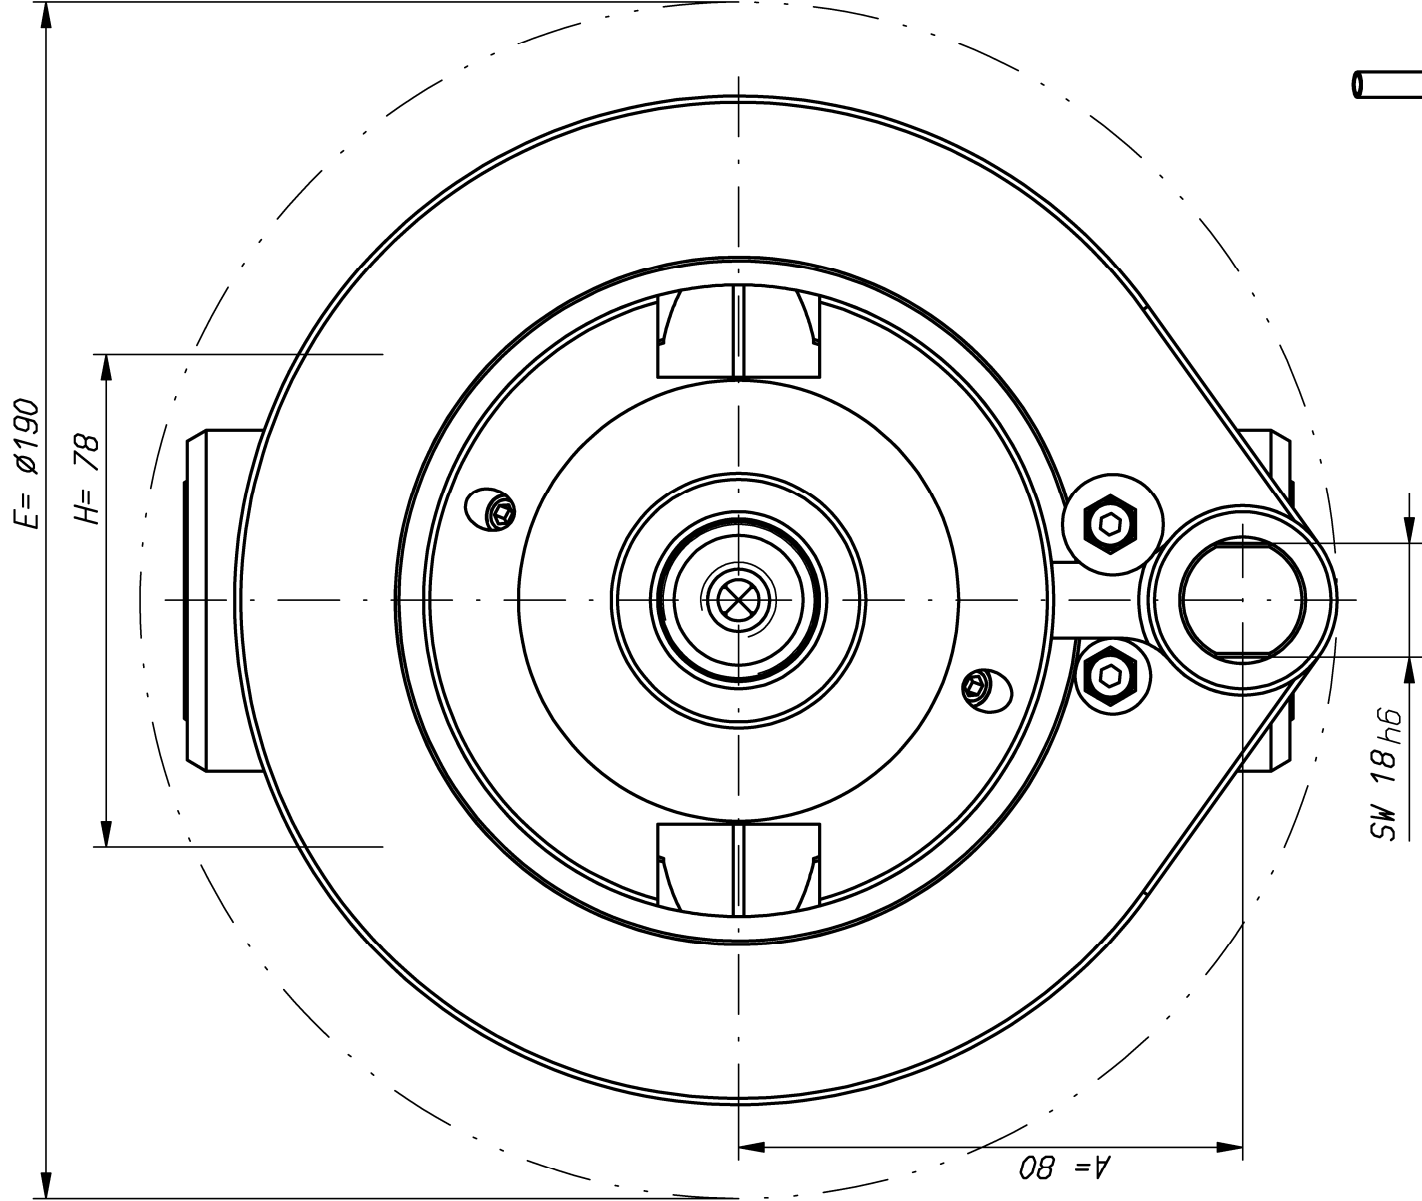

MAS-BT50

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar


Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation
Gewicht ca. 14.5kg
weight around 14.5kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

KEIN TROCKENLAUF !!!

2x
Mimatic-Schnittstelle
M140

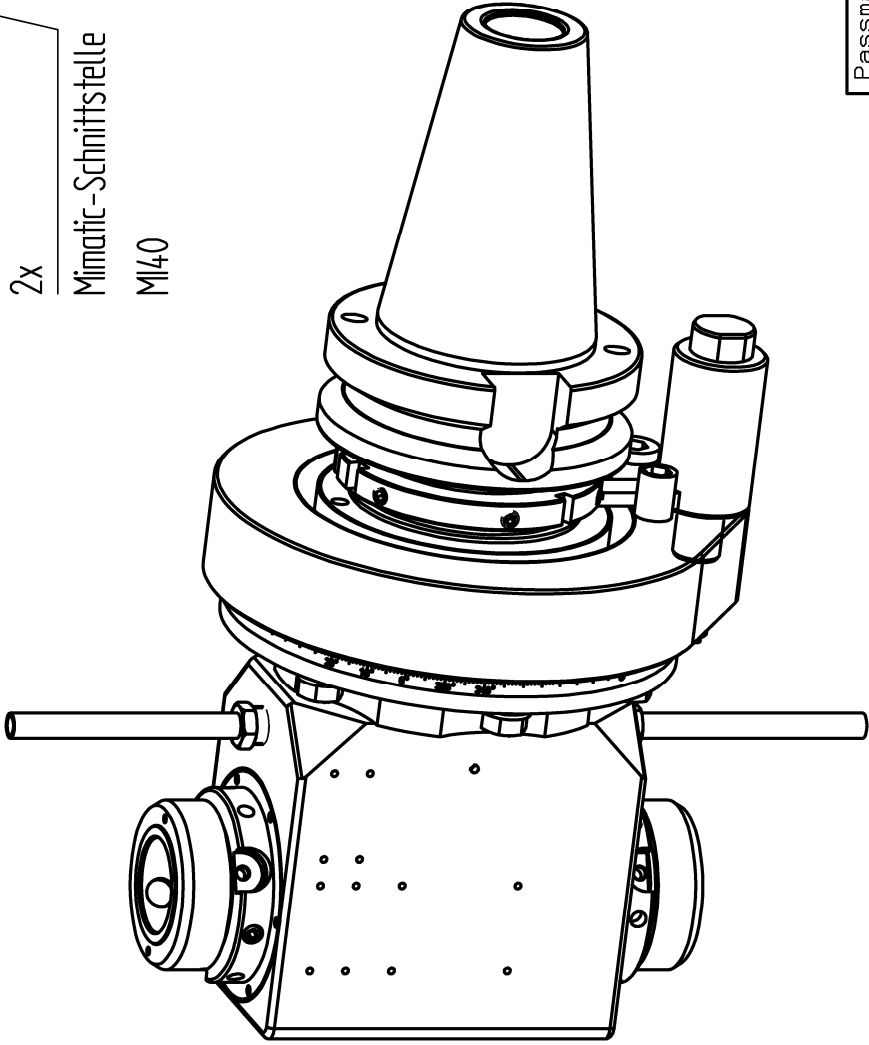

A162849			ID-Nr.		Allg. fol.		ZWN-H		Maßstab 1:1	
					ISO 2768-m				Werkstoff:	
					09.10.2014				Maßblatt	
							Name		mimatic® i o o s y s t e m s	
					Bearb. 08.10.2014		Gessner			
					Gepr. 09.10.2014		Holtzheu			
					Norm					
							Dwg. C.00108152.SZA		mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
							Zeichnungs-Nr.:			
							00046360			
									WK-DW7-BT50-M140-E	
									Blatt	
Zust.			Änderung		Datum		Name		Ers. f.:	
									Ers. d.: Plotsrver	

Passmaß	ob. Abmaß	unt. Abmaß
18	h6	0
		-0,011