



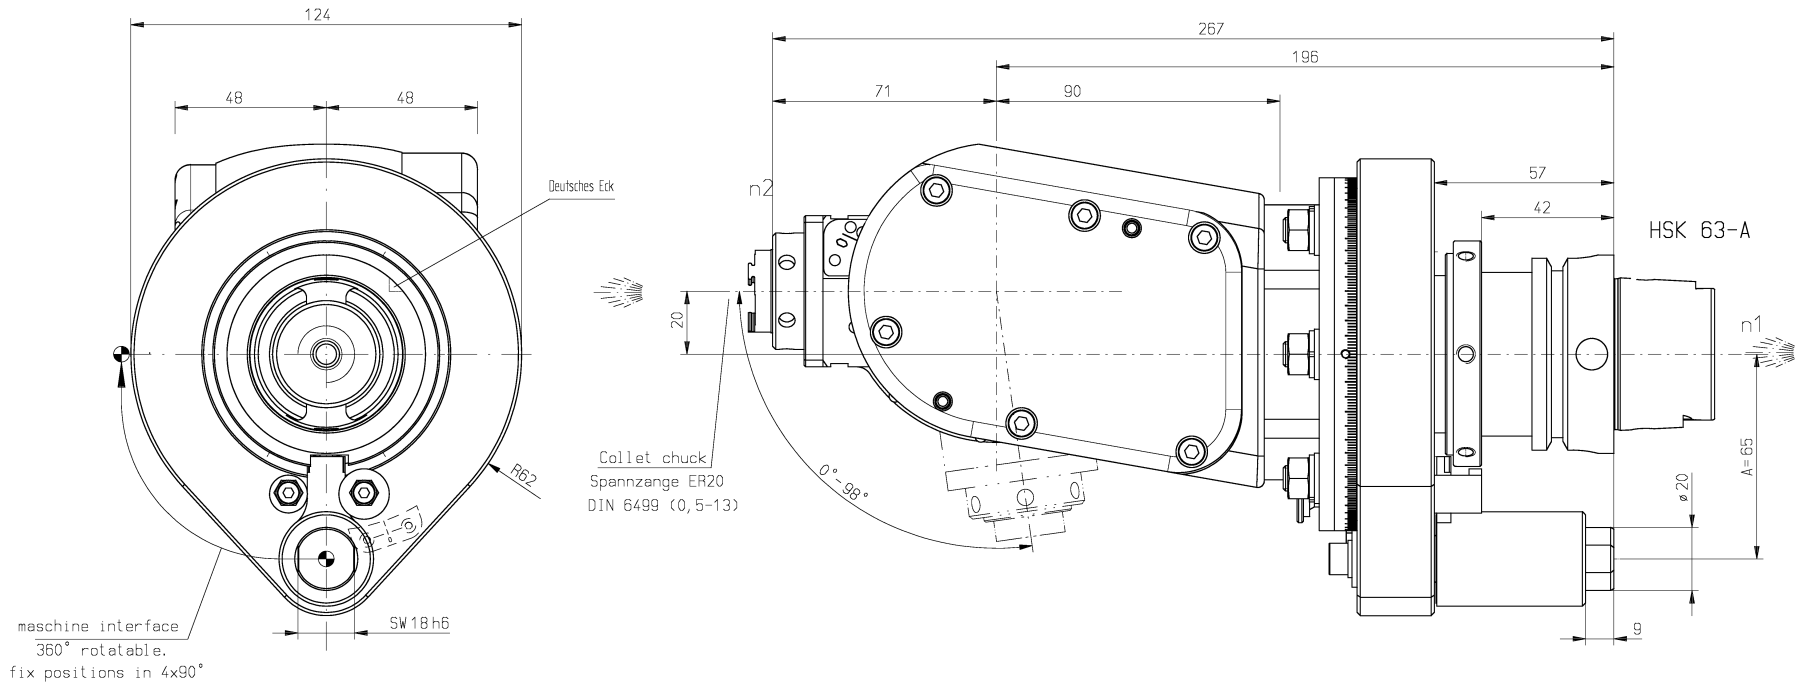

n1(max) = 8 000 U/min
 n2(max) = 8 000 U/min
 M (max) = 15 Nm
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 p(max) = 70 bar (1015 psi)
 keine Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
 internal coolant supply through the spindle

Gewicht ca. 8kg
 weight around 8kg
 Kopf 360° drehbar
 head 360° adjustable

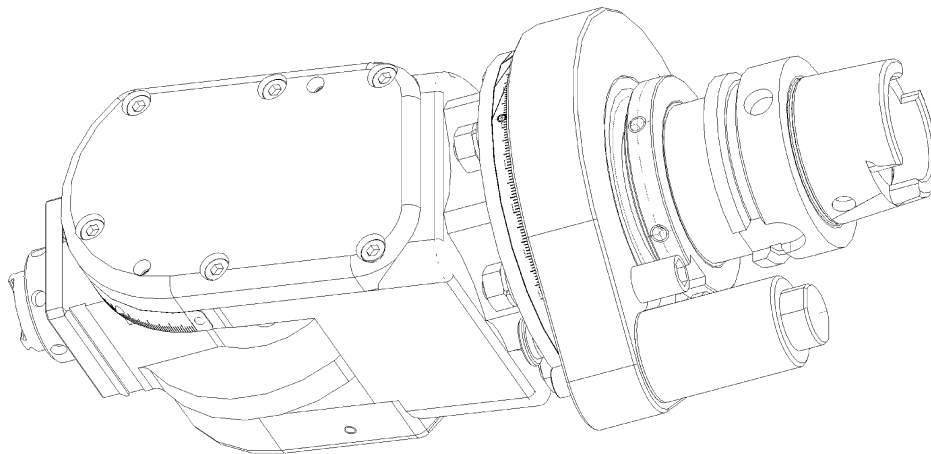

A105840	ID-Nr.	Alig.Tol.	ZWN-3L	Maßstab 1:1	
A13.19.312.21.001		ISO 2768-m 07.09.2012		Werkstoff:	Maßblatt
manuelle Änderung		Datum	Name		
		Bearb. 16.06.2006	Holzheu		
		Gepr. 07.09.2012	Grosser		
		Norm			
		Doc. C: 00086905.52A			
		Zeichnungs-Nr.:			
		00023258			
02 Deutsches Eck	07.09.2012	Gespr.			
01 Baufirma ges. ET kam	16.12.2006	It.			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00021461	Ers. f.:
					Ers. d.: Plotserver
					Blatt
					Bl.

mimatic
 Tool Systems

mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3
 0681 Tel.: 0931/57444-0 Fax.: -90
 WK-WS3-HSK63-ER20-I