
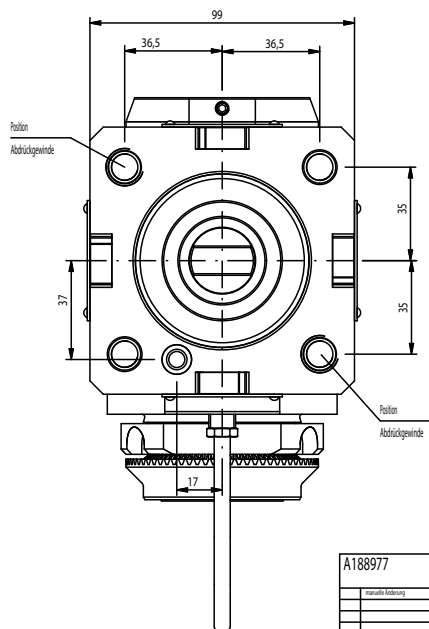
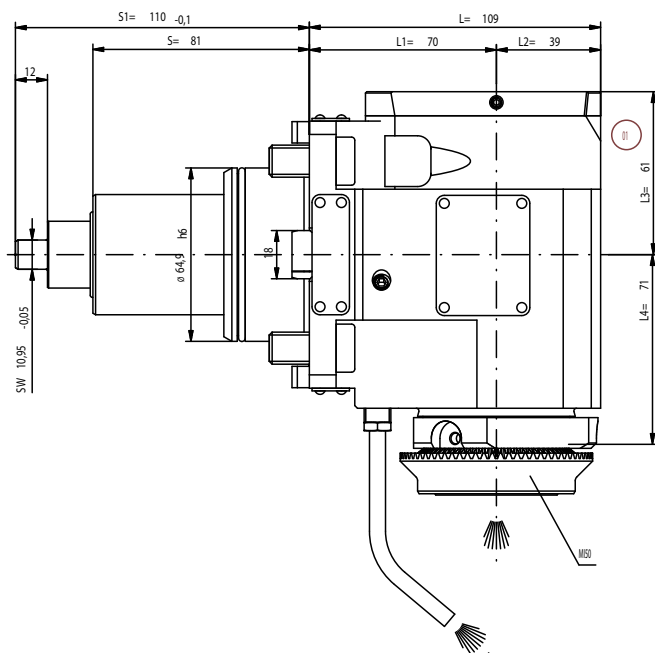
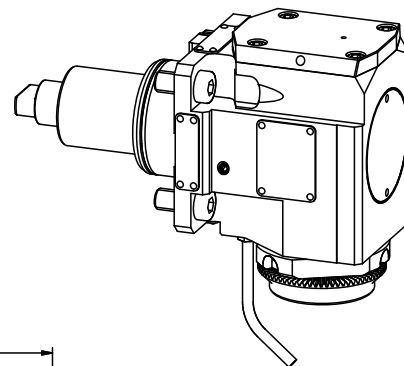


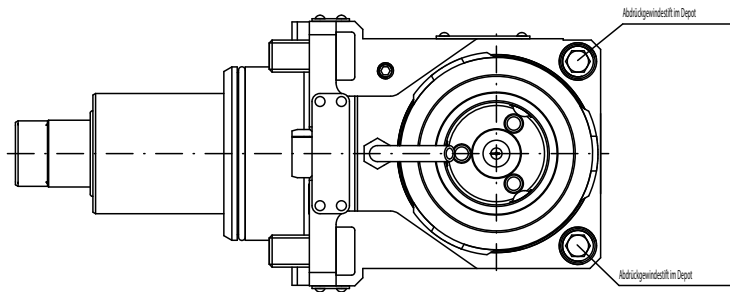

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8kg
weight around 8kg

A188977		ID-Nr.	Allg.Tol.	ISO 2768-mK	2018	Maßstab	1:1	
Material		Erzeuger	Geometrie	Material	Name	mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3 Tel. 09331/57444-0 Fax. -90		
Bearb.		Gepr.	Gepr.	Gepr.	Gepr.			
Fertig.		Fertig.		Fertig.		AGW-EM-C-65-M150-1		
Zusatz-Nr.		Zusatz-Nr.		Zusatz-Nr.		L1=70 S=110 i=1:1 VT4		
Zusatz-Nr.		Zusatz-Nr.		Zusatz-Nr.		Blatt		
Zusatz-Nr.		Zusatz-Nr.		Zusatz-Nr.		8.		