
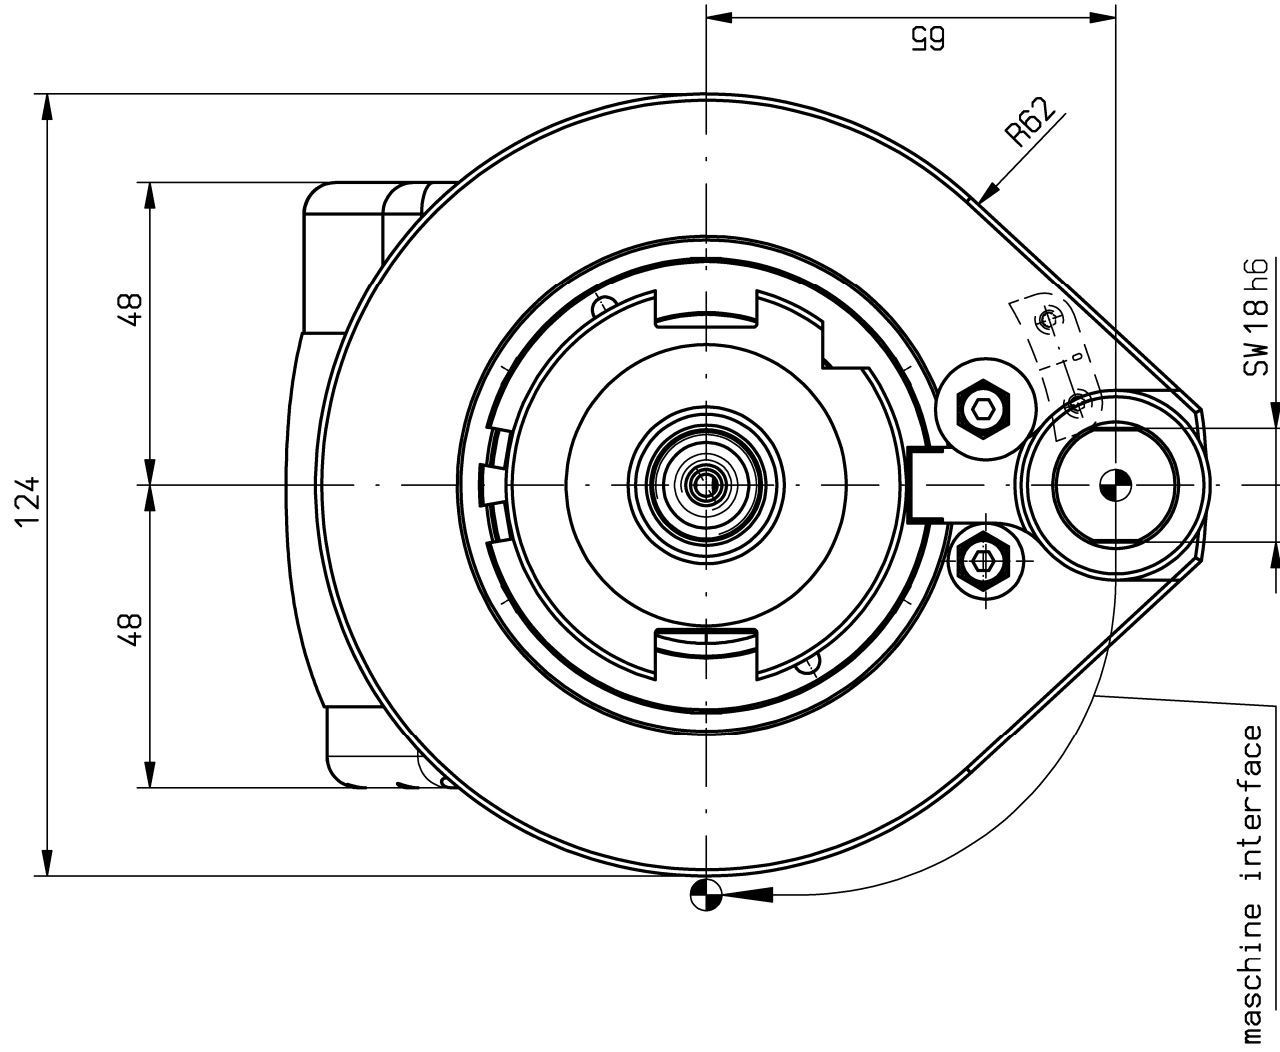


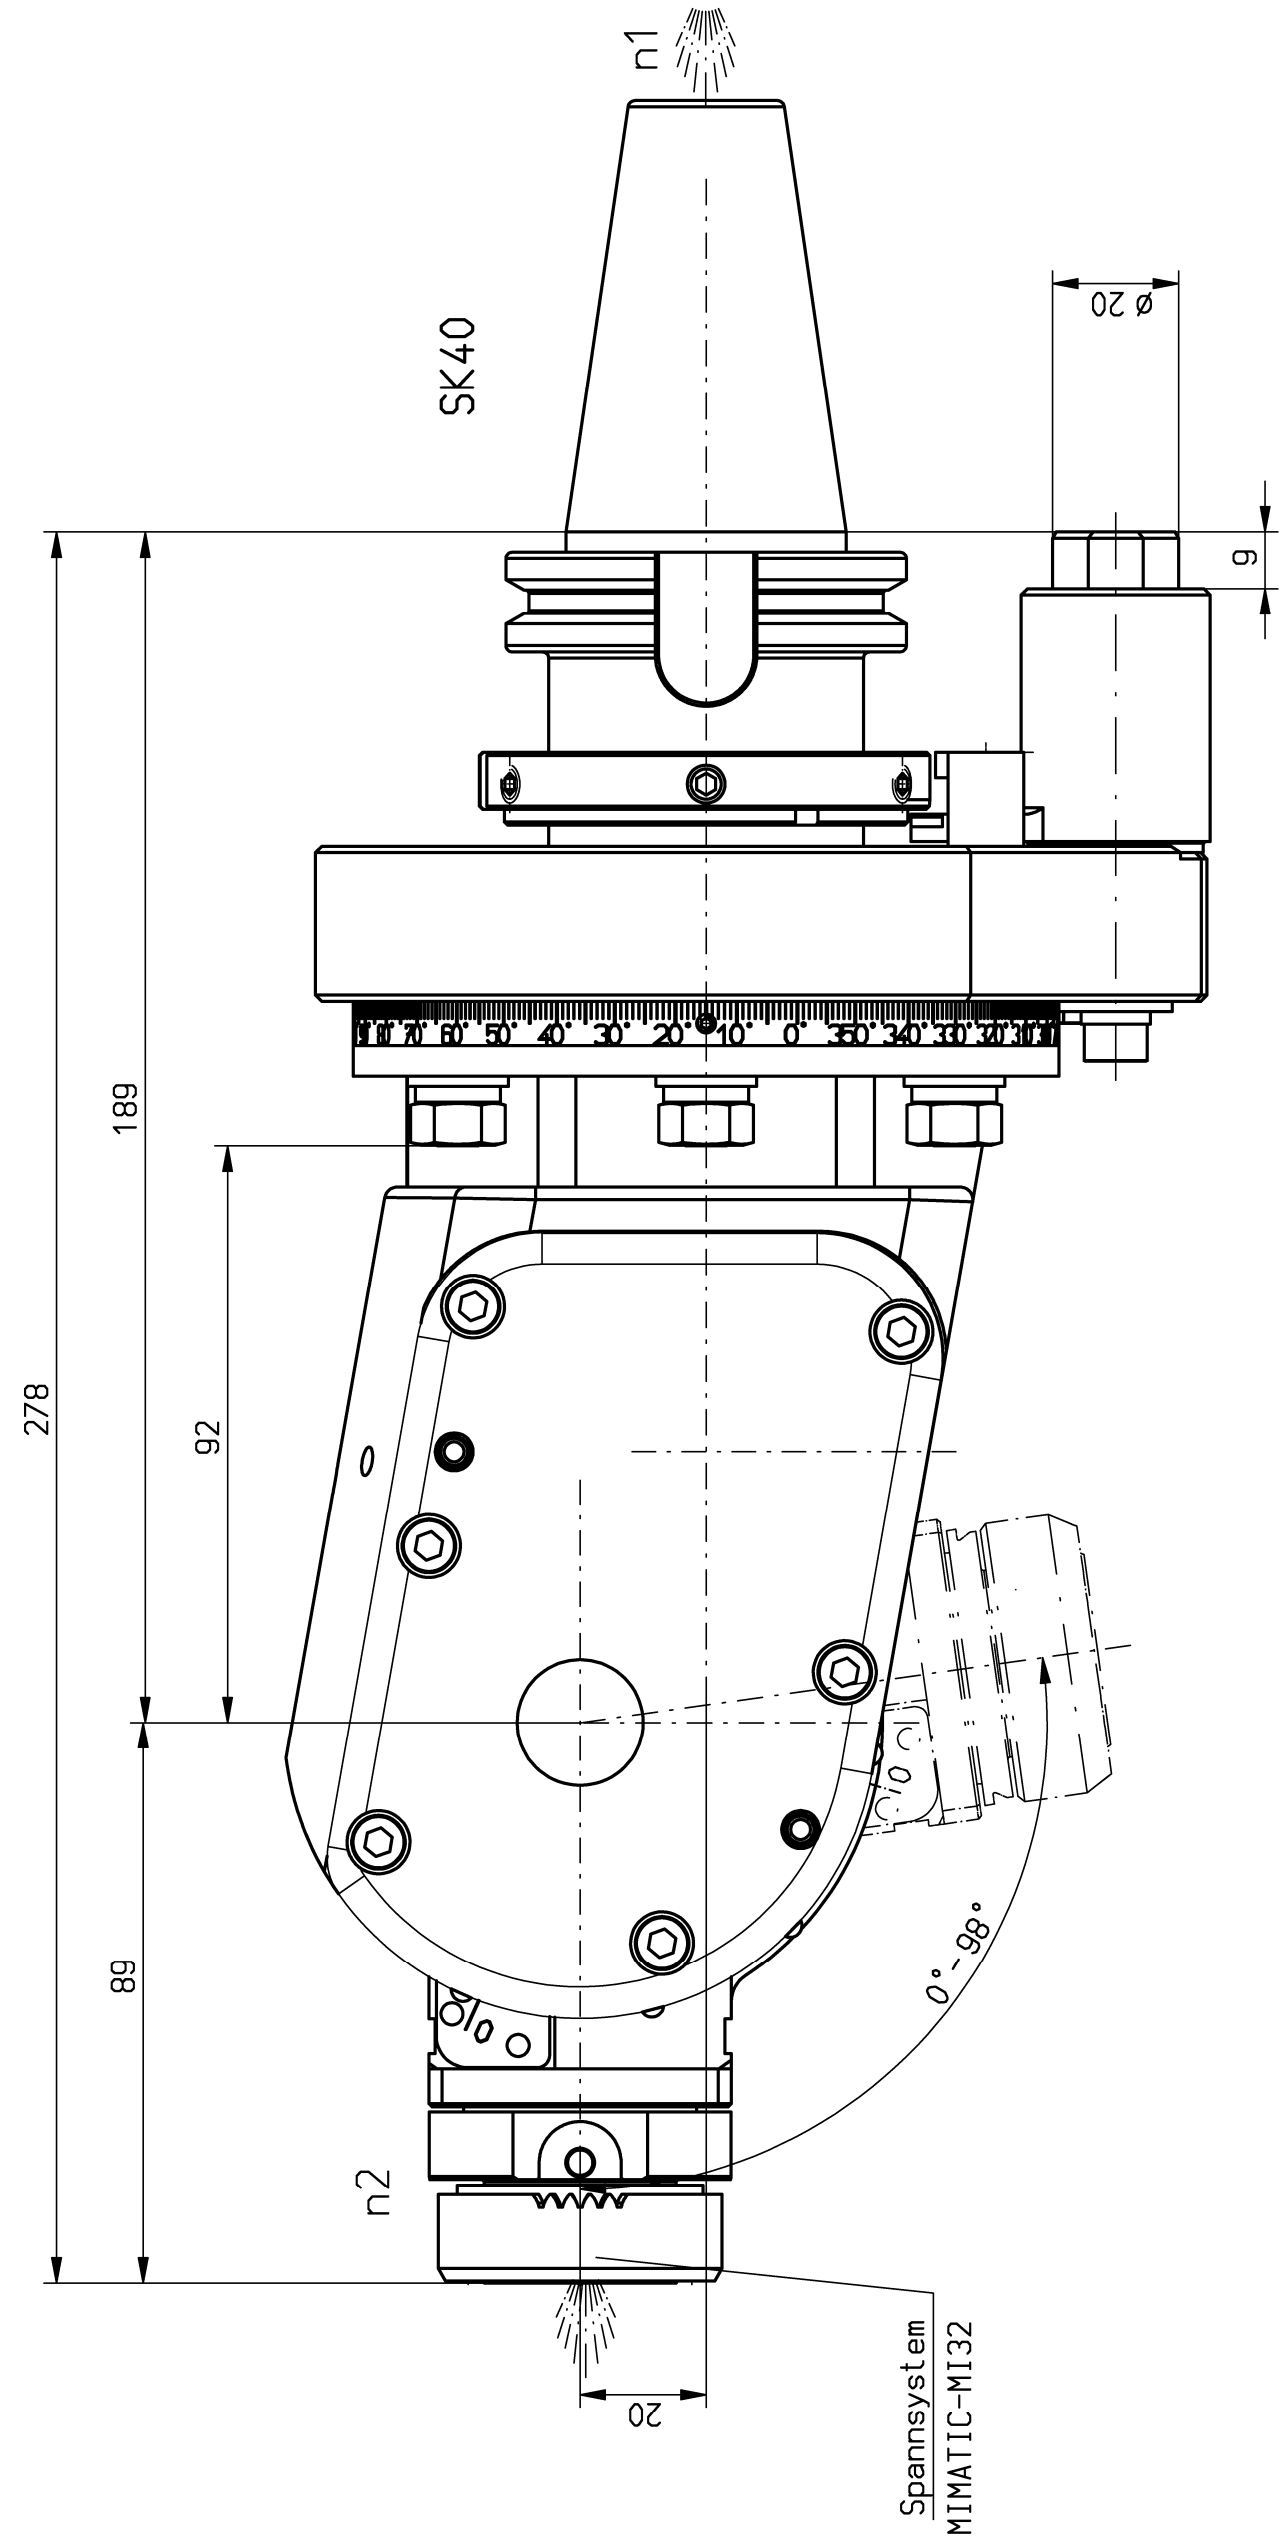


n1(max) = 8 000 U/min
n2(max) = 8 000 U/min
M (max) = 15 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70 bar (1015 psi)

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle

Gewicht ca. 8,5kg
weight around 8,5kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

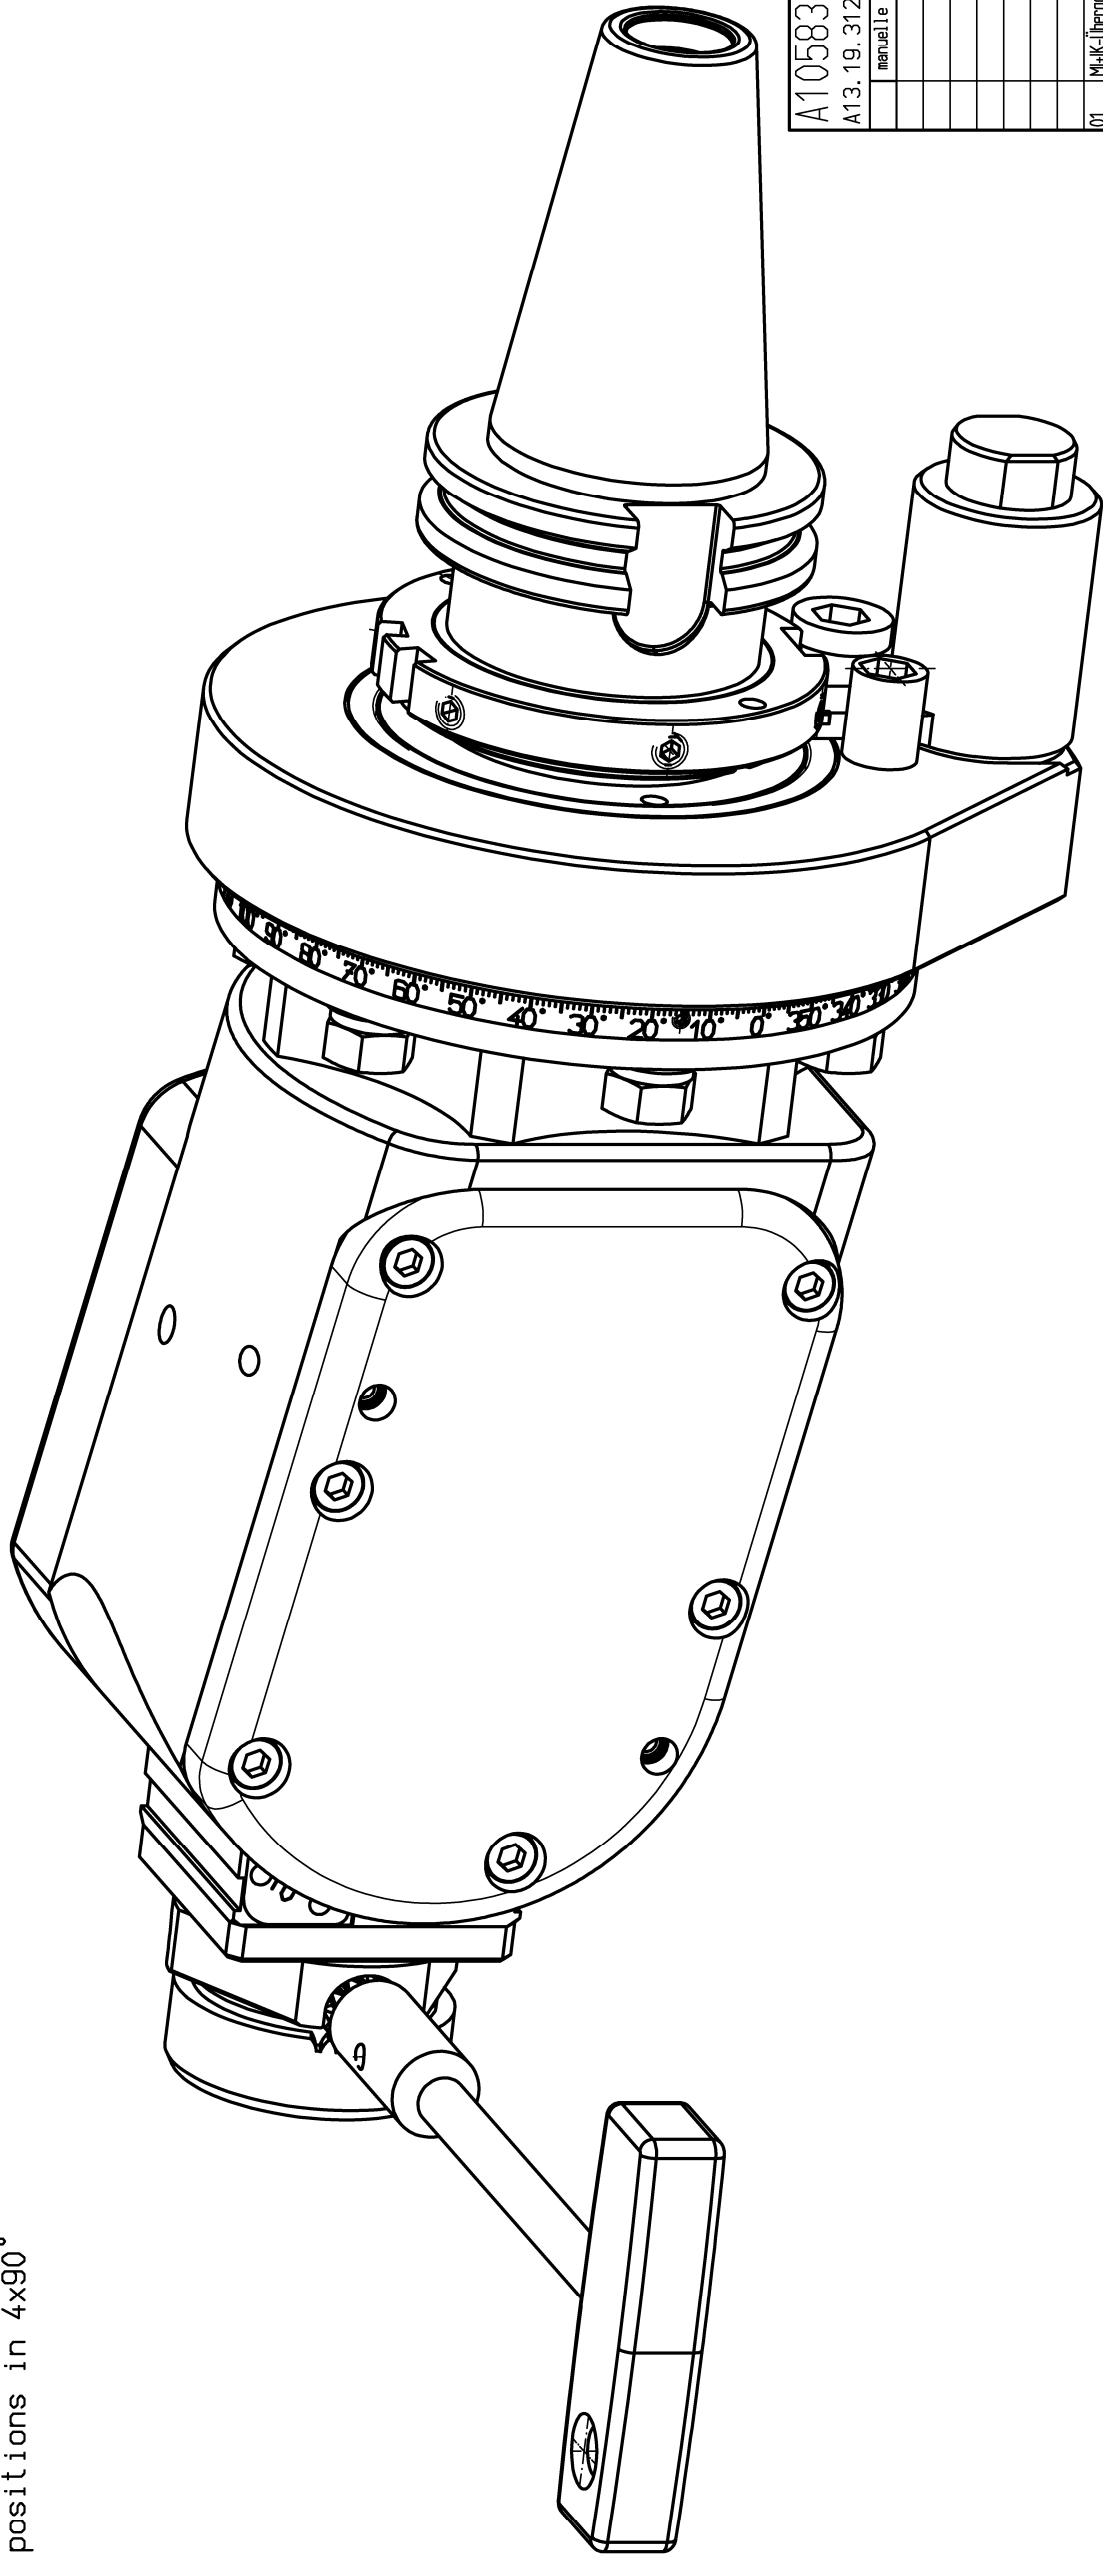

A105832		ID-Nr.	Alig. Tol.	ZWH	Maßstab	1:1
A13.19.312.02.002			ISO 2768-m		Werkstoff:	
manuelle Änderung			05.05.2015		Maßblatt	
			Datum	Name	mimatic® m i m a t i c m a s c h i n e n	
			Bearb.	Gessner		
			Gepr.	Schmalholz		
			Norm			
			DW. C. 00114185.52A		mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3	
			Zeichnungs-Nr.:		mimi Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			00034045		WK-WS3-SK40-MI32-I	
01	Maßk-Übergabe geändert	05.05.2015	Schma		Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	A=65 L=189 i=1:1	
				Ers. f.:	Ers. d.: Ploiserver	