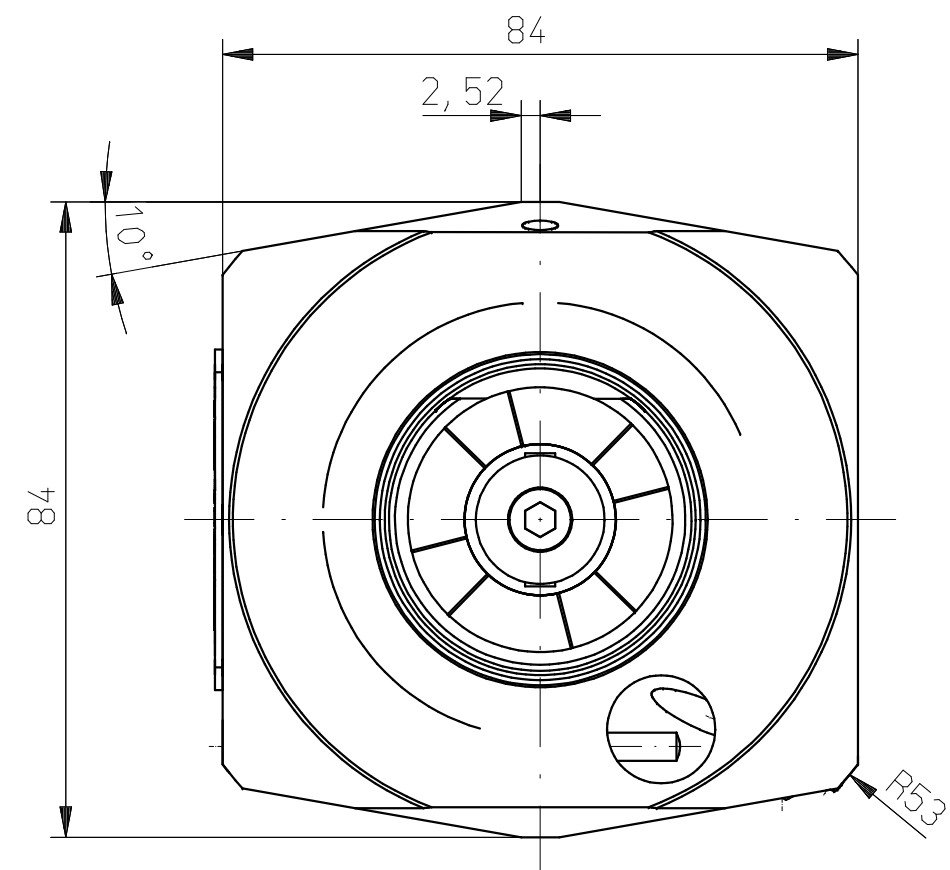
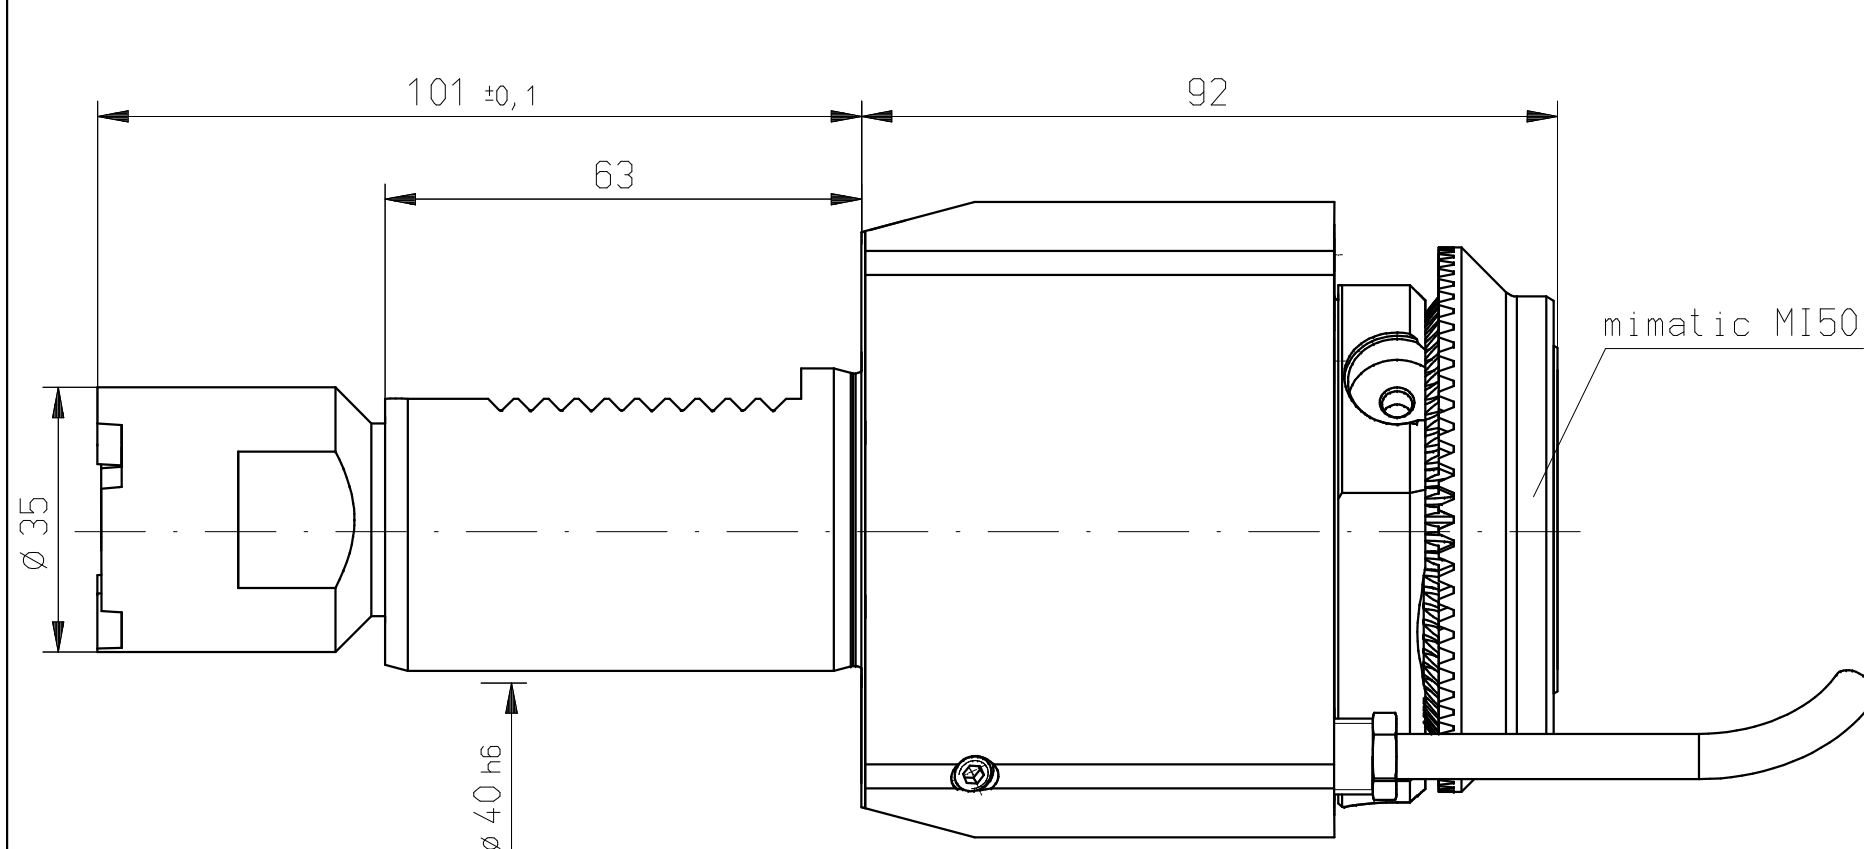



$n1(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $M(max) = 80 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 $p(max) = 70\text{bar}$

keine Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
 und e.K. über Spritzdüse

internal coolant supply through the spindle
 and external coolant supply through nozzles

Gewicht ca. 3kg
 weight around 3kg

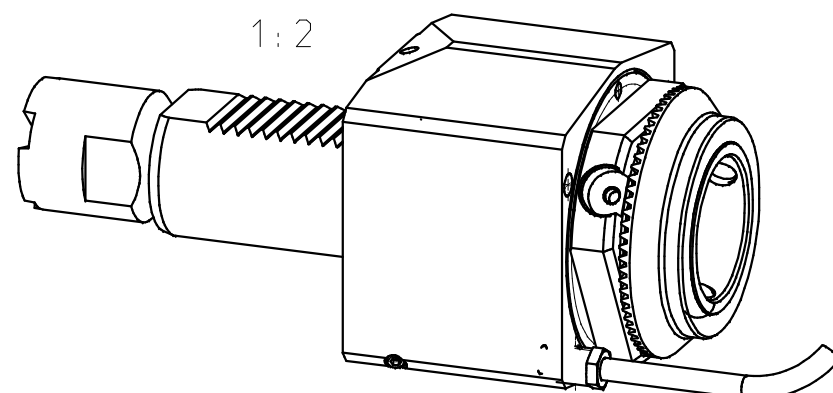

Only for information !

When one change, the drawing does not interchange

copyright at these designs and all supplements
 which are personally entrusted to the receiver
 remain at any time to our company.

Without our written permission they may not be
 copied or multiplated. Also never third persons
 to be communicated or made accesible

Fa. mimatic-Zettl GmbH

A103521				Allg.Tol.		ZWN-BL		Maßstab 1:1		207340			
				ISO 2768-m				Werkstoff:					
manuelle Änderung				18.04.2011				Maßblatt					
				X		Datum		Name					
				Bearb.		08.02.2007		Krapp					
				Gepr.		28.03.2011		Weixler					
				Norm									
				CAD:		C: 00074500.SZA		ZETTL 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90					
03 Änderung gem. Zusamm				28.03.2011		Weixl		AGW-OK-A-40-MI50-I				Blatt	
02 Umbau auf MI-Einhand				12.02.2010		Dorn		i=1:1 L=92				Bl.	
01 Maßblatt akt.				11.09.2008		Ge							
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr. 00025129		Ers. f.:		Ers. d.: Plotserver	