
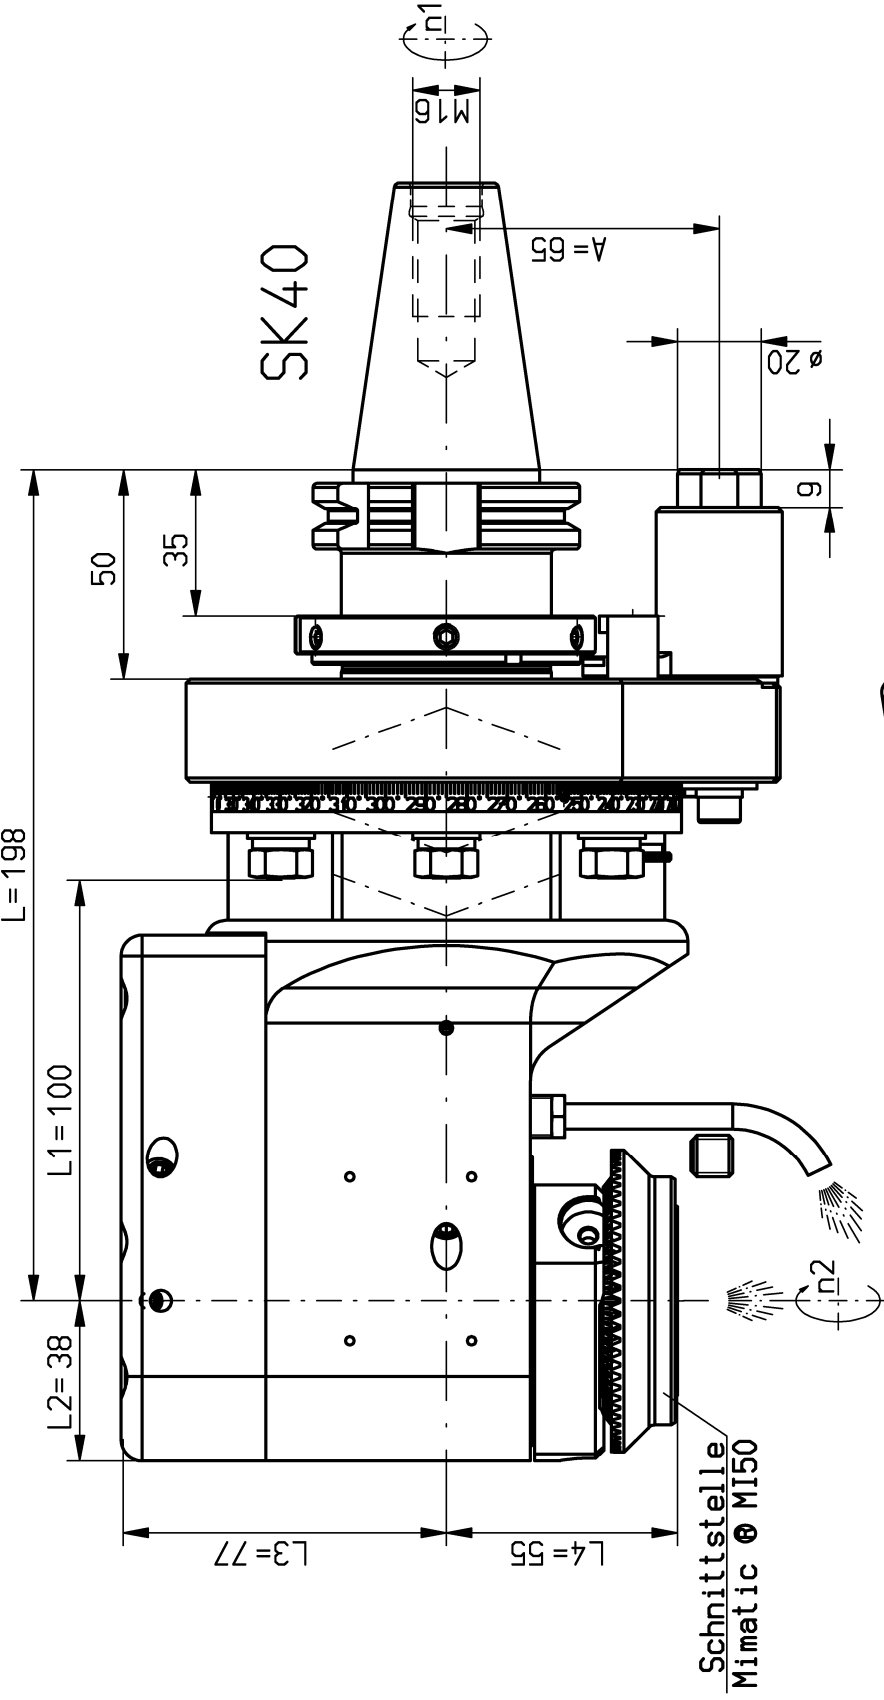


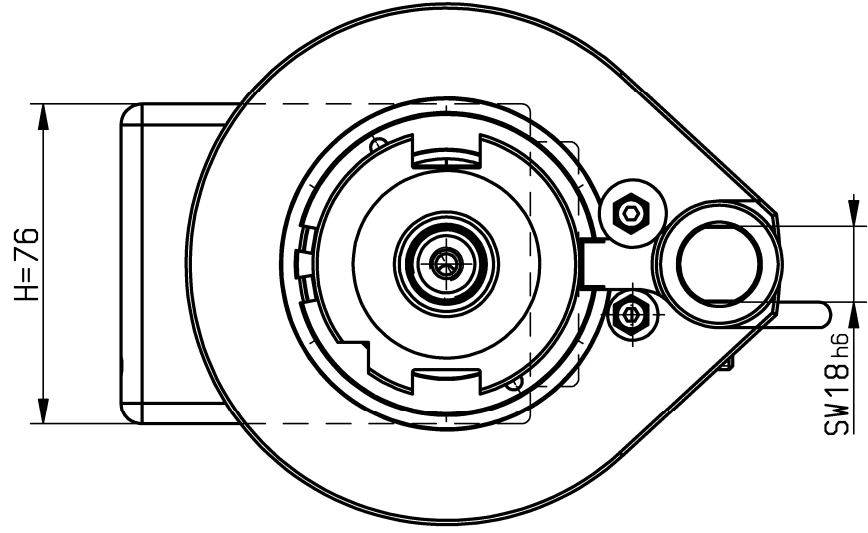


kontinuierlicher Trockenlauf bedingt möglich
 ohne ausreichende Kühlung ist Überhitzung möglich
 Continuous dry running conditionally possible,
 without sufficient cooling, overheating possible

n1(max) = 6000 U/min
 n2(max) = 6000 U/min
 M (max) = 70 Nm
 i(n1/n2) = 1 : 1
 p(max) = 70bar
 Filterfeinheit: max. 0,05mm
 grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
 und e.K. über Spritzrohr
 internal coolant supply through the spindle
 and external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar
 head 360° adjustable
 Gewicht ca. 9kg
 weight around 9kg

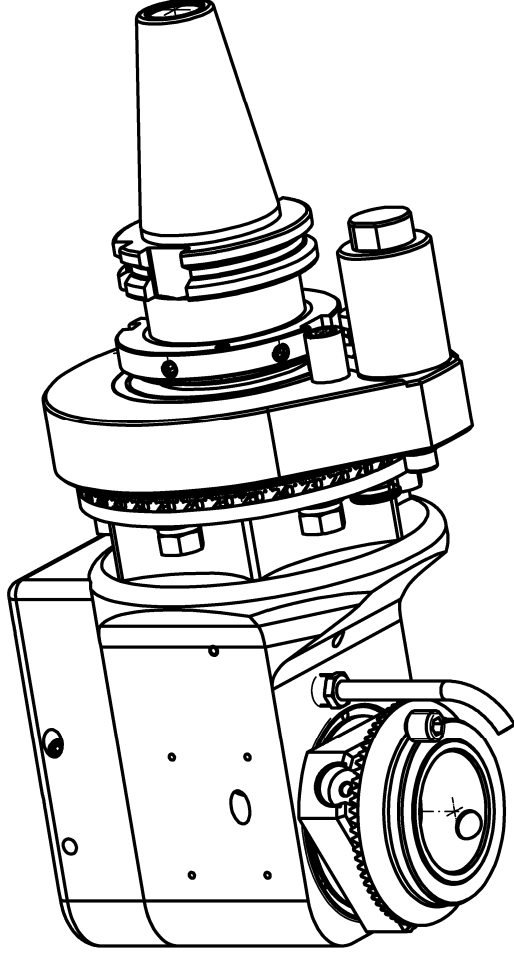

A162895		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWF-BL	Maßstab	1:1.5
			ISO 2768-m			Werkstoff:	
			07.01.2019			Maßblatt	
				Datum	Name	mimatic® <i>Tool Systems</i> mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-ZW7-SK40-MI50-I 1:1 L198 L1=100	
			Bearb.	13.07.2018	Kropp		
			Gepr.	07.01.2019	Holzheu		
			F/N/Q				
			C: 00149185, SZA		Blatt Ers. f.: Ers. d.: Plotserver		
			Zeichnungs-Nr.: 00054373				
					Bl		
01	auf BG geü.	07.01.2019	Holz				
Zust.	Änderung	Datum	Name				