
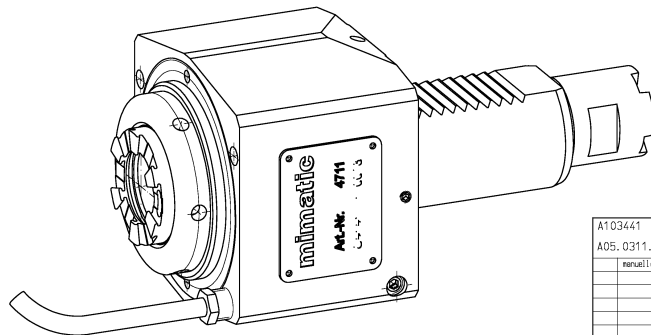
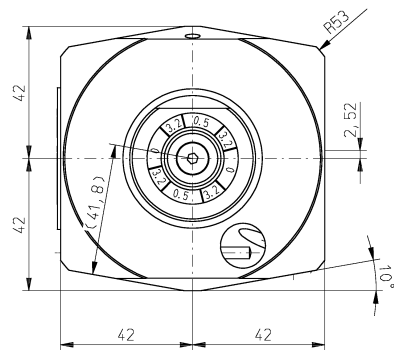


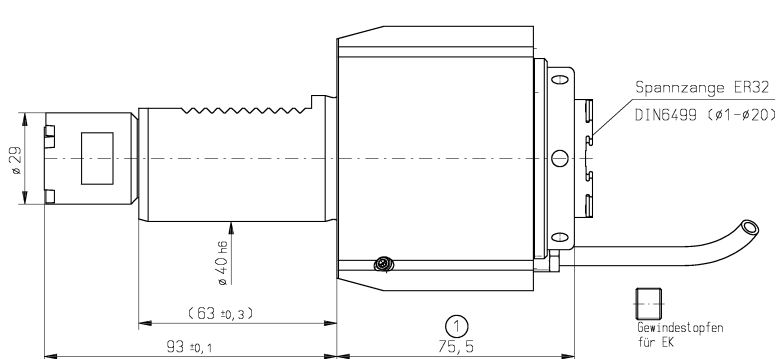

$n1(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $M(max) = 80 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$

keine Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation not reversal
 Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
 external coolant supply through pipes

A103441		10-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-BL		Maßstab 1:1		5100084	
A05.0311.6840.505/1000000				ISO 2768-m				Werkstoff:		Maßblatt	
manuelle Änderung				15.03.2013		Name					
				Datum		Name					
				Bearb. 05.12.1996		Schüler					
				Gepr. 15.03.2013		Ess					
				Norm							
				Dr. C.0002101.5ZA							
				Zeichnungs-Nr.:							
				WZ1057							
02		93±0,1 war 93,1-0,1		15.03.2013		Ess					
01		75,5 war 95		30.11.2010		Ess					
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr. 00000997		Ers. f.:	
										Ers. d.: Plotserver	

mimatic
 Fast Systems

mimatic 87488 Betzgau - Westendstraße 3
 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

AGW Okuma LB/LT/LU15 Blatt
 Spannzange ER32