
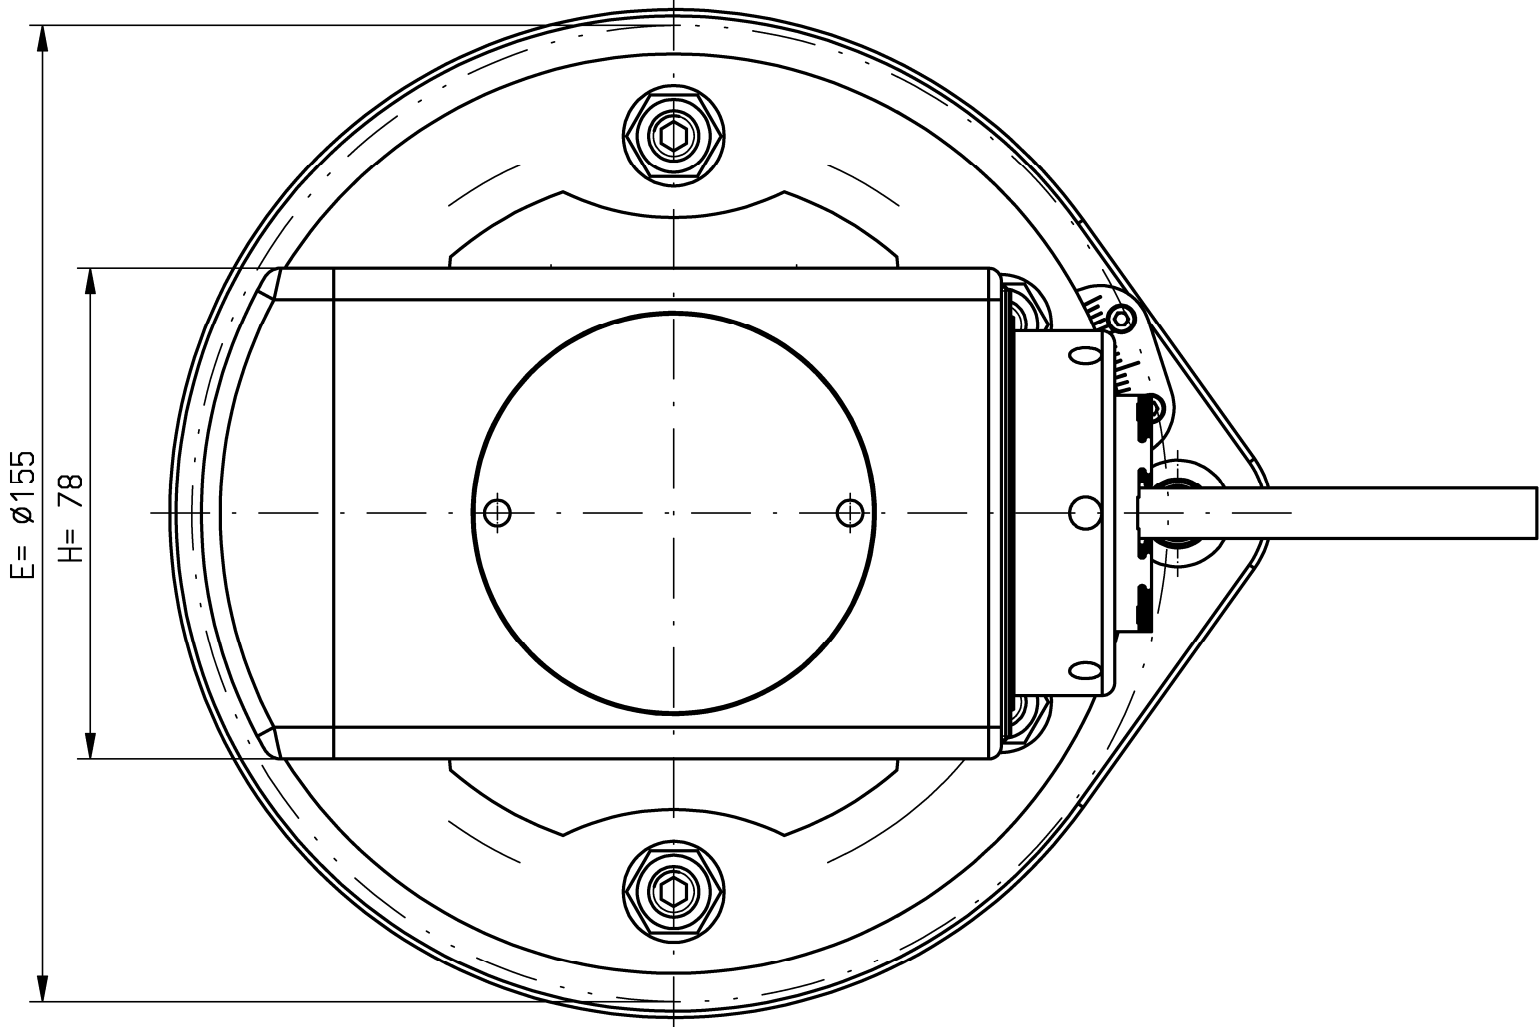


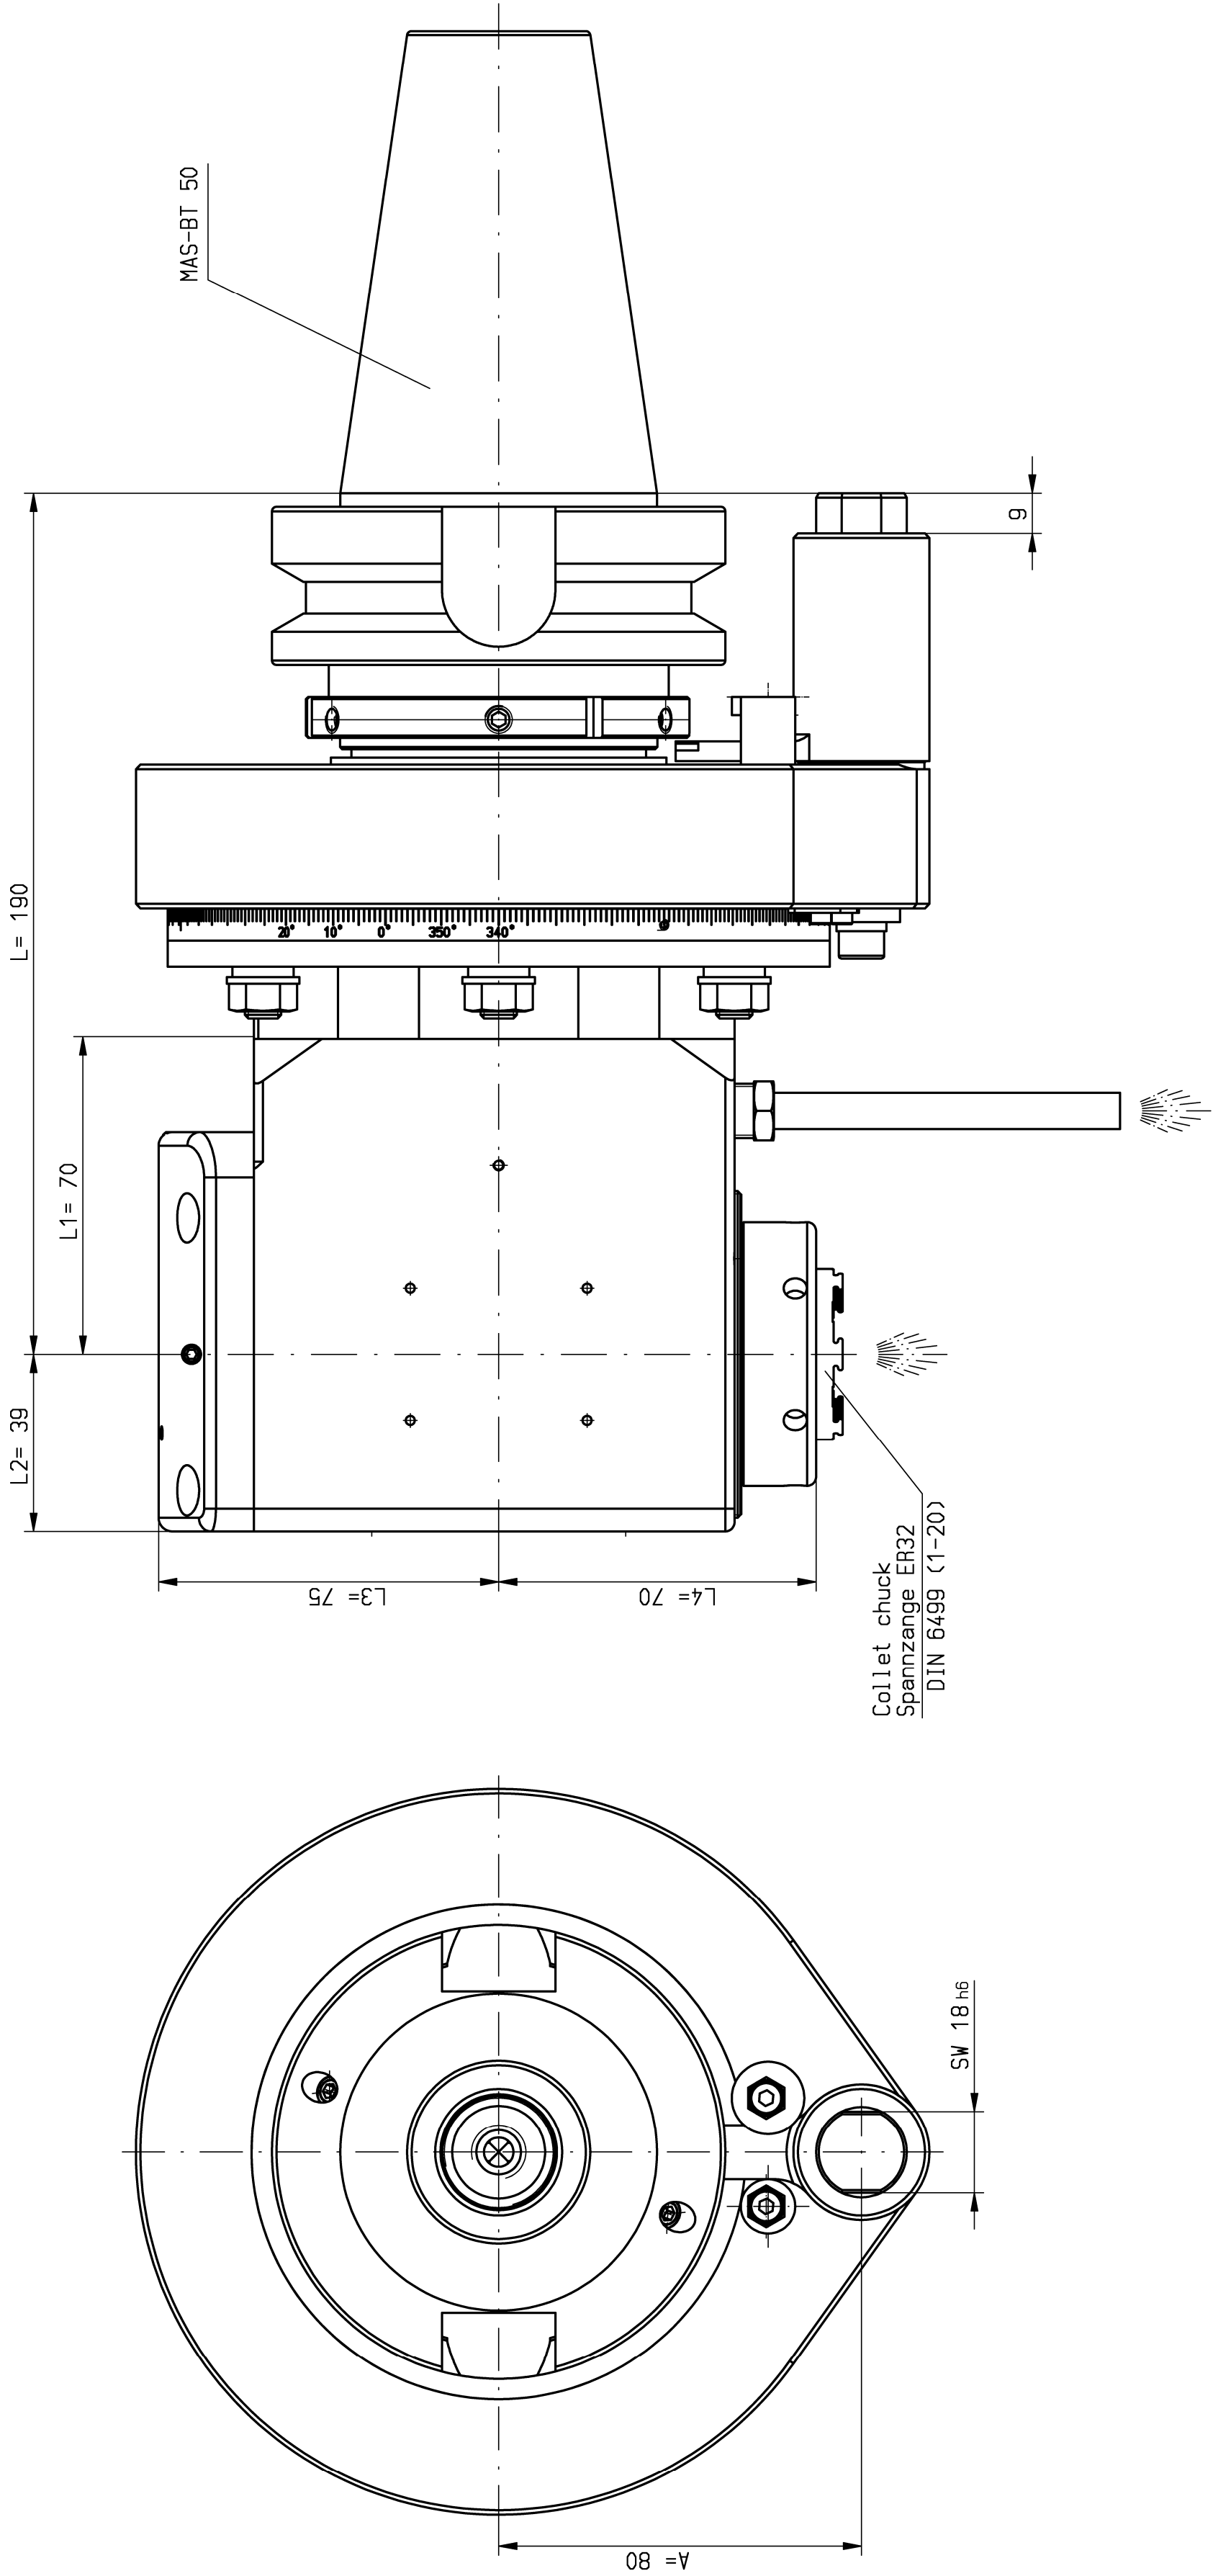


KEIN TROCKENLAUF !
NO DRY RUN !

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit:
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
Gewicht ca. 12kg
weight around 12kg

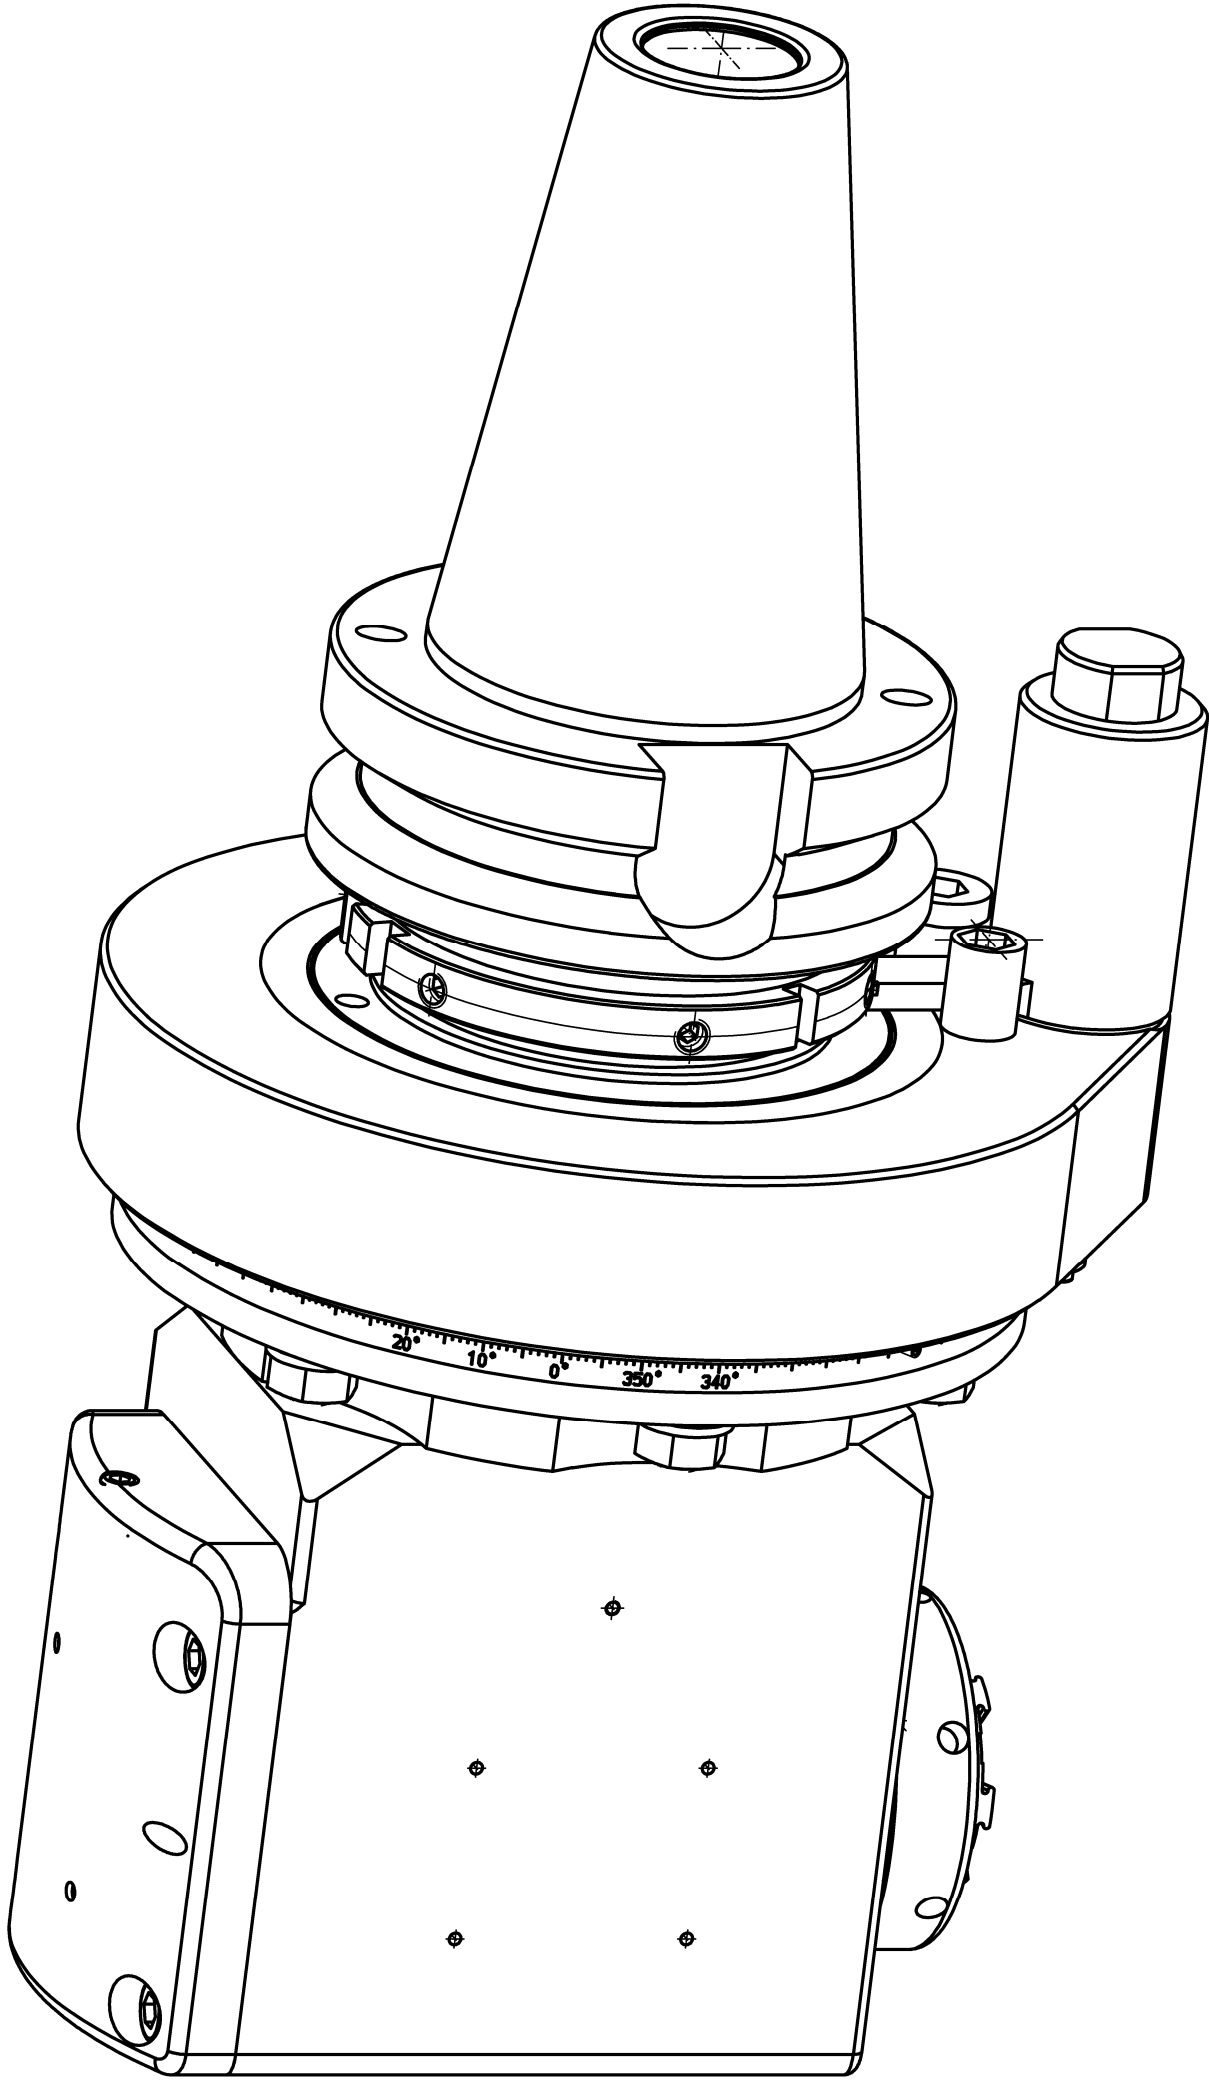

A172558	ID-Nr.	Allg. Tol.	150 2768-m 30.03.2023	7K-B										Maßstab	1:1	238966
				mimatic®												
				mimatic 87488 Beizigou — Westendstraße 3 am Tel.: 0531/57444-0 Fax.: -90 Blatt												
				WK-SW7-BT50-ER32-I 1:1 L190 L1=80												
anuelle Änderung		Datum		Name		Ers. f.		Ers. d.		Plotserver		Bl.				
		Bearb.	0006/202	Gessner												
		Bearb.	0006/202	Lessor												
		F/M/J														
		an. C.00084183.S2A														
		Zeichnungs-Nr.														
		00041260														
		Name	Urspr.	00041260-Z												
		Datum														
		Änderung														