
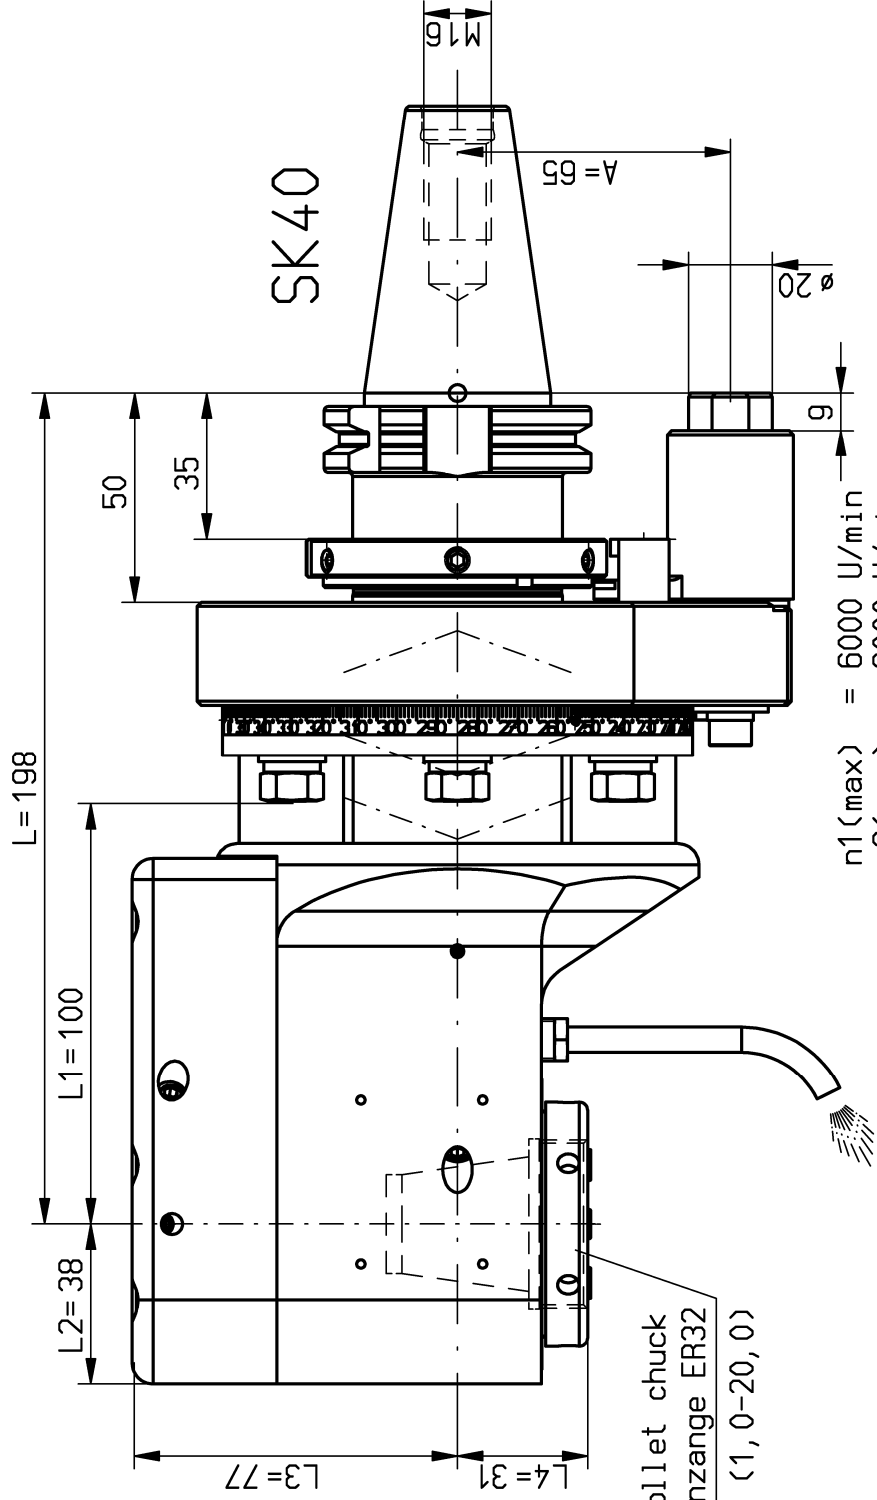


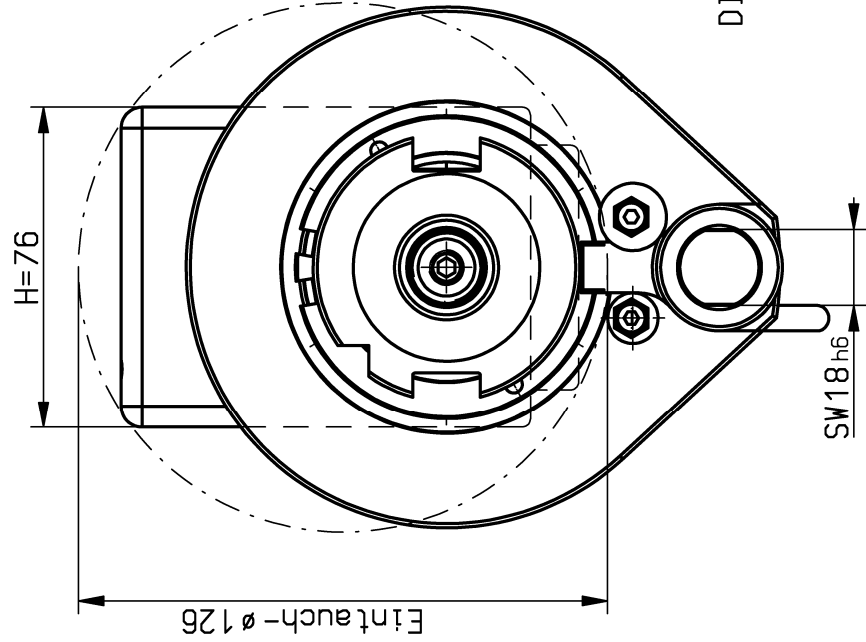


Collet chuck
Spannzange ER32
DIN 6499 (1,0-20,0)

$n1(\max) = 6000 \text{ U/min}$
 $n2(\max) = 6000 \text{ U/min}$
 $M(\max) = 70 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 $p(\max) = 70 \text{ bar}$

Kühlmittelzufuhr extern über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Gewicht ca. 8,5 kg
weight around 8,5kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

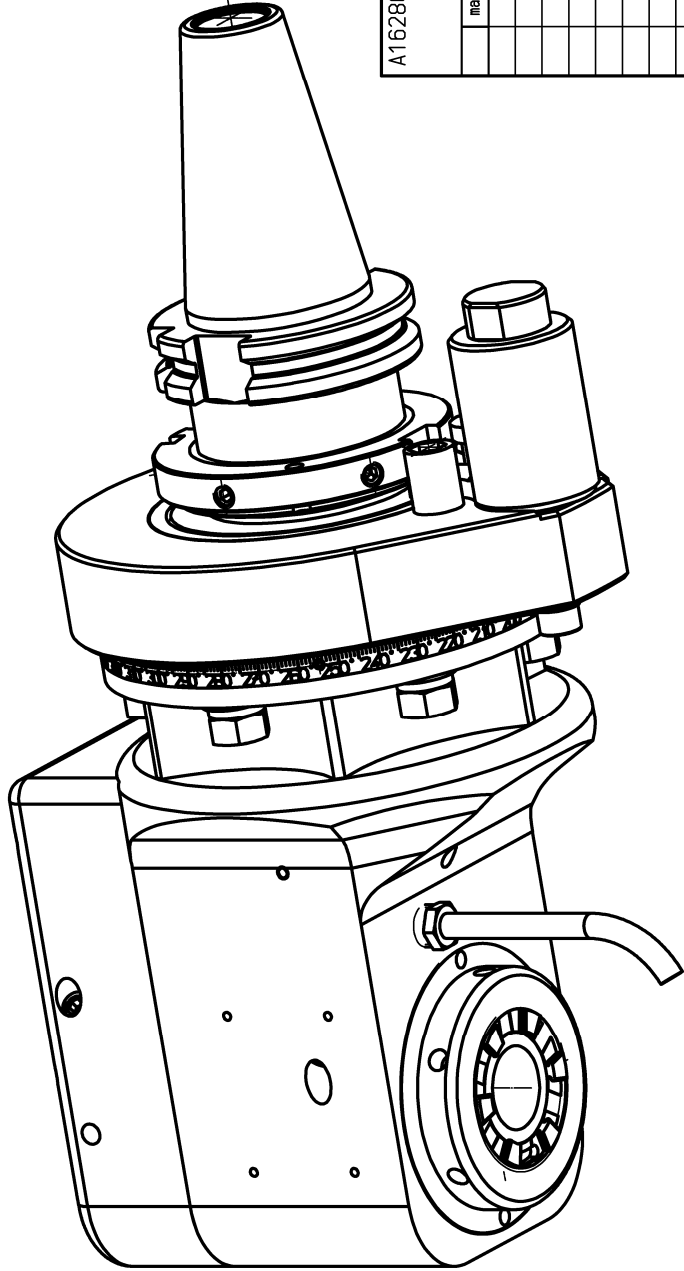

A162868		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZW-BL		Maßstab 1:1.5	
manuelle Änderung				ISO 2768-m				Werkstoff: Maßblatt	
				19.06.2018				mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
				Datum		Name			
				Bearb. 19.06.2018		Krapp			
				Gepr. 19.06.2018		Krapp			
				F/M/D					
				DW: C: 00145145, SZA				Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
				Zeichnungs-Nr.:				WK-ZW7-SK40-ER32-E	
				00054260				Blatt	
								1:1 L198 L1=100	
Zust.		Änderung		Datum		Name		Ers. f.:	
				00021718				Ers. d.: plotserver	