
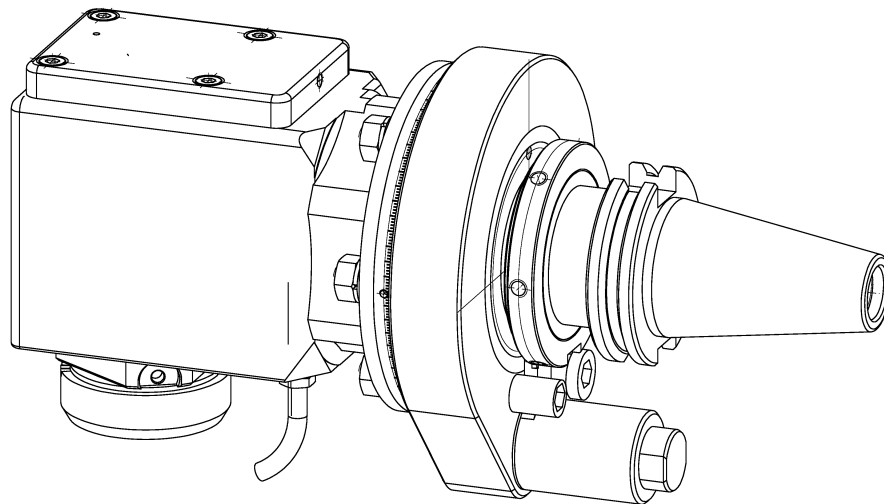
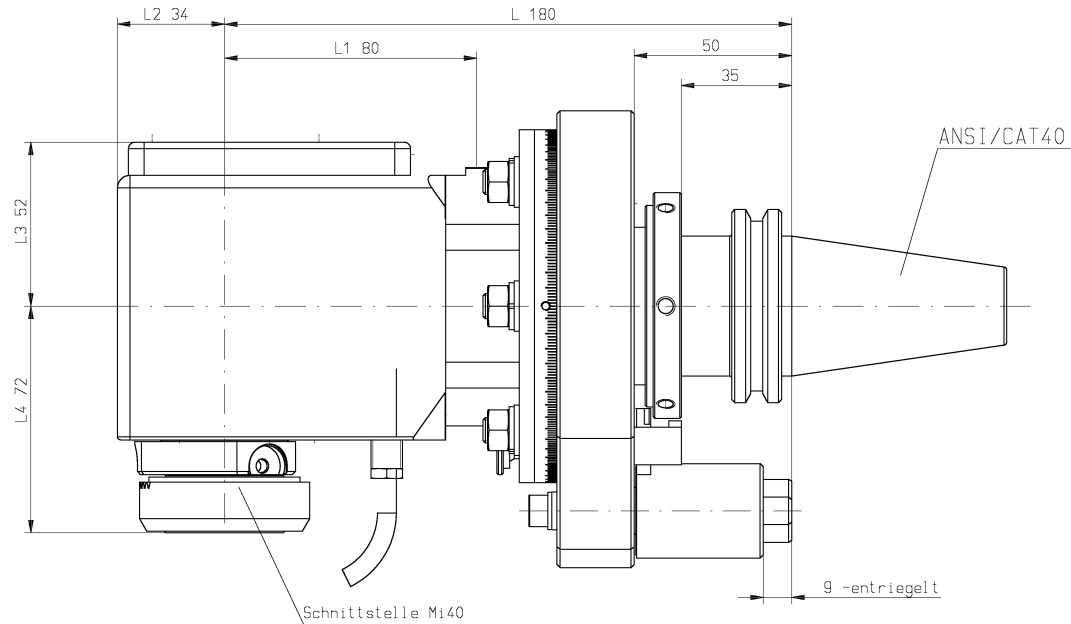


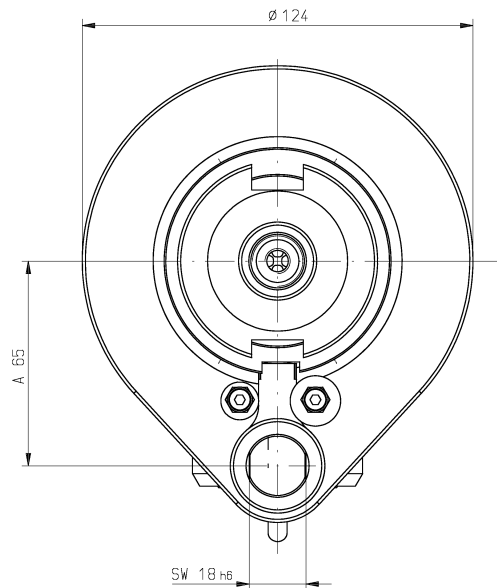

$n1(max) = 8000 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 8000 \text{ U/min}$
 $M (max) = 30 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 $p_{max} = 70 \text{ bar}$
 kein Trockenlauf
 no dry operation
 Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
 und e.K. über Spritzrohr
 internal coolant supply through the spindle
 and external coolant supply through pipes
 Kopf 360° drehbar
 head 360° adjustable
 Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation reversal
 Gewicht ca. 7kg
 weight around 7kg

A17B540		Allg.Tol.		ZWN-3L	Maßstab 1:1
		ISO 2768-m			Werkstoff: Maßblatt
manuelle Änderung		13.03.2012			
		Datum	Name		
		Bearb. 19.01.202	Krepp		
		Gepr. 19.01.202	Krepp		
		Norm			
		Obj. C: 00082323.52A			
		Zeichnungs-Nr.:			
		00040812			
				ZETTL 87488 Betzigou - Westendstraße 3	Blatt
				Geht Tel.: 0931/57444-0 Fax.: -90	
				WK-SW5-CAT40-M140-I	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00033827	Ers. d.: Plotserver

mimatic
T O O L S Y S T E M S