

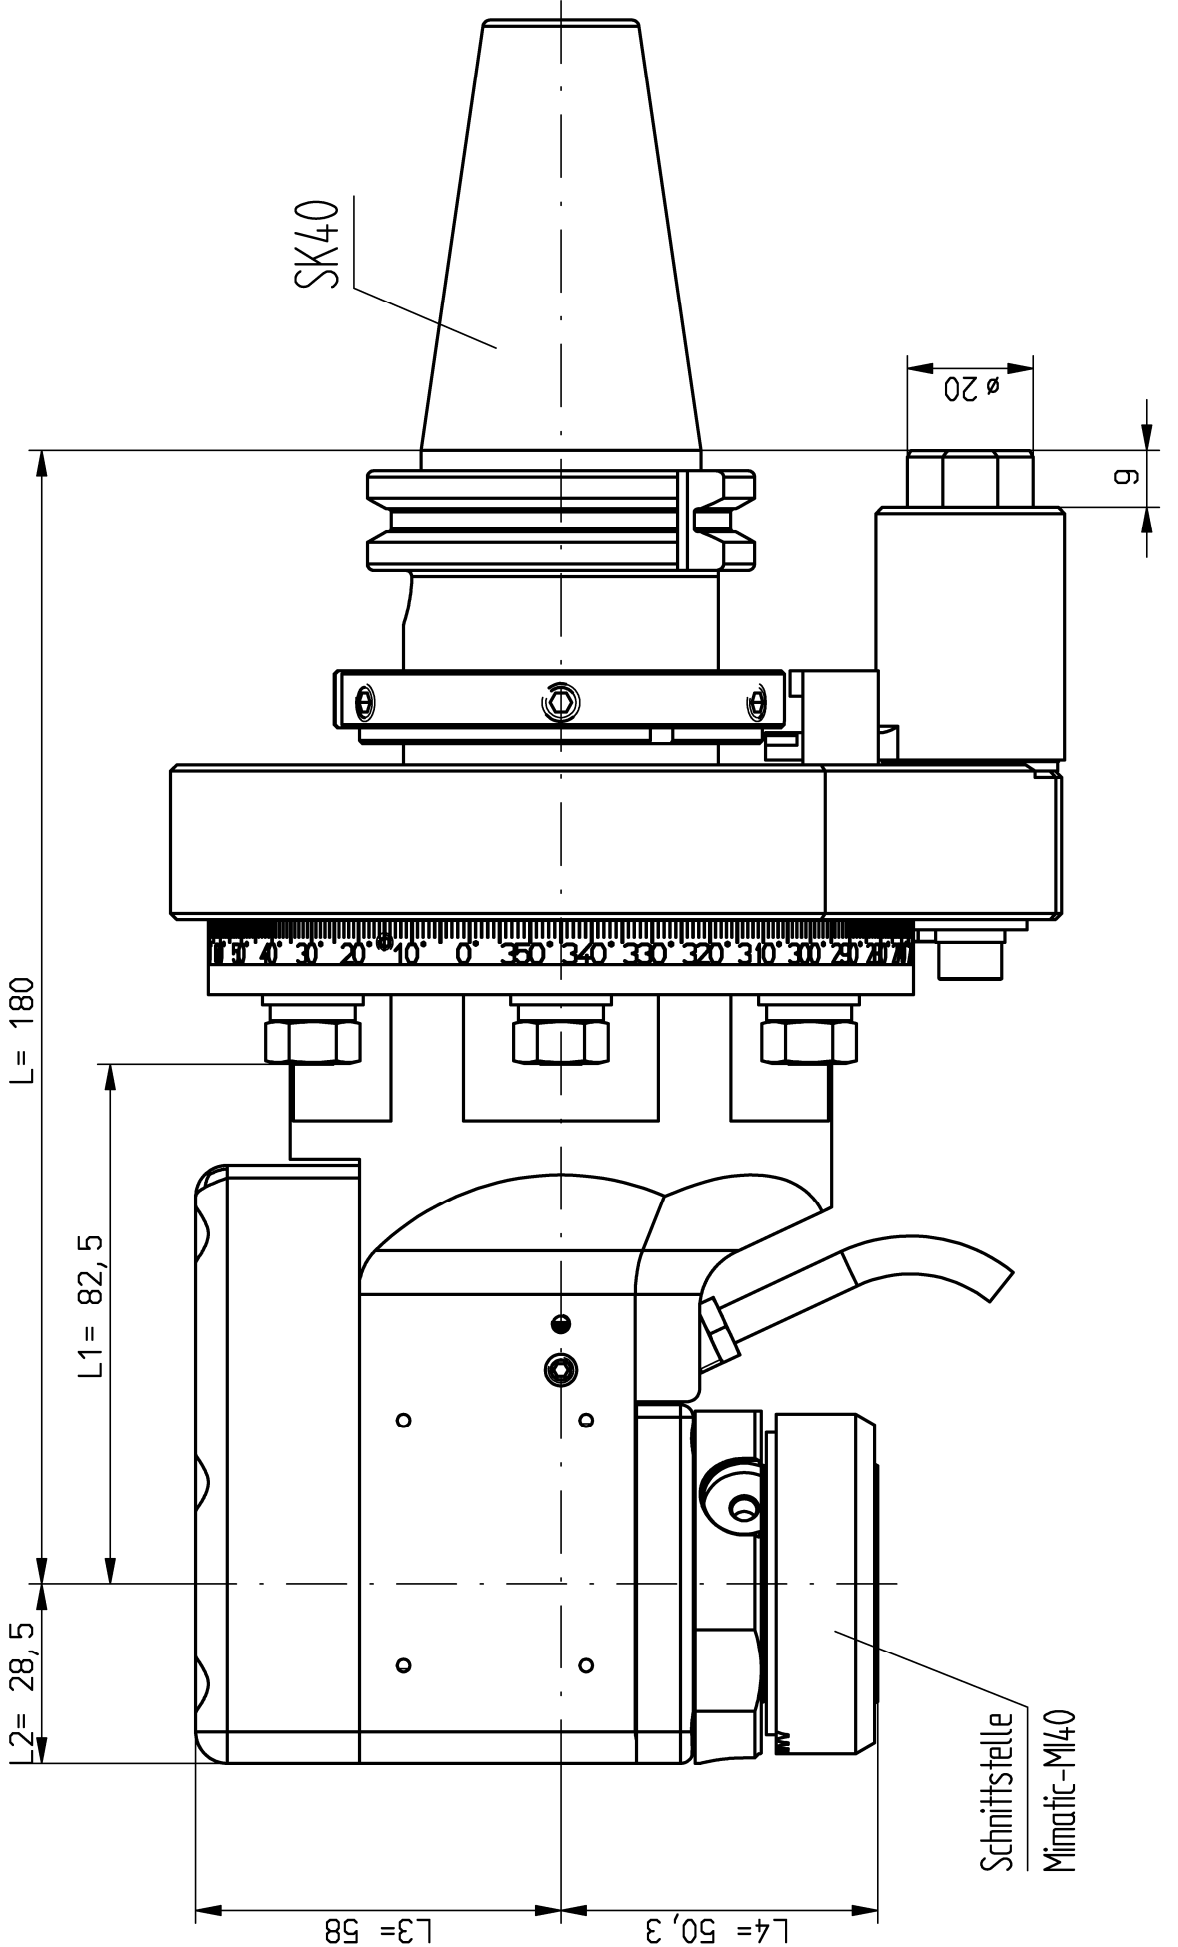


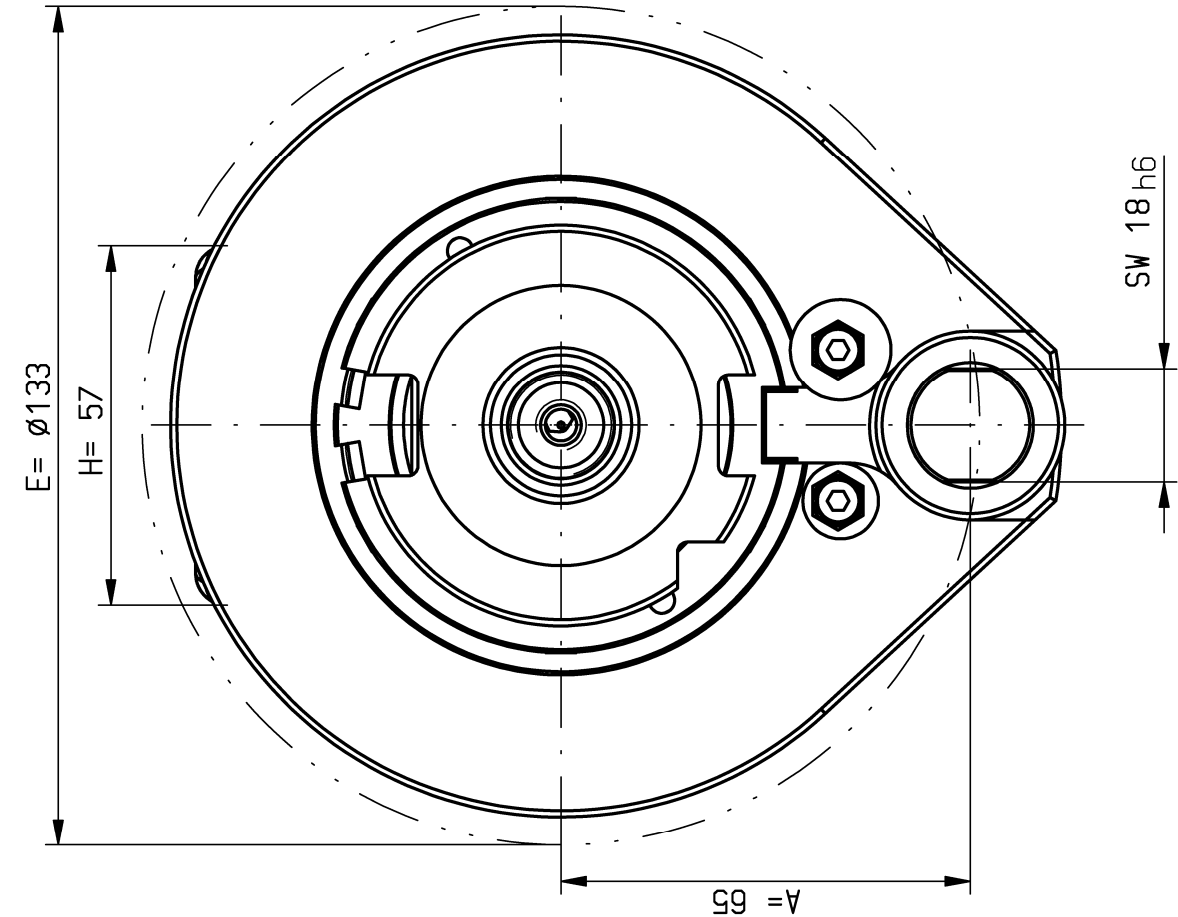

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Gewicht ca. 6,5kg
weight around 6,5kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

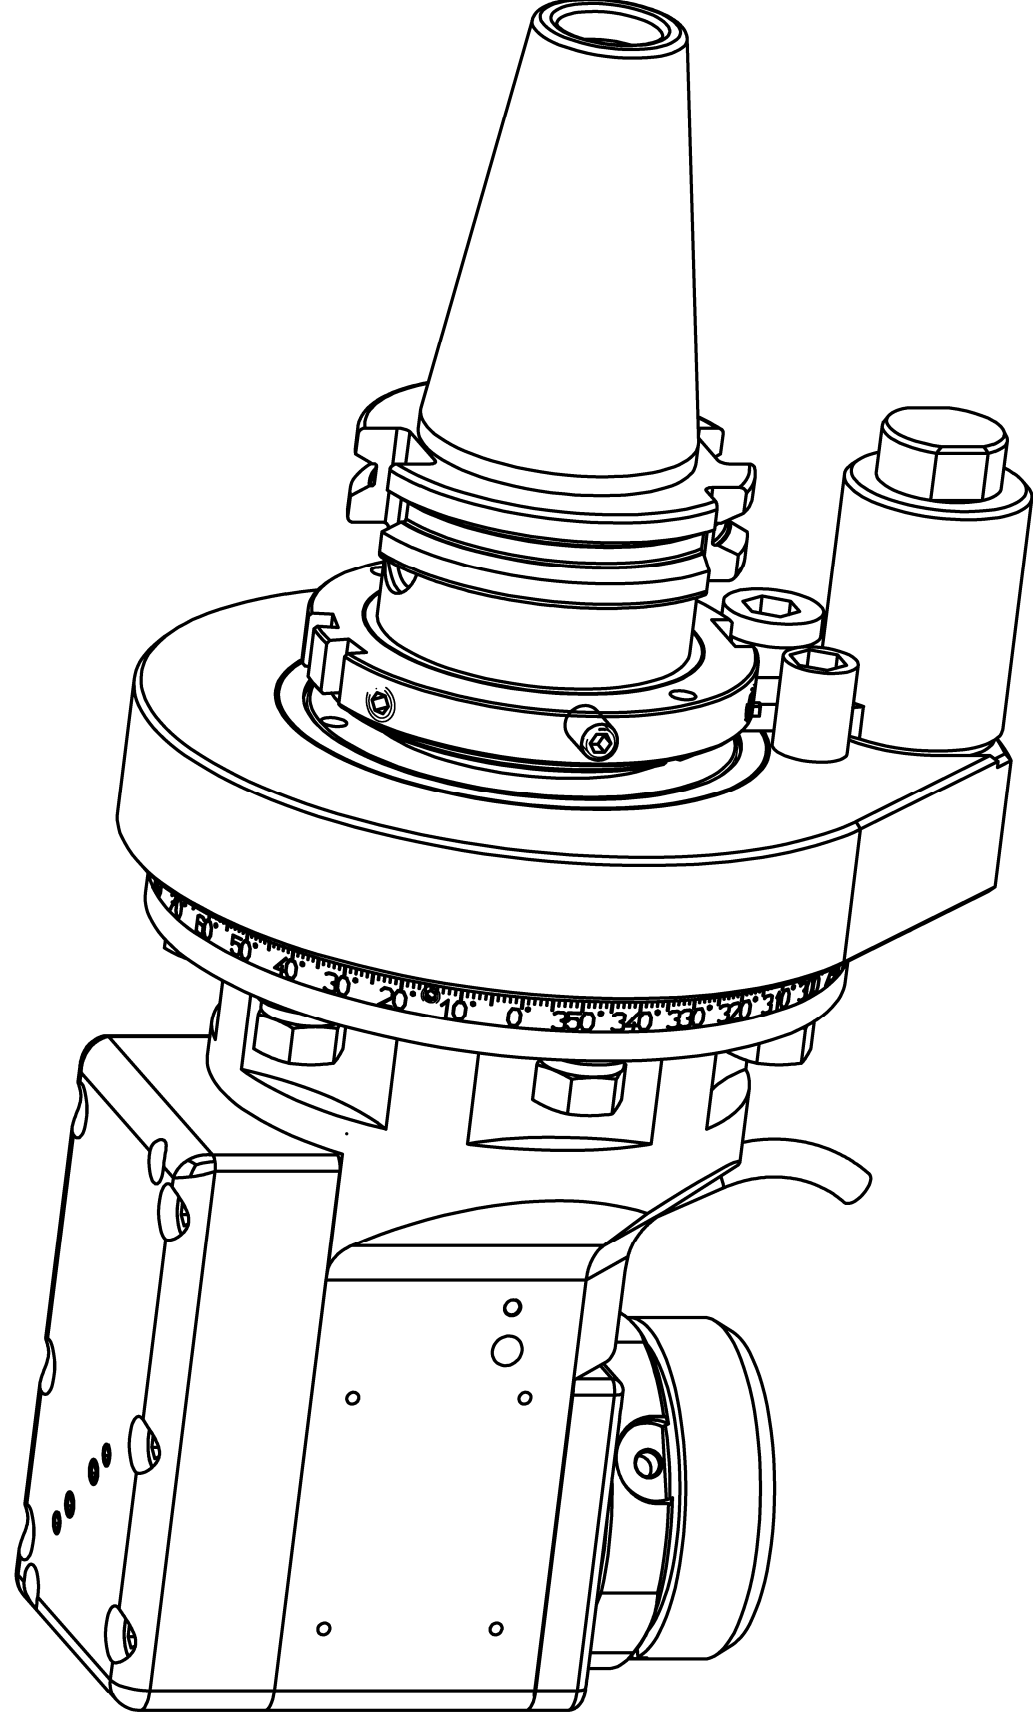

A162879		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZW-B.	
			ISO 2768-m			
manuelle Änderung			19.06.2018		Maßstab 1:1	
			Datum	Name	Werkstoff:	
			Bearb. 19.06.2018	Krupp	Maßblatt	
			Gepr. 19.06.2018	Krupp		
			F/M/Q			
			ow. C: 00145144. SZA			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00054259			