

L2=108

L=225

L1=109

60

Schnittstelle
mimatic MI50

HSK100

□73

25

98°

ø160

70

62

81

pin with plug-in positions

6x15°

ø20



9

A=80

SW18_{h6}

n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 6000 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 17,5 kg
weight around 17,5 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

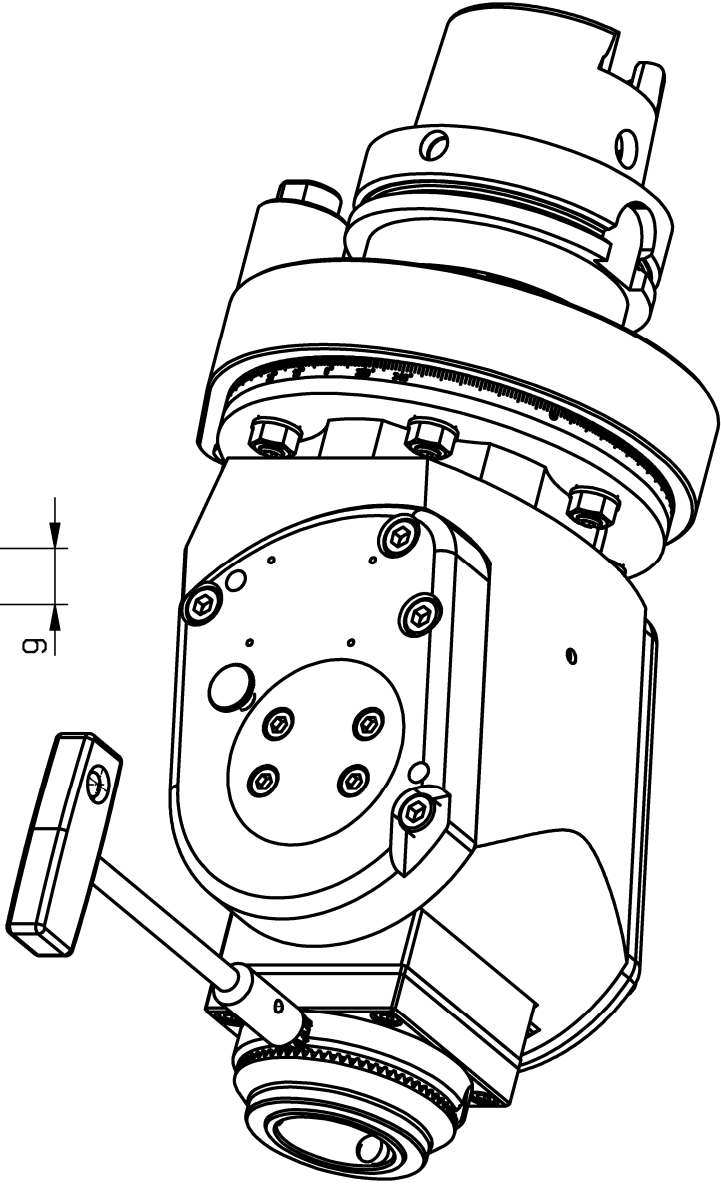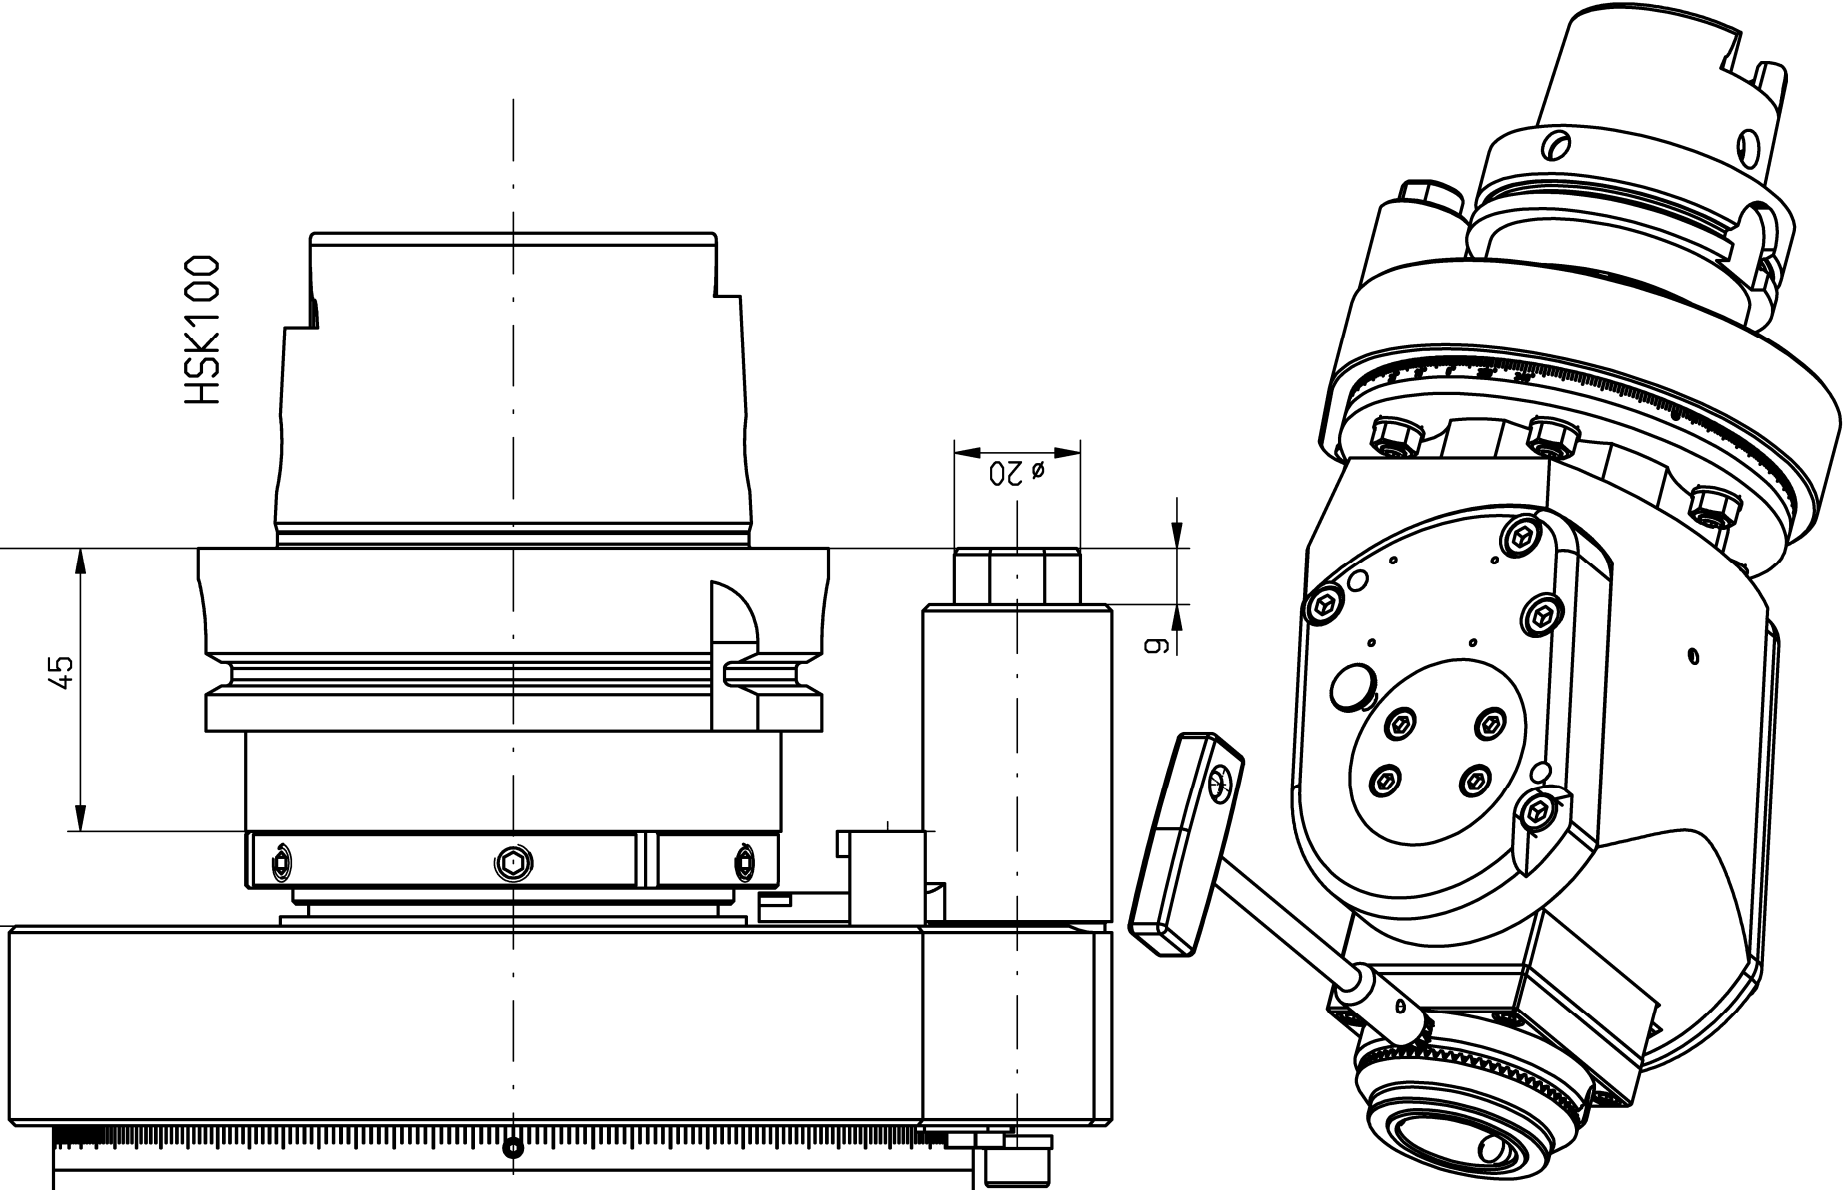

A169942	ID-Nr.	Allg. Tol. 20H/1		Maßstab	1:1
		ISO 2768-m		Werkstoff:	
		09.06.2015		Maßblatt	
		Bearb. 30.03.2009		Name	
	manuelle Änderung		Datum	Gessner	
			Gepr. 09.06.2015	Schultholz	
			Norm		
			Dwg. C: 00115144; SZA		
			Zeichnungs-Nr.:		
02	IK-Übers.-Index. akt.	09.06.2015	Schmu	00034074	
01	Umbau auf MI-Einhand	26.02.2010	Üm		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00034074-Z	Ers. d.: Ploiserver

mimatic®
T o o l s y s t e m s

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
64681 Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-WS7-HSK100-MI50-I
L=225 A=80 i=1:1 Blatt