

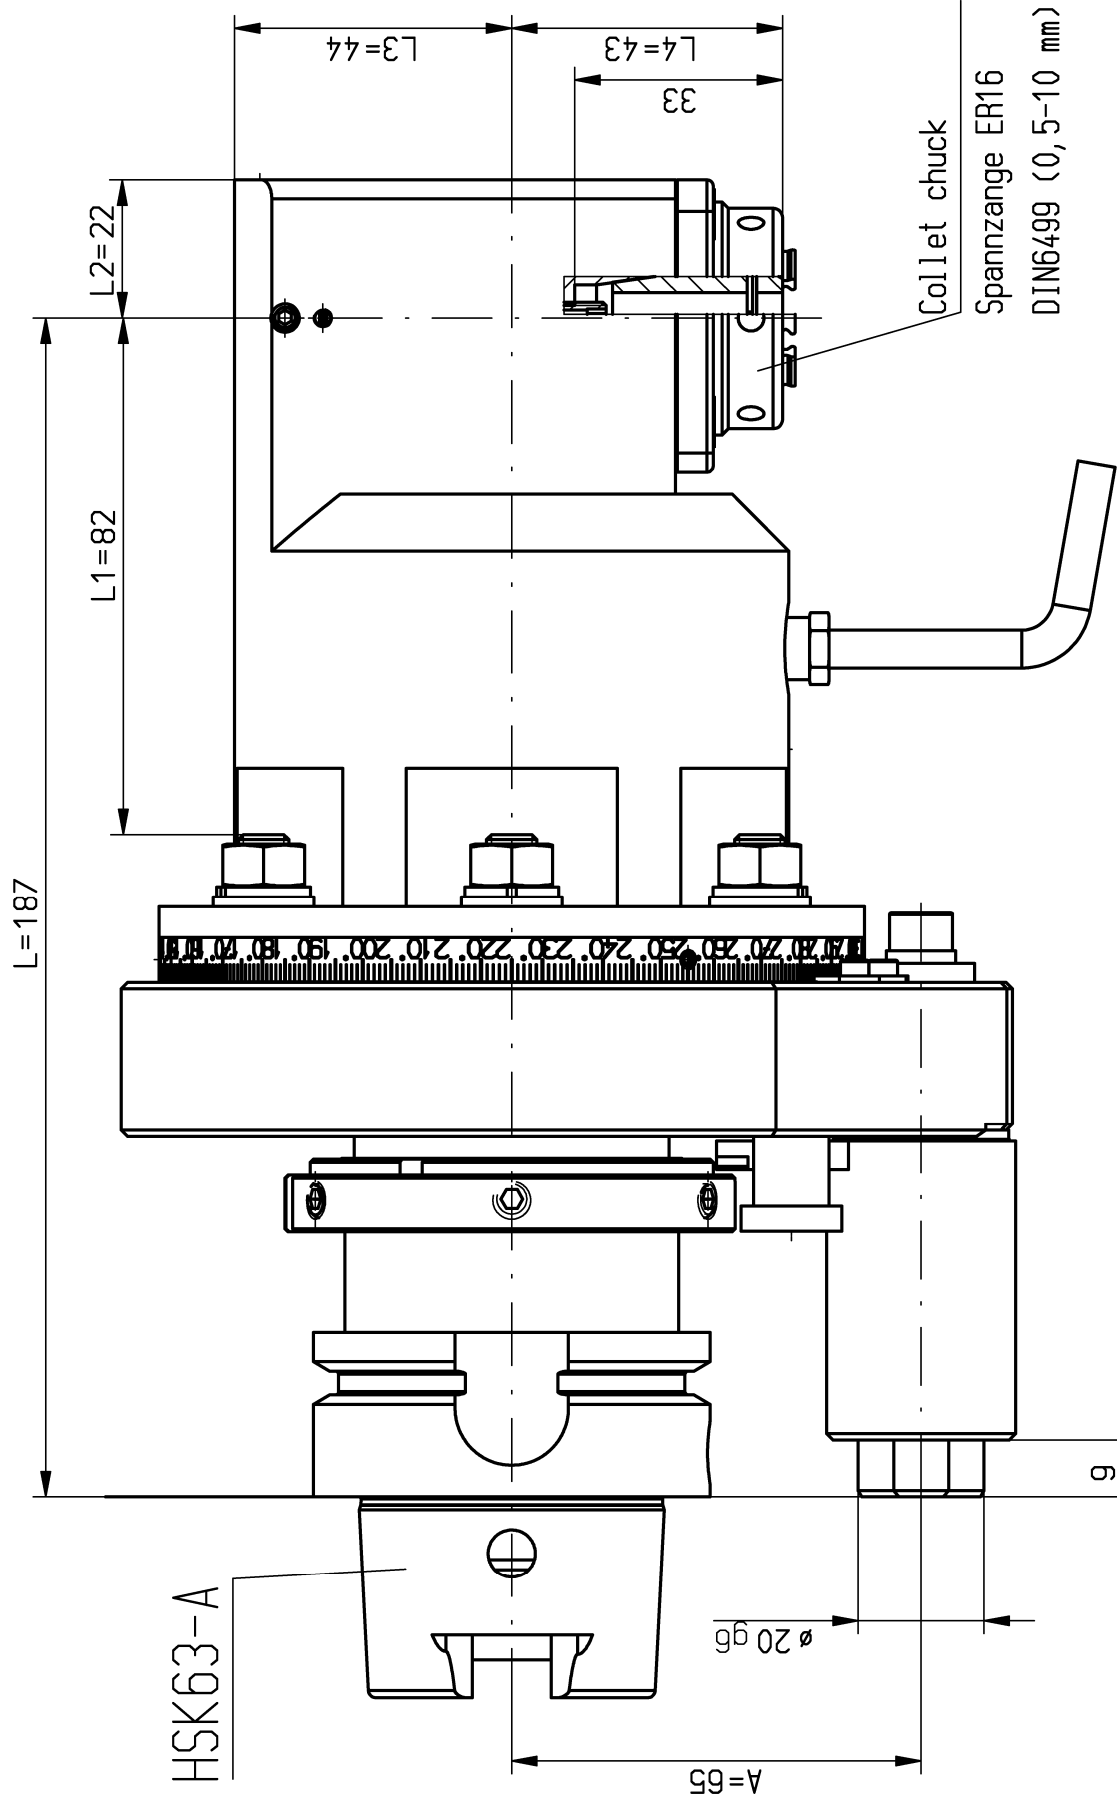


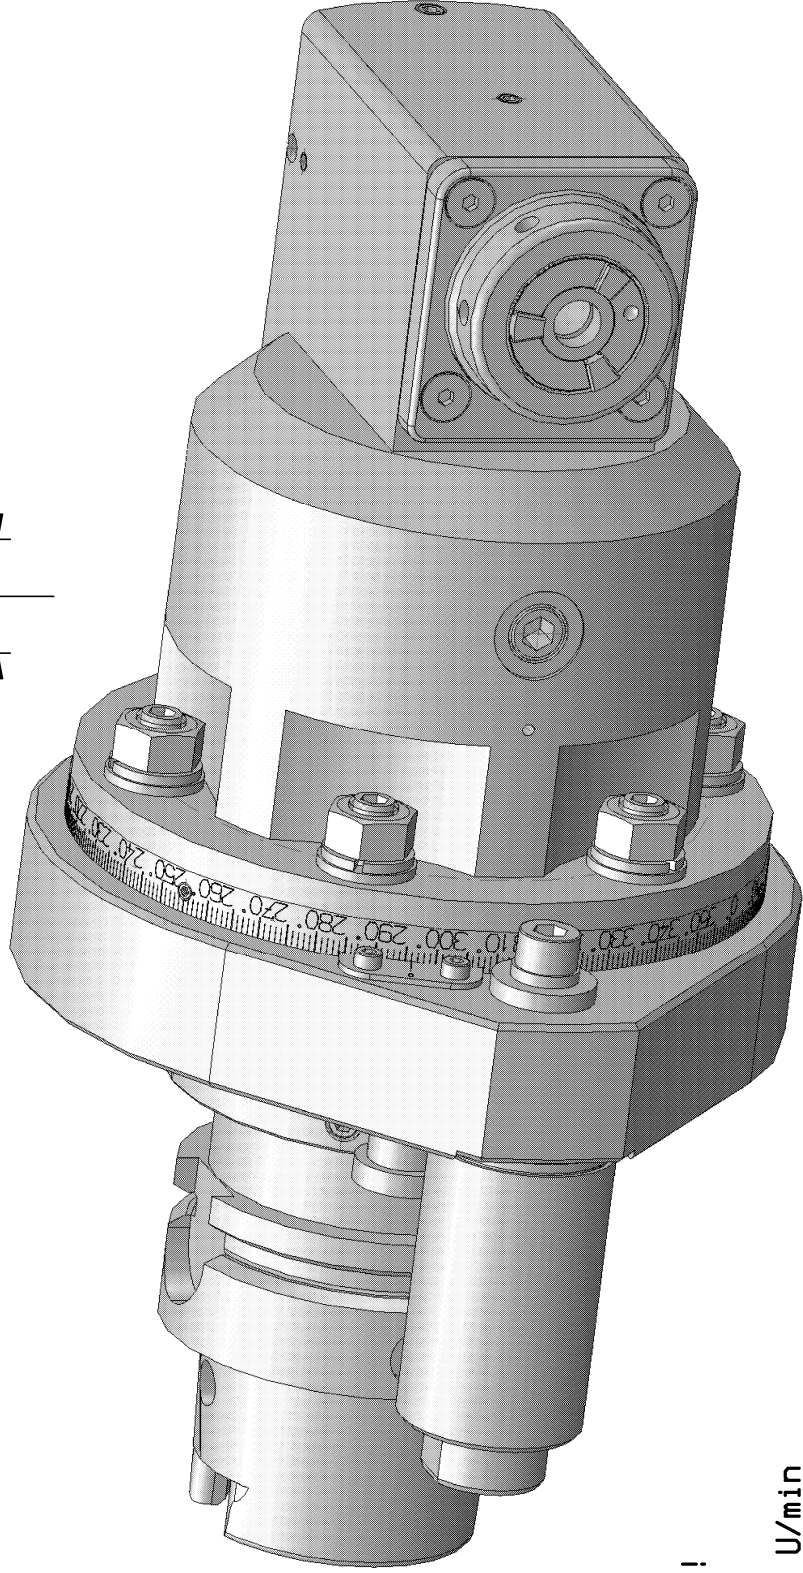

HSK63-A

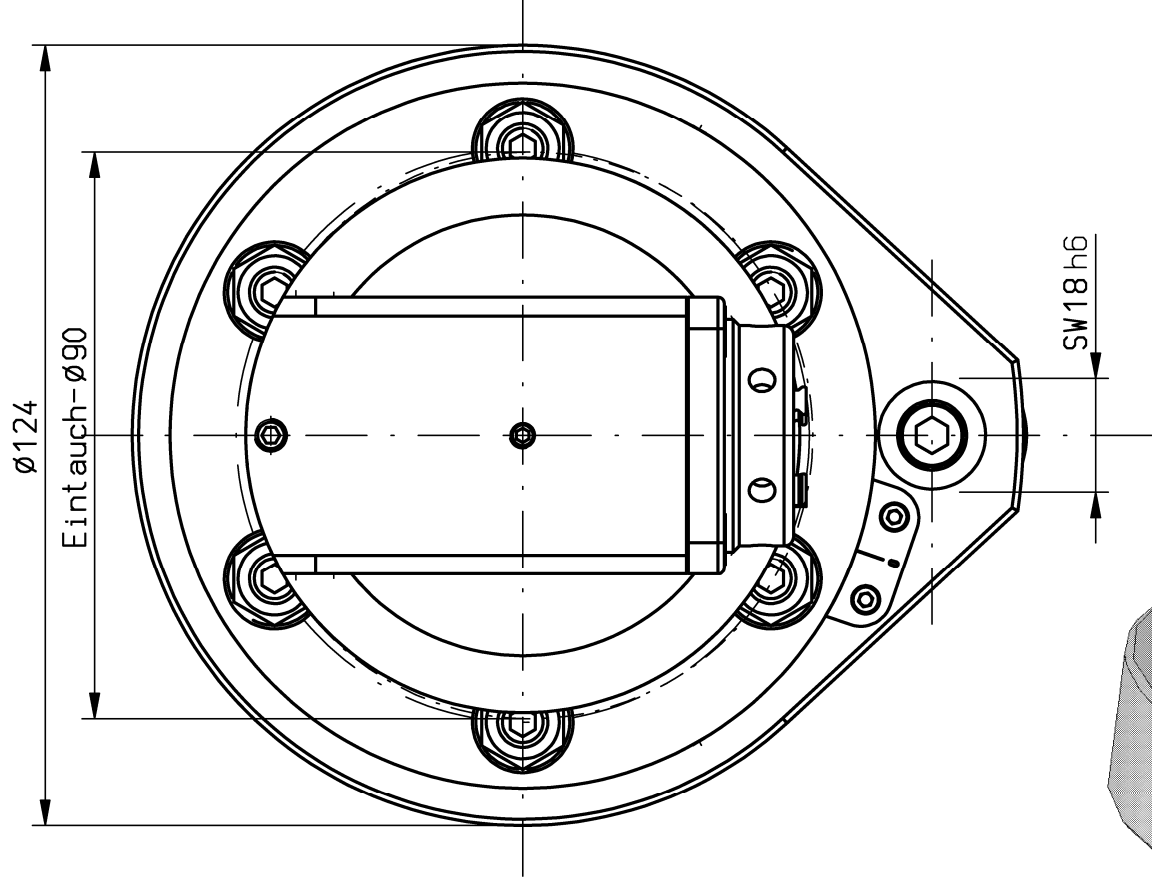

KEIN TROCKENLAUF !
NO DRY RUN !


n1(max) = 10.000 U/min
n2(max) = 10.000 U/min
M (max) = 12 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 5,8kg
weigh around 5,8kg

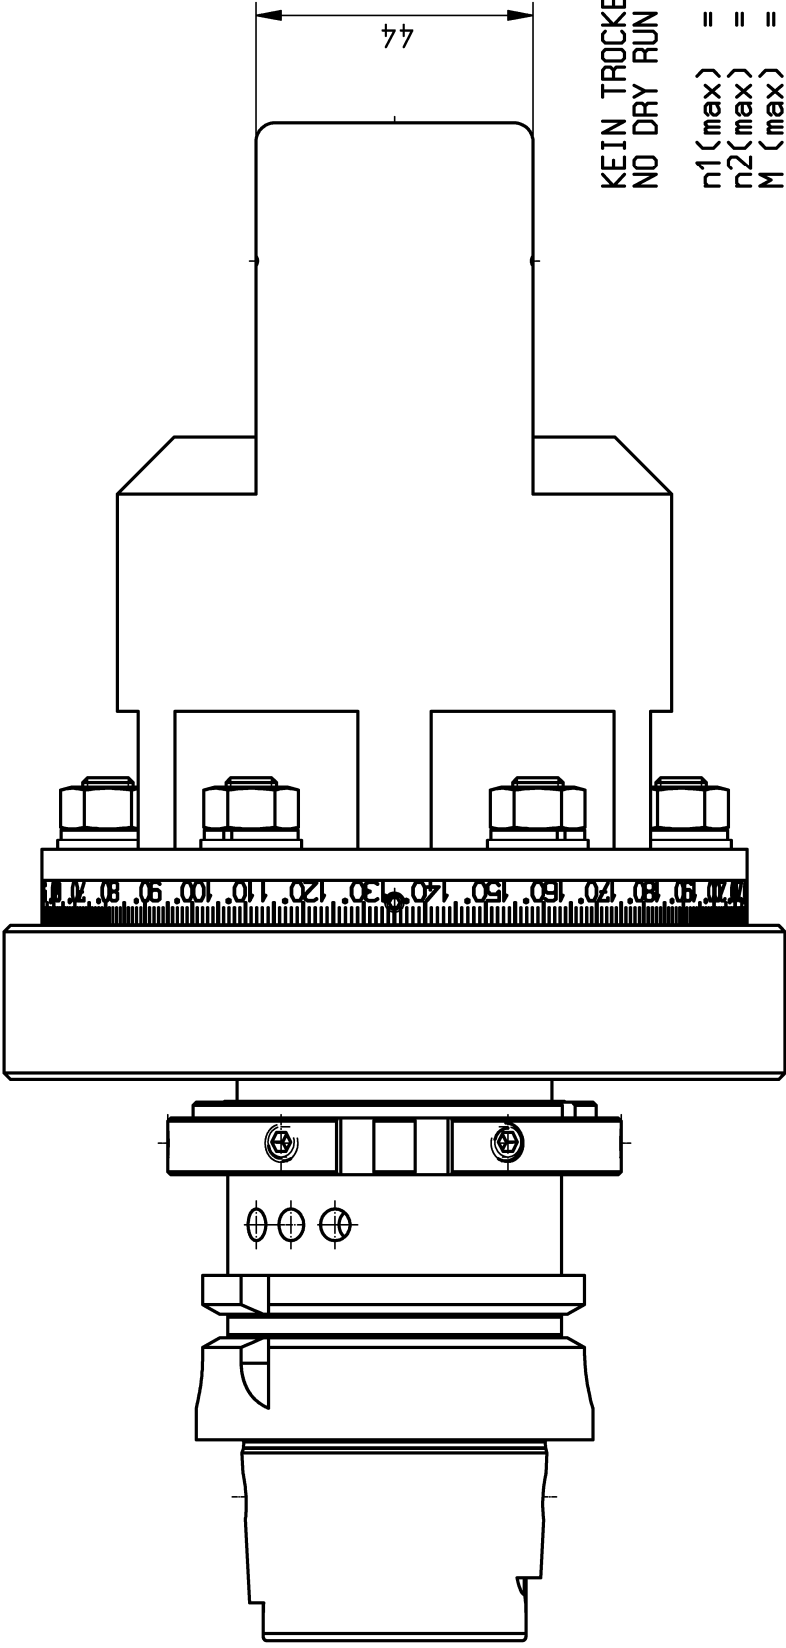

Passmaß	ob. Abmaß	unt. Abmaß
18	h6	0
20	g6	-0,007
		-0,02

A135452	ID-Nr.	Allg. Tol.	ISO 2768-m 19.11.2018	Maßstab 1:1	Werkstoff: Maßblatt	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-SW1-HSK63-ER16-I 1:1 L187 L1=82 L2=22 A65 Ers. f.: Ers. d.: plotserver
01	Ansichten akt.	19.11.2018	Hitzh	00046274	Zeichnungs-Nr.:	00046274
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00046274-Z	Ers. d.: plotserver

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.

Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar (Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)

Fa. mimatic GmbH