



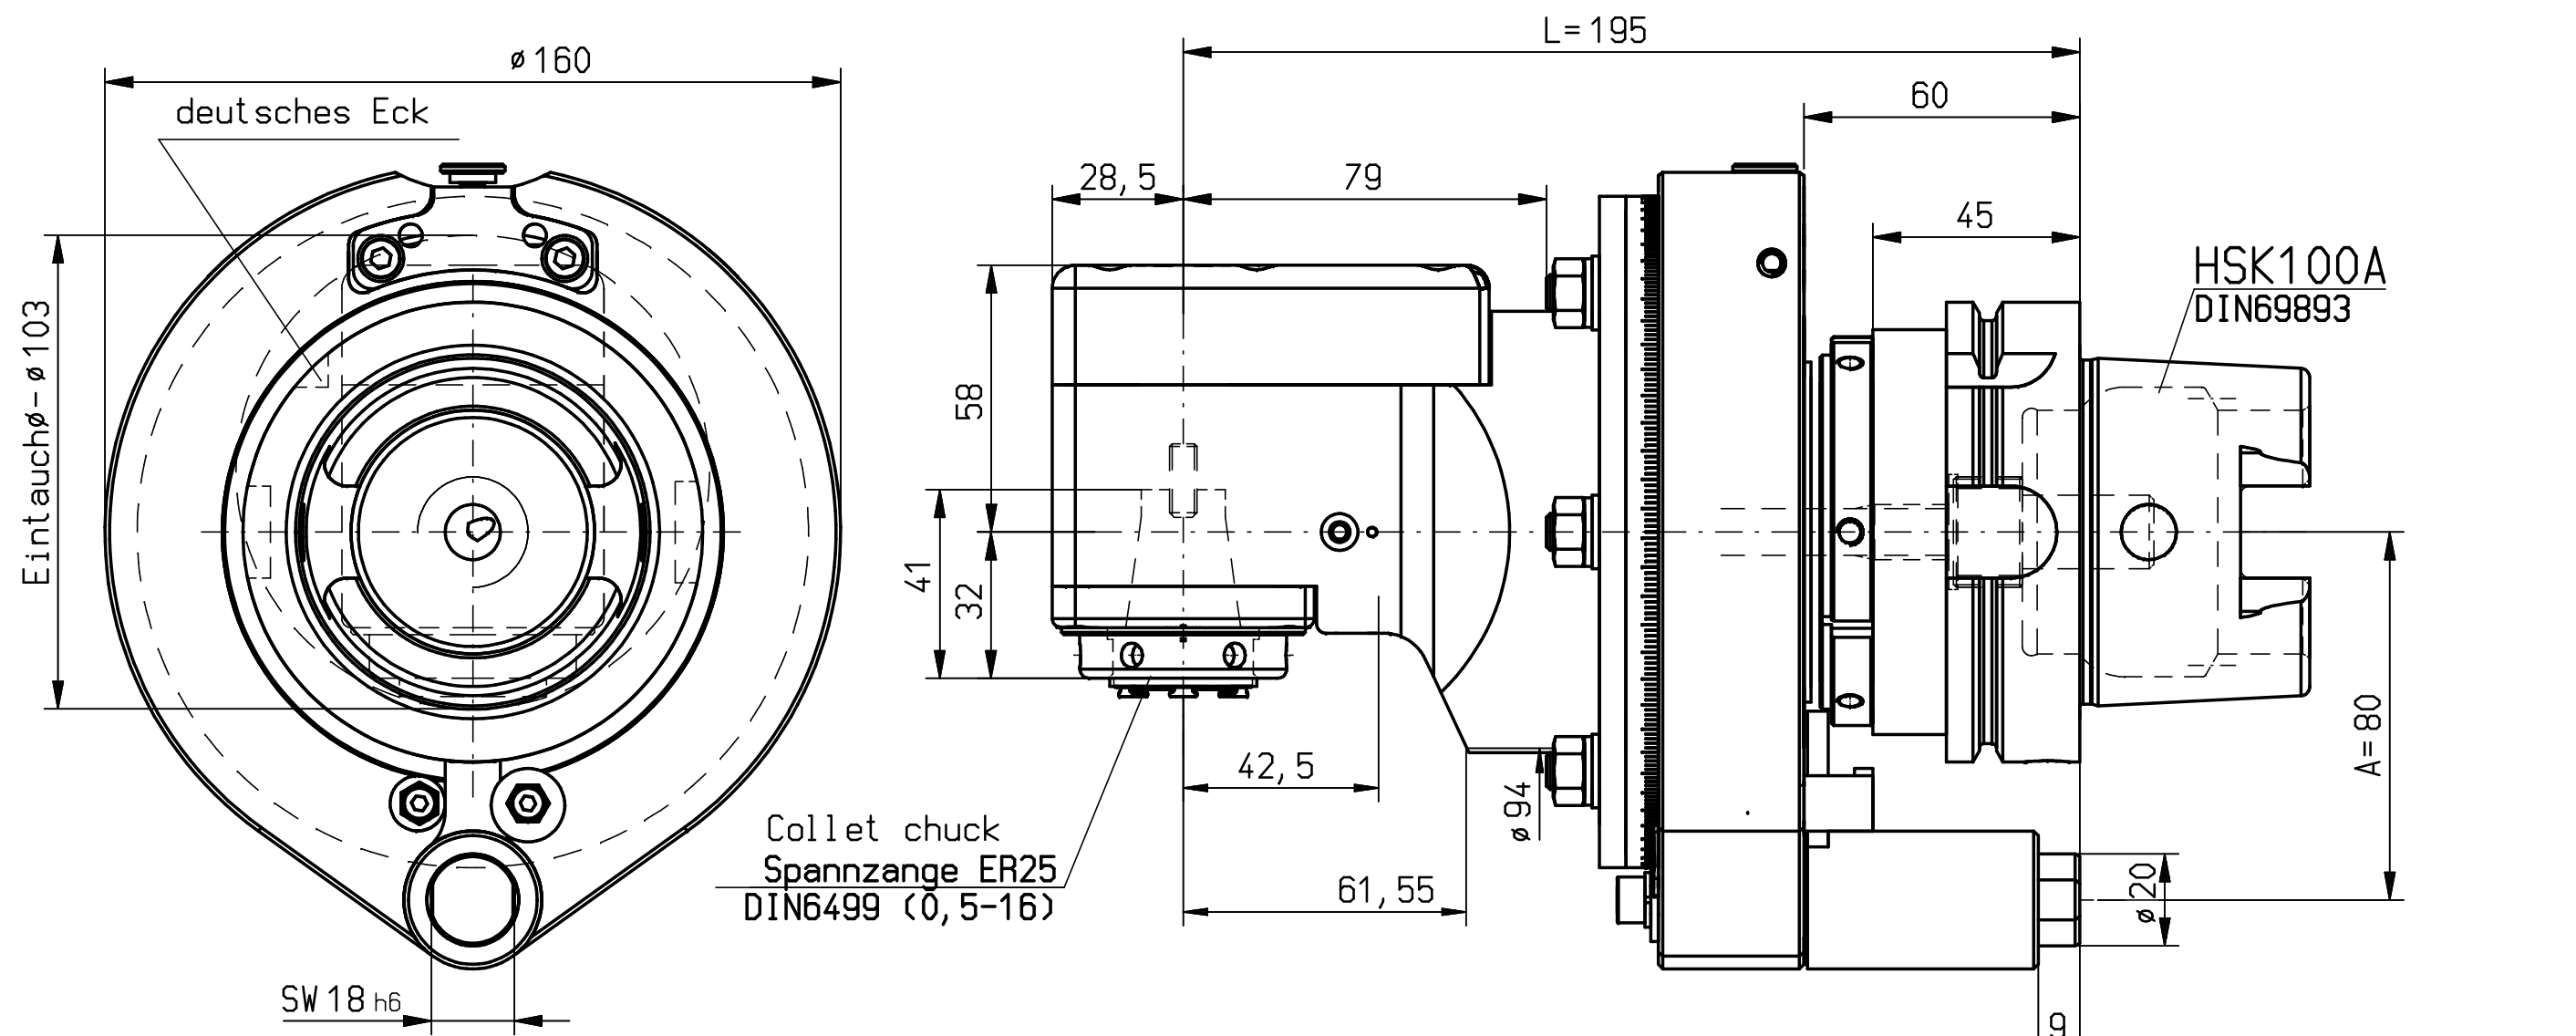

↓ Spindelrichtung

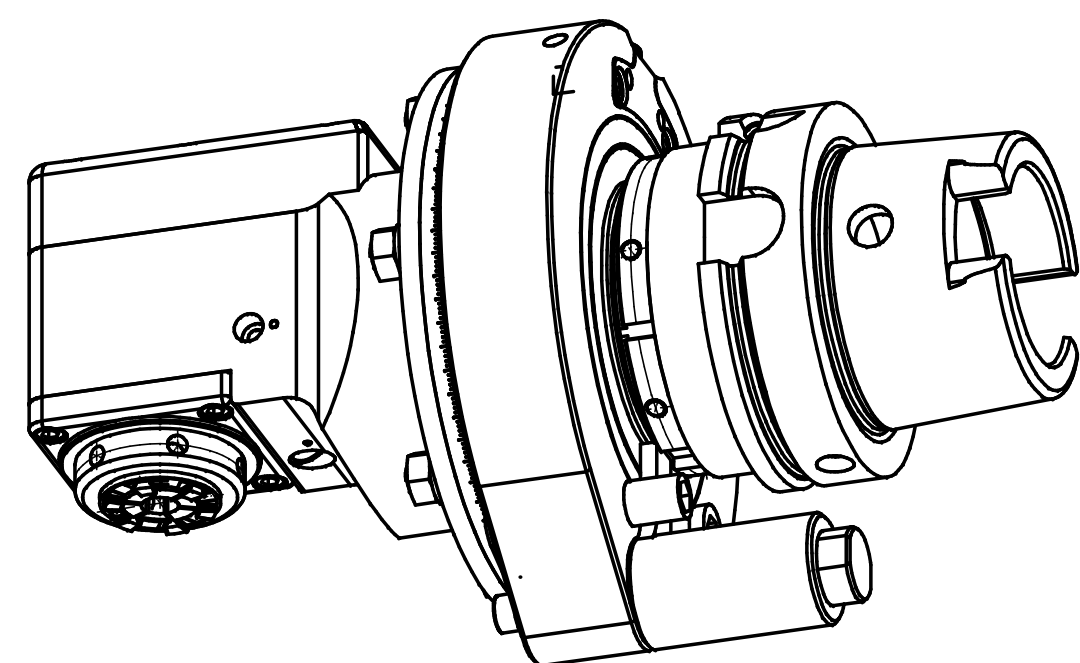

$n1(max) = 8000 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 8000 \text{ U/min}$
 $M(max) = 30 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 kein Kühlmittel
 no coolant
 Kopf 360° drehbar
 head 360° adjustable
 keine Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation not reversal
 Gewicht ca. 10,8 kg
 weight around 10,8 kg

105466		Allg. Tol.		ZWN-L		Maßstab 1:1,5	
13.12.510.23.001		ISO 2768-m		02.12.2009		Werkstoff: LYDEX NIKKEN	
	manuelle Änderung			Datum	Name	 mimatic Tool Systems ZETTL 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
				Bearb.	Gessner		
				Gepr.	Gessner		
				Norm			
		CAD: C: 00061770.SZA		Zeichnungs-Nr.:		ZWN HSK100A ER25 30Nm OK	
				00021814-L		H10ARAM-ER25-1950T	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00021814		Ers. f.:	Ers. d.: Plotserver