


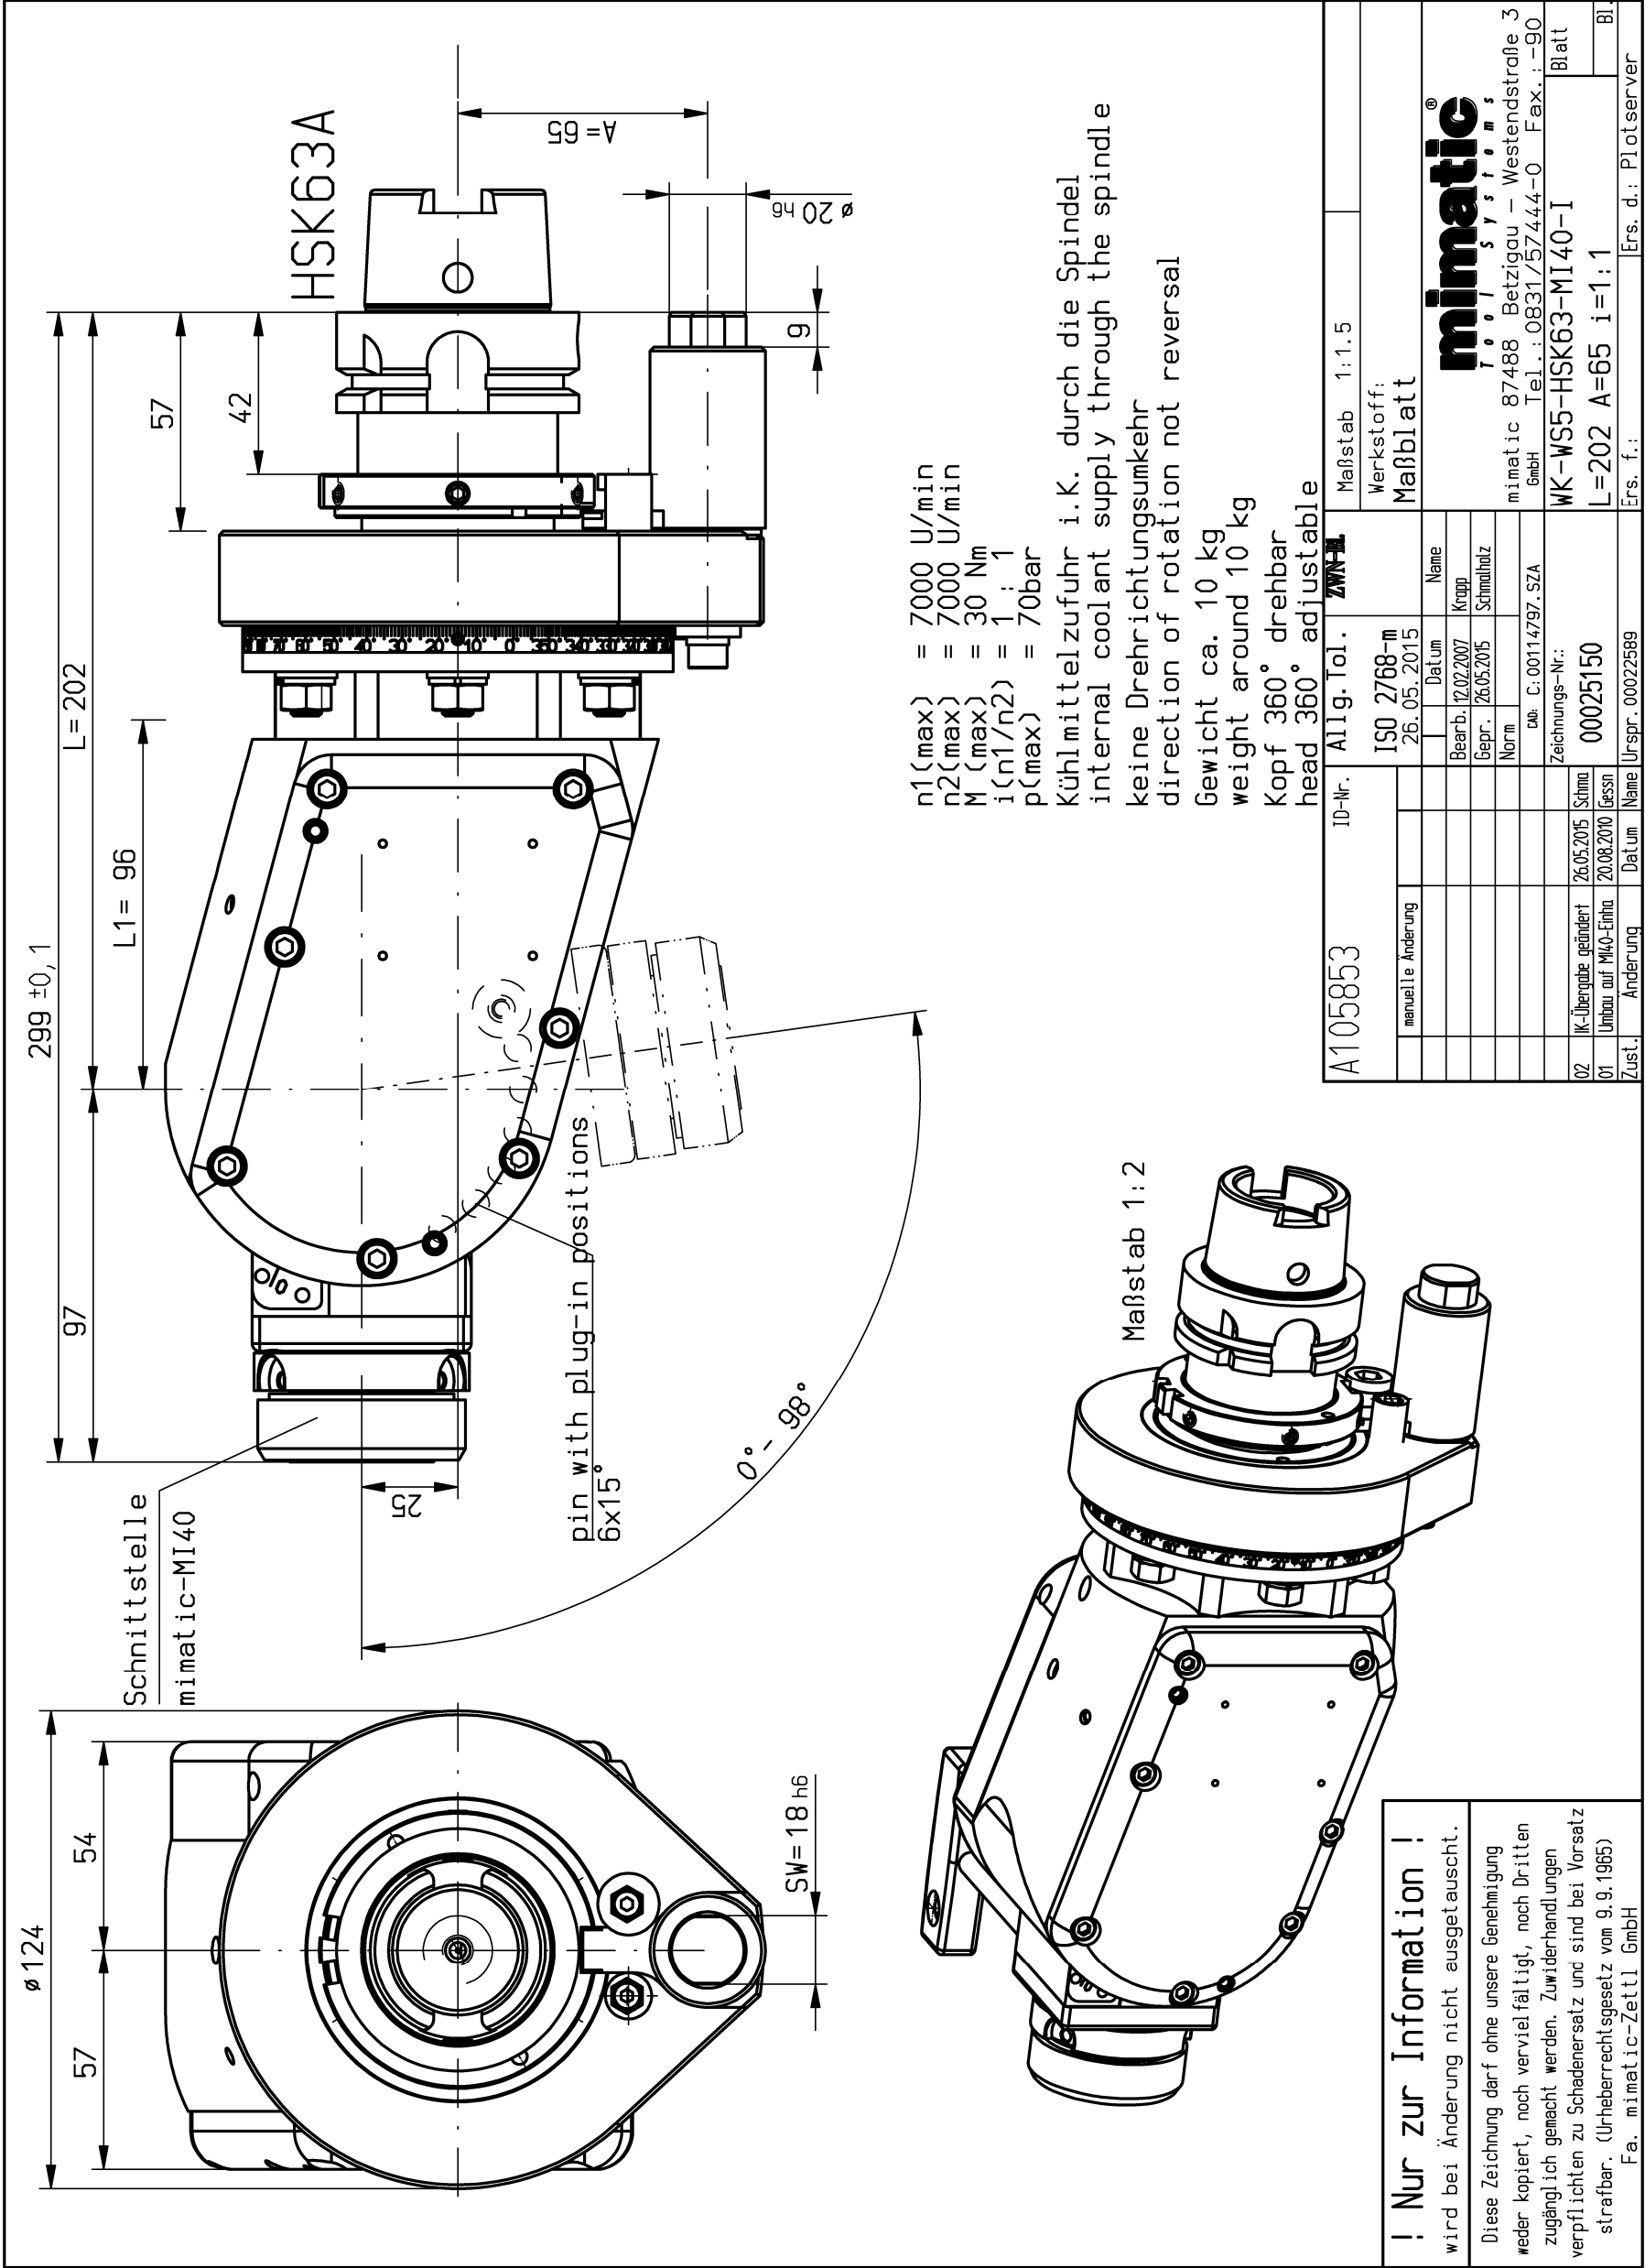

n1(max) = 7000 U/min
n2(max) = 7000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 10 kg
weight around 10 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A105853		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-IL		Maßstab 1:1.5			
				ISO 2768-m				Werkstoff:			
		manuelle Änderung		26.05.2015				Maßblatt			
				Datum		Name		mimatic T O O / S Y S T E M S mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90			
				Bearb. 12.02.2007		Krapp					
				Gepr. 26.05.2015		Schmalholz					
				Norm							
						C: 00114797.SZA		WK-WS5-HSK63-MI40-I L=202 A=65 i=1:1			
						Zeichnungs-Nr.:					
						00025150					
								Ers. f.:			
								Ers. d.: Plots server			
02		IK-Übergabe geändert		26.05.2015		Schma		Blatt			
01		Umbau auf MI40-Einheit		20.08.2010		Gessn					
Zust.		Änderung		Datum		Name		Ers. d.: Plots server			

! Nur zur Information !
wird bei Änderung nicht ausgetauscht.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar. (Urheberrechtsgesetz vom 9.9.1965)
Fa. mimatic-Zeitl GmbH