



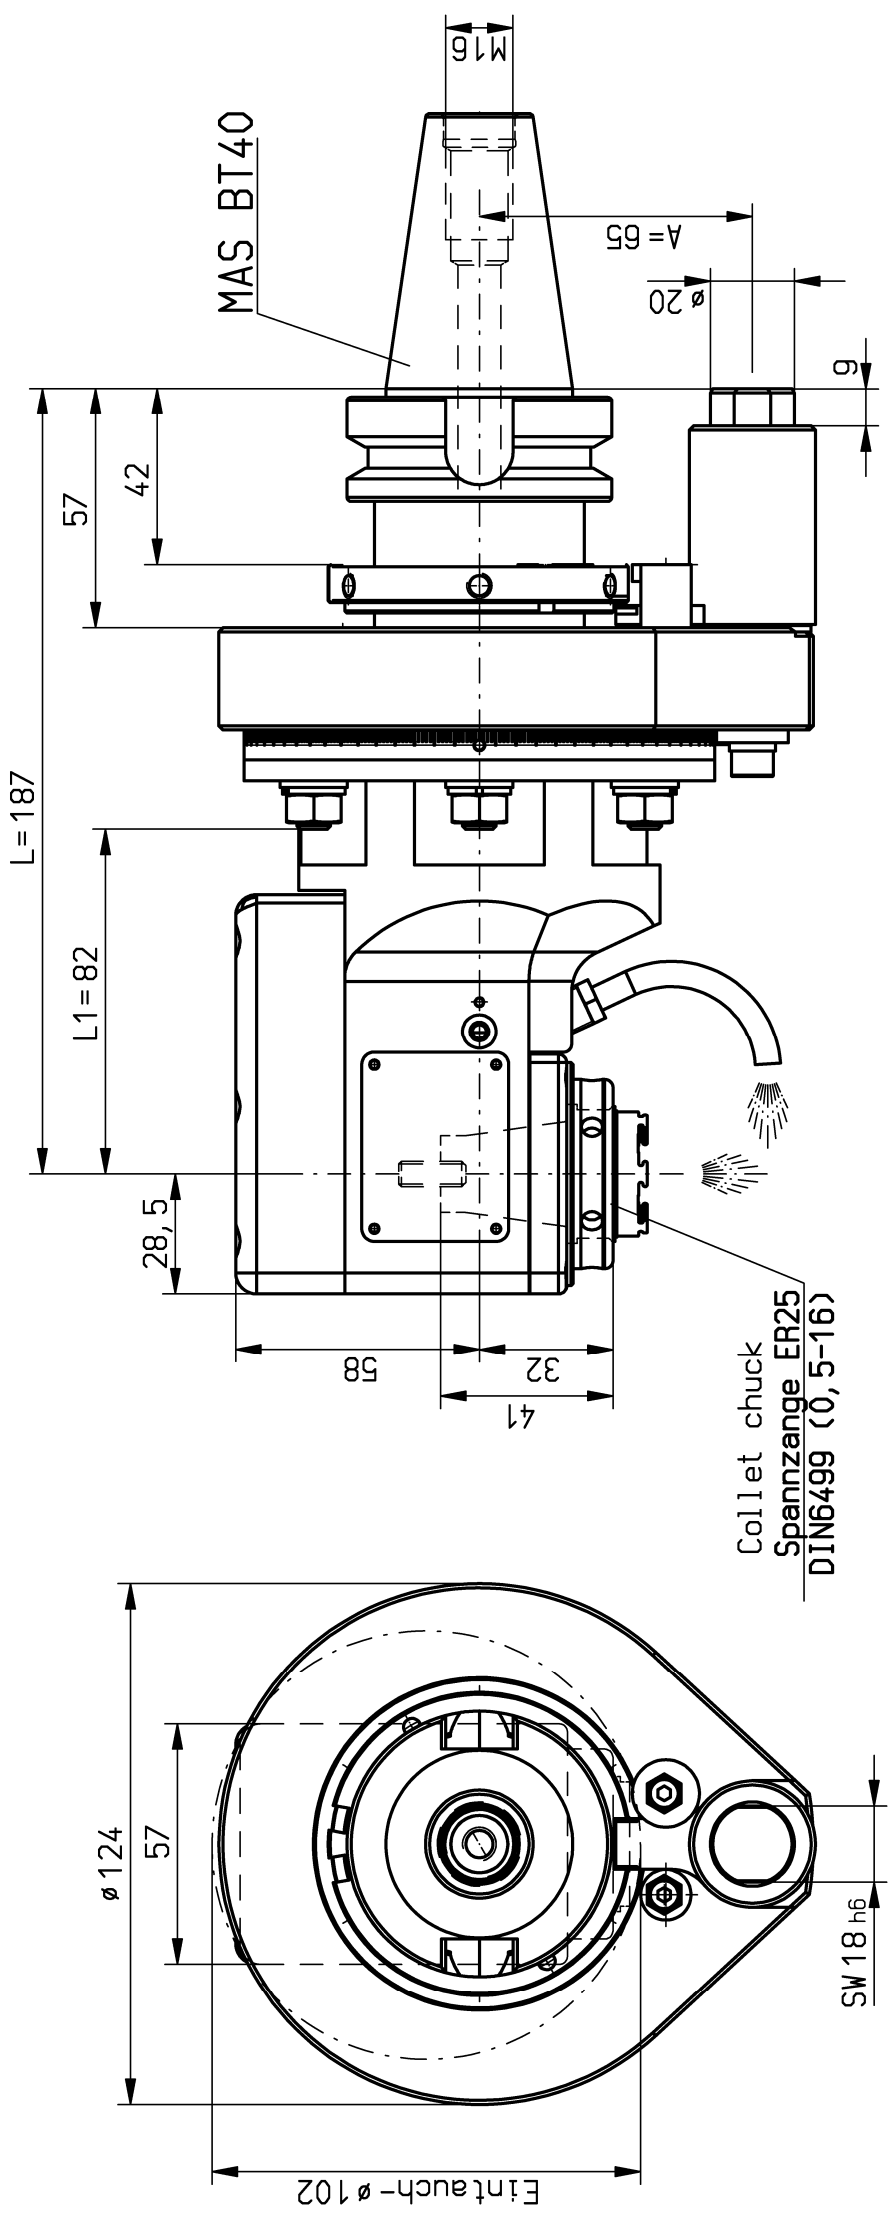

- n1(max) = 8000 U/min
- n2(max) = 8000 U/min
- M (max) = 30 Nm
- i(n1/n2) = 1 : 1
- p(max) = 70bar

Kühlmittel intern durch die Spindel
internal coolant through the spindle
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 6,5 kg
weight around 6,5kg

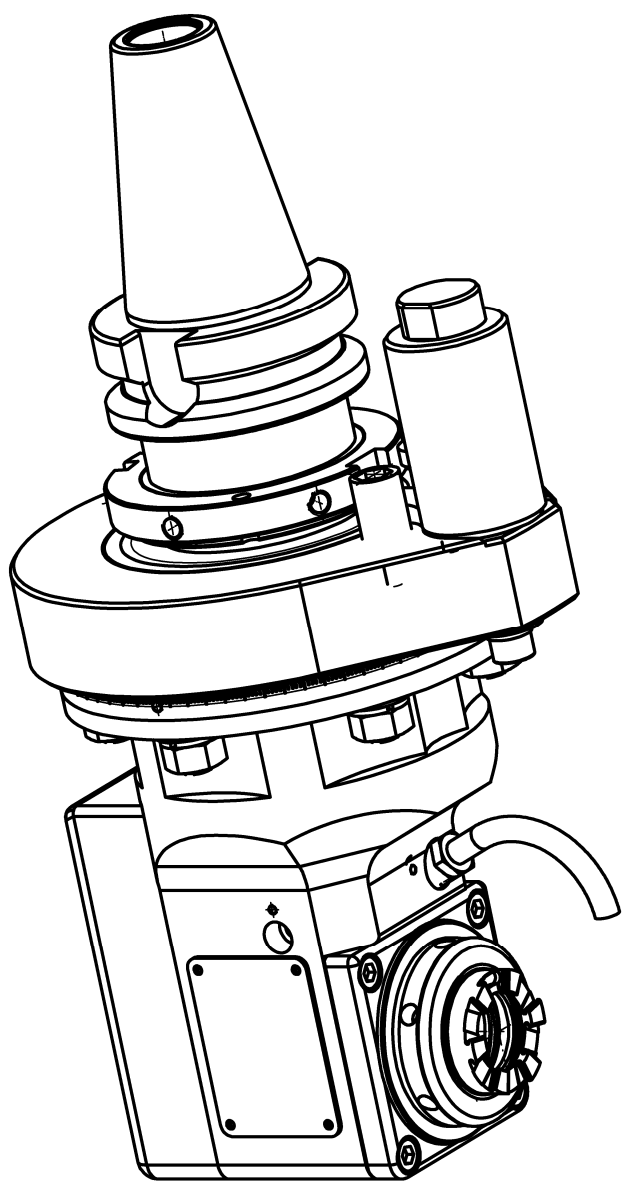

A162859		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-IL	Maßstab	1:1,5
			ISO 2768-m			Werkstoff:	Maßblatt
		manuelle Änderung		Datum	Name	mimatic® T o o l s y s t e m s	
			Bearb.	19.08.2015	Krapp		
			Gepr.	20.08.2015	Krapp		
			Norm				
			DW. C:00117249.SZA			mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3	
			Zeichnungs-Nr.:			GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			00048221			WK-ZW5-BT40-ER25-I	
						1:1 L187 L1=82	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ur-spr. 25173/21815		Ers. f.:	Ers. d.: plotserver