

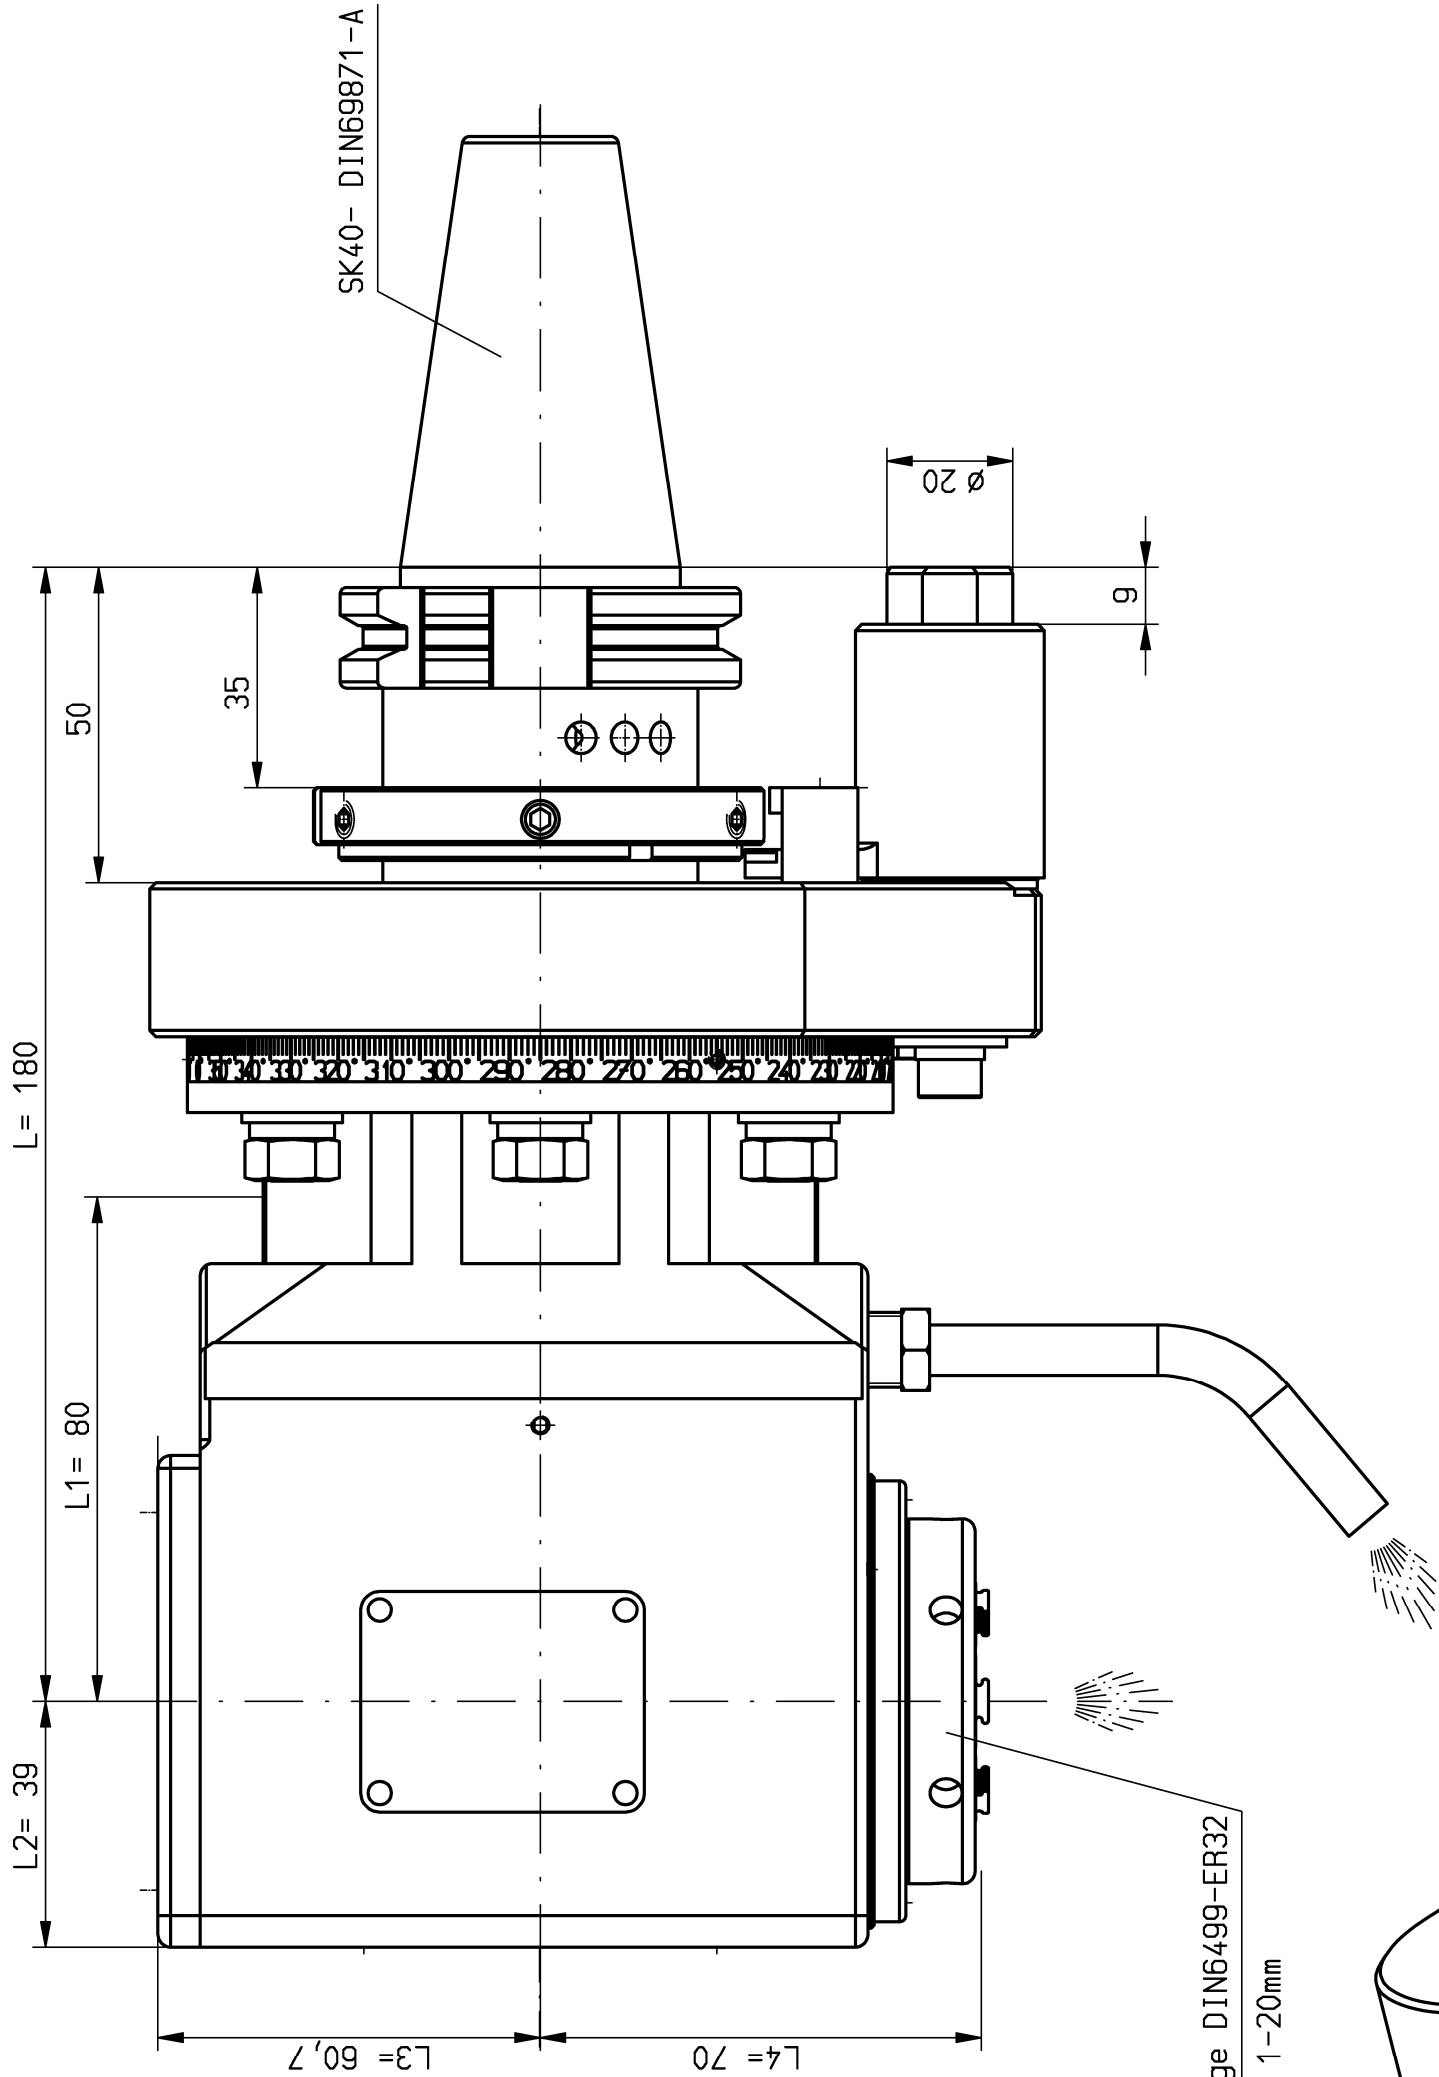


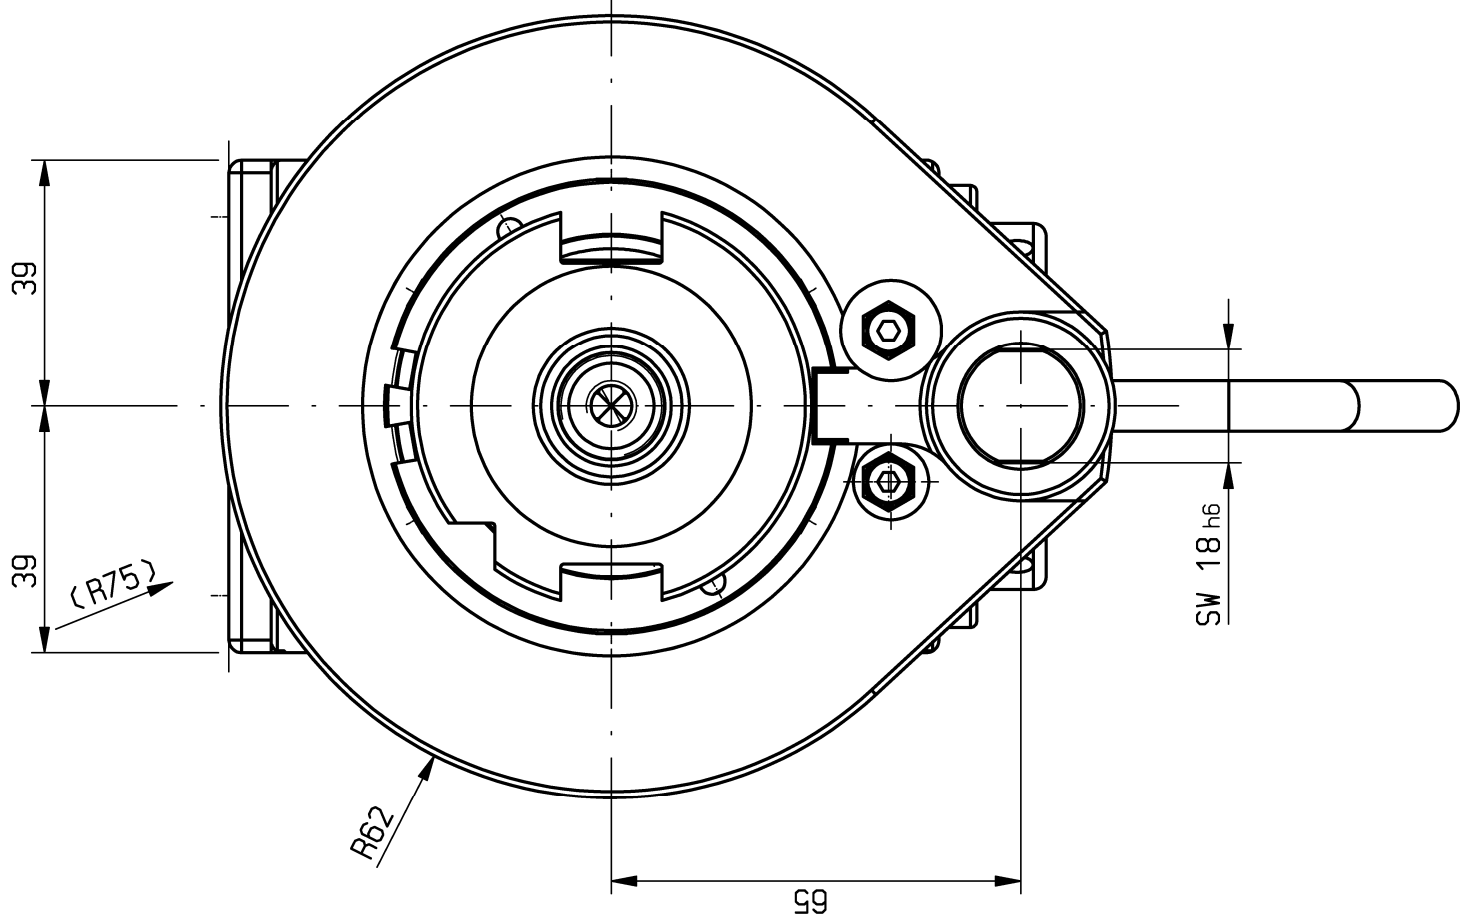

Spannzange DIN6499-ER32
Spann-Ø: 1-20mm

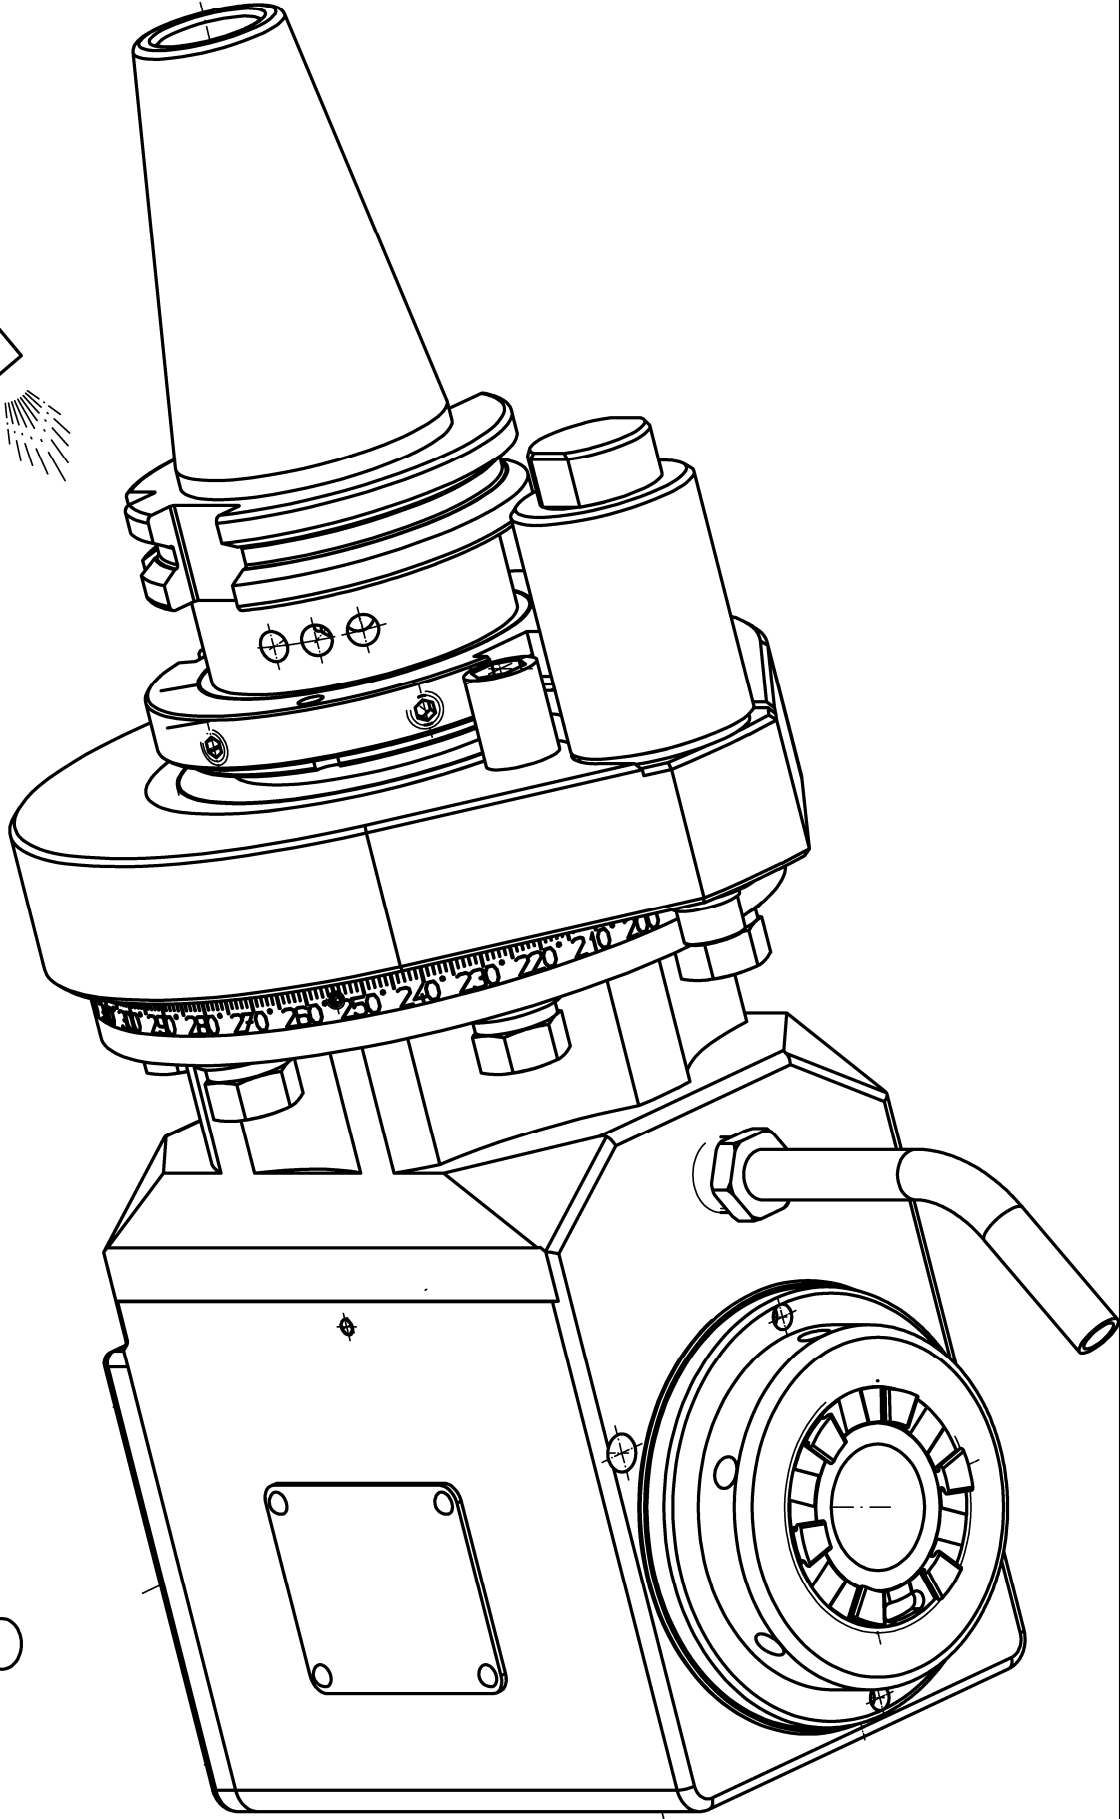

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Kühlmittelzufuhr E.K. über Spritzrohr

external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8kg
weight around 8kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Kein Trockenlauf!!!

A105516	ID-Nr.	Allg. fol.		Maßstab	1:1	17204477
		ISO 2768-m		Werkstoff:		
		26.06.2017		Maßblatt		
	manuelle Änderung		Datum	Name	mimatic® mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 Blatt 1:1 L180 L1=80	
			Bearb.	Heizheu		
			Gepr.	Heizheu		
			F/M/Q			
			DW. C. 00136224. SZA		WK-SW7-SK40-ER32-E	
			Zeichnungs-Nr.:		1:1 L180 L1=80	
			00052460		Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00039614	Ers. d.: Ploiserver