
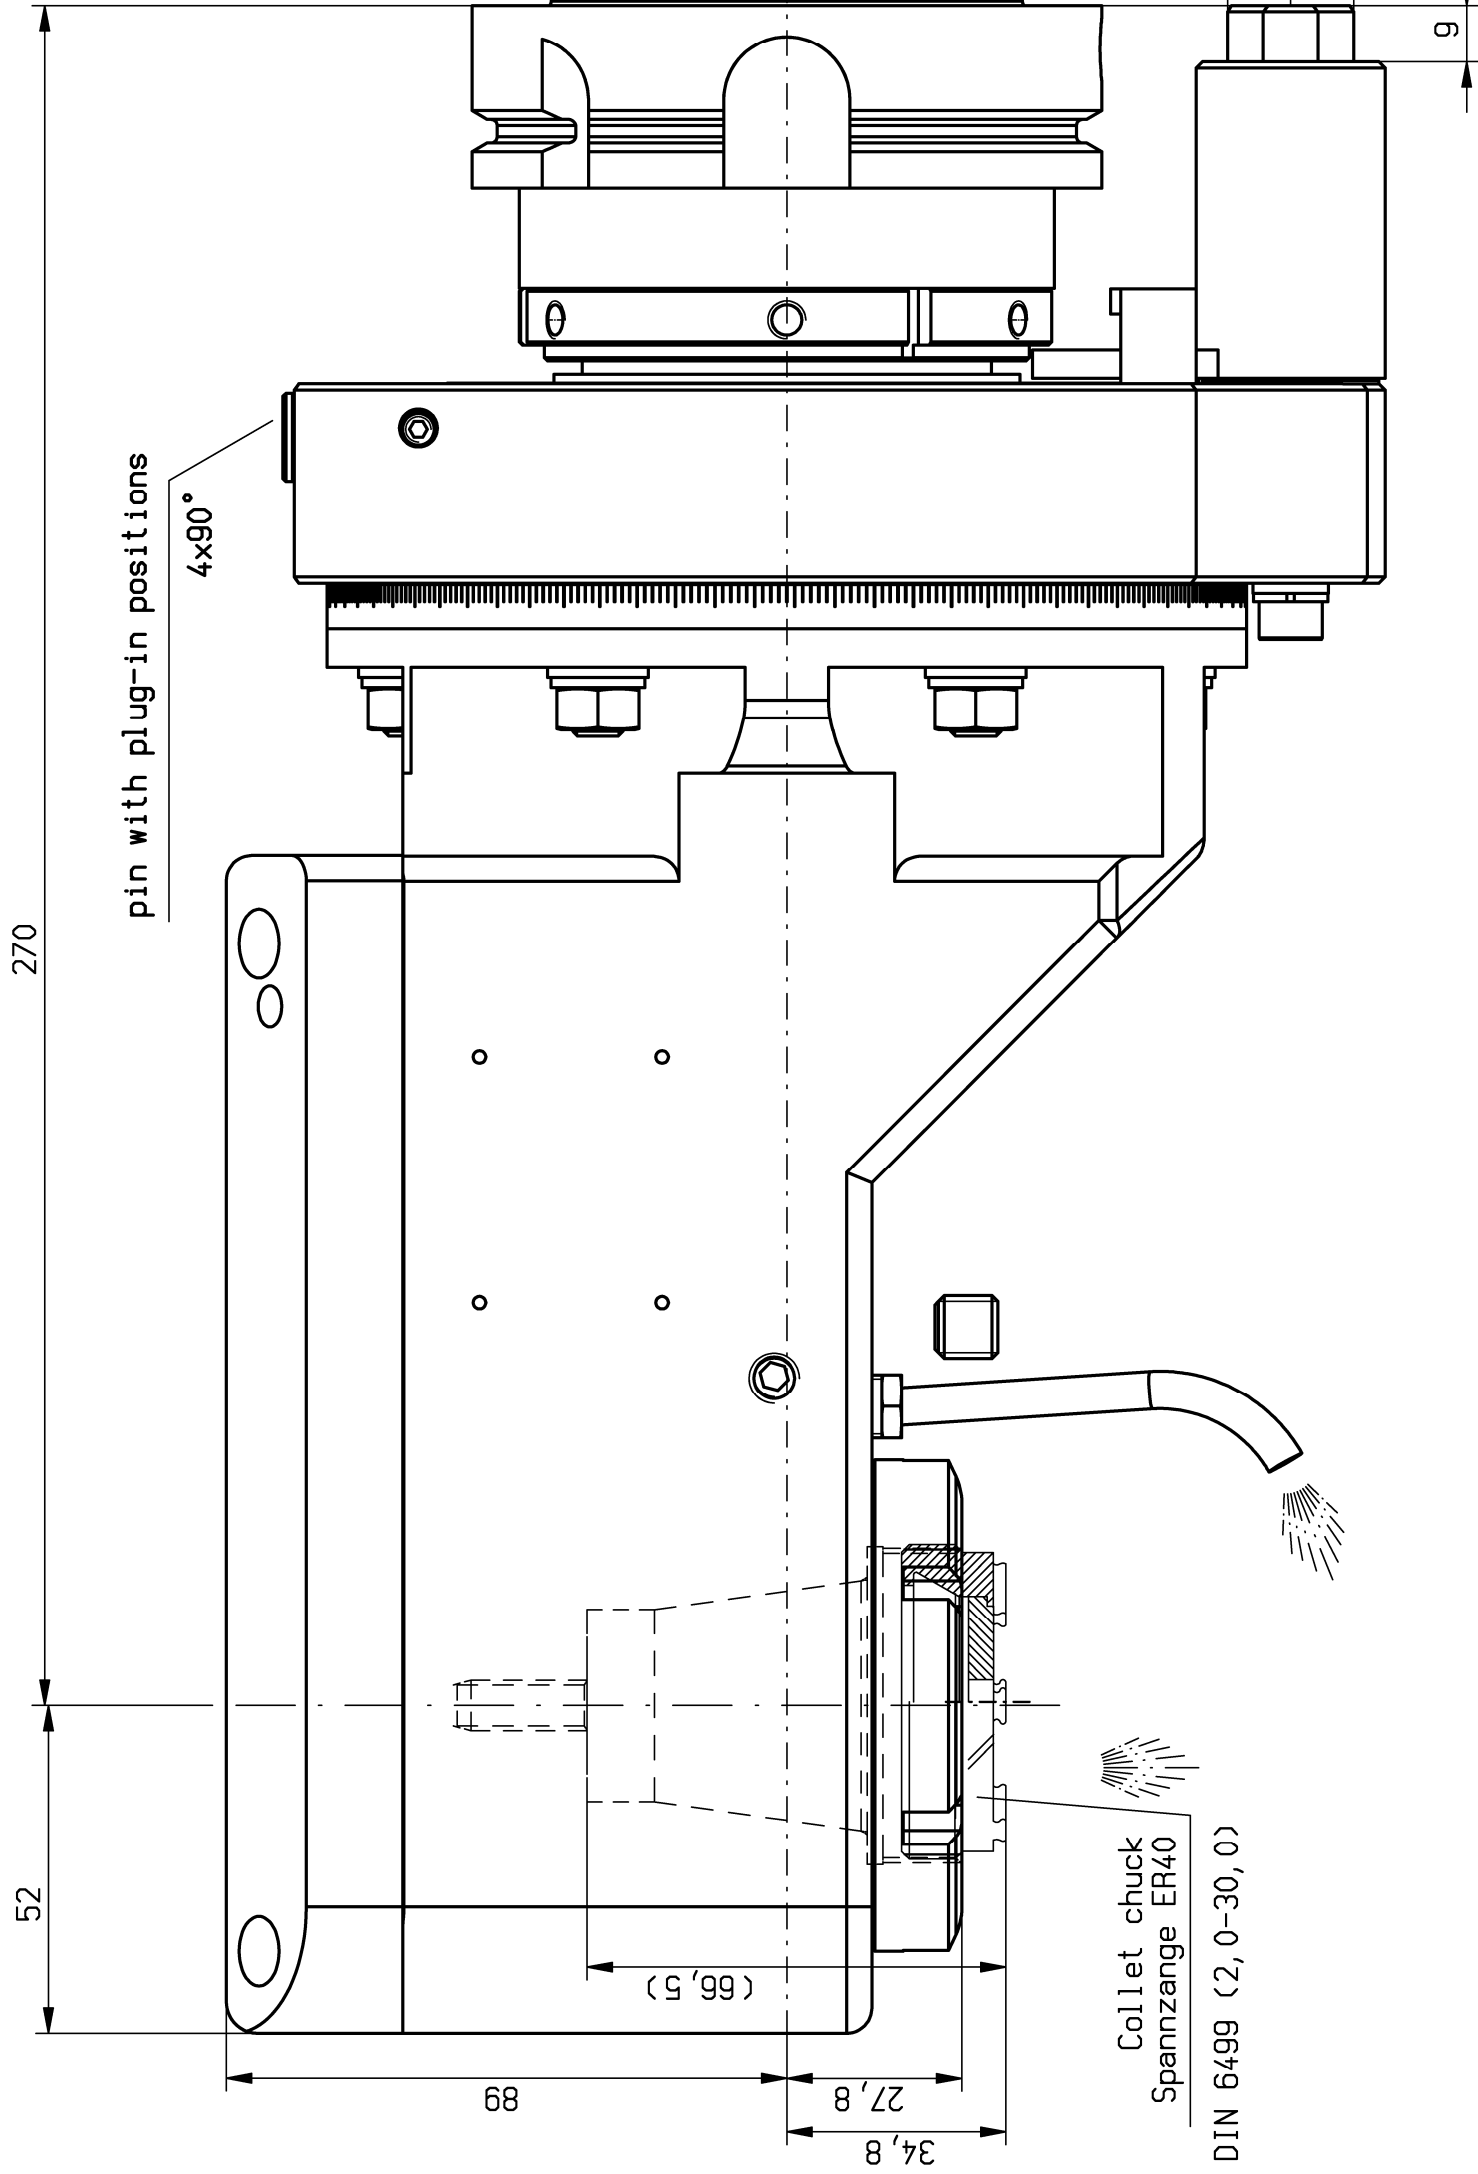


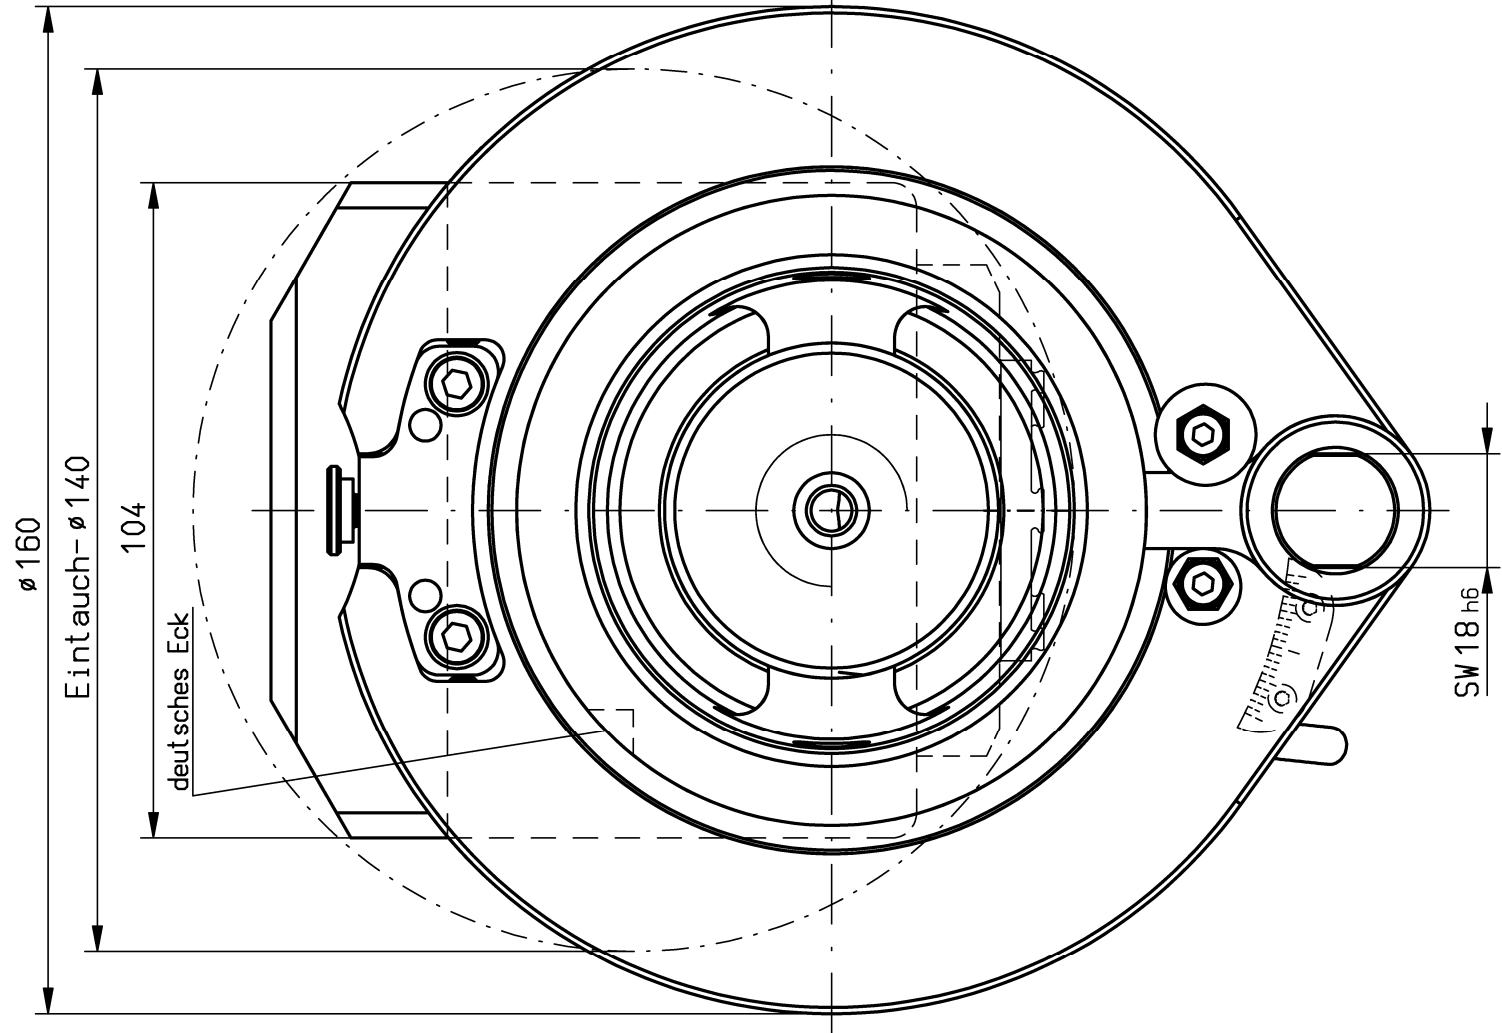


Achtung: Kein Trockenlauf! no dry run!

- n1(max) = 5000 U/min
- n2(max) = 5000 U/min
- M (max) = 150 Nm
- i(n1/n2) = 1 : 1
- p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 17,6 kg Kopf 360° drehbar
weight around 17,6 kg head 360° adjustable

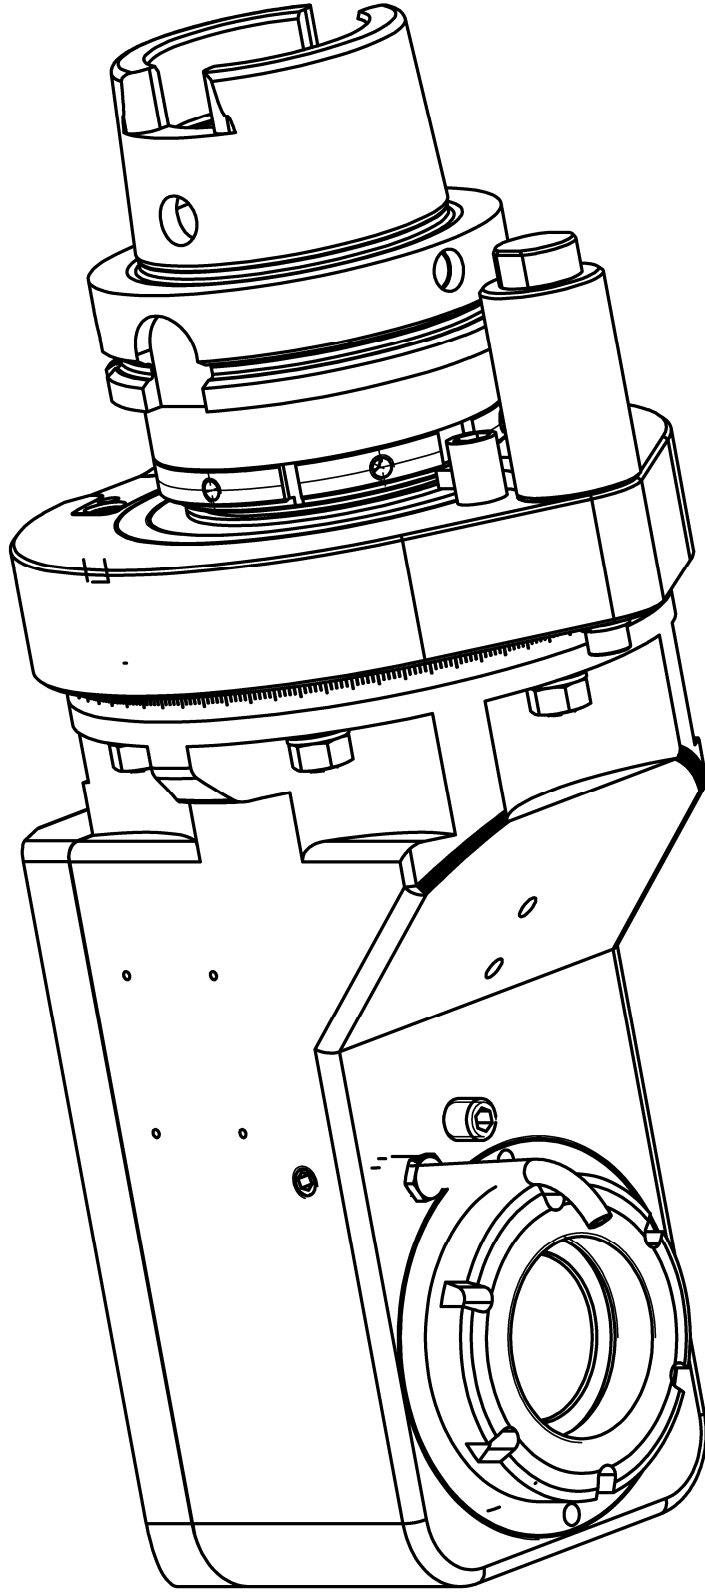

A135399		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-B.	Maßstab		
A13.12.912.23.001			ISO 2768-m			Werkstoff:	Maßblatt	
manuelle Änderung						Name		
						Datum		
						Bearb. 02.11.2006	Kittel	
						Gepr. 09.09.2008	Gessner	
						F/M/Q		
						dw. C. 00044357. SZA		
						Zeichnungs-Nr.:		
						00024300		
01		an 00027142-Z ausgeg.	Datum	Name	Urspr.	00021828-Z		
Zust.		Änderung				Ers. f.:		
						Ers. d.: Plotserver		
						Bl.		

mimatic
Tool Systems

mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
Bett
Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-ZW9-HSK100-ER40-I

Blatt