


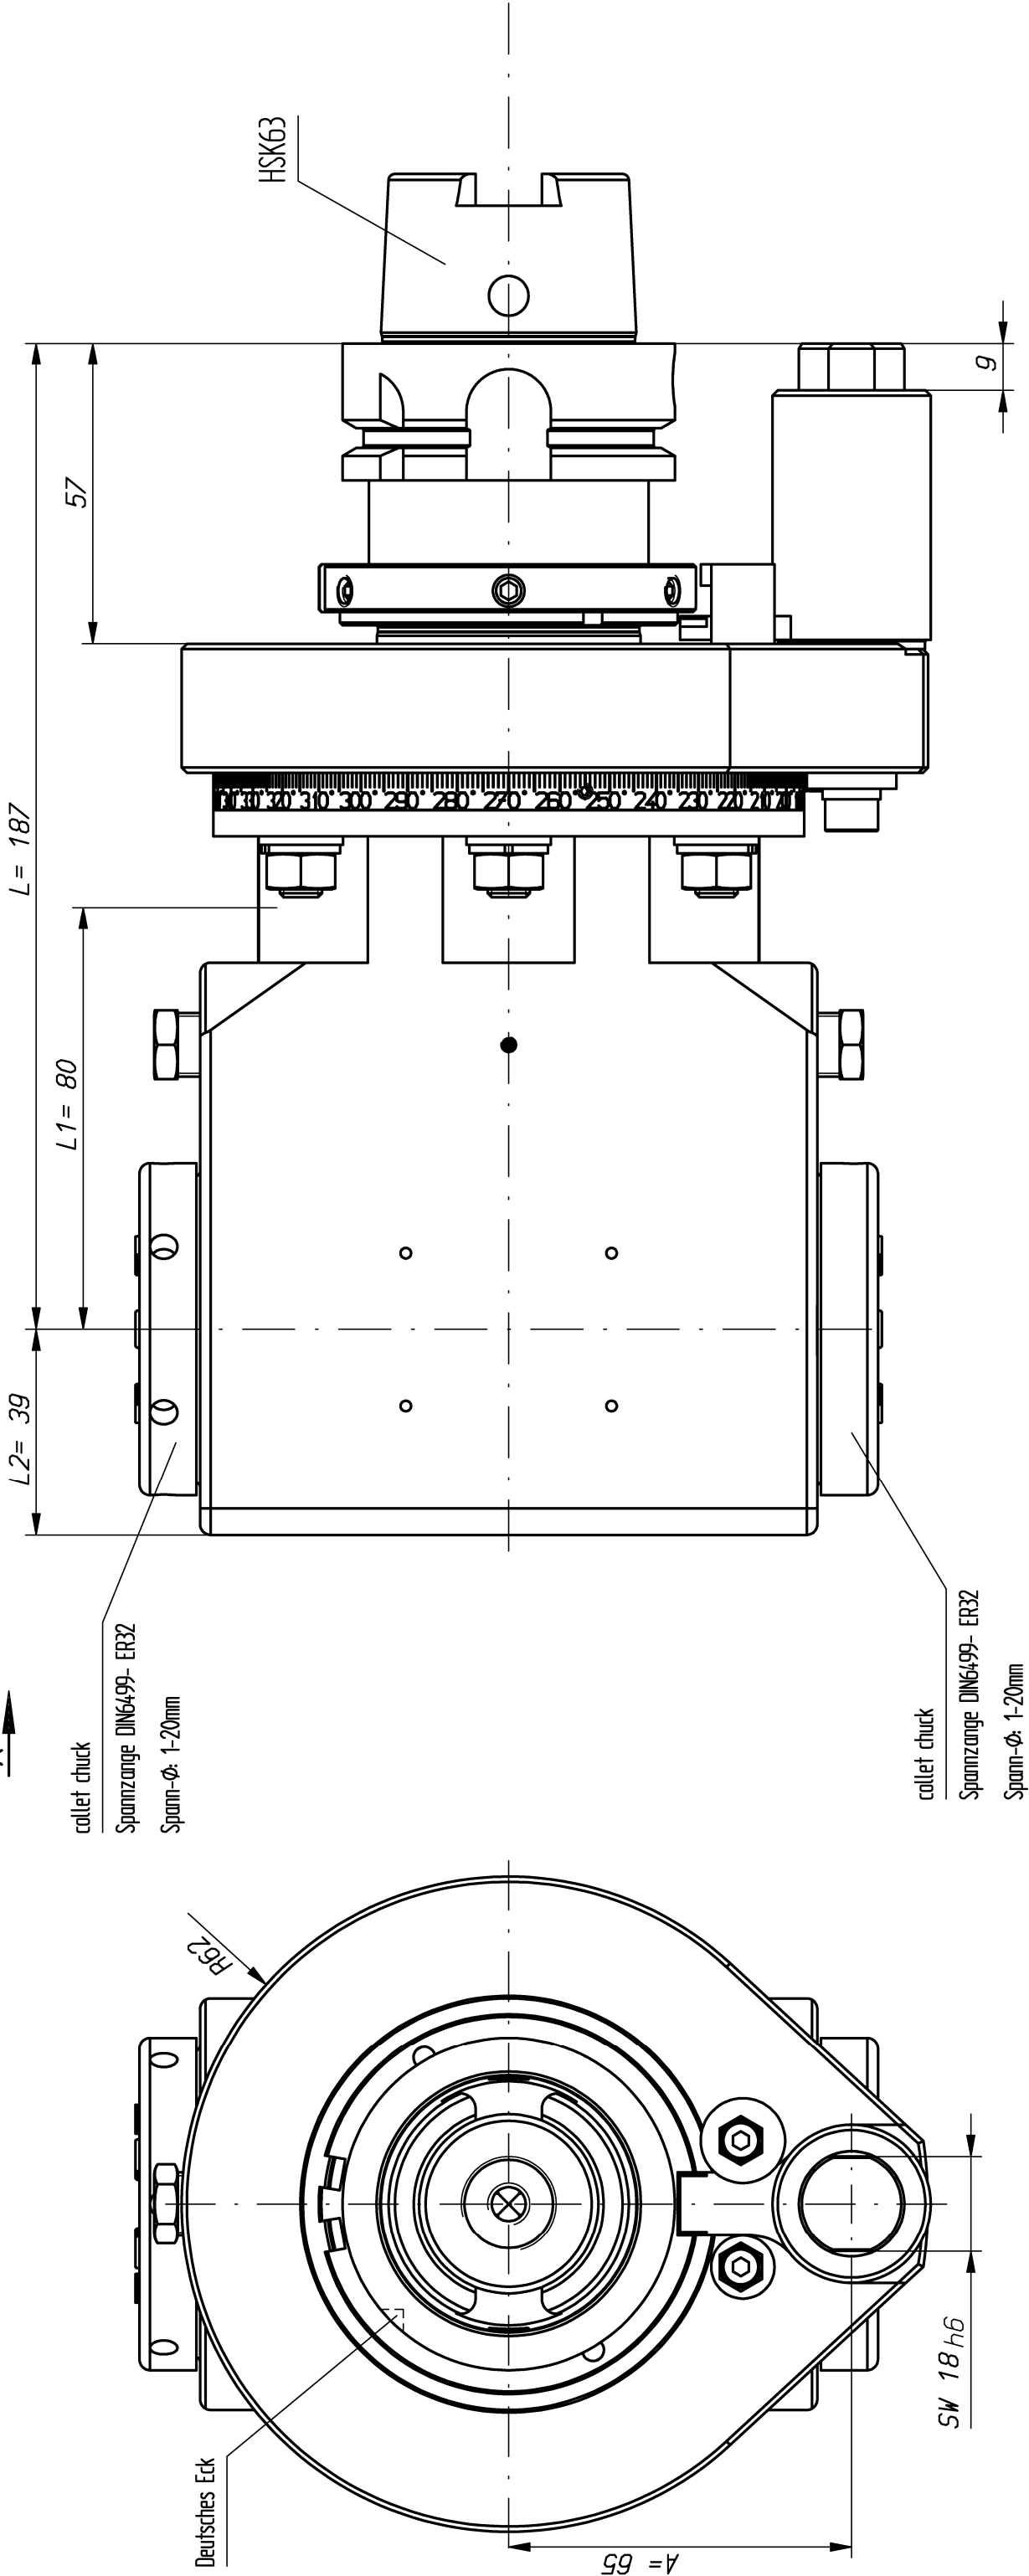

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1


Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Kühlmittelfzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipe

Spindeln mit unterschiedlichem Drehsinn
working arbor with different rotation

Gewicht ca. 8,5 kg
weight around 8,5 kg

Kein Trockenlauf!!!

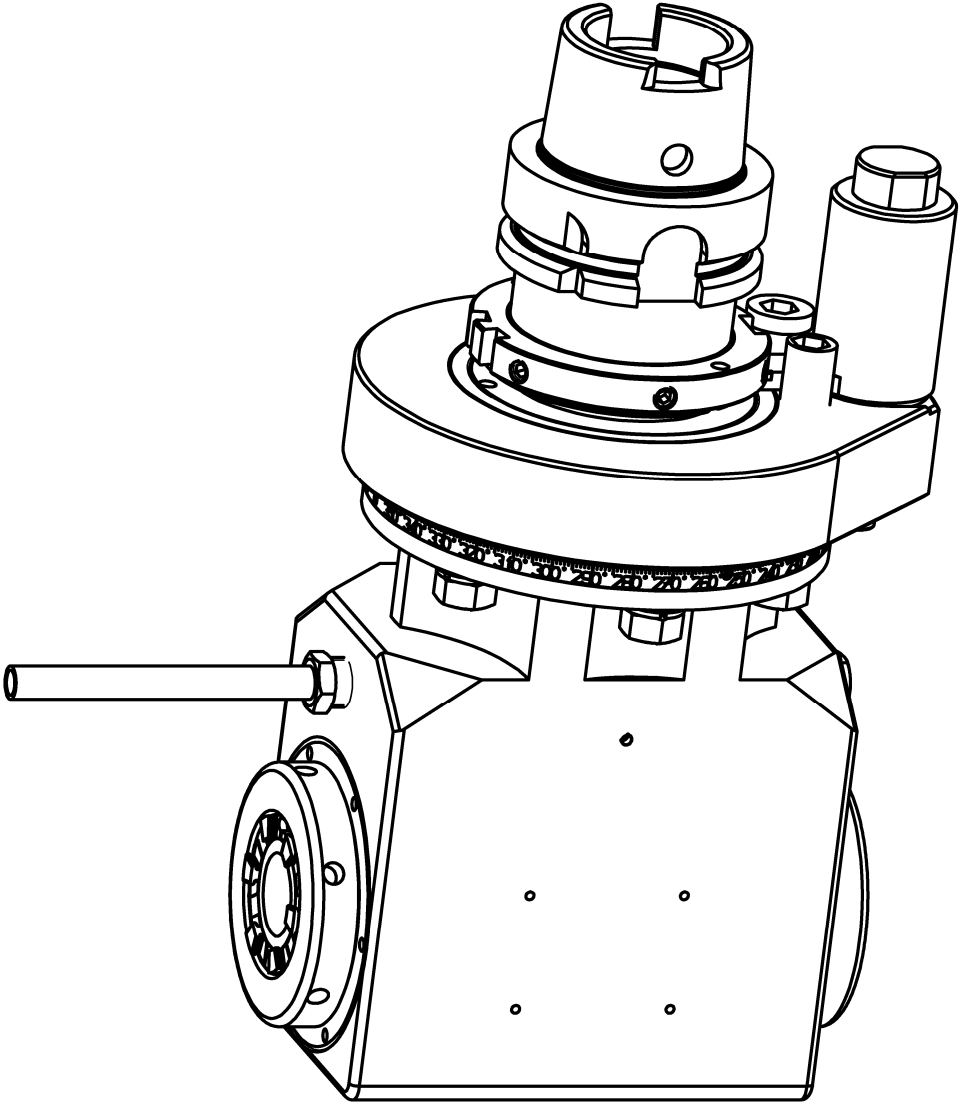

A162830		ID-Nr.	Alig. Tol.	ZWH	Maßstab	1:1
		manuelle Änderung	ISO 2768-m	21.01.2015	Werkstoff:	
					Maßblatt	
					Name	
					Bearb.	18.07.2014
					Gespr.	21.01.2015
					Norm	
					dw. C: 00111009. SZA	
					Zeichnungs-Nr.:	
					00045853	
					Werkstoff:	
					WK-DW7-HSK63-ER32-L187-E	
					Blatt	
					B1.	
					Ers. f.:	
					Ers. d.: Ploiserver	

mimatic
Tool Systems

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
64681 Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90