


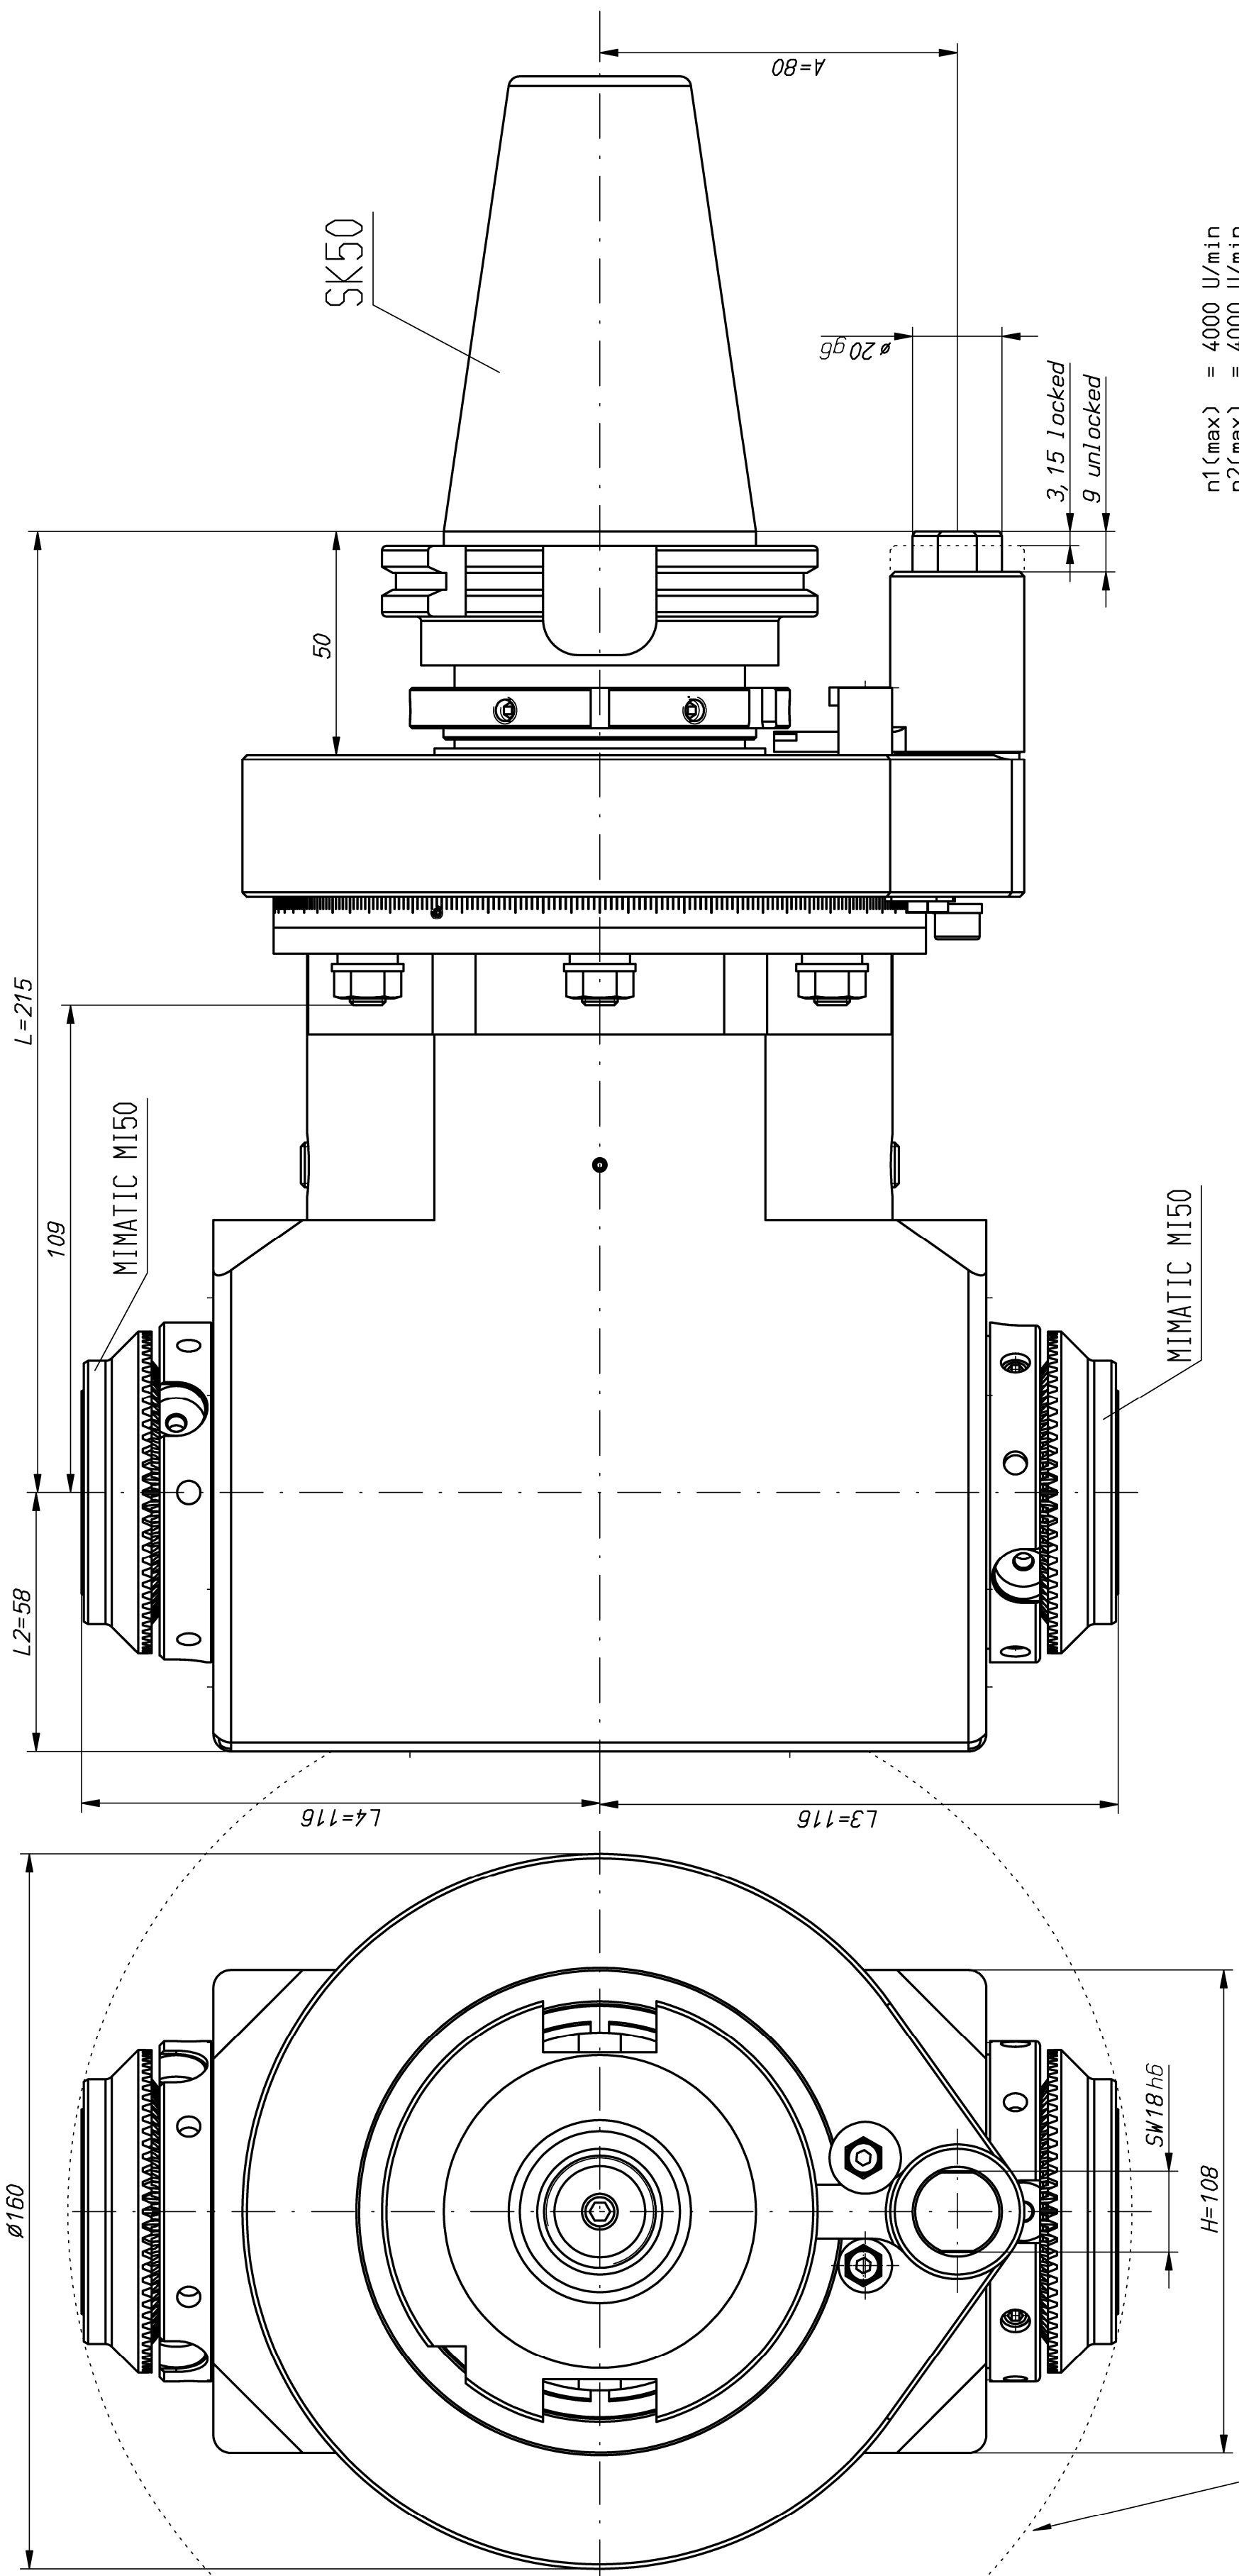


n1(max) = 4000 U/min
n2(max) = 4000 U/min
M (max) = 150 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1

Spindeln mit unterschiedlichem Drehsinn
working arbor with different rotation

Gewicht ca. 19,7 kg
weight around 19,7 kg

keine Kühlmittelzufuhr
no coolant

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

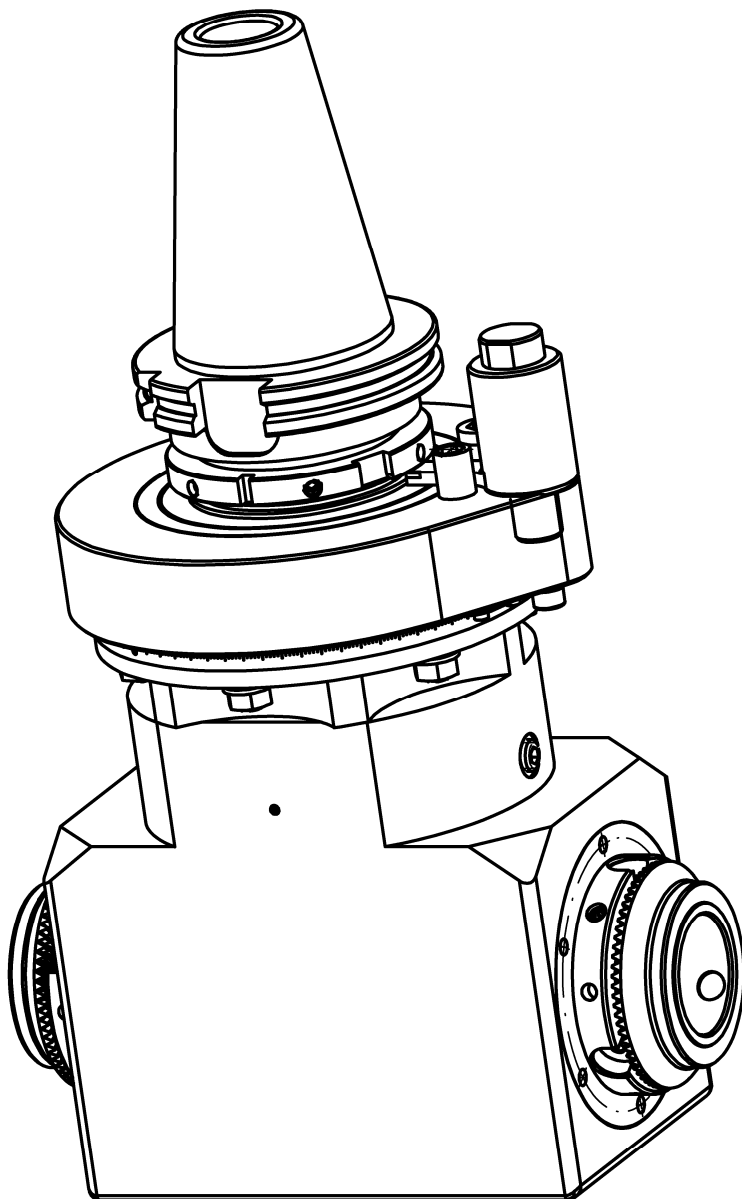

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar. (Urheberrechtsgesetz vom 9.9.1965)

Fa. mimatic GmbH

Konstruktion im Prinzip genehmigt.
Anschlußmaße wurden geprüft.
Eingetragene Änderungen sind zu beachten.

Firma	Abt.	Name	Datum
-------	------	------	-------

Eintauch-Ø 238,2

A167654		ID-Nr.	Alig. Tol.	Maßstab	1:1
		manuelle Änderung	ISO 2768-m	Werkstoff:	
			24.10.2014	Maßblatt	
				Name	
			Bearb. 29.05.2008	Krupp	
			Gepr. 24.10.2014	Holzheu	
			Norm		
				Dwg. C: 00108471.SZA	
				Zeichnungs-Nr.:	
				00030405	
02	3D-Teil aktualisiert	17.10.2014	Giert		
01	Gehäuse geü.	24.02.2013	Holzheu		
Zust. Änderung		Datum	Name	Urspr. 00021783	
				Ers. d.: Ploiserver	

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax: i.-90
L=215 L1=58 A=80 i=1:1 Blatt