


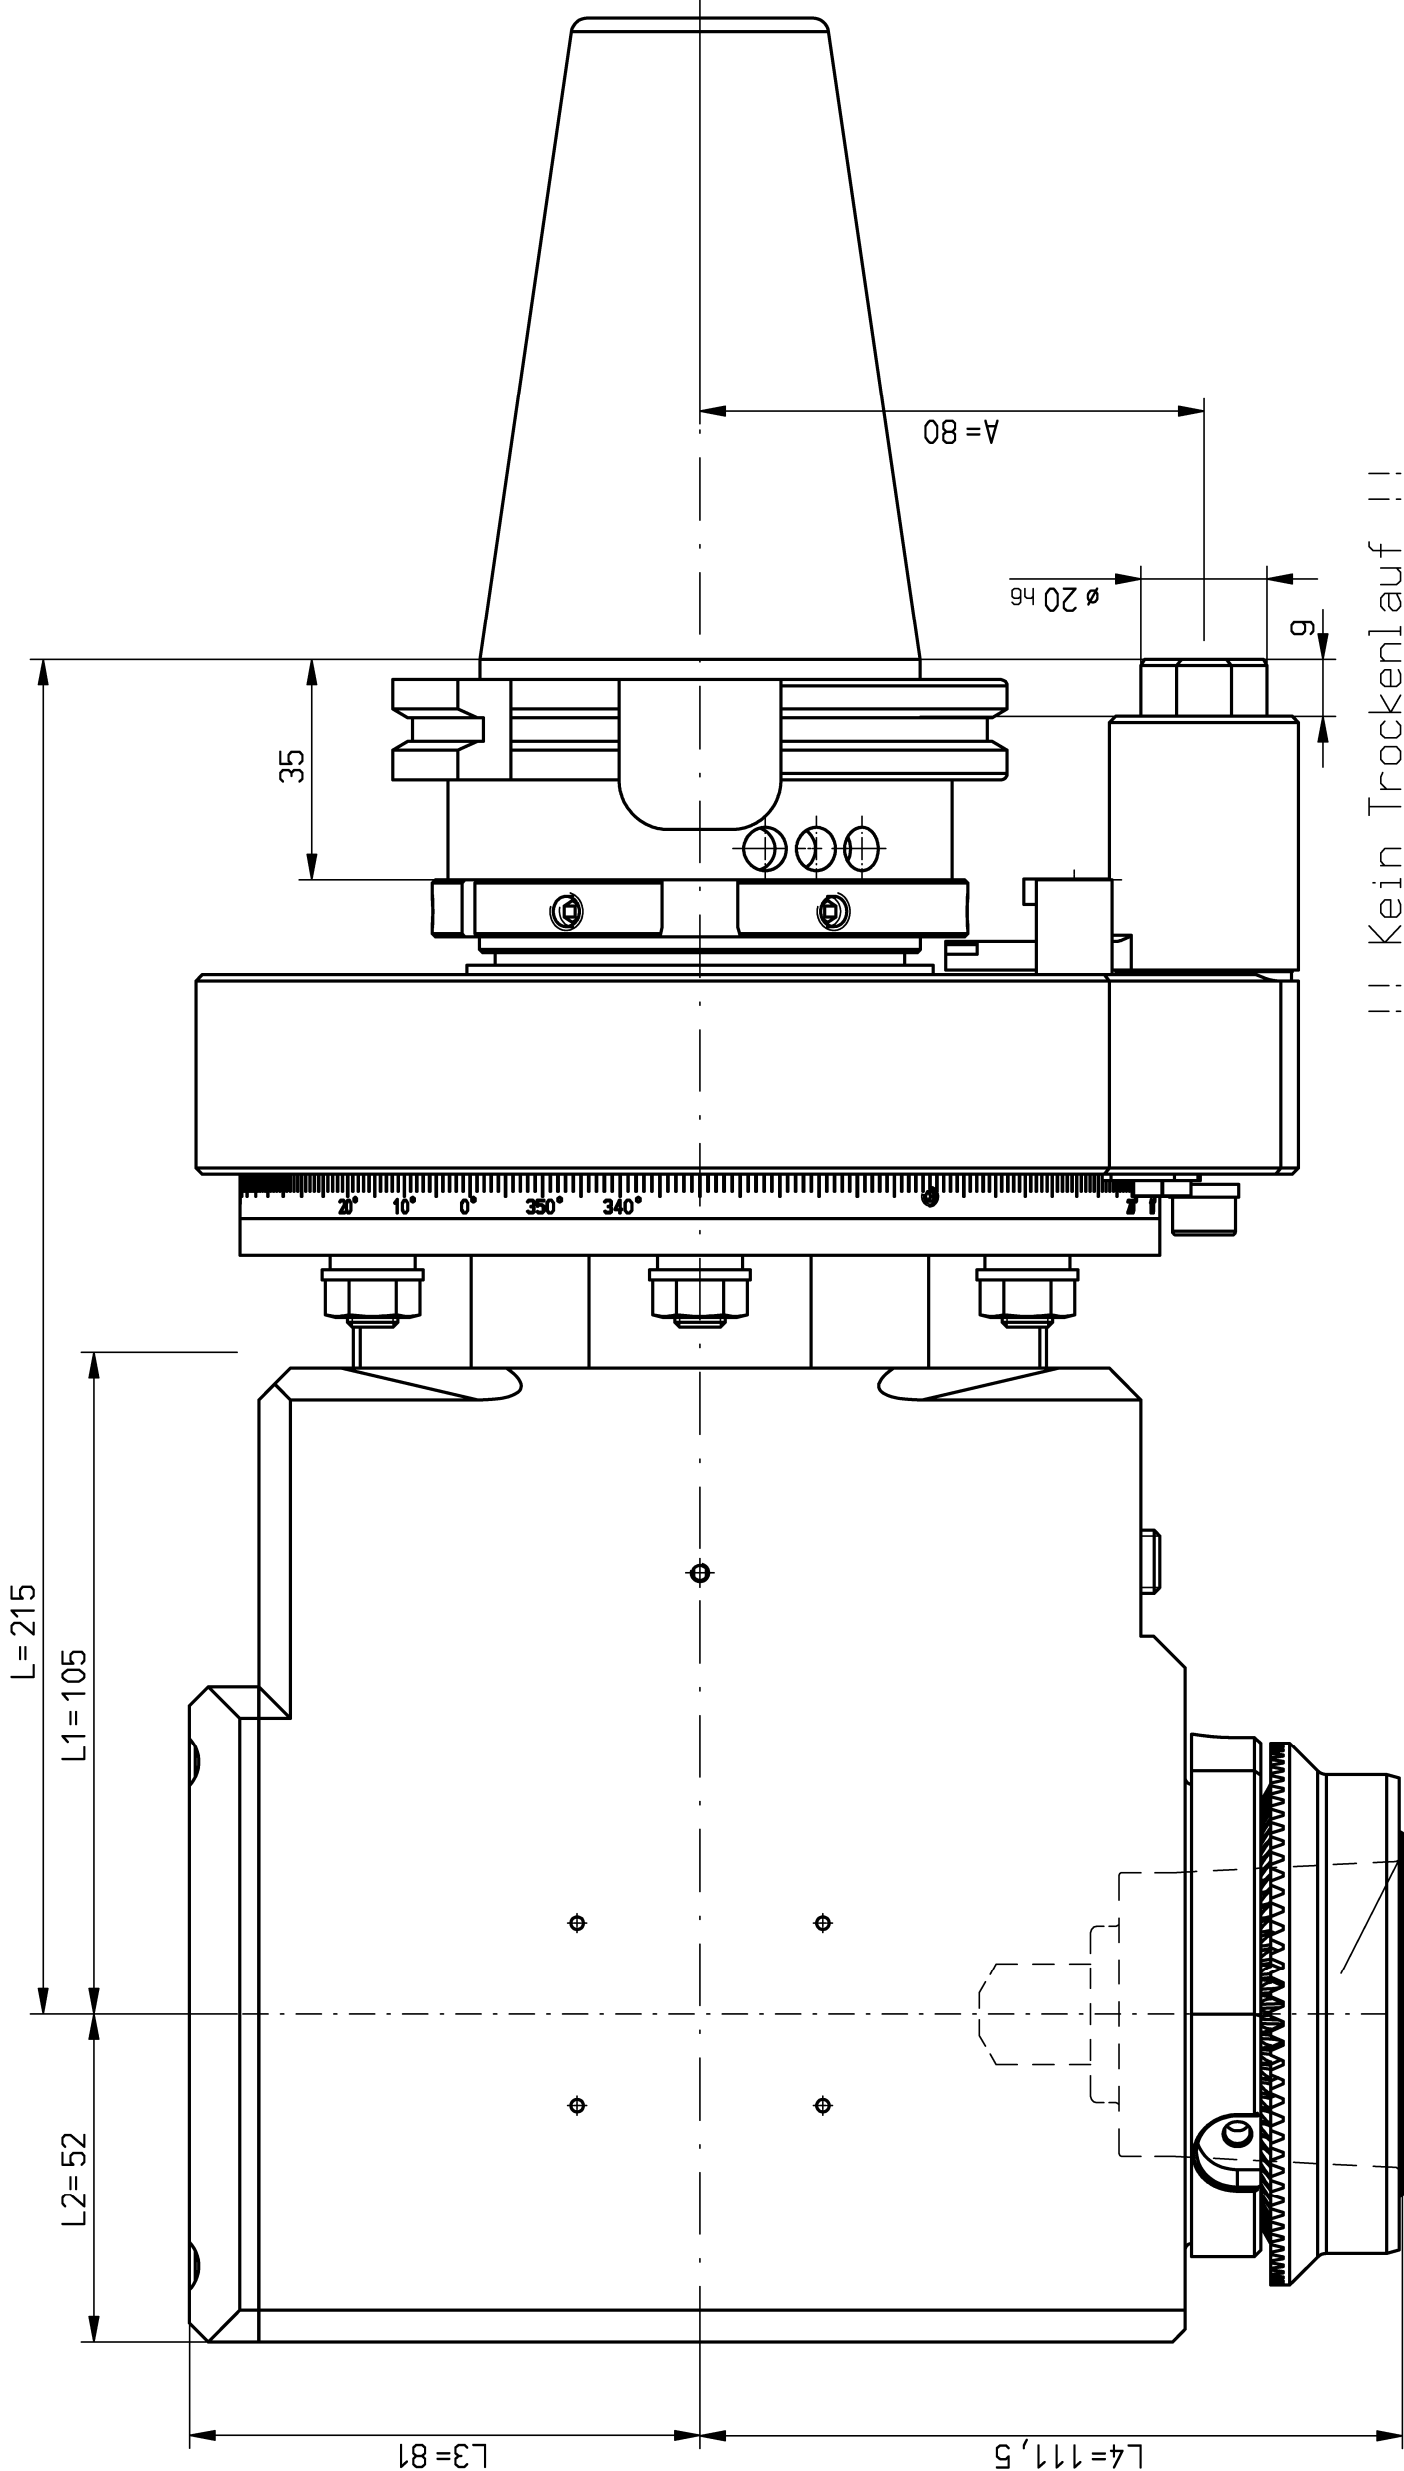

!!! Kein Trockenlauf !!!
!!! not run dry !!!


n1(max) = 5000 U/min
n2(max) = 5000 U/min
M (max) = 150 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelfuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 18,7kg
weight around 18,7kg

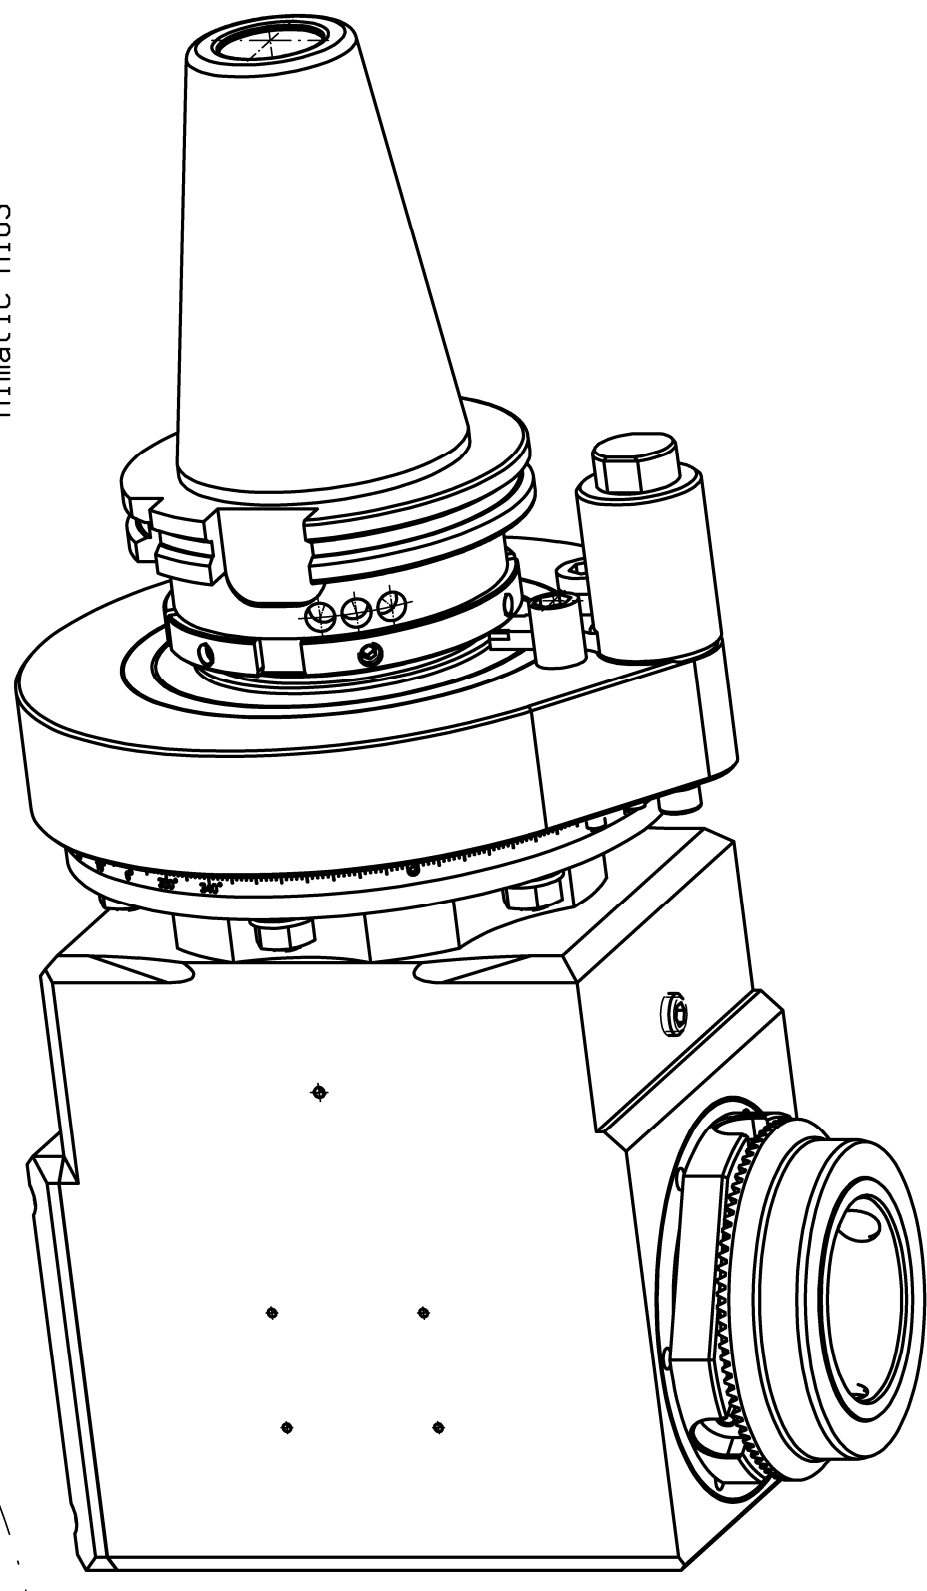

Werkzeugaufn.
MI63-ER32
=155471 (nicht
im Lieferumfang
enthalten)

A166543		ID-Nr.	Alig. Tol.	ZMHL	Maßstab	1:1
A13.13.912.03.002			ISO 2768-m		Werkstoff:	
manuelle Änderung			20.07.2017			
			Datum	Name		
			Bearb.	11.02.2008	Krupp	mimatic® T o o l s y s t e m s mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3 64681 Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
			Gepr.	20.07.2017	Halzhu	
			F/M/Q			
						WK-SW9-SK50-MI63-I Blatt
03	B6	aktualisiert AGW-	20.07.2017	Holz	Zeichnungs-Nr.:	Ers. f.:
02	Eintauch-Ø mit M-Au		19.12.2011	Holz	00029003	
01	M2 hinzu		17.06.2010	Krupp		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00025718	Bl.