



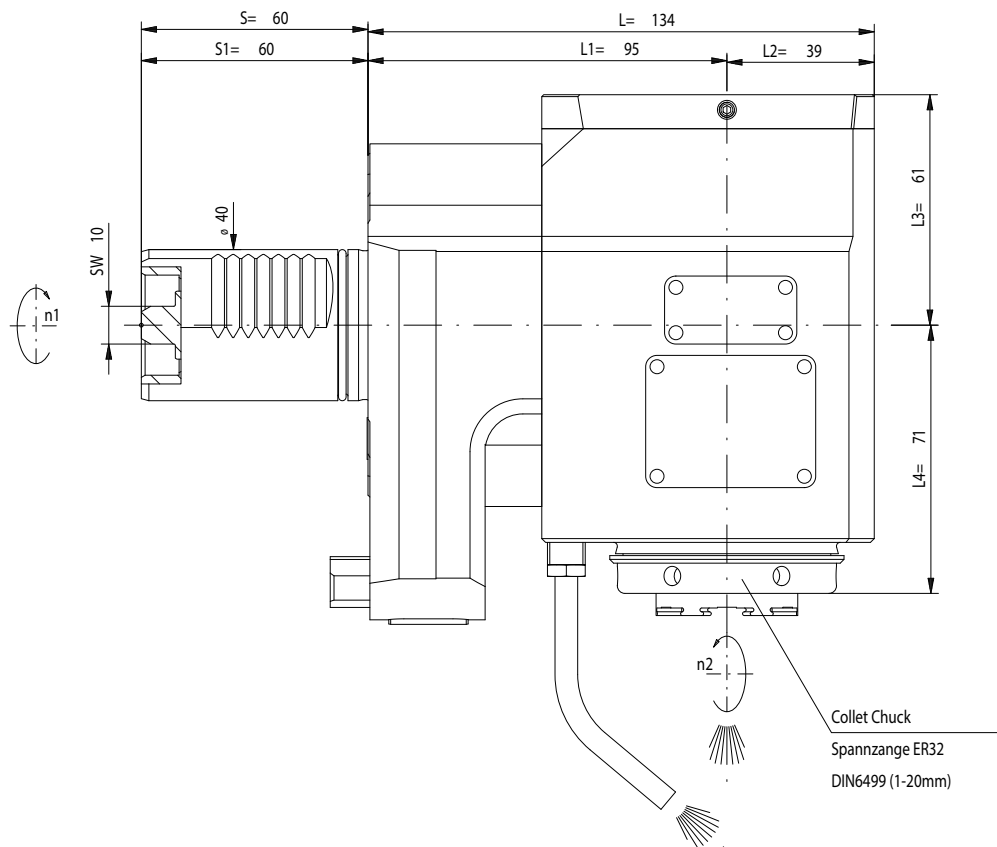

Schwertbolzen justierbar
sword-bolt adjustable

Collet Chuck
Spannzange ER32
DIN6499 (1-20mm)

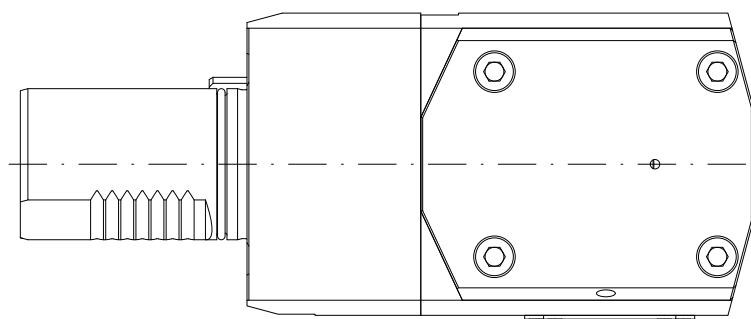

n1(max) = 8.500 U/min
n2(max) = 8.500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Ausführung für Gegenspindel
Typ for sub-spindle

Gewicht ca. 8.5kg
weigh around 8.5kg

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90ÄC
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90ÄC.

A192479		ID-Nr.	Allg.Tol. ISO 2768-m		ZWN-Nr.	Maßstab	1:1	
manuelle Änderung						Werkstoff: Maßblatt		
			Datum	Name		mimatic® Tool Systems 87488 Betzigau - Westendstraße 3 mimatic GmbH Tel.:0831/57444-0 Fax.: -90 AGW-MA-C-40-ER32-I-L 1:1 L1=95 S1=60 DU		
		Bearb.	22.02.2018	Gesner				
		Gepr.	25.02.2020	Hölzner				
		F/M/Q						
			cnc:00157489.SZA			Ziehungs-Nr.: 00053660		
01	Teilakt	25.02.2020	Holz					
Zug	Änderung	Datum	Name	Anspr.	00005190	Ers. f:		Ers. d:

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

Blatt
Bl.