
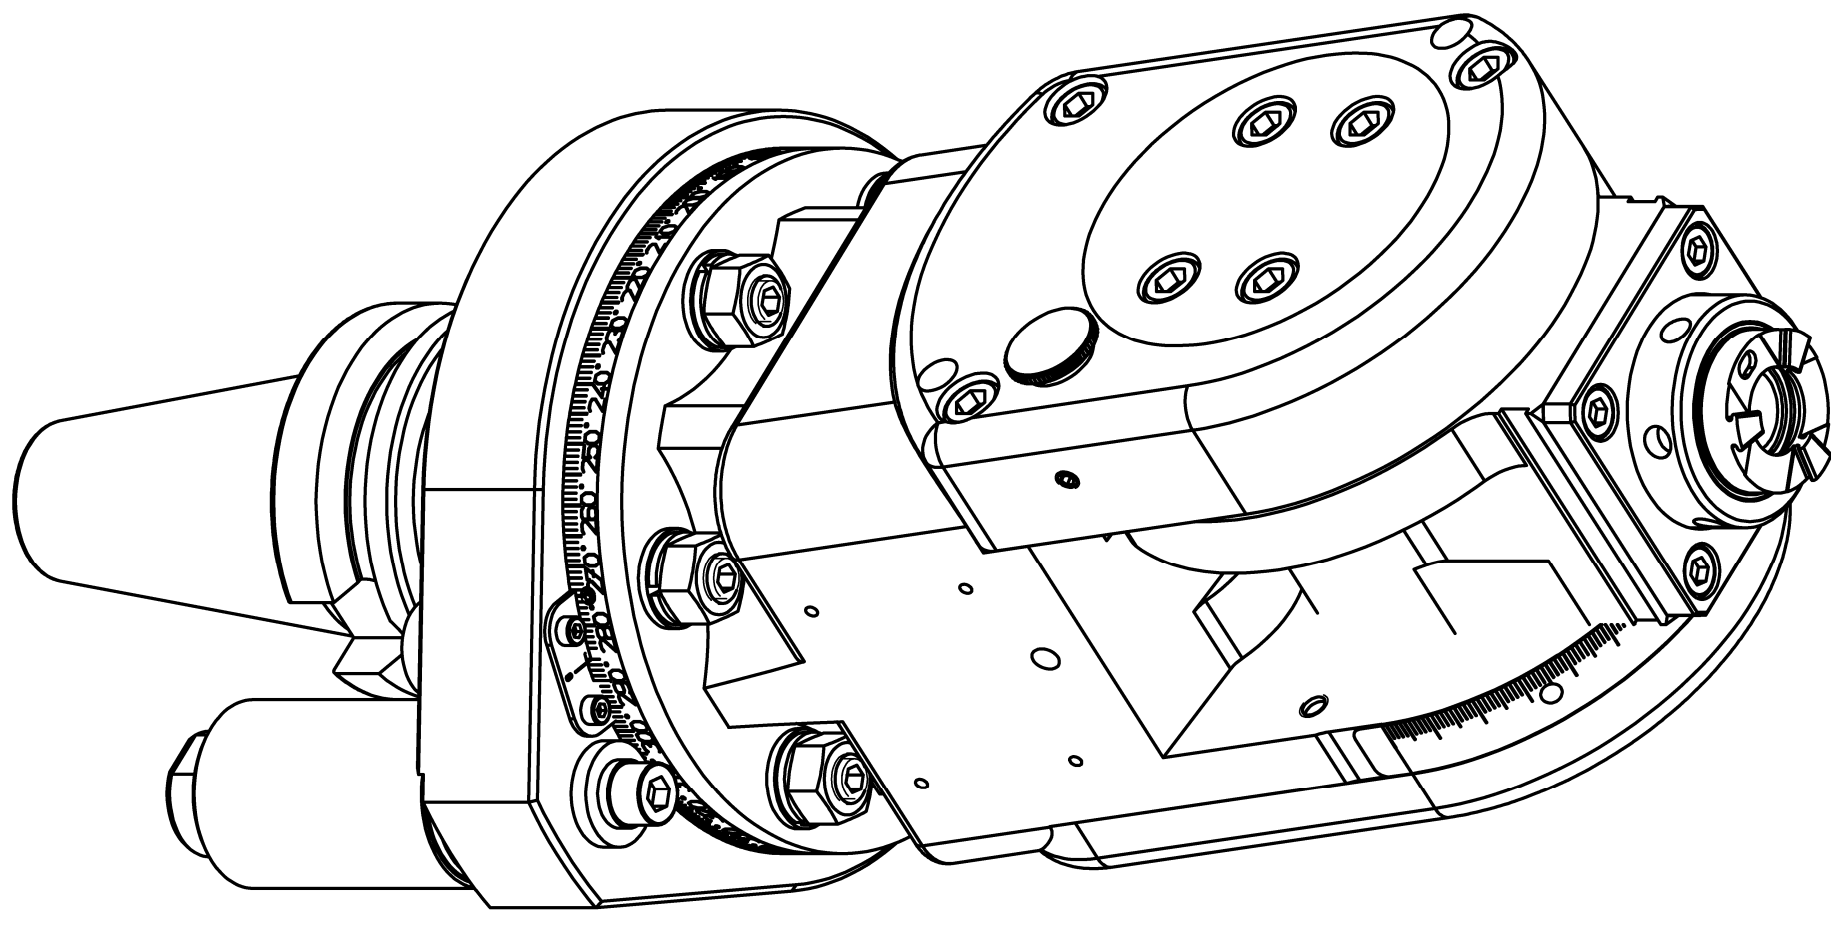


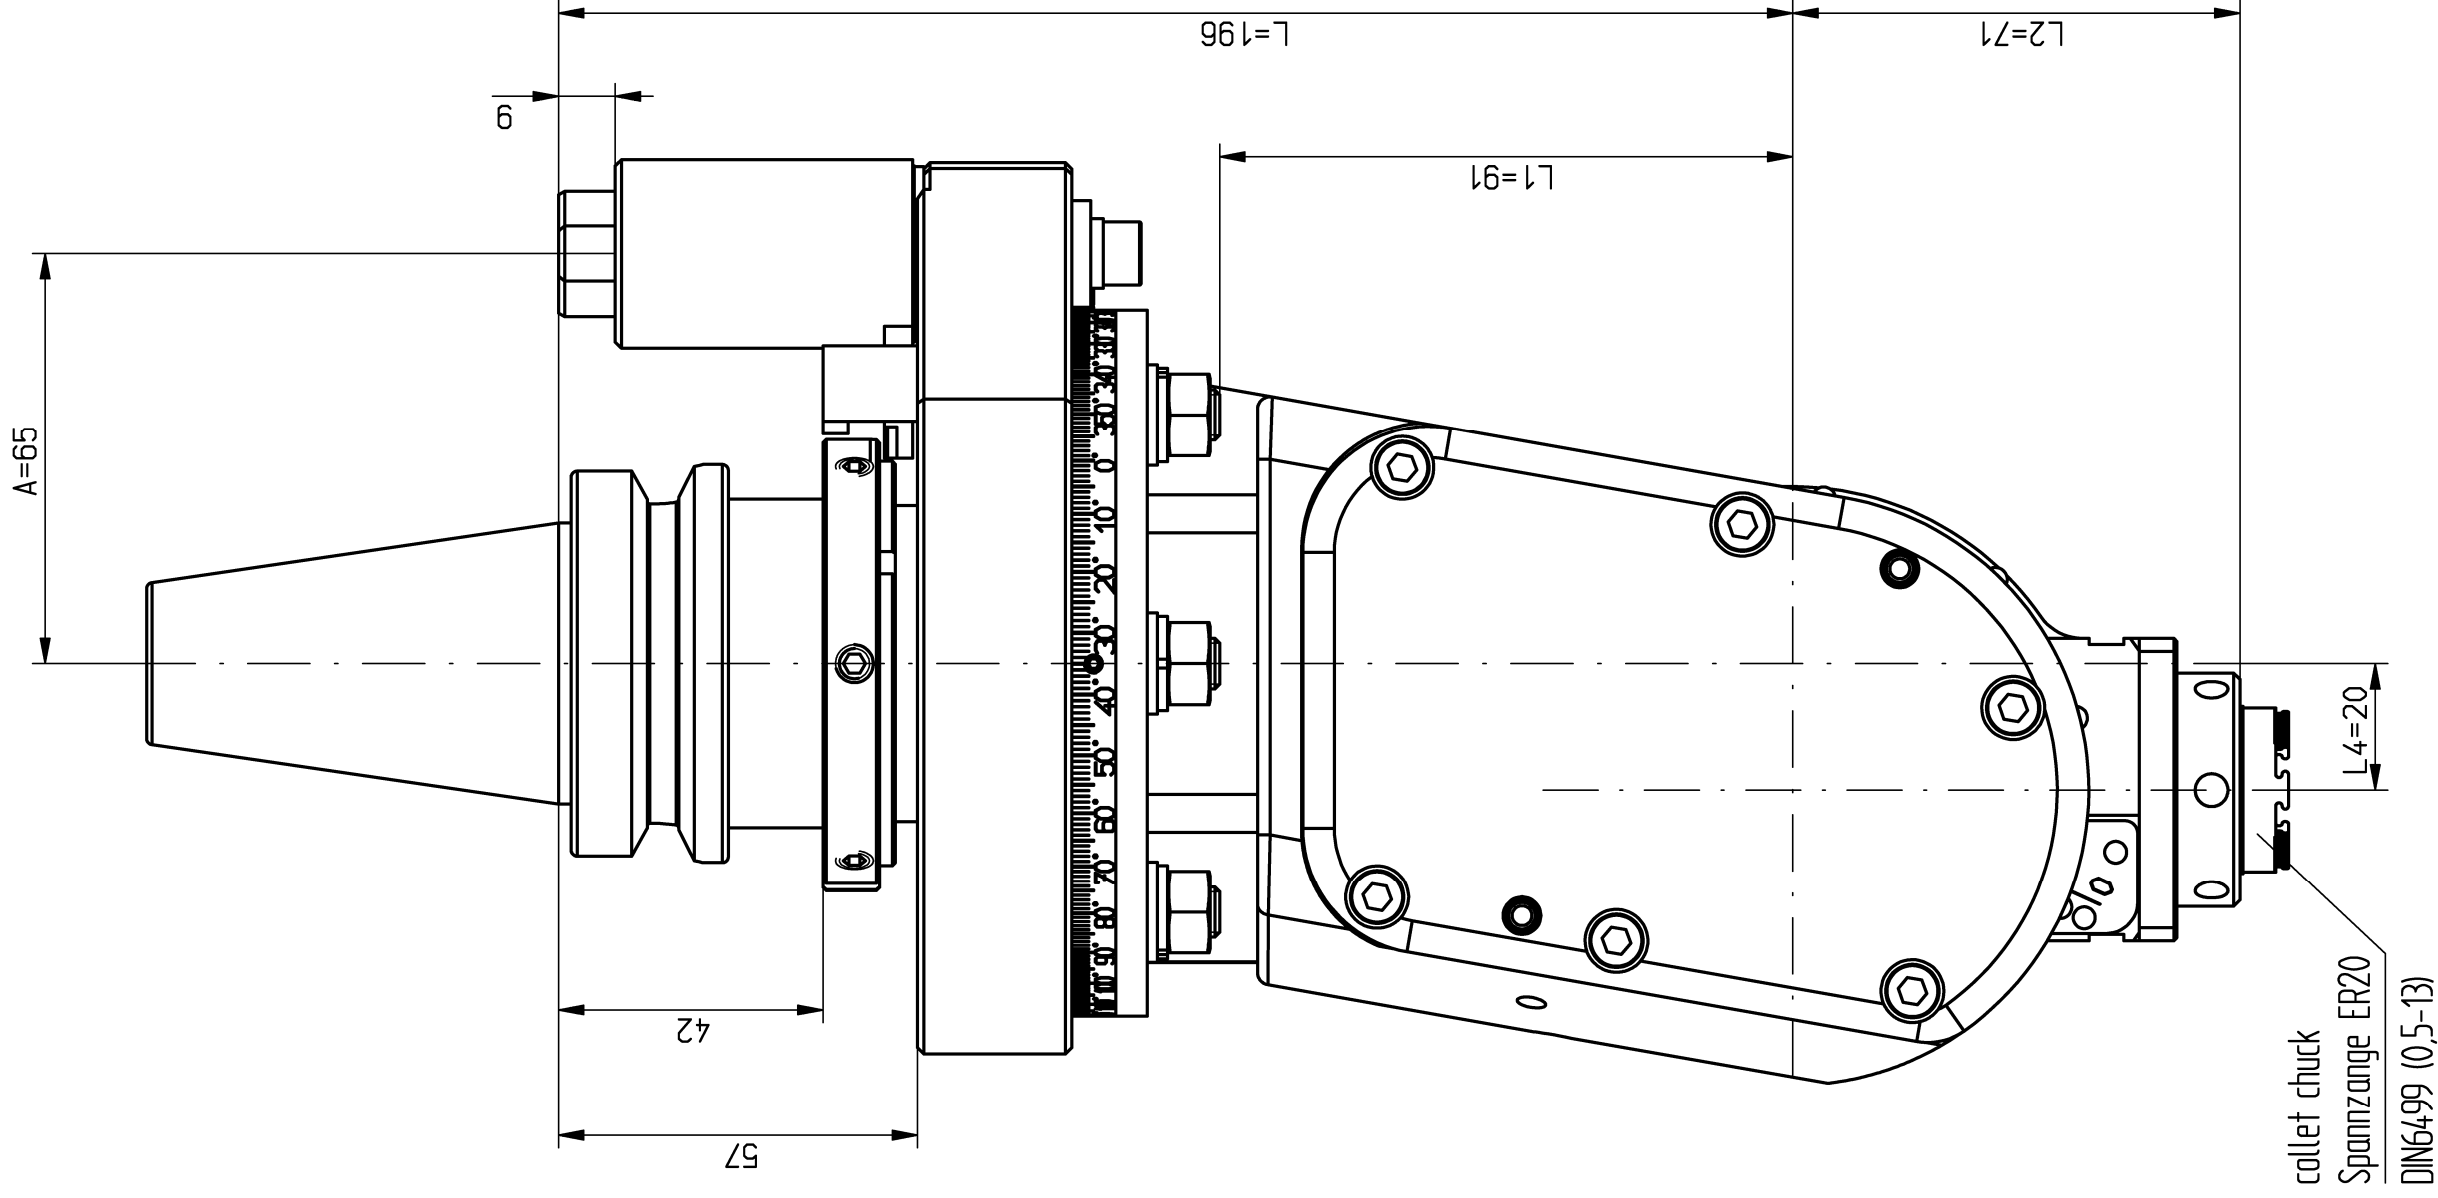

$n1(\text{max}) = 6660 \text{ U/min}$
 $n2(\text{max}) = 15000 \text{ U/min}$
 $M(\text{max an}) = 15 \text{ Nm}$
 $M(\text{max ab}) = 6 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 2, 25$
 $p(\text{max}) = 70 \text{ bar}$
 keine Kühlmittelzufuhr
 no coolant supply
 keine Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation not reversal
 Gewicht ca. 8,1 kg
 weight around 8,1 kg

A162858		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-BL	Maßstab	1:1
				ISO 2768-m		Werkstoff:	
				30.09.2021		Maßblatt	
				Bearb. 30.09.2014	Name	mimatic®	
				Gepf. 30.09.2021	Schmahlitz	Total Systems	
				F/N/Q		mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GebH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
						Blatt	
						WK-W53-BT40-ER20-0-SL	
						A=65 L=196 i=1; 2, 25	
01		BT40 akt.	30.09.2021	Schnm		Ers. f.:	Ers. d.: plotserver
Zust.		Änderung	DatUm	Name	Urspr.		