
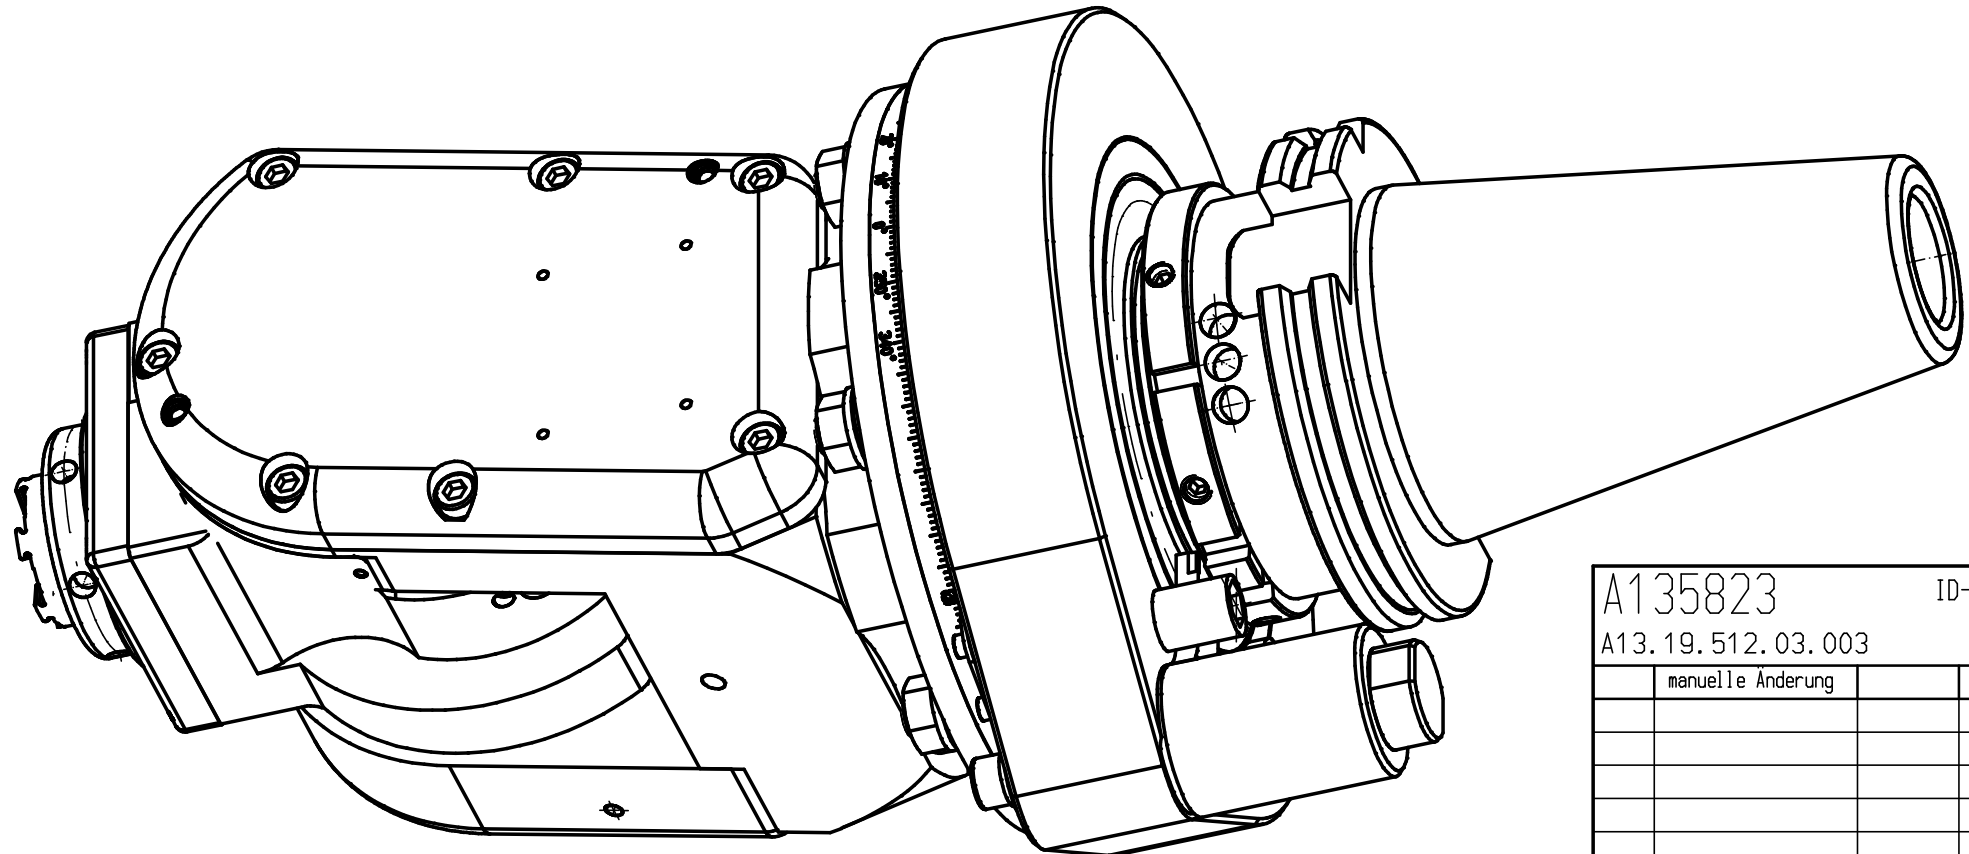


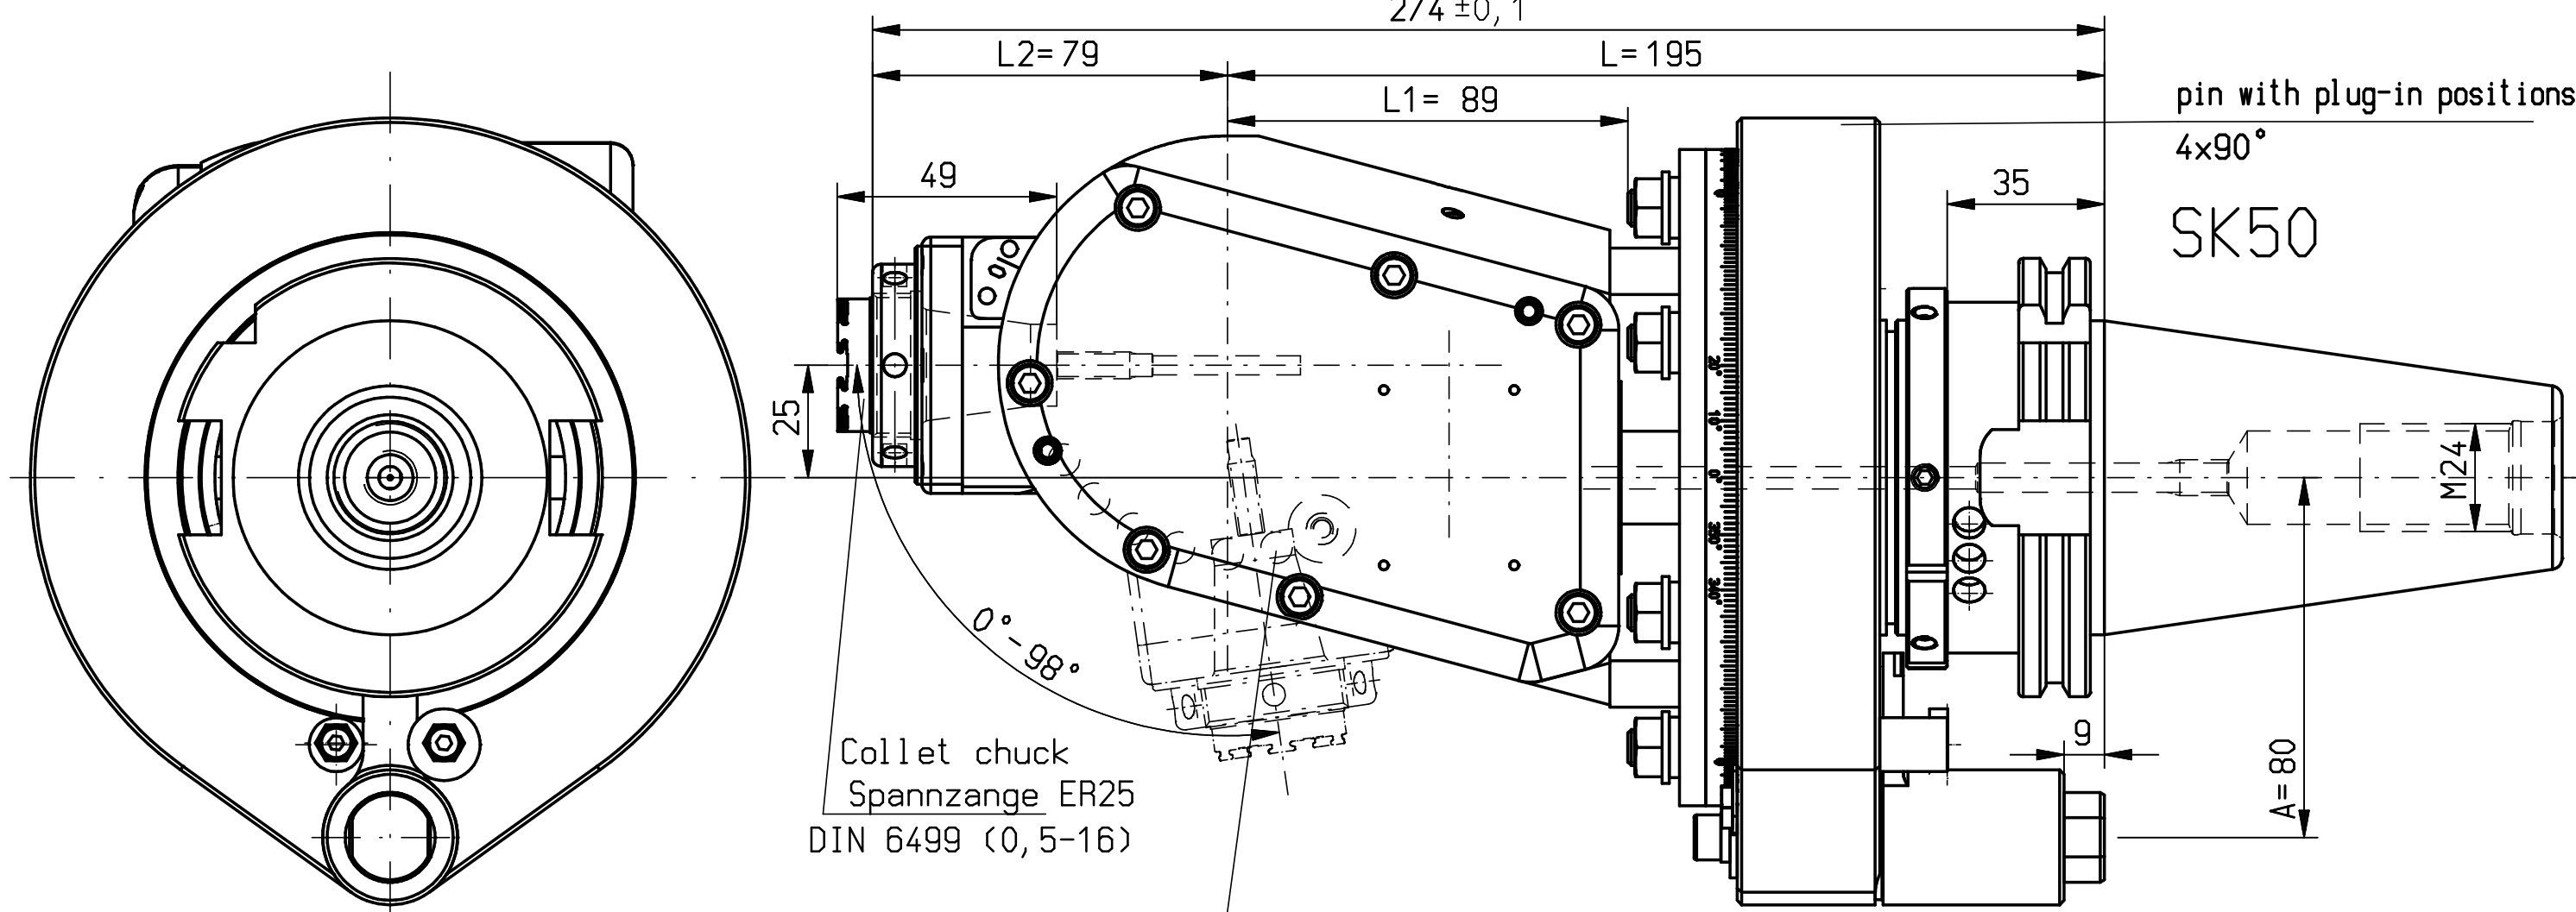

n1(max) = 6 000 U/min
 n2(max) = 13 500 U/min
 M_{an} max. = 30 Nm
 M_{ab} max. = 12 Nm
 i(n1/n2) = 1 : 2,25 ("Schnell-Läufer")
 p(max) = 70bar

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
 internal coolant supply through the spindle
 keine Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation not reversal
 Gewicht ca. 13,5 kg
 weight around 13,5 kg
 Kopf 360° drehbar
 head 360° adjustable

A135823		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-BL	Maßstab 1:1.5	
A13.19.512.03.003			ISO 2768-mK			Werkstoff:	
			23.10.2025			Maßblatt	
	manuelle Änderung			Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
				Bearb.	Ess		
				Gepr.	Schmalholz		
				F/M/Q			
			CAD: C:00114864.SZA			WK-WS5-SK50-ER25-I-SL L=195 A=80 i=1:2,25	
			Zeichnungs-Nr.:				
			00022598			Ers. f.: Ers. d.: m.krapp	
01	IK-Übergabe geändert	28.05.2015	Schma	Urspr.			
Zust.	Änderung	Datum	Name				