
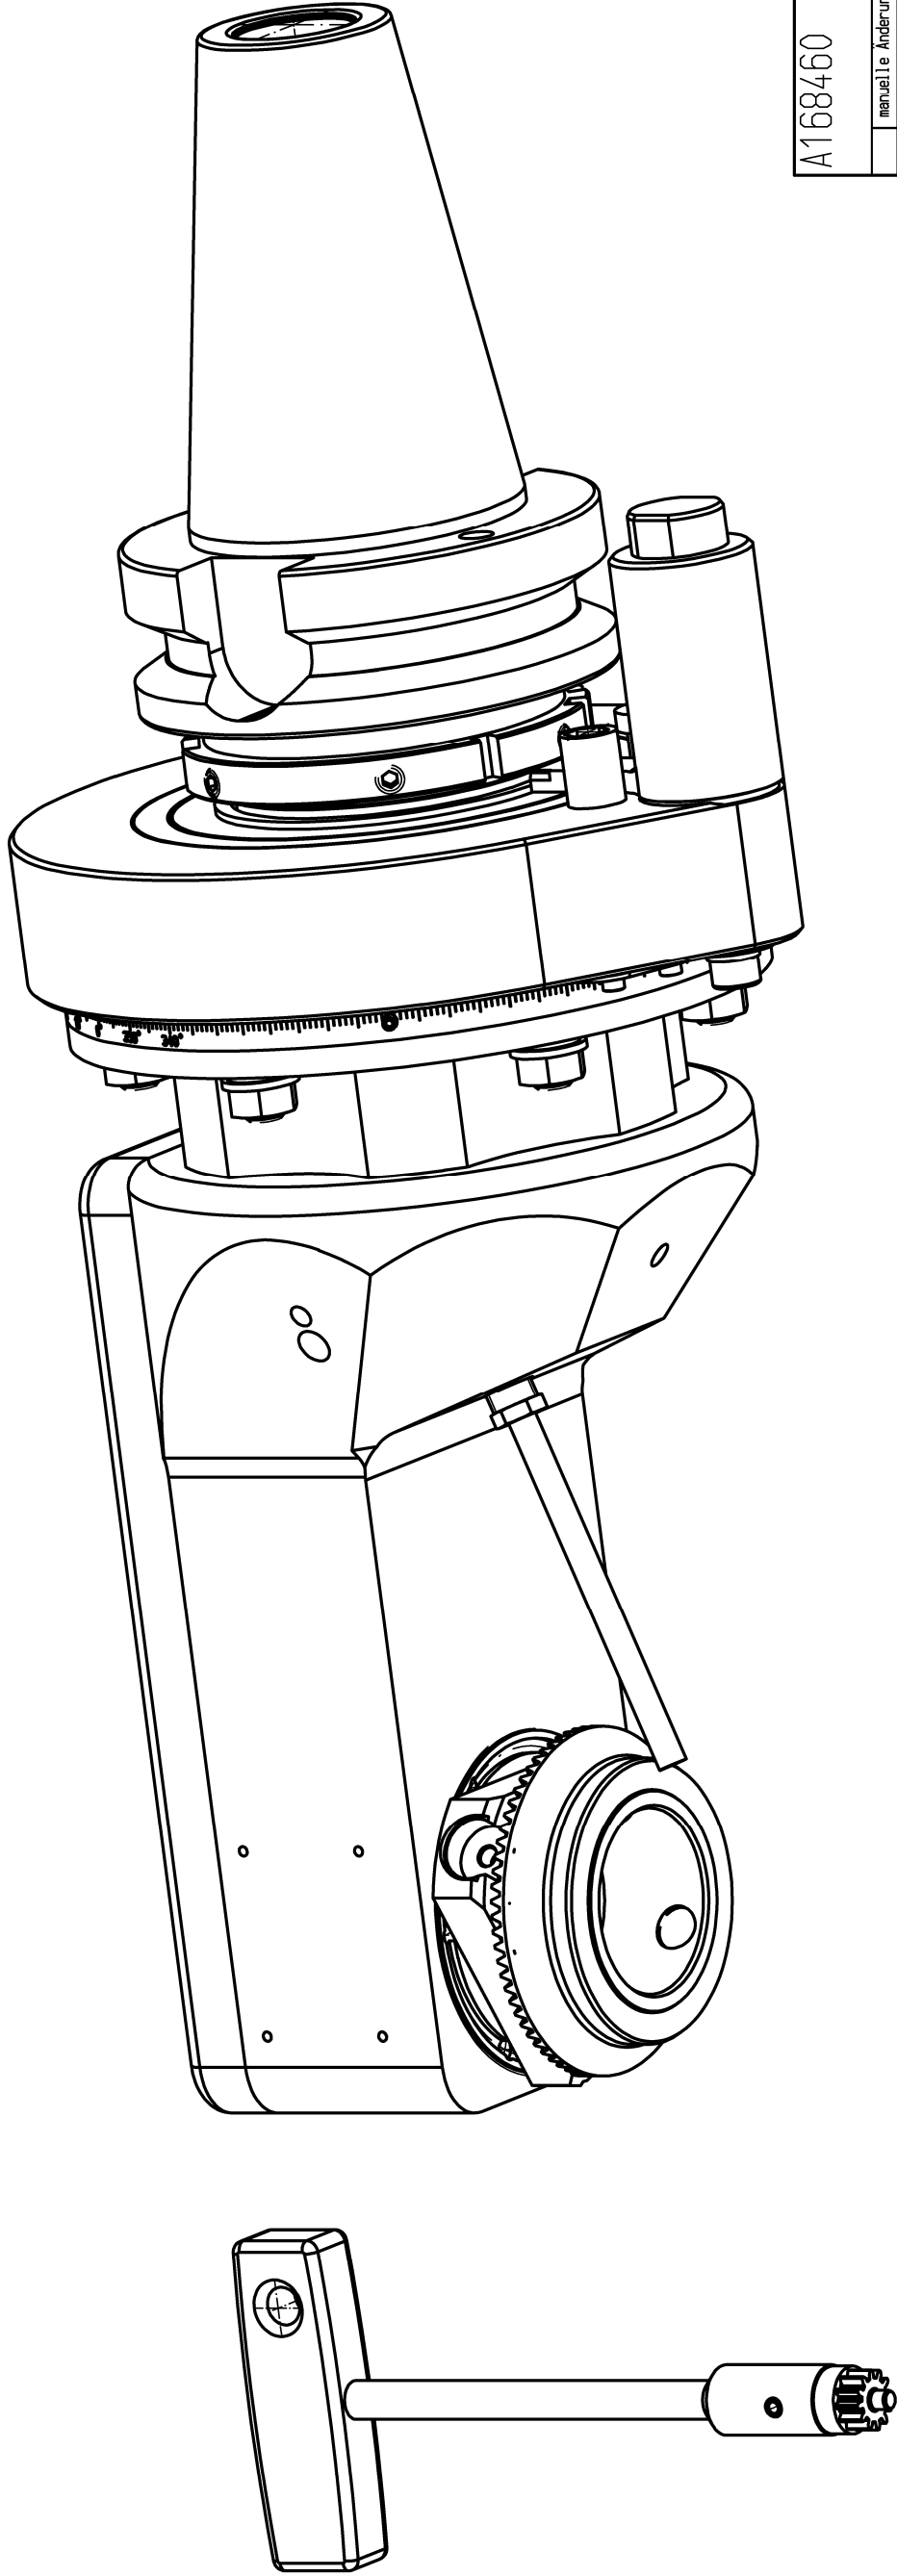


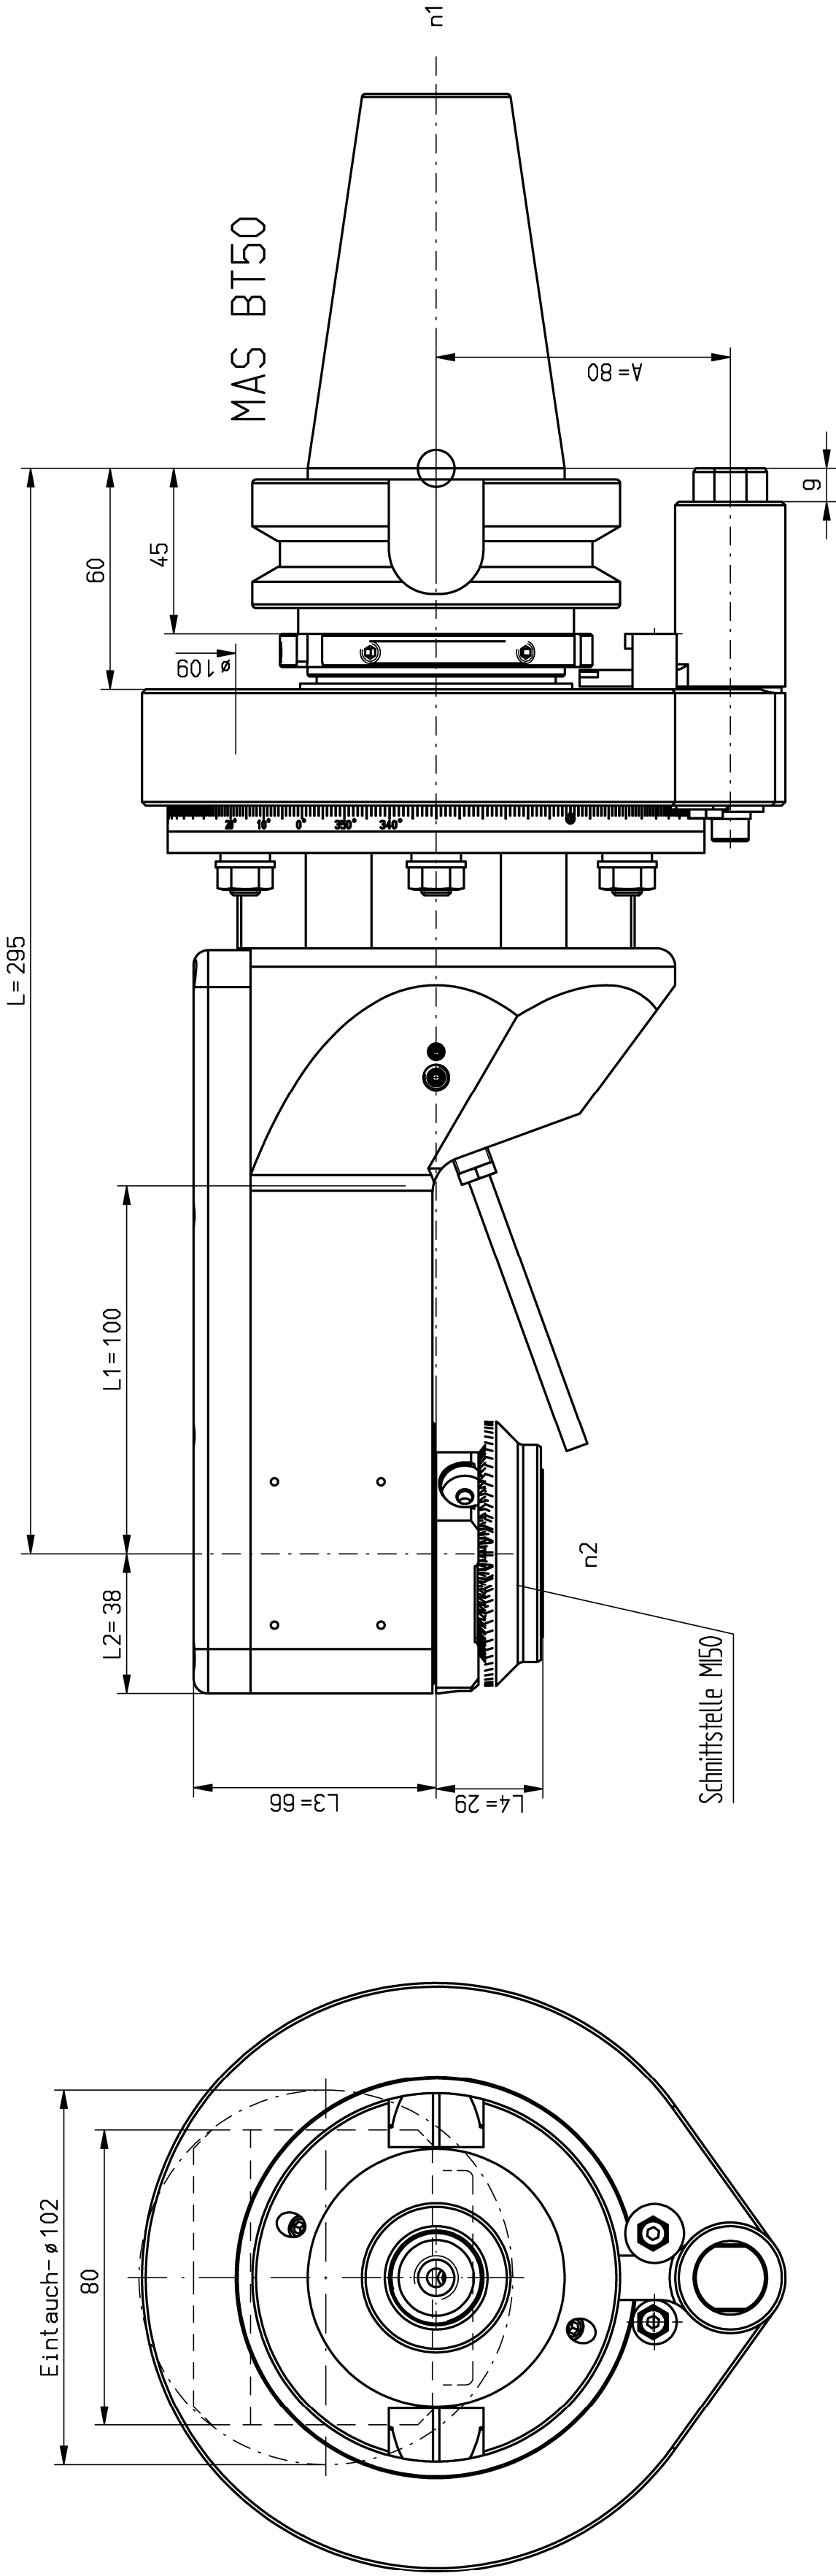

n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 6000 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
Kühlmittelzufuhr extern über Spritzrohr
external coolant supply through pipe
Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Gewicht ca. 13,5 kg
weight around 13,5 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° rotatable

A168460	ID-Nr.		Alig. Tol.	ZWH	Maßstab	1:1.2
	manuelle Änderung		ISO 2768-m	01.09.2015	Werkstoff:	Maßblatt
			Bearb.	01.09.2015	Name	
			Gepr.	01.09.2015	Heizheu	
			Norm		Heizheu	
			Dwg. C: 00117548. SZA			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00048306			
			Name			
			Datum			
			Urspr.			
			00046880			
			Ers. d.:			
			plaiserver			

mimatic
mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
WK-ZWS7-BT50-MI50-E
1:1 L295 L1=100
Blatt
B1.