
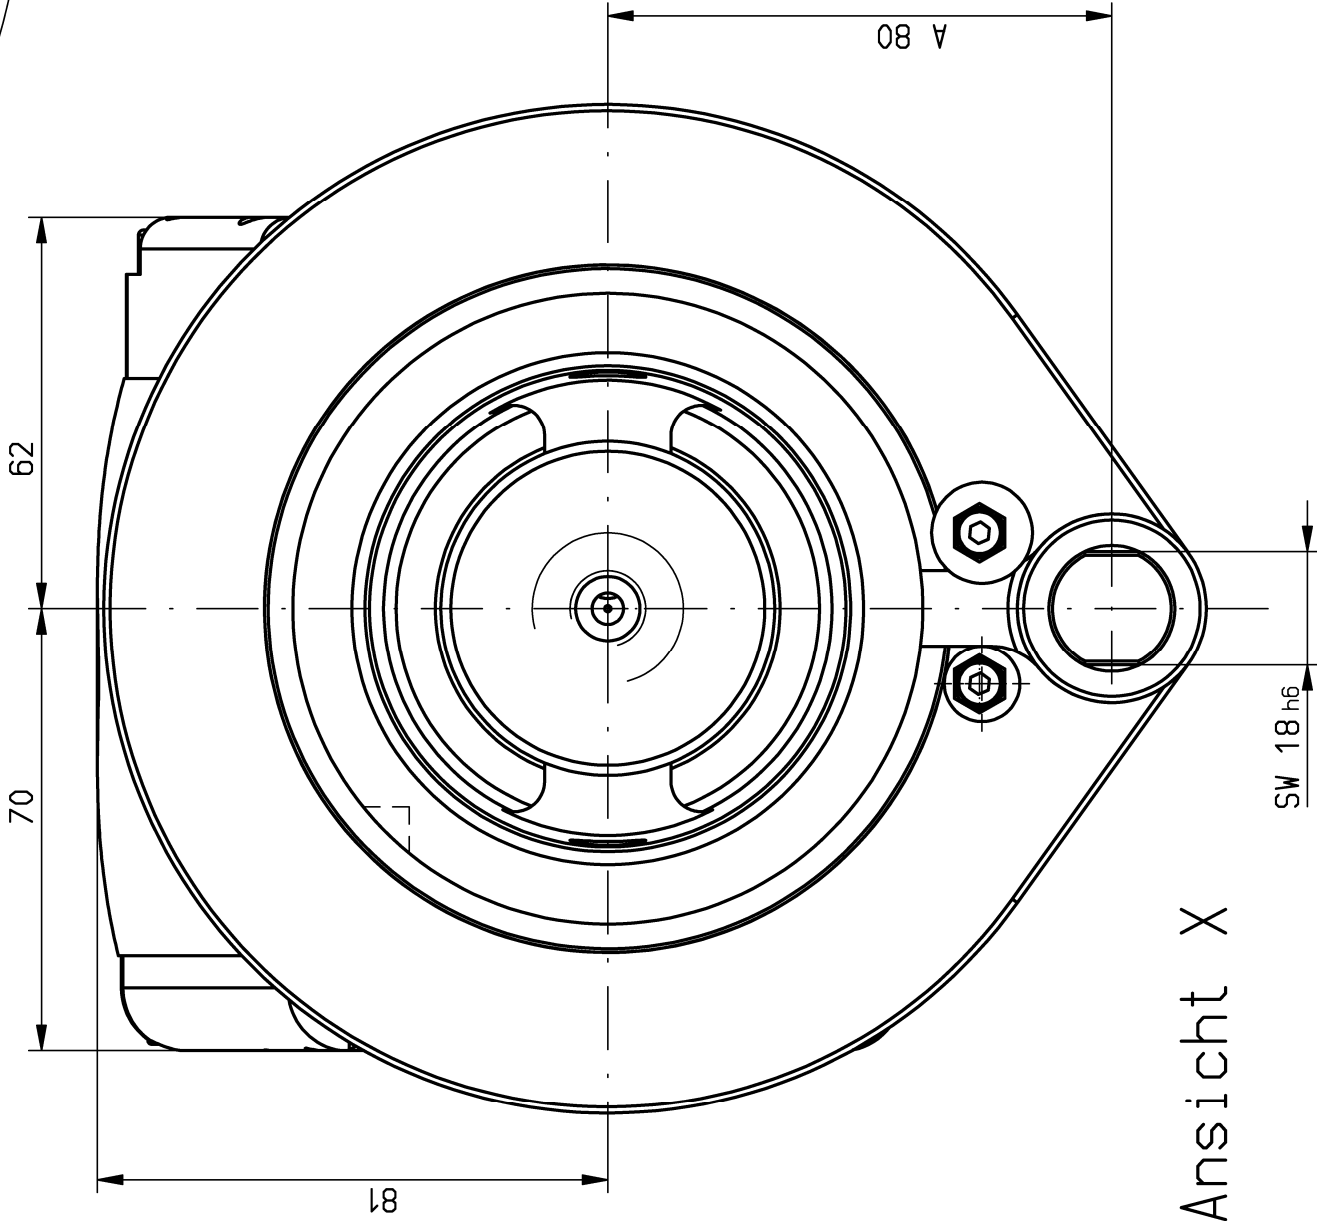
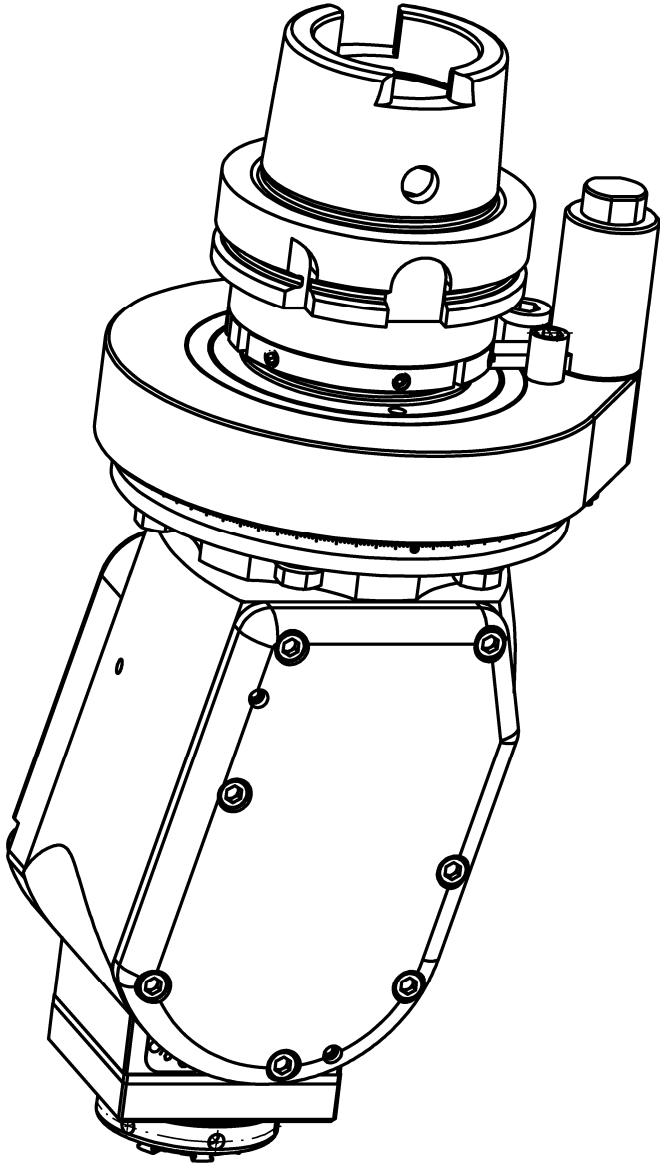


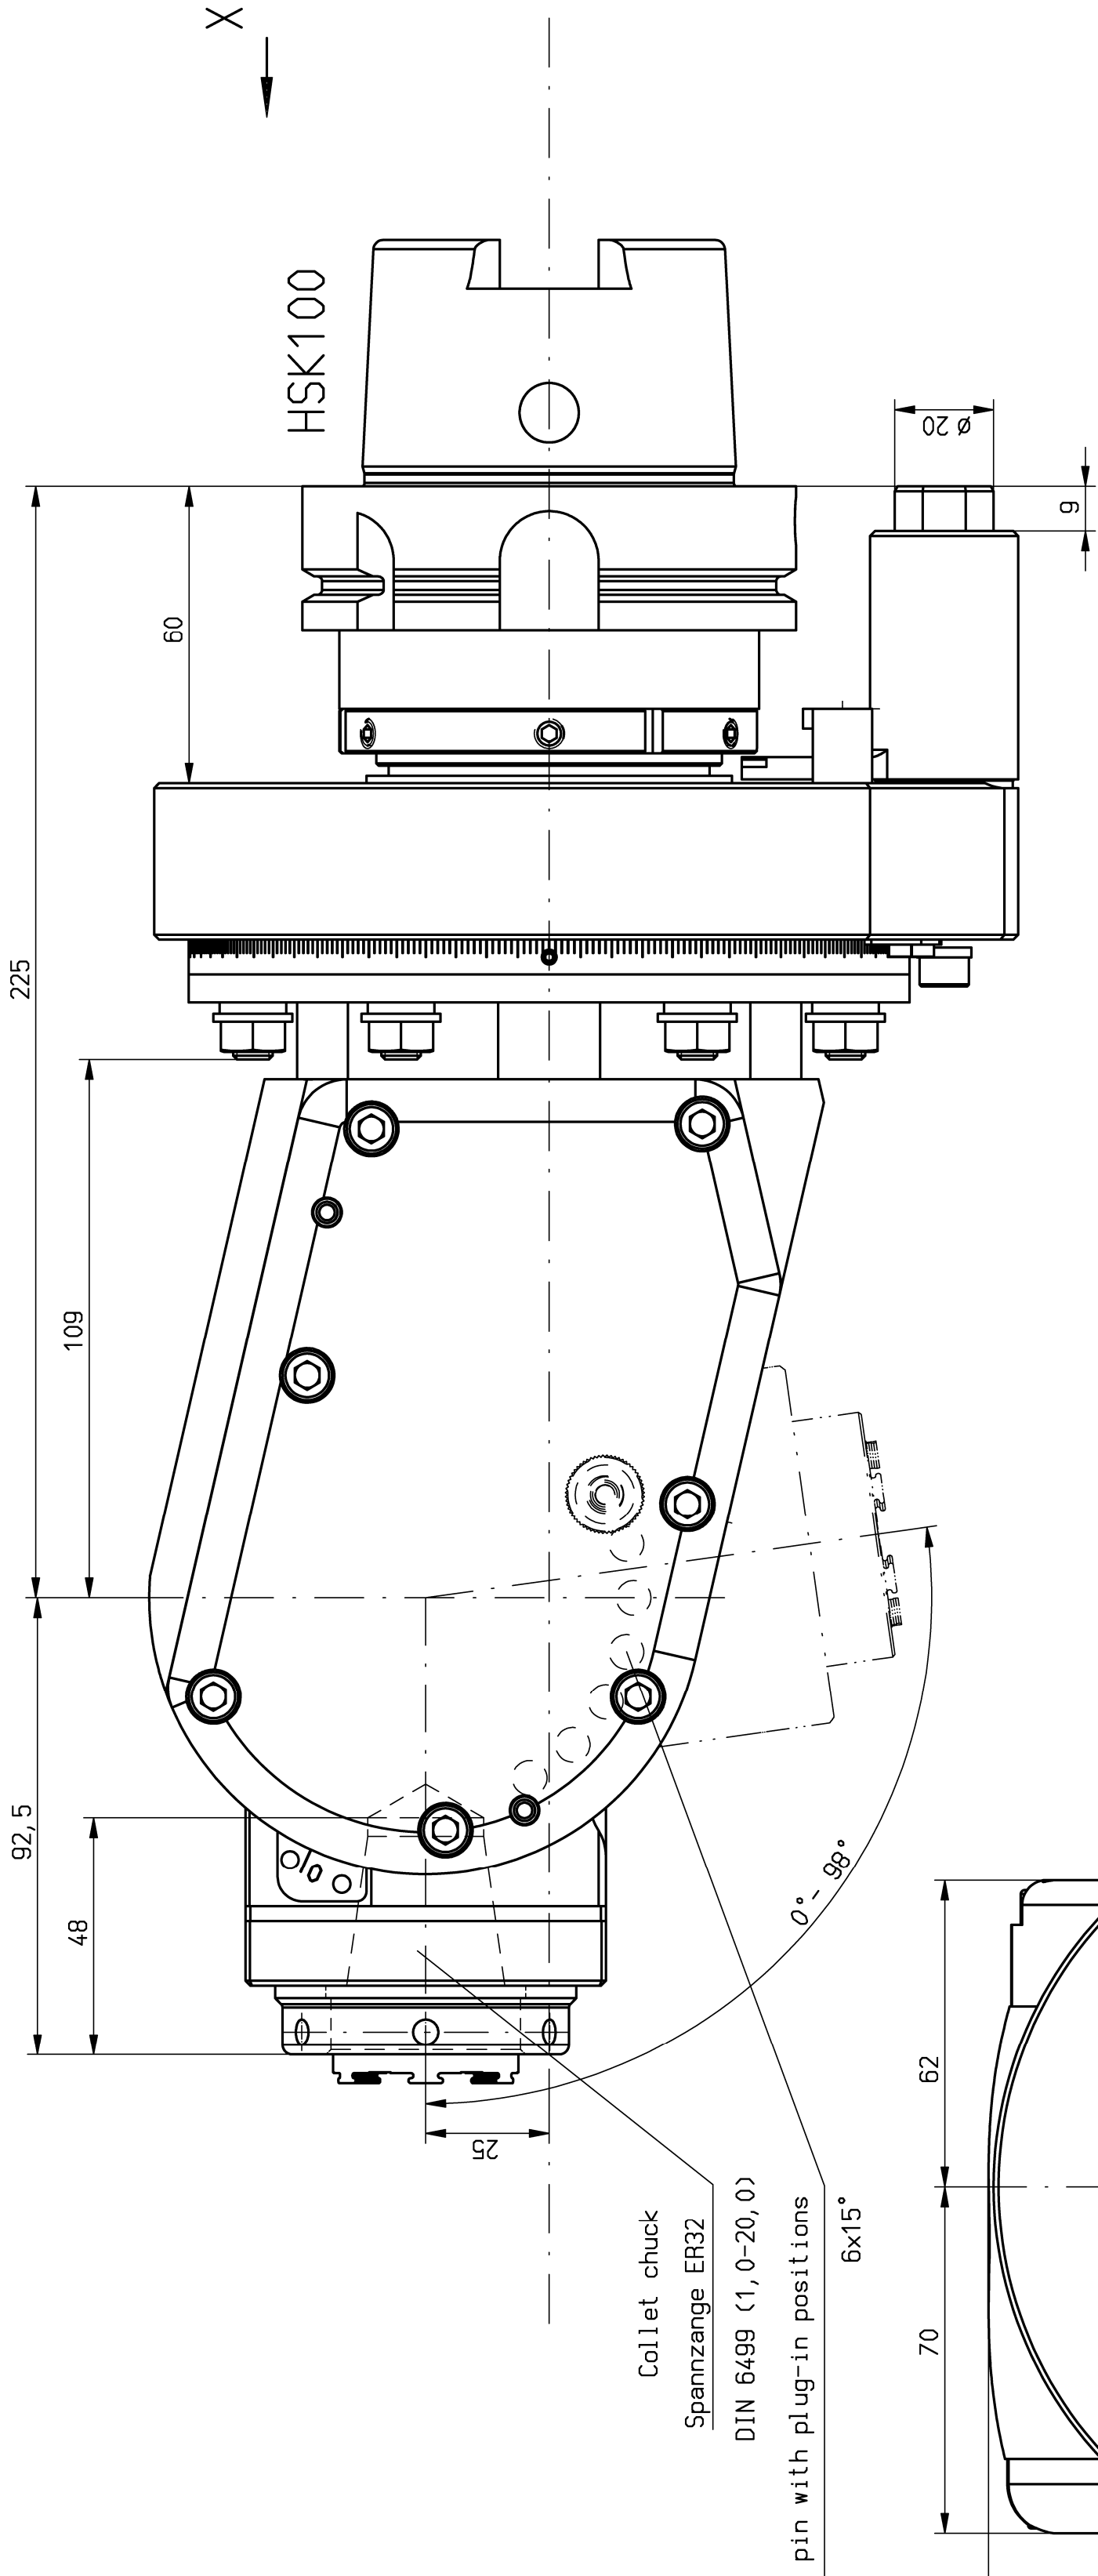

Kippmoment um Greiferrille: 18 Nm  
n1(max) = 6000 U/min  
n2(max) = 6000 U/min  
M (max) = 70 Nm  
i (n1/n2) = 1 : 1  
p(max) = 70bar  
kein Kühlmittel  
no coolant  
keine Drehrichtungsumkehr  
direction of rotation not reversal  
Gewicht ca. 15,0 kg  
weight around 15,0 kg  
Kopf 360° drehbar  
head 360° adjustable

|         |                   |       |                      |            |            |                     |
|---------|-------------------|-------|----------------------|------------|------------|---------------------|
| A162986 | ID-Nr.            |       | Alig. fol.           | ZWH        | Maßstab    | 1:1                 |
|         | manuelle Änderung |       | ISO 2768-m           | 28.08.2015 | Werkstoff: |                     |
|         |                   |       | Maßblatt             |            |            |                     |
|         |                   |       | Name                 |            |            |                     |
|         |                   |       | Datum                |            |            |                     |
|         |                   |       | Bearb.               | 28.08.2015 | Heizheu    |                     |
|         |                   |       | Gepr.                | 28.08.2015 | Heizheu    |                     |
|         |                   |       | Norm                 |            |            |                     |
|         |                   |       | DW. C. 00117492. SZA |            |            |                     |
|         |                   |       | Zeichnungs-Nr.:      |            |            |                     |
|         |                   |       | 00048285             |            |            |                     |
|         |                   |       |                      |            |            |                     |
| Zust.   | Änderung          | Datum | Name                 | Urspr.     | 00023237   | Ers. d.: ploiserver |

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3  
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90  
WK-WS7-HSK100-ER32-0 Blatt  
L=225 A=80 i=1:1