


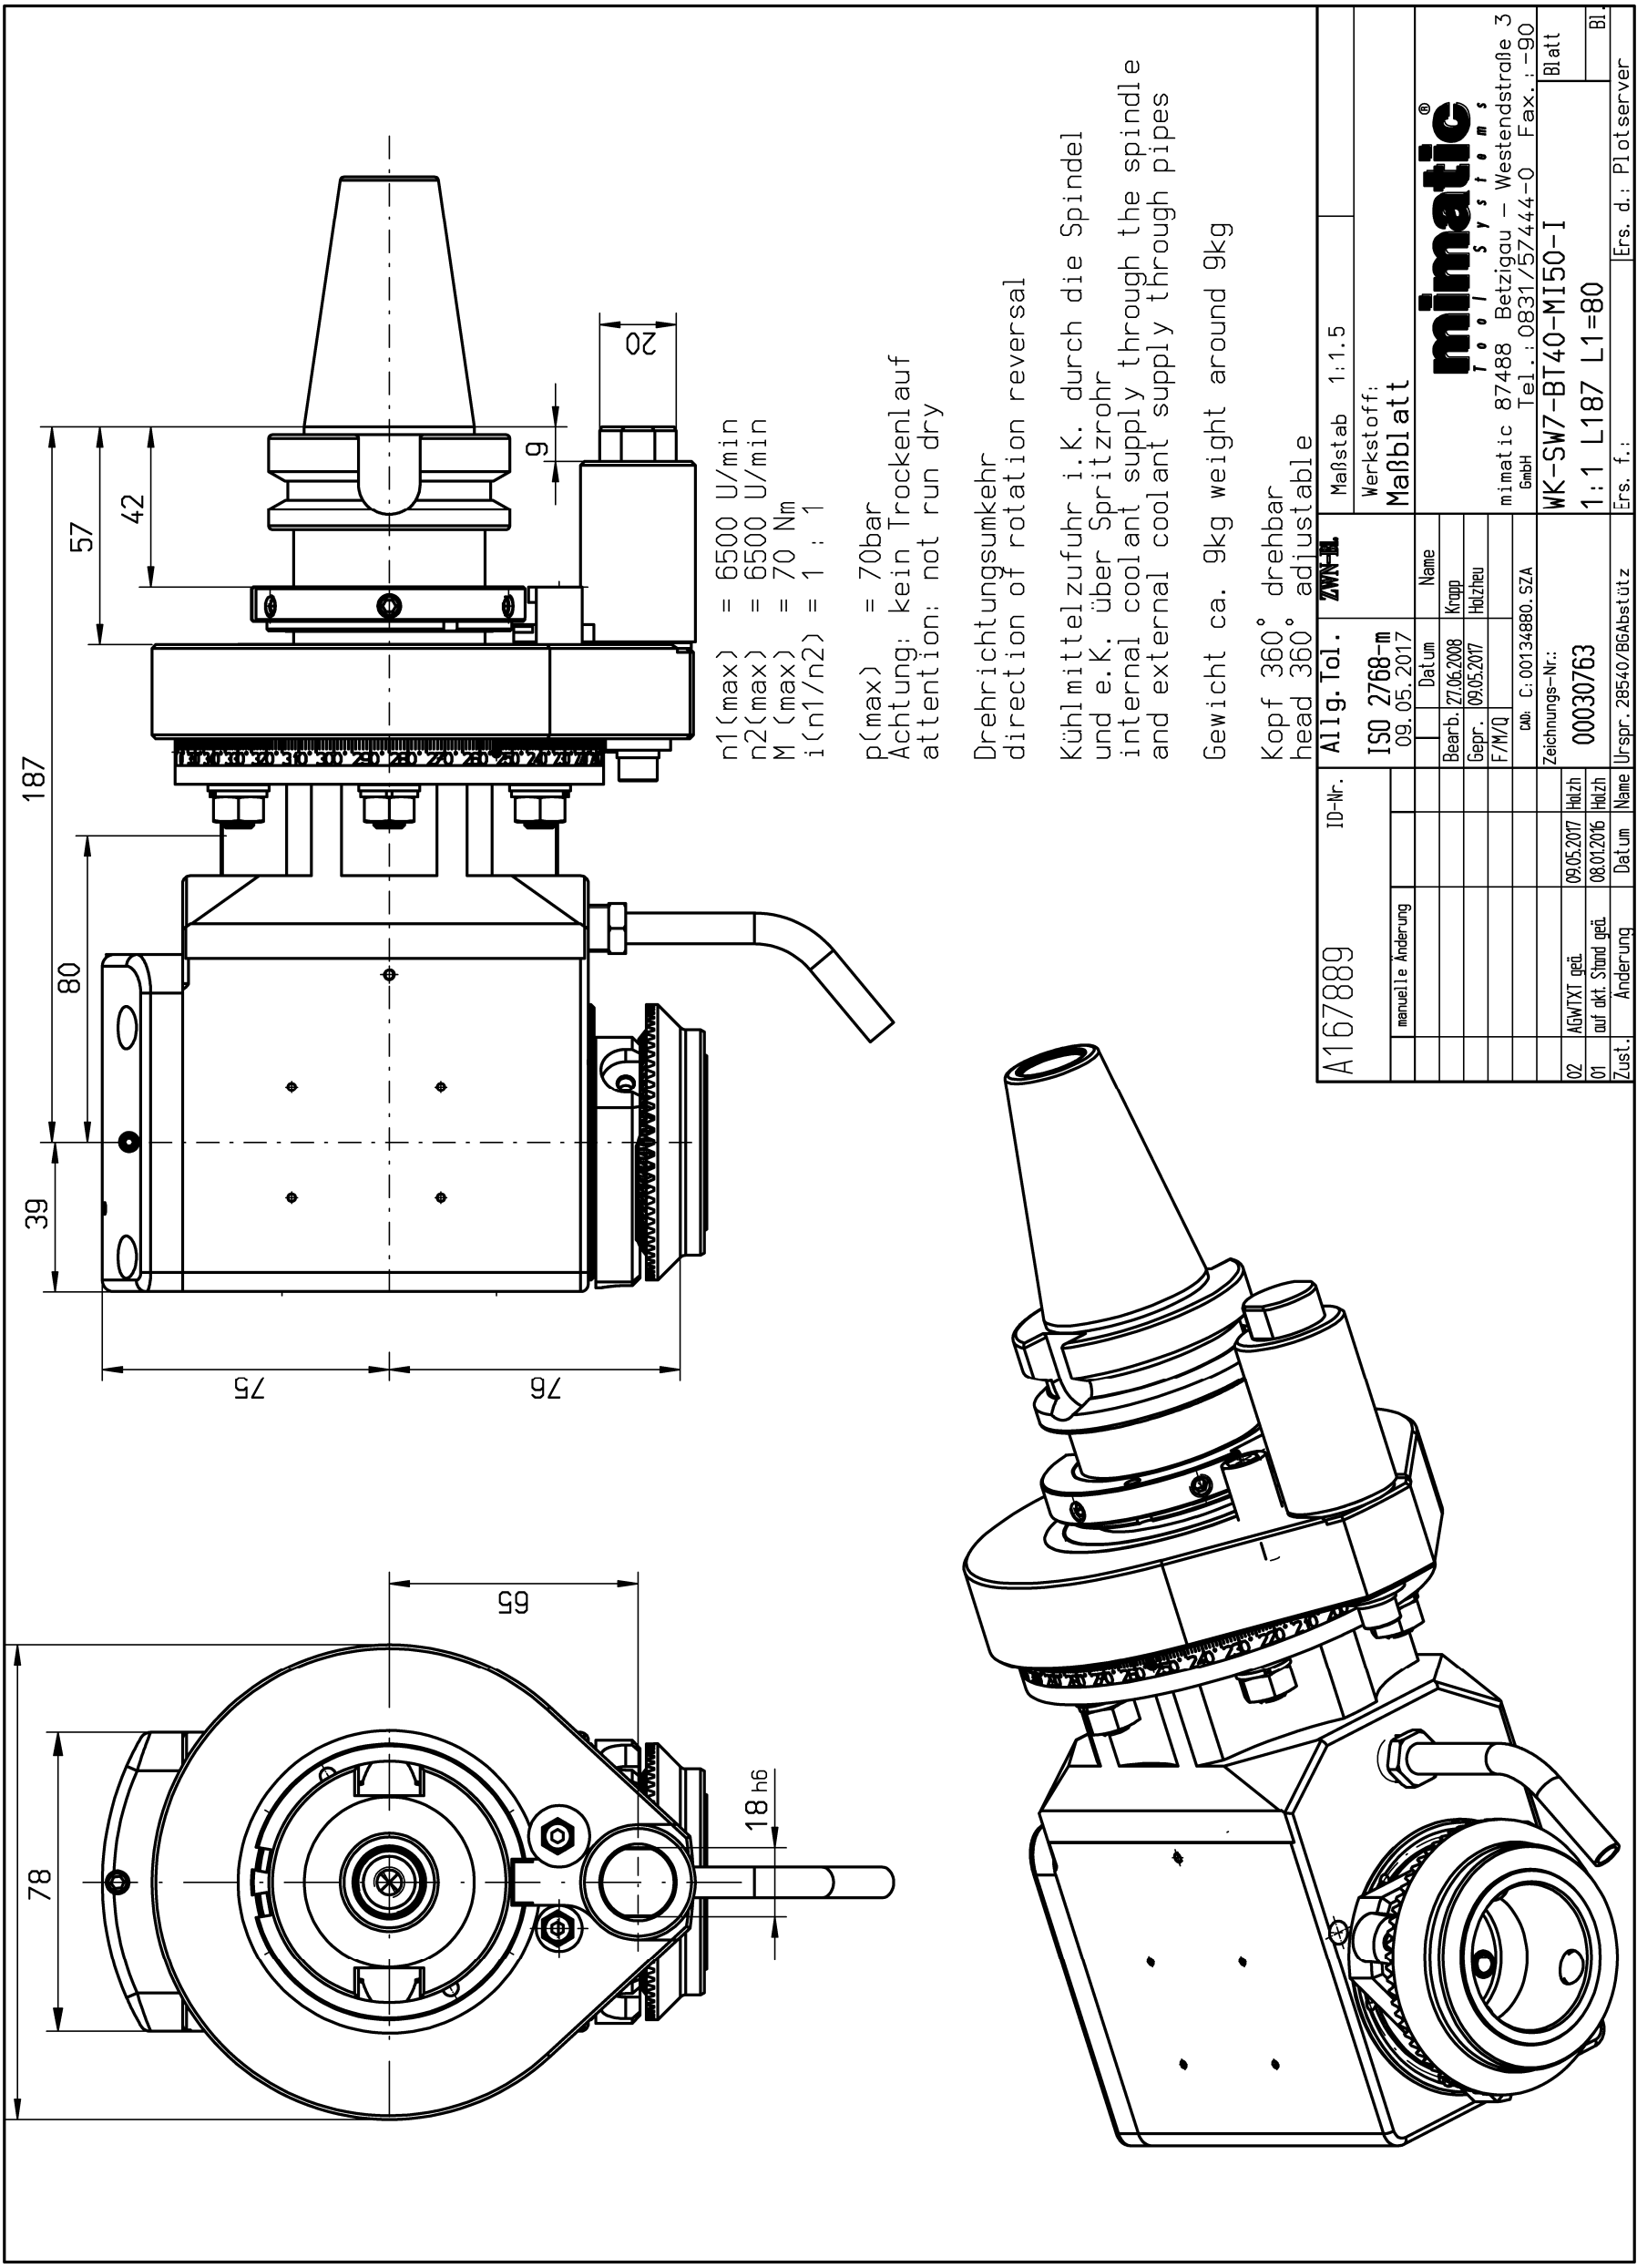

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1

p(max) = 70bar
Achtung: kein Trockenlauf
attention: not run dry

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 9kg weight around 9kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A167889		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-IL		Maßstab 1:1.5				
			ISO 2768-m				Werkstoff:				
		manuelle Änderung		09.05.2017			Maßblatt				
				Datum	Name		mimatic <i>t o o l s y s t e m s</i> mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90				
			Bearb.	27.06.2008	Krupp						
			Gepr.	09.05.2017	Holzheu						
			F/M/Q								
			DW: C: 00134880, SZA								
			Zeichnungs-Nr.:				WK-SW7-BT40-M150-I				
			00030763				Blatt				
							1:1 L187 L1=80				
			Urspr. 28540/BGAbstütz				Ers. f.:				
							Ers. d.: Plotserver				
02		AGW/TXT geü.	09.05.2017	Holzh							
01		auf akt. Stand geü.	08.01.2016	Holzh							
Zust.		Änderung	Datum	Name							